

Druckverlustkurven









für die Abmessung 592 x 592 mm

SynaWave® FW: 12, 10, 8 und 6 Taschen; L = 580mm




SynaWave® KW: 12, 10, 8 und 6 Taschen; L = 450mm

SynaWave® FXW: 10, 8 und 6 Taschen; L = 360mm

in den Klassen ISO ePM10 50%/M6, ISO ePM1 70%/F7 und ISO ePM1 90%/F9 nach ISO 16890

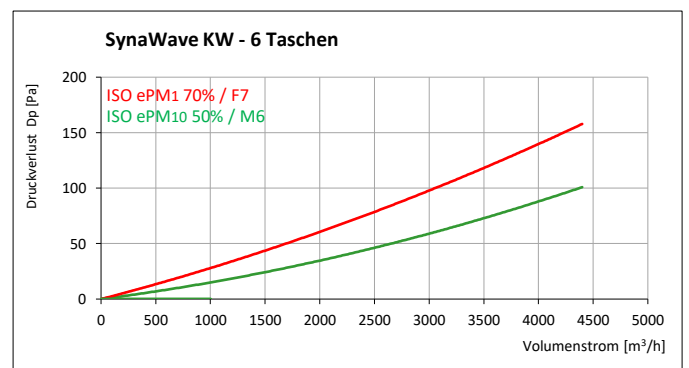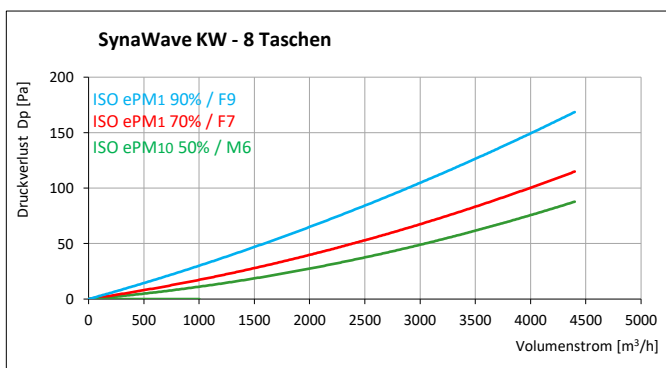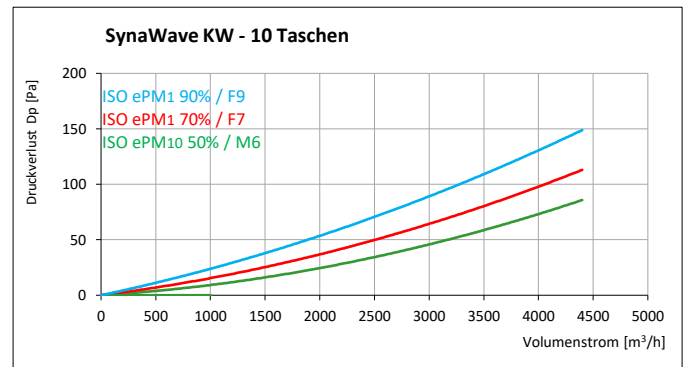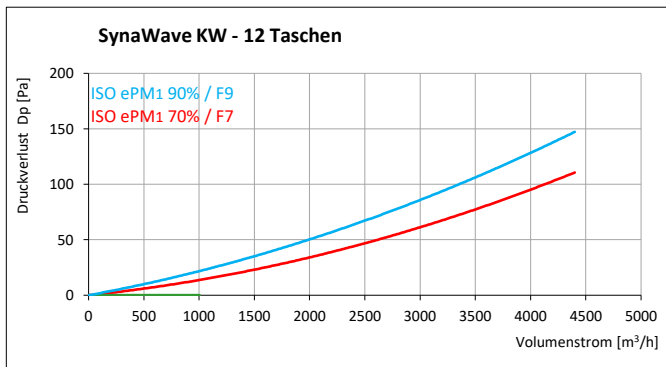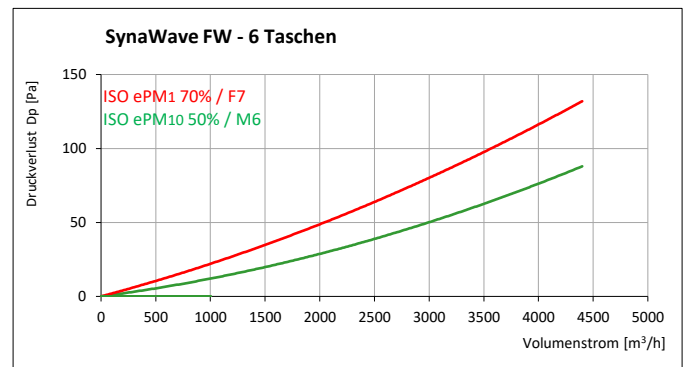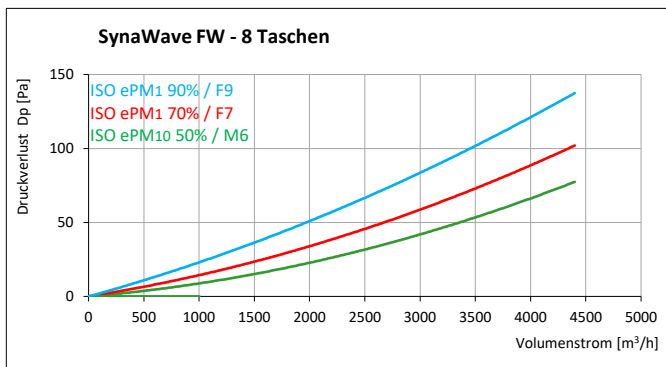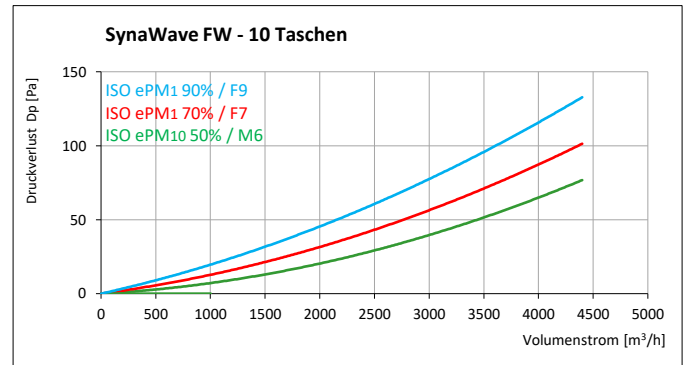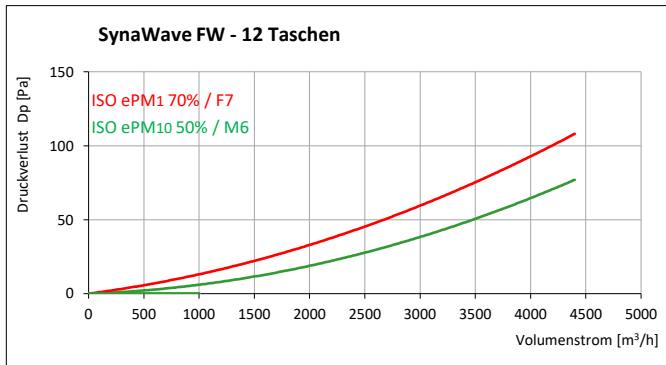

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen

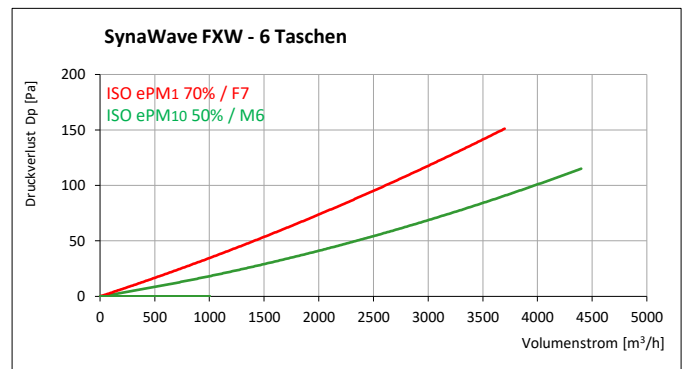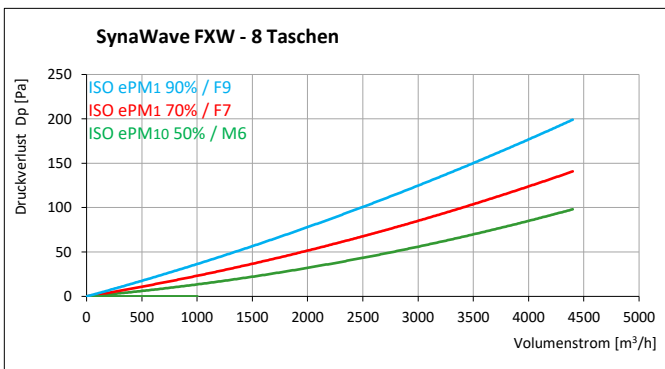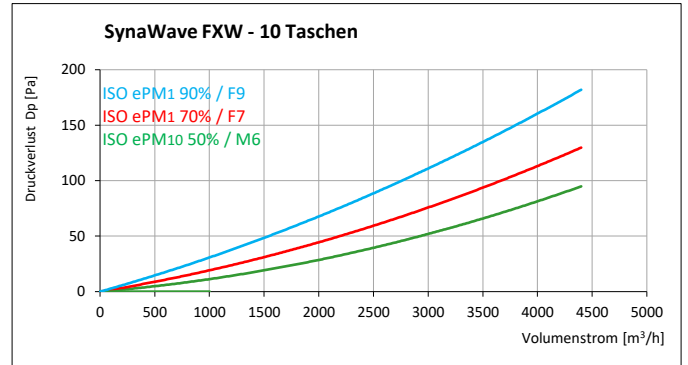

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen