


## Produkteigenschaften

- Offenporiger Polyester-Schaum mit regelmässigen Poren von PPI 10 bis PPI 60
- Optimales Rückhaltevermögen
- Einfache Reinigung
- Lange Lebensdauer
- Qualitäten: PPI 10, 20, 30, 45\*, 60\*
- Temperaturbereich: -45°C bis + 120°C

## Anwendung

- vielfältig einsetzbarer Grobstaubfilter

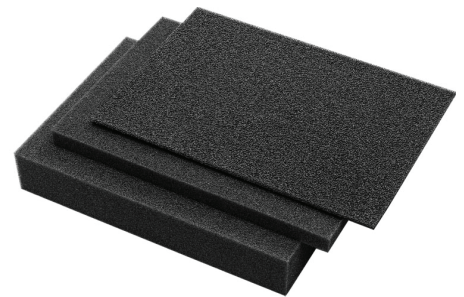

Bitte bei der Bestellung die Porendichte angeben: 10,20,30,45\* oder 60\*  
(ppi = pores per inch) Bsp. PPI-10 = ca.10 Poren pro Inch (25.4 mm)

Bezeichnung	Dicke (ca. mm)	Plattenmass Toleranz ± 10% B x L (m)	Plattenpreis (CHF pro Stück)	Zuschnittpreis Rechteckig (CHF pro m <sup>2</sup> )	Zuschnittpreis Rondellen (CHF pro m <sup>2</sup> )
PPI ⊕ -5	5	1 x 2	19.00	14.25	29.25
PPI ⊕ -10	10	1 x 2	35.00	26.10	41.10
PPI ⊕ -12	*12	1 x 2	40.00	30.00	47.00
PPI ⊕ -15	15	1 x 2	49.00	36.75	53.75
PPI ⊕ -18	* 18	1 x 2	58.00	43.50	60.50
PPI ⊕ -20	20	1 x 2	64.00	48.00	65.00
PPI ⊕ -25	25	1 x 2	82.00	61.50	86.50
PPI ⊕ -30	* 30	1 x 2	97.00	72.50	97.50
PPI ⊕ -40	* 40	1 x 2	123.00	92.50	117.50
PPI ⊕ -50	* 50	1 x 2	148.00	111.00	141.00

### Filterklassen

Typ Dicke in mm (ca.)

### Druckverlust in Pa bei 1m/s

Dicke in mm (ca.)

		< 40	≥ 40	5	10	12	15	18	20	25	30	40	50
PPI 10	ISO coarse 40% / G2		ISO coarse 60% / G3	7.5	15	18	23	27	30	38	45	60	75
PPI 20	ISO coarse 50% / G3		ISO coarse 65% / G4	10	20	24	30	36	40	50	60	80	100
PPI 30	ISO coarse 60% / G3		ISO coarse 75% / G4	15	30	36	45	54	60	75	90	120	150
PPI 45	ISO coarse 70% / G3		ISO coarse 80% / G4	20	40	48	60	72	80	100	120	160	200
PPI 60	ISO coarse 80% / G3		ISO coarse 90% / G4	28	55	66	83	99	110	138	165	220	275

### Plattendicke Toleranz

5 mm	± 15%
10 - 25 mm	± 10%
30 - 50 mm	± 5%

### Mindest-Stückpreise für Zuschnitte

1 - 49 Stück	CHF 3.50 / Stück netto
50 - 99 Stück	CHF 1.50 / Stück netto
ab 100 Stück	CHF 1.00 / Stück netto

### Mindest-Stückpreise für Rondellen

1 - 49 Stück	CHF 7.00 / Stück netto
50 - 99 Stück	CHF 3.00 / Stück netto
ab 100 Stück	CHF 2.00 / Stück netto

⊕ = PPI 10, 20, 30, 45\* oder 60\*

\* nicht lagerhaltig

Stanzteile auf Anfrage

Sonderformen auf Anfrage

Passende Schnellwechselrahmen in Kapitel 9 - Filtergehäuse