


Ausführung

- Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahl
- Revisionsdeckel mit Schnellverschluss
- U-Profilsschne für Filterführung
- Schnelle und einfache Wartung
- Beidseitig Anschlussprofil (20 mm)
- Standardlängen 530/800 mm
- Anschluss eines Stützen möglich
- Rostfreie Ausführung V2A erhältlich
- Konus auf Anfrage

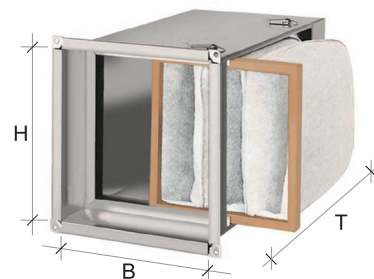

Anwendung

- Für den Einbau von Grob- und Feinstaubfilter der Klassen G4 - F7

Gehäuseschlüssel

SAM-K-1-R

1 | 2|3|4

- 1 Typ
- 2 Ausführung Tiefe
- 3 Gehäusenummer
- 4 Position Revisionsdeckel


Gehäuse Nr.	Bezeichnung Ausführung K T = 530 mm	Bezeichnung Ausführung G T = 800 mm	Anzahl Filter und Grösse	Luftmenge m³/h	Innenmass B x H in mm
2	SAM-K-2-L/R/O/U	SAM-G-2-L/R/O/U	1 x 180/180	300	200 x 200
3	SAM-K-3-L/R/O/U	SAM-G-3-L/R/O/U	1 x 280/180	450	300 x 200
4	SAM-K-4-L/R/O/U	SAM-G-4-L/R/O/U	1 x 380/180	600	400 x 200
5	SAM-K-5-L/R/O/U	SAM-G-5-L/R/O/U	1 x 480/180	750	500 x 200
6	SAM-K-6-L/R/O/U	SAM-G-6-L/R/O/U	1 x 580/180	900	600 x 200

Achtung:
Bei Bestellung unbedingt die Position des Revisionsdeckels angeben!

Preis auf Anfrage

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Position Revisionsdeckel:



L = links
R = rechts
O = oben
U = unten