

Liste de prix 2026

Prix valables à partir du 01.01.2025



- 1 Réduire les coûts, c'est facile !
- 2 SynaWave® Filtres à poches
- 3 Filtres à poches / capuchons
- 4 Turbofil® Filtres à cassettes
- 5 Cellules filtrantes
- 6 Filtres absolus
- 7 Filtres à molécules
- 8 Atex
- 9 Caissons filtres
- 10 Nattes filtrantes / Filtres en carton
- 11 Installations de filtration pour l'alimentation en eau
- 12 Divers



1 | Réduire les coûts, c'est facile !

Avec des produits efficaces sur le plan énergétique, vous minimisez votre consommation d'énergie et réduisez le coût total d'exploitation de vos filtres sur toute leur durée de vie de manière significative. Une valeur ajoutée qui va bien au-delà du simple prix d'achat. Dans les pages suivantes, vous trouverez tous les produits Unifil de classes énergétiques A+ et A.

Remarque : toutes les fiches de prix sont également disponibles dans les onglets Filtres à poches Synawave et Filtres à cassettes. Vous y trouverez également des courbes de pertes de charge et d'autres informations.




Aperçu général de produits des classes énergétiques A+ / A

Type de filtre	Classe de filtration	Energy	Consommation	Construction	Profondeur
TW-1/70 A+	ePM ₁ 70%	A+	897 kWh/an	Filtres à poches	450 mm
TW-1/70 A+	ePM ₁ 70%	A+	680 kWh/an	Filtres à poches	600 mm
TW-1/90 A+	ePM ₁ 90%	A+	1'185 kWh/an	Filtres à poches	500 mm
TW-1/90 A+	ePM ₁ 90%	A+	995 kWh/an	Filtres à poches	600 mm
TU-1/60 A+	ePM ₁ 60%	A+	839 kWh/an	Filtres à cassettes	292 mm
TW-10/60 A	ePM ₁₀ 60%	A	598 kWh/an	Filtres à poches	550 mm
TW-1/70 A	ePM ₁ 70%	A	1'098 kWh/an	Filtres à poches	450 mm
TW-1/90 A	ePM ₁ 90%	A	1'325 kWh/an	Filtres à poches	450 mm
TU-1/85 A	ePM ₁ 85%	A	1'190 kWh/an	Filtres à cassettes	292 mm

Classes énergétiques A+ / A

ISO ePM ₁ 70 % / P = 450 mm / A+	5_5_1
ISO ePM ₁ 70 % / P = 600 mm / A+	5_5_5
ISO ePM ₁ 90 % / P = 500 mm / A+	5_7_2
ISO ePM ₁ 90 % / P = 600 mm / A+	5_7_1
ISO ePM ₁ 60 % / P = 292 mm / A+	6_10_4
ISO ePM ₁₀ 60 % / P = 550 mm / A	5_1_1
ISO ePM ₁ 70 % / P = 450 mm / A	5_5_2
ISO ePM ₁ 90 % / P = 450 mm / A	5_7_3
ISO ePM ₁ 85 % / P = 292 mm / A	6_11_3




PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS

ECONOMIE D'
ÉNERGIE

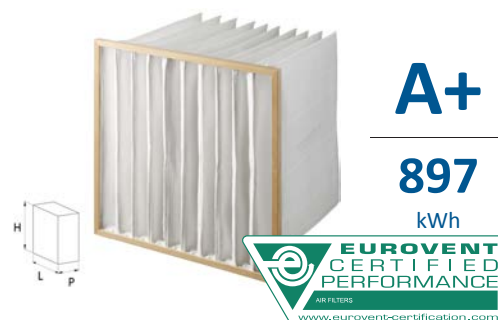

Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois				
265398	TW-1/70 A+-287-287-450-H	287 x 287 x 450	820 / 59	101.00
265399	TW-1/70 A+-287-592-450-H	287 x 592 x 450	1700 / 59	101.00
265408	TW-1/70 A+-287-897-450-H	287 x 897 x 450	2580 / 59	177.00
265401	TW-1/70 A+-392-392-450-H	392 x 392 x 450	1350 / 59	136.00
265402	TW-1/70 A+-402-592-450-H	402 x 592 x 450	2040 / 59	126.00
265410	TW-1/70 A+-402-897-450-H	402 x 897 x 450	3090 / 59	229.00
265404	TW-1/70 A+-490-592-450-H	490 x 592 x 450	2720 / 59	145.00
265412	TW-1/70 A+-490-897-450-H	490 x 897 x 450	4120 / 59	234.00
265406	TW-1/70 A+-492-492-450-H	492 x 492 x 450	2260 / 59	143.00
265400	TW-1/70 A+-592-287-450-H	592 x 287 x 450	1650 / 59	112.00
265403	TW-1/70 A+-592-402-450-H	592 x 402 x 450	2310 / 59	144.00
265405	TW-1/70 A+-592-490-450-H	592 x 490 x 450	2810 / 59	157.00
265407	TW-1/70 A+-592-592-450-H	592 x 592 x 450	3400 / 59	158.00
265414	TW-1/70 A+-592-897-450-H	592 x 897 x 450	5150 / 59	228.00
270013	TW-1/70 A+-795-495-450-H	795 x 495 x 450	3700 / 59	
265409	TW-1/70 A+-897-287-450-H	897 x 287 x 450	2470 / 59	192.00
265411	TW-1/70 A+-897-402-450-H	897 x 402 x 450	3460 / 59	240.00
265413	TW-1/70 A+-897-490-450-H	897 x 490 x 450	4220 / 59	254.00
265415	TW-1/70 A+-897-592-450-H	897 x 592 x 450	5100 / 59	250.00

Matériau du cadre: plastique

265416	TW-1/70 A+-287-287-450-P	287 x 287 x 450	820 / 59	101.00
265417	TW-1/70 A+-287-592-450-P	287 x 592 x 450	1700 / 59	101.00
265426	TW-1/70 A+-287-897-450-P	287 x 897 x 450	2580 / 59	177.00
265419	TW-1/70 A+-392-392-450-P	392 x 392 x 450	1350 / 59	136.00
265420	TW-1/70 A+-402-592-450-P	402 x 592 x 450	2040 / 59	126.00
265428	TW-1/70 A+-402-897-450-P	402 x 897 x 450	3090 / 59	229.00
265422	TW-1/70 A+-490-592-450-P	490 x 592 x 450	2720 / 59	145.00
265430	TW-1/70 A+-490-897-450-P	490 x 897 x 450	4120 / 59	234.00
265424	TW-1/70 A+-492-492-450-P	492 x 492 x 450	2260 / 59	143.00
265418	TW-1/70 A+-592-287-450-P	592 x 287 x 450	1650 / 59	112.00
265421	TW-1/70 A+-592-402-450-P	592 x 402 x 450	2310 / 59	144.00
265423	TW-1/70 A+-592-490-450-P	592 x 490 x 450	2810 / 59	157.00
265425	TW-1/70 A+-592-592-450-P	592 x 592 x 450	3400 / 59	158.00
265432	TW-1/70 A+-592-897-450-P	592 x 897 x 450	5150 / 59	228.00
265427	TW-1/70 A+-897-287-450-P	897 x 287 x 450	2470 / 59	192.00
265429	TW-1/70 A+-897-402-450-P	897 x 402 x 450	3460 / 59	240.00
265431	TW-1/70 A+-897-490-450-P	897 x 490 x 450	4220 / 59	254.00
265433	TW-1/70 A+-897-592-450-P	897 x 592 x 450	5100 / 59	250.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions




PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS

ECONOMIE D'
ÉNERGIE


A+

680

kWh



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois				
268184	TW-1/70 A+-287-287-600-H	287 x 287 x 600	820 / 55	113.00
268185	TW-1/70 A+-287-592-600-H	287 x 592 x 600	1700 / 55	113.00
268194	TW-1/70 A+-287-897-600-H	287 x 897 x 600	2580 / 55	197.00
268187	TW-1/70 A+-392-392-600-H	392 x 392 x 600	1350 / 55	152.00
268188	TW-1/70 A+-402-592-600-H	402 x 592 x 600	2040 / 55	141.00
268196	TW-1/70 A+-402-897-600-H	402 x 897 x 600	3090 / 55	256.00
268190	TW-1/70 A+-490-592-600-H	490 x 592 x 600	2720 / 55	161.00
268198	TW-1/70 A+-490-897-600-H	490 x 897 x 600	4120 / 55	260.00
268192	TW-1/70 A+-492-492-600-H	492 x 492 x 600	2260 / 55	159.00
268186	TW-1/70 A+-592-287-600-H	592 x 287 x 600	1650 / 55	125.00
268189	TW-1/70 A+-592-402-600-H	592 x 402 x 600	2310 / 55	160.00
268191	TW-1/70 A+-592-490-600-H	592 x 490 x 600	2810 / 55	175.00
268193	TW-1/70 A+-592-592-600-H	592 x 592 x 600	3400 / 55	176.00
268200	TW-1/70 A+-592-897-600-H	592 x 897 x 600	5150 / 55	254.00
268195	TW-1/70 A+-897-287-600-H	897 x 287 x 600	2470 / 55	214.00
268197	TW-1/70 A+-897-402-600-H	897 x 402 x 600	3460 / 55	268.00
268199	TW-1/70 A+-897-490-600-H	897 x 490 x 600	4220 / 55	283.00
268201	TW-1/70 A+-897-592-600-H	897 x 592 x 600	5100 / 55	279.00

Matériau du cadre: plastique


268202	TW-1/70 A+-287-287-600-P	287 x 287 x 600	820 / 55	113.00
268203	TW-1/70 A+-287-592-600-P	287 x 592 x 600	1700 / 55	113.00
268212	TW-1/70 A+-287-897-600-P	287 x 897 x 600	2580 / 55	197.00
268205	TW-1/70 A+-392-392-600-P	392 x 392 x 600	1350 / 55	152.00
268206	TW-1/70 A+-402-592-600-P	402 x 592 x 600	2040 / 55	141.00
268214	TW-1/70 A+-402-897-600-P	402 x 897 x 600	3090 / 55	256.00
268208	TW-1/70 A+-490-592-600-P	490 x 592 x 600	2720 / 55	161.00
268216	TW-1/70 A+-490-897-600-P	490 x 897 x 600	4120 / 55	260.00
268210	TW-1/70 A+-492-492-600-P	492 x 492 x 600	2260 / 55	159.00
268204	TW-1/70 A+-592-287-600-P	592 x 287 x 600	1650 / 55	125.00
268207	TW-1/70 A+-592-402-600-P	592 x 402 x 600	2310 / 55	160.00
268209	TW-1/70 A+-592-490-600-P	592 x 490 x 600	2810 / 55	175.00
268211	TW-1/70 A+-592-592-600-P	592 x 592 x 600	3400 / 55	176.00
268218	TW-1/70 A+-592-897-600-P	592 x 897 x 600	5150 / 55	254.00
268213	TW-1/70 A+-897-287-600-P	897 x 287 x 600	2470 / 55	214.00
268215	TW-1/70 A+-897-402-600-P	897 x 402 x 600	3460 / 55	268.00
268217	TW-1/70 A+-897-490-600-P	897 x 490 x 600	4220 / 55	283.00
268219	TW-1/70 A+-897-592-600-P	897 x 592 x 600	5100 / 55	279.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions


PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS

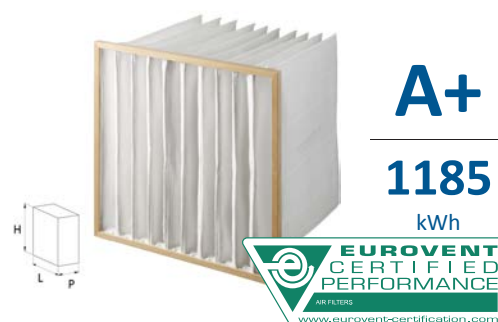ECONOMIE D'
ÉNERGIE


A+

1185

kWh




Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois				
270656	TW-1/90 A+-287-287-500-H	287 x 287 x 500	820 / 87	106.00
270657	TW-1/90 A+-287-592-500-H	287 x 592 x 500	1700 / 87	114.00
270658	TW-1/90 A+-287-897-500-H	287 x 897 x 500	2580 / 87	200.00
270659	TW-1/90 A+-392-392-500-H	392 x 392 x 500	1350 / 87	159.00
270660	TW-1/90 A+-402-592-500-H	402 x 592 x 500	2040 / 87	148.00
270661	TW-1/90 A+-402-897-500-H	402 x 897 x 500	3090 / 87	268.00
270662	TW-1/90 A+-490-592-500-H	490 x 592 x 500	2720 / 87	161.00
270663	TW-1/90 A+-490-897-500-H	490 x 897 x 500	4120 / 87	277.00
270664	TW-1/90 A+-492-492-500-H	492 x 492 x 500	2260 / 87	161.00
270665	TW-1/90 A+-592-287-500-H	592 x 287 x 500	1650 / 87	121.00
270666	TW-1/90 A+-592-402-500-H	592 x 402 x 500	2310 / 87	155.00
270667	TW-1/90 A+-592-490-500-H	592 x 490 x 500	2810 / 87	168.00
270668	TW-1/90 A+-592-592-500-H	592 x 592 x 500	3400 / 87	176.00
270669	TW-1/90 A+-592-897-500-H	592 x 897 x 500	5150 / 87	273.00
270670	TW-1/90 A+-897-287-500-H	897 x 287 x 500	2470 / 87	211.00
270671	TW-1/90 A+-897-402-500-H	897 x 402 x 500	3460 / 87	277.00
270672	TW-1/90 A+-897-490-500-H	897 x 490 x 500	4220 / 87	287.00
270673	TW-1/90 A+-897-592-500-H	897 x 592 x 500	5100 / 87	283.00

Matériau du cadre: plastique

270674	TW-1/90 A+-287-287-500-P	287 x 287 x 500	820 / 87	106.00
270675	TW-1/90 A+-287-592-500-P	287 x 592 x 500	1700 / 87	114.00
270676	TW-1/90 A+-287-897-500-P	287 x 897 x 500	2580 / 87	200.00
270677	TW-1/90 A+-392-392-500-P	392 x 392 x 500	1350 / 87	159.00
270678	TW-1/90 A+-402-592-500-P	402 x 592 x 500	2040 / 87	148.00
270679	TW-1/90 A+-402-897-500-P	402 x 897 x 500	3090 / 87	268.00
270680	TW-1/90 A+-490-592-500-P	490 x 592 x 500	2720 / 87	161.00
270681	TW-1/90 A+-490-897-500-P	490 x 897 x 500	4120 / 87	277.00
270682	TW-1/90 A+-492-492-500-P	492 x 492 x 500	2260 / 87	161.00
270683	TW-1/90 A+-592-287-500-P	592 x 287 x 500	1650 / 87	121.00
270684	TW-1/90 A+-592-402-500-P	592 x 402 x 500	2310 / 87	155.00
270685	TW-1/90 A+-592-490-500-P	592 x 490 x 500	2810 / 87	168.00
270686	TW-1/90 A+-592-592-500-P	592 x 592 x 500	3400 / 87	176.00
270687	TW-1/90 A+-592-897-500-P	592 x 897 x 500	5150 / 87	273.00
270688	TW-1/90 A+-897-287-500-P	897 x 287 x 500	2470 / 87	211.00
270689	TW-1/90 A+-897-402-500-P	897 x 402 x 500	3460 / 87	277.00
270690	TW-1/90 A+-897-490-500-P	897 x 490 x 500	4220 / 87	287.00
270691	TW-1/90 A+-897-592-500-P	897 x 592 x 500	5100 / 87	283.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions


PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS

ECONOMIE D'
ÉNERGIE


A+

995

kWh



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois				
270620	TW-1/90 A+-287-287-600-H	287 x 287 x 600	820 / 77	114.00
270621	TW-1/90 A+-287-592-600-H	287 x 592 x 600	1700 / 77	123.00
270622	TW-1/90 A+-287-897-600-H	287 x 897 x 600	2580 / 77	215.00
270623	TW-1/90 A+-392-392-600-H	392 x 392 x 600	1350 / 77	171.00
270624	TW-1/90 A+-402-592-600-H	402 x 592 x 600	2040 / 77	159.00
270625	TW-1/90 A+-402-897-600-H	402 x 897 x 600	3090 / 77	287.00
270626	TW-1/90 A+-490-592-600-H	490 x 592 x 600	2720 / 77	173.00
270627	TW-1/90 A+-490-897-600-H	490 x 897 x 600	4120 / 77	297.00
270628	TW-1/90 A+-492-492-600-H	492 x 492 x 600	2260 / 77	173.00
270629	TW-1/90 A+-592-287-600-H	592 x 287 x 600	1650 / 77	130.00
270630	TW-1/90 A+-592-402-600-H	592 x 402 x 600	2310 / 77	167.00
270631	TW-1/90 A+-592-490-600-H	592 x 490 x 600	2810 / 77	180.00
270632	TW-1/90 A+-592-592-600-H	592 x 592 x 600	3400 / 77	190.00
270633	TW-1/90 A+-592-897-600-H	592 x 897 x 600	5150 / 77	293.00
270634	TW-1/90 A+-897-287-600-H	897 x 287 x 600	2470 / 77	226.00
270635	TW-1/90 A+-897-402-600-H	897 x 402 x 600	3460 / 77	297.00
270636	TW-1/90 A+-897-490-600-H	897 x 490 x 600	4220 / 77	308.00
270637	TW-1/90 A+-897-592-600-H	897 x 592 x 600	5100 / 77	304.00

Matériau du cadre: plastique

270638	TW-1/90 A+-287-287-600-P	287 x 287 x 600	820 / 77	114.00
270639	TW-1/90 A+-287-592-600-P	287 x 592 x 600	1700 / 77	123.00
270640	TW-1/90 A+-287-897-600-P	287 x 897 x 600	2580 / 77	215.00
270641	TW-1/90 A+-392-392-600-P	392 x 392 x 600	1350 / 77	171.00
270642	TW-1/90 A+-402-592-600-P	402 x 592 x 600	2040 / 77	159.00
270643	TW-1/90 A+-402-897-600-P	402 x 897 x 600	3090 / 77	287.00
270644	TW-1/90 A+-490-592-600-P	490 x 592 x 600	2720 / 77	173.00
270645	TW-1/90 A+-490-897-600-P	490 x 897 x 600	4120 / 77	297.00
270646	TW-1/90 A+-492-492-600-P	492 x 492 x 600	2260 / 77	173.00
270647	TW-1/90 A+-592-287-600-P	592 x 287 x 600	1650 / 77	130.00
270648	TW-1/90 A+-592-402-600-P	592 x 402 x 600	2310 / 77	167.00
270649	TW-1/90 A+-592-490-600-P	592 x 490 x 600	2810 / 77	180.00
270650	TW-1/90 A+-592-592-600-P	592 x 592 x 600	3400 / 77	190.00
270651	TW-1/90 A+-592-897-600-P	592 x 897 x 600	5150 / 77	293.00
270652	TW-1/90 A+-897-287-600-P	897 x 287 x 600	2470 / 77	226.00
270653	TW-1/90 A+-897-402-600-P	897 x 402 x 600	3460 / 77	297.00
270654	TW-1/90 A+-897-490-600-P	897 x 490 x 600	4220 / 77	308.00
270655	TW-1/90 A+-897-592-600-P	897 x 592 x 600	5100 / 77	304.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions





PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS

ECONOMIE D'
ÉNERGIE

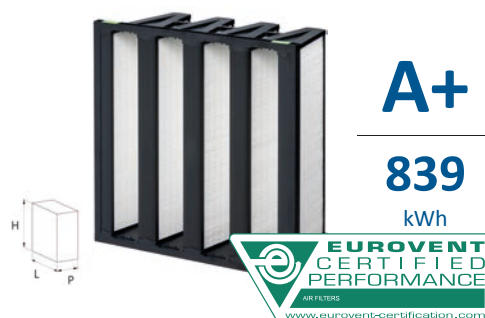


Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 292					
244447	TU-1/60 A+-287-287-292-P-2V	287 x 287 x 292	650 / 66	3.2	111.00
244454	TU-1/60 A+-287-897-292-P-2V	287 x 897 x 292	2610 / 66	12.7	231.00
244449	TU-1/60 A+-392-392-292-P-3V	392 x 392 x 292	1480 / 66	7.2	187.00
244455	TU-1/60 A+-402-897-292-P-3V	402 x 897 x 292	3910 / 66	19.0	309.00
244456	TU-1/60 A+-490-897-292-P-3V	490 x 897 x 292	3910 / 66	19.0	315.00
244452	TU-1/60 A+-492-492-292-P-3V	492 x 492 x 292	1960 / 66	9.6	187.00
244448	TU-1/60 A+-592-287-292-P-4V	592 x 287 x 292	1440 / 66	7.0	94.00
244450	TU-1/60 A+-592-402-292-P-4V	592 x 402 x 292	2180 / 66	10.6	127.00
244451	TU-1/60 A+-592-490-292-P-4V	592 x 490 x 292	2750 / 66	13.4	147.00
244453	TU-1/60 A+-592-592-292-P-4V	592 x 592 x 292	3400 / 66	16.6	160.00
244457	TU-1/60 A+-592-897-292-P-4V	592 x 897 x 292	5360 / 66	26.1	315.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
INSTALLATIONS



ECONOMIE D'
ÉNERGIE



A

598

kWh



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois				
208178	TW-10/60 A-287-287-550-H	287 x 287 x 550	820 / 49	84.00
208176	TW-10/60 A-287-592-550-H	287 x 592 x 550	1700 / 49	96.00
208183	TW-10/60 A-287-897-550-H	287 x 897 x 550	2580 / 49	164.00
208186	TW-10/60 A-392-392-550-H	392 x 392 x 550	1350 / 49	128.00
208173	TW-10/60 A-402-592-550-H	402 x 592 x 550	2040 / 49	116.00
208189	TW-10/60 A-402-897-550-H	402 x 897 x 550	3090 / 49	212.00
208171	TW-10/60 A-490-592-550-H	490 x 592 x 550	2720 / 49	134.00
208187	TW-10/60 A-490-897-550-H	490 x 897 x 550	4120 / 49	217.00
208185	TW-10/60 A-492-492-550-H	492 x 492 x 550	2260 / 49	133.00
208177	TW-10/60 A-592-287-550-H	592 x 287 x 550	1650 / 49	111.00
208174	TW-10/60 A-592-402-550-H	592 x 402 x 550	2310 / 49	135.00
208172	TW-10/60 A-592-490-550-H	592 x 490 x 550	2810 / 49	147.00
208170	TW-10/60 A-592-592-550-H	592 x 592 x 550	3400 / 49	151.00
208179	TW-10/60 A-592-897-550-H	592 x 897 x 550	5150 / 49	214.00
208184	TW-10/60 A-897-287-550-H	897 x 287 x 550	2470 / 49	176.00
208191	TW-10/60 A-897-402-550-H	897 x 402 x 550	3460 / 49	229.00
208188	TW-10/60 A-897-490-550-H	897 x 490 x 550	4220 / 49	236.00
208182	TW-10/60 A-897-592-550-H	897 x 592 x 550	5100 / 49	232.00

Matériau du cadre: plastique

209039	TW-10/60 A-287-287-550-P	287 x 287 x 550	820 / 49	84.00
208279	TW-10/60 A-287-592-550-P	287 x 592 x 550	1700 / 49	96.00
210270	TW-10/60 A-287-897-550-P	287 x 897 x 550	2580 / 49	164.00
210273	TW-10/60 A-392-392-550-P	392 x 392 x 550	1350 / 49	128.00
208281	TW-10/60 A-402-592-550-P	402 x 592 x 550	2040 / 49	116.00
208285	TW-10/60 A-402-897-550-P	402 x 897 x 550	3090 / 49	212.00
210166	TW-10/60 A-490-592-550-P	490 x 592 x 550	2720 / 49	134.00
210274	TW-10/60 A-490-897-550-P	490 x 897 x 550	4120 / 49	217.00
210272	TW-10/60 A-492-492-550-P	492 x 492 x 550	2260 / 49	133.00
208280	TW-10/60 A-592-287-550-P	592 x 287 x 550	1650 / 49	111.00
208282	TW-10/60 A-592-402-550-P	592 x 402 x 550	2310 / 49	135.00
210269	TW-10/60 A-592-490-550-P	592 x 490 x 550	2810 / 49	147.00
208284	TW-10/60 A-592-592-550-P	592 x 592 x 550	3400 / 49	151.00
208287	TW-10/60 A-592-897-550-P	592 x 897 x 550	5150 / 49	214.00
210271	TW-10/60 A-897-287-550-P	897 x 287 x 550	2470 / 49	176.00
208286	TW-10/60 A-897-402-550-P	897 x 402 x 550	3460 / 49	229.00
210275	TW-10/60 A-897-490-550-P	897 x 490 x 550	4220 / 49	236.00
208288	TW-10/60 A-897-592-550-P	897 x 592 x 550	5100 / 49	232.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions





PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS

ECONOMIE D'
ÉNERGIE



A

1098

kWh




Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois				
265470	TW-1/70 A-287-287-450-H	287 x 287 x 450	820 / 73	84.00
265471	TW-1/70 A-287-592-450-H	287 x 592 x 450	1700 / 73	97.00
265480	TW-1/70 A-287-897-450-H	287 x 897 x 450	2580 / 73	159.00
265473	TW-1/70 A-392-392-450-H	392 x 392 x 450	1410 / 73	127.00
265474	TW-1/70 A-402-592-450-H	402 x 592 x 450	2130 / 73	120.00
265482	TW-1/70 A-402-897-450-H	402 x 897 x 450	3220 / 73	206.00
265476	TW-1/70 A-490-592-450-H	490 x 592 x 450	2550 / 73	132.00
265484	TW-1/70 A-490-897-450-H	490 x 897 x 450	3860 / 73	210.00
265478	TW-1/70 A-492-492-450-H	492 x 492 x 450	2120 / 73	132.00
265472	TW-1/70 A-592-287-450-H	592 x 287 x 450	1650 / 73	105.00
265475	TW-1/70 A-592-402-450-H	592 x 402 x 450	2310 / 73	124.00
265477	TW-1/70 A-592-490-450-H	592 x 490 x 450	2810 / 73	138.00
265479	TW-1/70 A-592-592-450-H	592 x 592 x 450	3400 / 73	140.00
265486	TW-1/70 A-592-897-450-H	592 x 897 x 450	5150 / 73	205.00
265481	TW-1/70 A-897-287-450-H	897 x 287 x 450	2470 / 73	168.00
265483	TW-1/70 A-897-402-450-H	897 x 402 x 450	3460 / 73	215.00
265485	TW-1/70 A-897-490-450-H	897 x 490 x 450	4220 / 73	224.00
265487	TW-1/70 A-897-592-450-H	897 x 592 x 450	5100 / 73	221.00

Matériau du cadre: plastique

265488	TW-1/70 A-287-287-450-P	287 x 287 x 450	820 / 73	84.00
265489	TW-1/70 A-287-592-450-P	287 x 592 x 450	1700 / 73	97.00
265498	TW-1/70 A-287-897-450-P	287 x 897 x 450	2580 / 73	159.00
265491	TW-1/70 A-392-392-450-P	392 x 392 x 450	1410 / 73	127.00
265492	TW-1/70 A-402-592-450-P	402 x 592 x 450	2130 / 73	120.00
265500	TW-1/70 A-402-897-450-P	402 x 897 x 450	3220 / 73	206.00
265494	TW-1/70 A-490-592-450-P	490 x 592 x 450	2550 / 73	132.00
265502	TW-1/70 A-490-897-450-P	490 x 897 x 450	3860 / 73	210.00
265496	TW-1/70 A-492-492-450-P	492 x 492 x 450	2120 / 73	132.00
265490	TW-1/70 A-592-287-450-P	592 x 287 x 450	1650 / 73	105.00
265493	TW-1/70 A-592-402-450-P	592 x 402 x 450	2310 / 73	124.00
265495	TW-1/70 A-592-490-450-P	592 x 490 x 450	2810 / 73	138.00
265497	TW-1/70 A-592-592-450-P	592 x 592 x 450	3400 / 73	140.00
265504	TW-1/70 A-592-897-450-P	592 x 897 x 450	5150 / 73	205.00
265499	TW-1/70 A-897-287-450-P	897 x 287 x 450	2470 / 73	168.00
265501	TW-1/70 A-897-402-450-P	897 x 402 x 450	3460 / 73	215.00
265503	TW-1/70 A-897-490-450-P	897 x 490 x 450	4220 / 73	224.00
265505	TW-1/70 A-897-592-450-P	897 x 592 x 450	5100 / 73	221.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions





PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS

ECONOMIE D'
ÉNERGIE



A

1325

kWh



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois				
270692	TW-1/90 A-287-287-450-H	287 x 287 x 450	820 / 93	95.00
270693	TW-1/90 A-287-592-450-H	287 x 592 x 450	1700 / 93	113.00
270694	TW-1/90 A-287-897-450-H	287 x 897 x 450	2580 / 93	184.00
270695	TW-1/90 A-392-392-450-H	392 x 392 x 450	1350 / 93	148.00
270696	TW-1/90 A-402-592-450-H	402 x 592 x 450	2040 / 93	136.00
270697	TW-1/90 A-402-897-450-H	402 x 897 x 450	3090 / 93	244.00
270698	TW-1/90 A-490-592-450-H	490 x 592 x 450	2720 / 93	150.00
270699	TW-1/90 A-490-897-450-H	490 x 897 x 450	4120 / 93	252.00
270700	TW-1/90 A-492-492-450-H	492 x 492 x 450	2260 / 93	150.00
270701	TW-1/90 A-592-287-450-H	592 x 287 x 450	1650 / 93	120.00
270702	TW-1/90 A-592-402-450-H	592 x 402 x 450	2310 / 93	144.00
270703	TW-1/90 A-592-490-450-H	592 x 490 x 450	2810 / 93	157.00
270704	TW-1/90 A-592-592-450-H	592 x 592 x 450	3400 / 93	161.00
270705	TW-1/90 A-592-897-450-H	592 x 897 x 450	5150 / 93	248.00
270706	TW-1/90 A-897-287-450-H	897 x 287 x 450	2470 / 93	194.00
270707	TW-1/90 A-897-402-450-H	897 x 402 x 450	3460 / 93	254.00
270708	TW-1/90 A-897-490-450-H	897 x 490 x 450	4220 / 93	263.00
270709	TW-1/90 A-897-592-450-H	897 x 592 x 450	5100 / 93	260.00

Matériau du cadre: plastique

270710	TW-1/90 A-287-287-450-P	287 x 287 x 450	820 / 93	95.00
270711	TW-1/90 A-287-592-450-P	287 x 592 x 450	1700 / 93	113.00
270712	TW-1/90 A-287-897-450-P	287 x 897 x 450	2580 / 93	184.00
270713	TW-1/90 A-392-392-450-P	392 x 392 x 450	1350 / 93	148.00
270714	TW-1/90 A-402-592-450-P	402 x 592 x 450	2040 / 93	136.00
270715	TW-1/90 A-402-897-450-P	402 x 897 x 450	3090 / 93	244.00
270716	TW-1/90 A-490-592-450-P	490 x 592 x 450	2720 / 93	150.00
270717	TW-1/90 A-490-897-450-P	490 x 897 x 450	4120 / 93	252.00
270718	TW-1/90 A-492-492-450-P	492 x 492 x 450	2260 / 93	150.00
270719	TW-1/90 A-592-287-450-P	592 x 287 x 450	1650 / 93	120.00
270720	TW-1/90 A-592-402-450-P	592 x 402 x 450	2310 / 93	144.00
270721	TW-1/90 A-592-490-450-P	592 x 490 x 450	2810 / 93	157.00
270722	TW-1/90 A-592-592-450-P	592 x 592 x 450	3400 / 93	161.00
270723	TW-1/90 A-592-897-450-P	592 x 897 x 450	5150 / 93	248.00
270724	TW-1/90 A-897-287-450-P	897 x 287 x 450	2470 / 93	194.00
270725	TW-1/90 A-897-402-450-P	897 x 402 x 450	3460 / 93	254.00
270726	TW-1/90 A-897-490-450-P	897 x 490 x 450	4220 / 93	263.00
270727	TW-1/90 A-897-592-450-P	897 x 592 x 450	5100 / 93	260.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions






PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS

ECONOMIE D'
ÉNERGIE

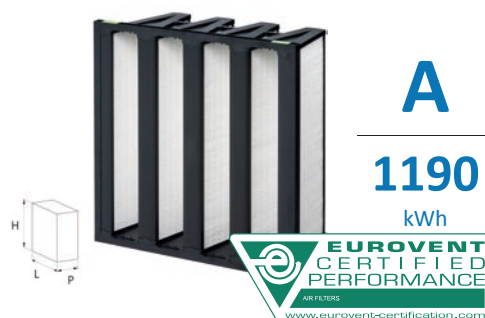

Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 292					
244492	TU-1/85 A-287-287-292-P-2V	287 x 287 x 292	650 / 91	3.2	129.00
244499	TU-1/85 A-287-897-292-P-2V	287 x 897 x 292	2610 / 91	12.7	309.00
244494	TU-1/85 A-392-392-292-P-3V	392 x 392 x 292	1480 / 91	7.2	231.00
244500	TU-1/85 A-402-897-292-P-3V	402 x 897 x 292	3910 / 91	19.0	397.00
244501	TU-1/85 A-490-897-292-P-3V	490 x 897 x 292	3910 / 91	19.0	408.00
244497	TU-1/85 A-492-492-292-P-3V	492 x 492 x 292	1960 / 91	9.6	231.00
244493	TU-1/85 A-592-287-292-P-4V	592 x 287 x 292	1440 / 91	7.0	105.00
244495	TU-1/85 A-592-402-292-P-4V	592 x 402 x 292	2180 / 91	10.6	147.00
244496	TU-1/85 A-592-490-292-P-4V	592 x 490 x 292	2750 / 91	13.4	171.00
244498	TU-1/85 A-592-592-292-P-4V	592 x 592 x 292	3400 / 91	16.6	180.00
244502	TU-1/85 A-592-897-292-P-4V	592 x 897 x 292	5360 / 91	26.1	408.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions

2 | SynaWave® Filtres à poches

Propriétés

- Meilleures classes énergétiques à faible profondeur
- Média filtrant synthétique
- Classes de filtration ePM₁₀ 60 %, ePM₁ 70 %, ePM₁ 90 %
- Cadre en bois ou plastique
- Faibles pertes de charges initiales et de l'augmentation de la perte de charge sur la durée de fonctionnement
- Résistance à la température : 80 °C
- Très grande surface de filtration grâce à un média non-tissé ondulé en fibres très fines
- Hygiéniquement irréprochable



Utilisation

- Préfiltre et/ou filtre principal pour les installations de climatisation et de ventilation
- Préfiltre pour les installations de salles blanches et pour la filtration au charbon actif

Code pour la désignation

TW-1/70 A+-592-592-450-H-DS/PU-EX

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

1 Type de filtre

TW = Filtres à poches SynaWave

2 Classe de filtration

ISO ePM₁ 70 %

3 Classe énergétique

selon Eurovent

4 Dimensions

L x H x P, en mm

5 Matériau du cadre

H = Bois / P = Plastique / V2A = Acier inoxydable

6 Disposition du joint

DS = Joint côté air sale / DR = Joint côté air propre / DU = Joint périphérique /

DB = Joint des deux côtés / AB = Airbox

7 Matière du joint

F = EPDM plat / PU = Mousse PU / FPE = PE plat / U = Joint EPDM profilé en U / FPVC = PVC plat /

H = Demi-cercle EPDM / K = Barre de couronne / EPDM / FPUR = PUR plat /


FNBR = NBR plat / AB = Airbox PE

8 Exécution

EX = Exécution ATEX / lf = conducteur / tlf = partiellement conducteur


Courbes débit-pression SynaWave® Filtres à poches
Grandeur 592 x 592 mm

ISO ePM₁₀ 60 % | TW-10/60

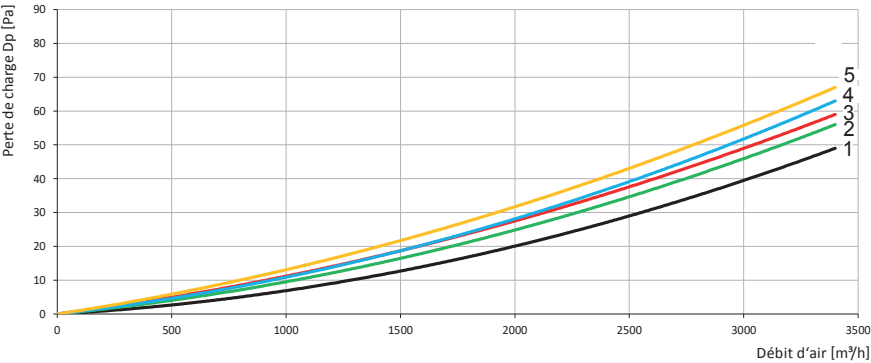


	P en mm	Energy	m³/h / Pa	kWh/A
1	550	A	3400 / 49	598
2	450	C	3400 / 56	827
3	450	D	3400 / 59	1020
4	350	D	3400 / 63	1088
5	350	E	3400 / 67	1100

ISO ePM₁ 70 % | TW-1/70, ISO ePM₁ 60 % | TW-1/60*

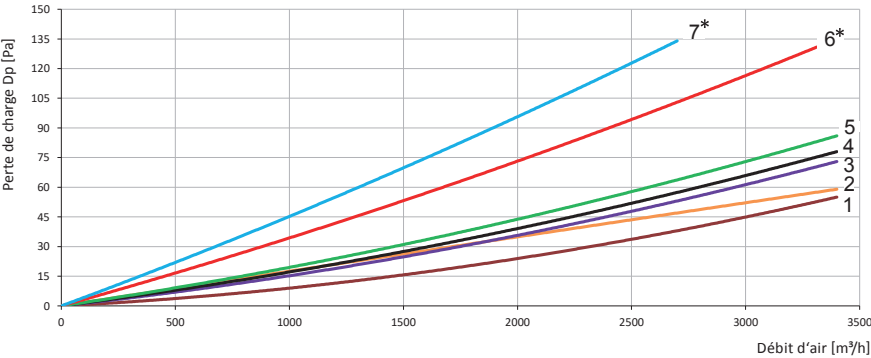

	P en mm	Energy	m³/h / Pa	kWh/A
1	600	A+	3400 / 55	680
2	450	A+	3400 / 59	897
3	450	A	3400 / 73	1098
4	400	B	3400 / 78	1236
5	350	C	3400 / 86	1545
6*	450	E	3400 / 135	1961
7*	350	E	3400 / 130	>2050

ISO ePM₁ 90 % | TW-1/90

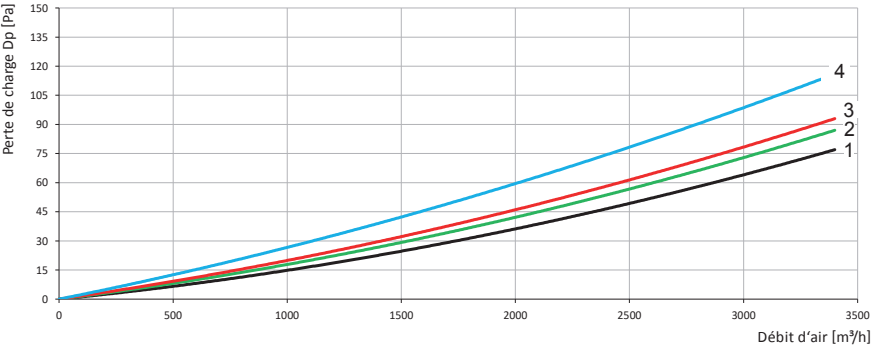


	P en mm	Energy	m³/h / Pa	kWh/A
1	600	A+	3400 / 77	995
2	500	A+	3400 / 87	1185
3	450	A	3400 / 93	1325
4	350	C	3400 / 116	1780

SynaWave® Filtres à poches

ISO ePM ₁₀ 60 % / P = 550 mm / A	5_1_1
ISO ePM ₁₀ 60 % / P = 450 mm / C	5_1_4
ISO ePM ₁₀ 60 % / P = 450 mm / D	5_1_5
ISO ePM ₁₀ 60 % / P = 350 mm / D	5_1_7
ISO ePM ₁₀ 60 % / P = 350 mm / E	5_1_8
ISO ePM ₁ 70 % / P = 600 mm / A+	5_5_5
ISO ePM ₁ 70 % / P = 450 mm / A+	5_5_1
ISO ePM ₁ 70 % / P = 450 mm / A	5_5_2
ISO ePM ₁ 70 % / P = 400 mm / B	5_5_3
ISO ePM ₁ 70 % / P = 350 mm / C	5_5_4
ISO ePM ₁ 60 % / P = 450 mm / D	5_6_1
ISO ePM ₁ 60 % / P = 350 mm / E	5_6_2
ISO ePM ₁ 90 % / P = 600 mm / A+	5_7_1
ISO ePM ₁ 90 % / P = 500 mm / A+	5_7_2
ISO ePM ₁ 90 % / P = 450 mm / A	5_7_3
ISO ePM ₁ 90 % / P = 350 mm / C	5_7_4



PROTECTION DES
INSTALLATIONS



ECONOMIE D'
ÉNERGIE



A

598

kWh




Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois				
208178	TW-10/60 A-287-287-550-H	287 x 287 x 550	820 / 49	84.00
208176	TW-10/60 A-287-592-550-H	287 x 592 x 550	1700 / 49	96.00
208183	TW-10/60 A-287-897-550-H	287 x 897 x 550	2580 / 49	164.00
208186	TW-10/60 A-392-392-550-H	392 x 392 x 550	1350 / 49	128.00
208173	TW-10/60 A-402-592-550-H	402 x 592 x 550	2040 / 49	116.00
208189	TW-10/60 A-402-897-550-H	402 x 897 x 550	3090 / 49	212.00
208171	TW-10/60 A-490-592-550-H	490 x 592 x 550	2720 / 49	134.00
208187	TW-10/60 A-490-897-550-H	490 x 897 x 550	4120 / 49	217.00
208185	TW-10/60 A-492-492-550-H	492 x 492 x 550	2260 / 49	133.00
208177	TW-10/60 A-592-287-550-H	592 x 287 x 550	1650 / 49	111.00
208174	TW-10/60 A-592-402-550-H	592 x 402 x 550	2310 / 49	135.00
208172	TW-10/60 A-592-490-550-H	592 x 490 x 550	2810 / 49	147.00
208170	TW-10/60 A-592-592-550-H	592 x 592 x 550	3400 / 49	151.00
208179	TW-10/60 A-592-897-550-H	592 x 897 x 550	5150 / 49	214.00
208184	TW-10/60 A-897-287-550-H	897 x 287 x 550	2470 / 49	176.00
208191	TW-10/60 A-897-402-550-H	897 x 402 x 550	3460 / 49	229.00
208188	TW-10/60 A-897-490-550-H	897 x 490 x 550	4220 / 49	236.00
208182	TW-10/60 A-897-592-550-H	897 x 592 x 550	5100 / 49	232.00

Matériau du cadre: plastique


209039	TW-10/60 A-287-287-550-P	287 x 287 x 550	820 / 49	84.00
208279	TW-10/60 A-287-592-550-P	287 x 592 x 550	1700 / 49	96.00
210270	TW-10/60 A-287-897-550-P	287 x 897 x 550	2580 / 49	164.00
210273	TW-10/60 A-392-392-550-P	392 x 392 x 550	1350 / 49	128.00
208281	TW-10/60 A-402-592-550-P	402 x 592 x 550	2040 / 49	116.00
208285	TW-10/60 A-402-897-550-P	402 x 897 x 550	3090 / 49	212.00
210166	TW-10/60 A-490-592-550-P	490 x 592 x 550	2720 / 49	134.00
210274	TW-10/60 A-490-897-550-P	490 x 897 x 550	4120 / 49	217.00
210272	TW-10/60 A-492-492-550-P	492 x 492 x 550	2260 / 49	133.00
208280	TW-10/60 A-592-287-550-P	592 x 287 x 550	1650 / 49	111.00
208282	TW-10/60 A-592-402-550-P	592 x 402 x 550	2310 / 49	135.00
210269	TW-10/60 A-592-490-550-P	592 x 490 x 550	2810 / 49	147.00
208284	TW-10/60 A-592-592-550-P	592 x 592 x 550	3400 / 49	151.00
208287	TW-10/60 A-592-897-550-P	592 x 897 x 550	5150 / 49	214.00
210271	TW-10/60 A-897-287-550-P	897 x 287 x 550	2470 / 49	176.00
208286	TW-10/60 A-897-402-550-P	897 x 402 x 550	3460 / 49	229.00
210275	TW-10/60 A-897-490-550-P	897 x 490 x 550	4220 / 49	236.00
208288	TW-10/60 A-897-592-550-P	897 x 592 x 550	5100 / 49	232.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions





PROTECTION DES
INSTALLATIONS

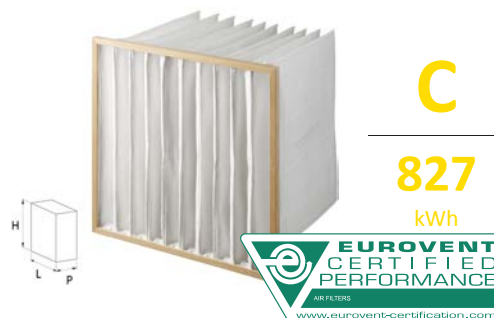


Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois				
208199	TW-10/60 C-287-287-450-H	287 x 287 x 450	820 / 56	74.00
208197	TW-10/60 C-287-592-450-H	287 x 592 x 450	1700 / 56	91.00
208202	TW-10/60 C-287-897-450-H	287 x 897 x 450	2580 / 56	138.00
208205	TW-10/60 C-392-392-450-H	392 x 392 x 450	1350 / 56	112.00
208195	TW-10/60 C-402-592-450-H	402 x 592 x 450	2040 / 56	108.00
208208	TW-10/60 C-402-897-450-H	402 x 897 x 450	3090 / 56	181.00
208193	TW-10/60 C-490-592-450-H	490 x 592 x 450	2720 / 56	119.00
208206	TW-10/60 C-490-897-450-H	490 x 897 x 450	4120 / 56	184.00
208204	TW-10/60 C-492-492-450-H	492 x 492 x 450	2260 / 56	116.00
208198	TW-10/60 C-592-287-450-H	592 x 287 x 450	1650 / 56	96.00
208196	TW-10/60 C-592-402-450-H	592 x 402 x 450	2310 / 56	116.00
208194	TW-10/60 C-592-490-450-H	592 x 490 x 450	2810 / 56	128.00
208192	TW-10/60 C-592-592-450-H	592 x 592 x 450	3400 / 56	127.00
208200	TW-10/60 C-592-897-450-H	592 x 897 x 450	5150 / 56	181.00
208203	TW-10/60 C-897-287-450-H	897 x 287 x 450	2470 / 56	151.00
208210	TW-10/60 C-897-402-450-H	897 x 402 x 450	3460 / 56	197.00
208207	TW-10/60 C-897-490-450-H	897 x 490 x 450	4220 / 56	202.00
208201	TW-10/60 C-897-592-450-H	897 x 592 x 450	5100 / 56	199.00

Matériau du cadre: plastique

209175	TW-10/60 C-287-287-450-P	287 x 287 x 450	820 / 56	74.00
208298	TW-10/60 C-287-592-450-P	287 x 592 x 450	1700 / 56	91.00
210239	TW-10/60 C-287-897-450-P	287 x 897 x 450	2580 / 56	138.00
210240	TW-10/60 C-392-392-450-P	392 x 392 x 450	1350 / 56	112.00
208300	TW-10/60 C-402-592-450-P	402 x 592 x 450	2040 / 56	108.00
208303	TW-10/60 C-402-897-450-P	402 x 897 x 450	3090 / 56	181.00
210237	TW-10/60 C-490-592-450-P	490 x 592 x 450	2720 / 56	119.00
210241	TW-10/60 C-490-897-450-P	490 x 897 x 450	4120 / 56	184.00
209619	TW-10/60 C-492-492-450-P	492 x 492 x 450	2260 / 56	116.00
208299	TW-10/60 C-592-287-450-P	592 x 287 x 450	1650 / 56	96.00
208301	TW-10/60 C-592-402-450-P	592 x 402 x 450	2310 / 56	116.00
210238	TW-10/60 C-592-490-450-P	592 x 490 x 450	2810 / 56	128.00
208302	TW-10/60 C-592-592-450-P	592 x 592 x 450	3400 / 56	127.00
208305	TW-10/60 C-592-897-450-P	592 x 897 x 450	5150 / 56	181.00
209547	TW-10/60 C-897-287-450-P	897 x 287 x 450	2470 / 56	151.00
208304	TW-10/60 C-897-402-450-P	897 x 402 x 450	3460 / 56	197.00
210242	TW-10/60 C-897-490-450-P	897 x 490 x 450	4220 / 56	202.00
208306	TW-10/60 C-897-592-450-P	897 x 592 x 450	5100 / 56	199.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions





PROTECTION DES
INSTALLATIONS



D

1020

kWh




Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois				
211620	TW-10/60 D-287-287-450-H	287 x 287 x 450	820 / 59	64.00
211621	TW-10/60 D-287-592-450-H	287 x 592 x 450	1700 / 59	77.00
211630	TW-10/60 D-287-897-450-H	287 x 897 x 450	2580 / 59	124.00
211623	TW-10/60 D-392-392-450-H	392 x 392 x 450	1410 / 59	123.00
211624	TW-10/60 D-402-592-450-H	402 x 592 x 450	2130 / 59	94.00
211632	TW-10/60 D-402-897-450-H	402 x 897 x 450	3220 / 59	158.00
211626	TW-10/60 D-490-592-450-H	490 x 592 x 450	2550 / 59	102.00
211634	TW-10/60 D-490-897-450-H	490 x 897 x 450	3860 / 59	164.00
211628	TW-10/60 D-492-492-450-H	492 x 492 x 450	2120 / 59	102.00
211622	TW-10/60 D-592-287-450-H	592 x 287 x 450	1650 / 59	83.00
211625	TW-10/60 D-592-402-450-H	592 x 402 x 450	2310 / 59	100.00
211627	TW-10/60 D-592-490-450-H	592 x 490 x 450	2810 / 59	108.00
211629	TW-10/60 D-592-592-450-H	592 x 592 x 450	3400 / 59	109.00
211636	TW-10/60 D-592-897-450-H	592 x 897 x 450	5150 / 59	169.00
211631	TW-10/60 D-897-287-450-H	897 x 287 x 450	2470 / 59	132.00
211633	TW-10/60 D-897-402-450-H	897 x 402 x 450	3460 / 59	167.00
211635	TW-10/60 D-897-490-450-H	897 x 490 x 450	4220 / 59	172.00
211637	TW-10/60 D-897-592-450-H	897 x 592 x 450	5100 / 59	178.00

Matériau du cadre: plastique

212820	TW-10/60 D-287-287-450-P	287 x 287 x 450	820 / 59	64.00
212821	TW-10/60 D-287-592-450-P	287 x 592 x 450	1700 / 59	77.00
212830	TW-10/60 D-287-897-450-P	287 x 897 x 450	2580 / 59	124.00
212823	TW-10/60 D-392-392-450-P	392 x 392 x 450	1410 / 59	102.00
212824	TW-10/60 D-402-592-450-P	402 x 592 x 450	2130 / 59	94.00
212832	TW-10/60 D-402-897-450-P	402 x 897 x 450	3220 / 59	158.00
212826	TW-10/60 D-490-592-450-P	490 x 592 x 450	2550 / 59	102.00
212834	TW-10/60 D-490-897-450-P	490 x 897 x 450	3860 / 59	164.00
212828	TW-10/60 D-492-492-450-P	492 x 492 x 450	2120 / 59	102.00
212822	TW-10/60 D-592-287-450-P	592 x 287 x 450	1650 / 59	83.00
212825	TW-10/60 D-592-402-450-P	592 x 402 x 450	2310 / 59	100.00
212827	TW-10/60 D-592-490-450-P	592 x 490 x 450	2810 / 59	108.00
212829	TW-10/60 D-592-592-450-P	592 x 592 x 450	3400 / 59	109.00
212836	TW-10/60 D-592-897-450-P	592 x 897 x 450	5150 / 59	169.00
212831	TW-10/60 D-897-287-450-P	897 x 287 x 450	2470 / 59	132.00
212833	TW-10/60 D-897-402-450-P	897 x 402 x 450	3460 / 59	167.00
212835	TW-10/60 D-897-490-450-P	897 x 490 x 450	4220 / 59	172.00
212837	TW-10/60 D-897-592-450-P	897 x 592 x 450	5100 / 59	178.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions





PROTECTION DES
INSTALLATIONS



D

1088

kWh



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois				
208701	TW-10/60 D-287-287-350-H	287 x 287 x 350	820 / 63	73.00
208700	TW-10/60 D-287-592-350-H	287 x 592 x 350	1700 / 63	88.00
208705	TW-10/60 D-287-897-350-H	287 x 897 x 350	2580 / 63	142.00
208708	TW-10/60 D-392-392-350-H	392 x 392 x 350	1350 / 63	114.00
208698	TW-10/60 D-402-592-350-H	402 x 592 x 350	2040 / 63	107.00
208711	TW-10/60 D-402-897-350-H	402 x 897 x 350	3090 / 63	184.00
208696	TW-10/60 D-490-592-350-H	490 x 592 x 350	2720 / 63	117.00
208709	TW-10/60 D-490-897-350-H	490 x 897 x 350	4120 / 63	187.00
208707	TW-10/60 D-492-492-350-H	492 x 492 x 350	2260 / 63	117.00
208664	TW-10/60 D-592-287-350-H	592 x 287 x 350	1650 / 63	96.00
208699	TW-10/60 D-592-490-350-H	592 x 402 x 350	2310 / 63	115.00
208697	TW-10/60 D-592-490-350-H	592 x 490 x 350	2810 / 63	125.00
208663	TW-10/60 D-592-592-350-H	592 x 592 x 350	3400 / 63	126.00
208702	TW-10/60 D-592-897-350-H	592 x 897 x 350	5150 / 63	184.00
208706	TW-10/60 D-897-287-350-H	897 x 287 x 350	2470 / 63	153.00
208712	TW-10/60 D-897-402-350-H	897 x 402 x 350	3460 / 63	200.00
208710	TW-10/60 D-897-490-350-H	897 x 490 x 350	4220 / 63	205.00
208703	TW-10/60 D-897-592-350-H	897 x 592 x 350	5100 / 63	204.00

Matériau du cadre: plastique

208887	TW-10/60 D-287-287-350-P	287 x 287 x 350	820 / 63	73.00
208735	TW-10/60 D-287-592-350-P	287 x 592 x 350	1700 / 63	88.00
209779	TW-10/60 D-287-897-350-P	287 x 897 x 350	2580 / 63	142.00
210253	TW-10/60 D-392-392-350-P	392 x 392 x 350	1350 / 63	114.00
208738	TW-10/60 D-402-592-350-P	402 x 592 x 350	2040 / 63	107.00
210257	TW-10/60 D-402-897-350-P	402 x 897 x 350	3090 / 63	184.00
208747	TW-10/60 D-490-592-350-P	490 x 592 x 350	2720 / 63	117.00
210254	TW-10/60 D-490-897-350-P	490 x 897 x 350	4120 / 63	187.00
210252	TW-10/60 D-492-492-350-P	492 x 492 x 350	2260 / 63	117.00
208737	TW-10/60 D-592-287-350-P	592 x 287 x 350	1650 / 63	96.00
208740	TW-10/60 D-592-402-350-P	592 x 402 x 350	2310 / 63	115.00
209744	TW-10/60 D-592-490-350-P	592 x 490 x 350	2810 / 63	125.00
208734	TW-10/60 D-592-592-350-P	592 x 592 x 350	3400 / 63	126.00
210249	TW-10/60 D-592-897-350-P	592 x 897 x 350	5150 / 63	184.00
210251	TW-10/60 D-897-287-350-P	897 x 287 x 350	2470 / 63	153.00
210258	TW-10/60 D-897-402-350-P	897 x 402 x 350	3460 / 63	200.00
210255	TW-10/60 D-897-490-350-P	897 x 490 x 350	4220 / 63	205.00
210250	TW-10/60 D-897-592-350-P	897 x 592 x 350	5100 / 63	204.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions





PROTECTION DES
INSTALLATIONS



E

>1100

kWh




Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois				
211720	TW-10/60 E-287-287-350-H	287 x 287 x 350	820 / 67	62.00
211721	TW-10/60 E-287-592-350-H	287 x 592 x 350	1700 / 67	75.00
211730	TW-10/60 E-287-897-350-H	287 x 897 x 350	2580 / 67	121.00
211723	TW-10/60 E-392-392-350-H	392 x 392 x 350	1410 / 67	100.00
211724	TW-10/60 E-402-592-350-H	402 x 592 x 350	2130 / 67	91.00
211732	TW-10/60 E-402-897-350-H	402 x 897 x 350	3220 / 67	164.00
211726	TW-10/60 E-490-592-350-H	490 x 592 x 350	2550 / 67	100.00
211734	TW-10/60 E-490-897-350-H	490 x 897 x 350	3860 / 67	169.00
211728	TW-10/60 E-492-492-350-H	492 x 492 x 350	2120 / 67	100.00
211722	TW-10/60 E-592-287-350-H	592 x 287 x 350	1650 / 67	81.00
211725	TW-10/60 E-592-402-350-H	592 x 402 x 350	2310 / 67	98.00
211727	TW-10/60 E-592-490-350-H	592 x 490 x 350	2810 / 67	106.00
211729	TW-10/60 E-592-592-350-H	592 x 592 x 350	3400 / 67	107.00
211736	TW-10/60 E-592-897-350-H	592 x 897 x 350	5150 / 67	167.00
211731	TW-10/60 E-897-287-350-H	897 x 287 x 350	2470 / 67	130.00
211733	TW-10/60 E-897-402-350-H	897 x 402 x 350	3460 / 67	172.00
211735	TW-10/60 E-897-490-350-H	897 x 490 x 350	4220 / 67	176.00
211737	TW-10/60 E-897-592-350-H	897 x 592 x 350	5100 / 67	175.00

Matériau du cadre: plastique

212920	TW-10/60 E-287-287-350-P	287 x 287 x 350	820 / 67	62.00
212921	TW-10/60 E-287-592-350-P	287 x 592 x 350	1700 / 67	75.00
212930	TW-10/60 E-287-897-350-P	287 x 897 x 350	2580 / 67	121.00
212923	TW-10/60 E-392-392-350-P	392 x 392 x 350	1410 / 67	100.00
212924	TW-10/60 E-402-592-350-P	402 x 592 x 350	2130 / 67	91.00
212932	TW-10/60 E-402-897-350-P	402 x 897 x 350	3220 / 67	164.00
212926	TW-10/60 E-490-592-350-P	490 x 592 x 350	2550 / 67	100.00
212934	TW-10/60 E-490-897-350-P	490 x 897 x 350	3860 / 67	169.00
212928	TW-10/60 E-492-492-350-P	492 x 492 x 350	2120 / 67	100.00
212922	TW-10/60 E-592-287-350-P	592 x 287 x 350	1650 / 67	81.00
212925	TW-10/60 E-592-402-350-P	592 x 402 x 350	2310 / 67	98.00
212927	TW-10/60 E-592-490-350-P	592 x 490 x 350	2810 / 67	106.00
212929	TW-10/60 E-592-592-350-P	592 x 592 x 350	3400 / 67	107.00
212936	TW-10/60 E-592-897-350-P	592 x 897 x 350	5150 / 67	167.00
212931	TW-10/60 E-897-287-350-P	897 x 287 x 350	2470 / 67	130.00
212933	TW-10/60 E-897-402-350-P	897 x 402 x 350	3460 / 67	172.00
212935	TW-10/60 E-897-490-350-P	897 x 490 x 350	4220 / 67	176.00
212937	TW-10/60 E-897-592-350-P	897 x 592 x 350	5100 / 67	175.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions





PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS

ECONOMIE D'
ÉNERGIE



A+

680

kWh



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois				
268184	TW-1/70 A+-287-287-600-H	287 x 287 x 600	820 / 55	113.00
268185	TW-1/70 A+-287-592-600-H	287 x 592 x 600	1700 / 55	113.00
268194	TW-1/70 A+-287-897-600-H	287 x 897 x 600	2580 / 55	197.00
268187	TW-1/70 A+-392-392-600-H	392 x 392 x 600	1350 / 55	152.00
268188	TW-1/70 A+-402-592-600-H	402 x 592 x 600	2040 / 55	141.00
268196	TW-1/70 A+-402-897-600-H	402 x 897 x 600	3090 / 55	256.00
268190	TW-1/70 A+-490-592-600-H	490 x 592 x 600	2720 / 55	161.00
268198	TW-1/70 A+-490-897-600-H	490 x 897 x 600	4120 / 55	260.00
268192	TW-1/70 A+-492-492-600-H	492 x 492 x 600	2260 / 55	159.00
268186	TW-1/70 A+-592-287-600-H	592 x 287 x 600	1650 / 55	125.00
268189	TW-1/70 A+-592-402-600-H	592 x 402 x 600	2310 / 55	160.00
268191	TW-1/70 A+-592-490-600-H	592 x 490 x 600	2810 / 55	175.00
268193	TW-1/70 A+-592-592-600-H	592 x 592 x 600	3400 / 55	176.00
268200	TW-1/70 A+-592-897-600-H	592 x 897 x 600	5150 / 55	254.00
268195	TW-1/70 A+-897-287-600-H	897 x 287 x 600	2470 / 55	214.00
268197	TW-1/70 A+-897-402-600-H	897 x 402 x 600	3460 / 55	268.00
268199	TW-1/70 A+-897-490-600-H	897 x 490 x 600	4220 / 55	283.00
268201	TW-1/70 A+-897-592-600-H	897 x 592 x 600	5100 / 55	279.00

Matériau du cadre: plastique

268202	TW-1/70 A+-287-287-600-P	287 x 287 x 600	820 / 55	113.00
268203	TW-1/70 A+-287-592-600-P	287 x 592 x 600	1700 / 55	113.00
268212	TW-1/70 A+-287-897-600-P	287 x 897 x 600	2580 / 55	197.00
268205	TW-1/70 A+-392-392-600-P	392 x 392 x 600	1350 / 55	152.00
268206	TW-1/70 A+-402-592-600-P	402 x 592 x 600	2040 / 55	141.00
268214	TW-1/70 A+-402-897-600-P	402 x 897 x 600	3090 / 55	256.00
268208	TW-1/70 A+-490-592-600-P	490 x 592 x 600	2720 / 55	161.00
268216	TW-1/70 A+-490-897-600-P	490 x 897 x 600	4120 / 55	260.00
268210	TW-1/70 A+-492-492-600-P	492 x 492 x 600	2260 / 55	159.00
268204	TW-1/70 A+-592-287-600-P	592 x 287 x 600	1650 / 55	125.00
268207	TW-1/70 A+-592-402-600-P	592 x 402 x 600	2310 / 55	160.00
268209	TW-1/70 A+-592-490-600-P	592 x 490 x 600	2810 / 55	175.00
268211	TW-1/70 A+-592-592-600-P	592 x 592 x 600	3400 / 55	176.00
268218	TW-1/70 A+-592-897-600-P	592 x 897 x 600	5150 / 55	254.00
268213	TW-1/70 A+-897-287-600-P	897 x 287 x 600	2470 / 55	214.00
268215	TW-1/70 A+-897-402-600-P	897 x 402 x 600	3460 / 55	268.00
268217	TW-1/70 A+-897-490-600-P	897 x 490 x 600	4220 / 55	283.00
268219	TW-1/70 A+-897-592-600-P	897 x 592 x 600	5100 / 55	279.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions






PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS

ECONOMIE D'
ÉNERGIE

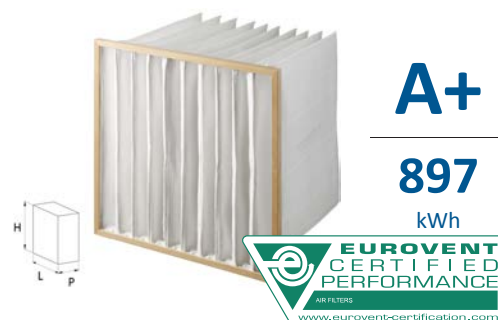

A+

897

kWh




Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois				
265398	TW-1/70 A+-287-287-450-H	287 x 287 x 450	820 / 59	101.00
265399	TW-1/70 A+-287-592-450-H	287 x 592 x 450	1700 / 59	101.00
265408	TW-1/70 A+-287-897-450-H	287 x 897 x 450	2580 / 59	177.00
265401	TW-1/70 A+-392-392-450-H	392 x 392 x 450	1350 / 59	136.00
265402	TW-1/70 A+-402-592-450-H	402 x 592 x 450	2040 / 59	126.00
265410	TW-1/70 A+-402-897-450-H	402 x 897 x 450	3090 / 59	229.00
265404	TW-1/70 A+-490-592-450-H	490 x 592 x 450	2720 / 59	145.00
265412	TW-1/70 A+-490-897-450-H	490 x 897 x 450	4120 / 59	234.00
265406	TW-1/70 A+-492-492-450-H	492 x 492 x 450	2260 / 59	143.00
265400	TW-1/70 A+-592-287-450-H	592 x 287 x 450	1650 / 59	112.00
265403	TW-1/70 A+-592-402-450-H	592 x 402 x 450	2310 / 59	144.00
265405	TW-1/70 A+-592-490-450-H	592 x 490 x 450	2810 / 59	157.00
265407	TW-1/70 A+-592-592-450-H	592 x 592 x 450	3400 / 59	158.00
265414	TW-1/70 A+-592-897-450-H	592 x 897 x 450	5150 / 59	228.00
270013	TW-1/70 A+-795-495-450-H	795 x 495 x 450	3700 / 59	
265409	TW-1/70 A+-897-287-450-H	897 x 287 x 450	2470 / 59	192.00
265411	TW-1/70 A+-897-402-450-H	897 x 402 x 450	3460 / 59	240.00
265413	TW-1/70 A+-897-490-450-H	897 x 490 x 450	4220 / 59	254.00
265415	TW-1/70 A+-897-592-450-H	897 x 592 x 450	5100 / 59	250.00

Matériau du cadre: plastique

265416	TW-1/70 A+-287-287-450-P	287 x 287 x 450	820 / 59	101.00
265417	TW-1/70 A+-287-592-450-P	287 x 592 x 450	1700 / 59	101.00
265426	TW-1/70 A+-287-897-450-P	287 x 897 x 450	2580 / 59	177.00
265419	TW-1/70 A+-392-392-450-P	392 x 392 x 450	1350 / 59	136.00
265420	TW-1/70 A+-402-592-450-P	402 x 592 x 450	2040 / 59	126.00
265428	TW-1/70 A+-402-897-450-P	402 x 897 x 450	3090 / 59	229.00
265422	TW-1/70 A+-490-592-450-P	490 x 592 x 450	2720 / 59	145.00
265430	TW-1/70 A+-490-897-450-P	490 x 897 x 450	4120 / 59	234.00
265424	TW-1/70 A+-492-492-450-P	492 x 492 x 450	2260 / 59	143.00
265418	TW-1/70 A+-592-287-450-P	592 x 287 x 450	1650 / 59	112.00
265421	TW-1/70 A+-592-402-450-P	592 x 402 x 450	2310 / 59	144.00
265423	TW-1/70 A+-592-490-450-P	592 x 490 x 450	2810 / 59	157.00
265425	TW-1/70 A+-592-592-450-P	592 x 592 x 450	3400 / 59	158.00
265432	TW-1/70 A+-592-897-450-P	592 x 897 x 450	5150 / 59	228.00
265427	TW-1/70 A+-897-287-450-P	897 x 287 x 450	2470 / 59	192.00
265429	TW-1/70 A+-897-402-450-P	897 x 402 x 450	3460 / 59	240.00
265431	TW-1/70 A+-897-490-450-P	897 x 490 x 450	4220 / 59	254.00
265433	TW-1/70 A+-897-592-450-P	897 x 592 x 450	5100 / 59	250.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions





PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS

ECONOMIE D'
ÉNERGIE



A

1098

kWh



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois				
265470	TW-1/70 A-287-287-450-H	287 x 287 x 450	820 / 73	84.00
265471	TW-1/70 A-287-592-450-H	287 x 592 x 450	1700 / 73	97.00
265480	TW-1/70 A-287-897-450-H	287 x 897 x 450	2580 / 73	159.00
265473	TW-1/70 A-392-392-450-H	392 x 392 x 450	1410 / 73	127.00
265474	TW-1/70 A-402-592-450-H	402 x 592 x 450	2130 / 73	120.00
265482	TW-1/70 A-402-897-450-H	402 x 897 x 450	3220 / 73	206.00
265476	TW-1/70 A-490-592-450-H	490 x 592 x 450	2550 / 73	132.00
265484	TW-1/70 A-490-897-450-H	490 x 897 x 450	3860 / 73	210.00
265478	TW-1/70 A-492-492-450-H	492 x 492 x 450	2120 / 73	132.00
265472	TW-1/70 A-592-287-450-H	592 x 287 x 450	1650 / 73	105.00
265475	TW-1/70 A-592-402-450-H	592 x 402 x 450	2310 / 73	124.00
265477	TW-1/70 A-592-490-450-H	592 x 490 x 450	2810 / 73	138.00
265479	TW-1/70 A-592-592-450-H	592 x 592 x 450	3400 / 73	140.00
265486	TW-1/70 A-592-897-450-H	592 x 897 x 450	5150 / 73	205.00
265481	TW-1/70 A-897-287-450-H	897 x 287 x 450	2470 / 73	168.00
265483	TW-1/70 A-897-402-450-H	897 x 402 x 450	3460 / 73	215.00
265485	TW-1/70 A-897-490-450-H	897 x 490 x 450	4220 / 73	224.00
265487	TW-1/70 A-897-592-450-H	897 x 592 x 450	5100 / 73	221.00

Matériau du cadre: plastique

265488	TW-1/70 A-287-287-450-P	287 x 287 x 450	820 / 73	84.00
265489	TW-1/70 A-287-592-450-P	287 x 592 x 450	1700 / 73	97.00
265498	TW-1/70 A-287-897-450-P	287 x 897 x 450	2580 / 73	159.00
265491	TW-1/70 A-392-392-450-P	392 x 392 x 450	1410 / 73	127.00
265492	TW-1/70 A-402-592-450-P	402 x 592 x 450	2130 / 73	120.00
265500	TW-1/70 A-402-897-450-P	402 x 897 x 450	3220 / 73	206.00
265494	TW-1/70 A-490-592-450-P	490 x 592 x 450	2550 / 73	132.00
265502	TW-1/70 A-490-897-450-P	490 x 897 x 450	3860 / 73	210.00
265496	TW-1/70 A-492-492-450-P	492 x 492 x 450	2120 / 73	132.00
265490	TW-1/70 A-592-287-450-P	592 x 287 x 450	1650 / 73	105.00
265493	TW-1/70 A-592-402-450-P	592 x 402 x 450	2310 / 73	124.00
265495	TW-1/70 A-592-490-450-P	592 x 490 x 450	2810 / 73	138.00
265497	TW-1/70 A-592-592-450-P	592 x 592 x 450	3400 / 73	140.00
265504	TW-1/70 A-592-897-450-P	592 x 897 x 450	5150 / 73	205.00
265499	TW-1/70 A-897-287-450-P	897 x 287 x 450	2470 / 73	168.00
265501	TW-1/70 A-897-402-450-P	897 x 402 x 450	3460 / 73	215.00
265503	TW-1/70 A-897-490-450-P	897 x 490 x 450	4220 / 73	224.00
265505	TW-1/70 A-897-592-450-P	897 x 592 x 450	5100 / 73	221.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions





PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS



B

1236

kWh



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois				
268148	TW-1/70 B-287-287-400-H	287 x 287 x 400	820 / 78	76.00
268149	TW-1/70 B-287-592-400-H	287 x 592 x 400	1700 / 78	91.00
268158	TW-1/70 B-287-897-400-H	287 x 897 x 400	2580 / 78	147.00
268151	TW-1/70 B-392-392-400-H	392 x 392 x 400	1410 / 78	120.00
268152	TW-1/70 B-402-592-400-H	402 x 592 x 400	2130 / 78	109.00
268160	TW-1/70 B-402-897-400-H	402 x 897 x 400	3220 / 78	195.00
268154	TW-1/70 B-490-592-400-H	490 x 592 x 400	2550 / 78	120.00
268162	TW-1/70 B-490-897-400-H	490 x 897 x 400	3860 / 78	203.00
268156	TW-1/70 B-492-492-400-H	492 x 492 x 400	2120 / 78	120.00
268150	TW-1/70 B-592-287-400-H	592 x 287 x 400	1650 / 78	97.00
268153	TW-1/70 B-592-402-400-H	592 x 402 x 400	2310 / 78	116.00
268155	TW-1/70 B-592-490-400-H	592 x 490 x 400	2810 / 78	127.00
268157	TW-1/70 B-592-592-400-H	592 x 592 x 400	3400 / 78	129.00
268164	TW-1/70 B-592-897-400-H	592 x 897 x 400	5150 / 78	200.00
268159	TW-1/70 B-897-287-400-H	897 x 287 x 400	2470 / 78	155.00
268161	TW-1/70 B-897-402-400-H	897 x 402 x 400	3460 / 78	205.00
268163	TW-1/70 B-897-490-400-H	897 x 490 x 400	4220 / 78	211.00
268165	TW-1/70 B-897-592-400-H	897 x 592 x 400	5100 / 78	208.00

Matériau du cadre: plastique

268166	TW-1/70 B-287-287-400-P	287 x 287 x 400	820 / 78	76.00
268167	TW-1/70 B-287-592-400-P	287 x 592 x 400	1700 / 78	91.00
268176	TW-1/70 B-287-897-400-P	287 x 897 x 400	2580 / 78	147.00
268169	TW-1/70 B-392-392-400-P	392 x 392 x 400	1410 / 78	120.00
268170	TW-1/70 B-402-592-400-P	402 x 592 x 400	2130 / 78	109.00
268178	TW-1/70 B-402-897-400-P	402 x 897 x 400	3220 / 78	195.00
268172	TW-1/70 B-490-592-400-P	490 x 592 x 400	2550 / 78	120.00
268180	TW-1/70 B-490-897-400-P	490 x 897 x 400	3860 / 78	203.00
268174	TW-1/70 B-492-492-400-P	492 x 492 x 400	2120 / 78	120.00
268168	TW-1/70 B-592-287-400-P	592 x 287 x 400	1650 / 78	97.00
268171	TW-1/70 B-592-402-400-P	592 x 402 x 400	2310 / 78	116.00
268173	TW-1/70 B-592-490-400-P	592 x 490 x 400	2810 / 78	127.00
268175	TW-1/70 B-592-592-400-P	592 x 592 x 400	3400 / 78	129.00
268182	TW-1/70 B-592-897-400-P	592 x 897 x 400	5150 / 78	200.00
268177	TW-1/70 B-897-287-400-P	897 x 287 x 400	2470 / 78	155.00
268179	TW-1/70 B-897-402-400-P	897 x 402 x 400	3460 / 78	205.00
268181	TW-1/70 B-897-490-400-P	897 x 490 x 400	4220 / 78	211.00
268183	TW-1/70 B-897-592-400-P	897 x 592 x 400	5100 / 78	208.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions





PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
---------------------	-------------	-------------------------------	---	-------------------------


Matériau du cadre: bois

265347	TW-1/70 C-287-287-350-H	287 x 287 x 350	820 / 86	76.00
265348	TW-1/70 C-287-592-350-H	287 x 592 x 350	1700 / 86	89.00
265357	TW-1/70 C-287-897-350-H	287 x 897 x 350	2580 / 86	145.00
265350	TW-1/70 C-392-392-350-H	392 x 392 x 350	1410 / 86	117.00
265351	TW-1/70 C-402-592-350-H	402 x 592 x 350	2130 / 86	108.00
265359	TW-1/70 C-402-897-350-H	402 x 897 x 350	3220 / 86	193.00
265353	TW-1/70 C-490-592-350-H	490 x 592 x 350	2550 / 86	119.00
265361	TW-1/70 C-490-897-350-H	490 x 897 x 350	3860 / 86	199.00
265355	TW-1/70 C-492-492-350-H	492 x 492 x 350	2120 / 86	119.00
265349	TW-1/70 C-592-287-350-H	592 x 287 x 350	1650 / 86	95.00
265352	TW-1/70 C-592-402-350-H	592 x 402 x 350	2310 / 86	114.00
265354	TW-1/70 C-592-490-350-H	592 x 490 x 350	2810 / 86	125.00
265356	TW-1/70 C-592-592-350-H	592 x 592 x 350	3400 / 86	126.00
265363	TW-1/70 C-592-897-350-H	592 x 897 x 350	5150 / 86	197.00
265358	TW-1/70 C-897-287-350-H	897 x 287 x 350	2470 / 86	153.00
265360	TW-1/70 C-897-402-350-H	897 x 402 x 350	3460 / 86	203.00
265362	TW-1/70 C-897-490-350-H	897 x 490 x 350	4220 / 86	208.00
265364	TW-1/70 C-897-592-350-H	897 x 592 x 350	5100 / 86	205.00

Matériau du cadre: plastique

265365	TW-1/70 C-287-287-350-P	287 x 287 x 350	820 / 86	76.00
265366	TW-1/70 C-287-592-350-P	287 x 592 x 350	1700 / 86	89.00
265375	TW-1/70 C-287-897-350-P	287 x 897 x 350	2580 / 86	145.00
265368	TW-1/70 C-392-392-350-P	392 x 392 x 350	1410 / 86	117.00
265369	TW-1/70 C-402-592-350-P	402 x 592 x 350	2130 / 86	108.00
265377	TW-1/70 C-402-897-350-P	402 x 897 x 350	3220 / 86	193.00
265371	TW-1/70 C-490-592-350-P	490 x 592 x 350	2550 / 86	119.00
265379	TW-1/70 C-490-897-350-P	490 x 897 x 350	3860 / 86	199.00
265373	TW-1/70 C-492-492-350-P	492 x 492 x 350	2120 / 86	119.00
265367	TW-1/70 C-592-287-350-P	592 x 287 x 350	1650 / 86	95.00
265370	TW-1/70 C-592-402-350-P	592 x 402 x 350	2310 / 86	114.00
265372	TW-1/70 C-592-490-350-P	592 x 490 x 350	2810 / 86	125.00
265374	TW-1/70 C-592-592-350-P	592 x 592 x 350	3400 / 86	126.00
265381	TW-1/70 C-592-897-350-P	592 x 897 x 350	5150 / 86	197.00
265376	TW-1/70 C-897-287-350-P	897 x 287 x 350	2470 / 86	153.00
265378	TW-1/70 C-897-402-350-P	897 x 402 x 350	3460 / 86	203.00
265380	TW-1/70 C-897-490-350-P	897 x 490 x 350	4220 / 86	208.00
265382	TW-1/70 C-897-592-350-P	897 x 592 x 350	5100 / 86	205.00


Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
INSTALLATIONS



PROTECTION DES
PERSONNES



PROTECTION DES
PRODUITS



D

1961

kWh




Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois				
265275	TW-1/60 D-287-287-450-H	287 x 287 x 450	820 / 135	54.00
265276	TW-1/60 D-287-592-450-H	287 x 592 x 450	1700 / 135	59.00
265285	TW-1/60 D-287-897-450-H	287 x 897 x 450	2580 / 135	100.00
265278	TW-1/60 D-392-392-450-H	392 x 392 x 450	1500 / 135	88.00
265279	TW-1/60 D-402-592-450-H	402 x 592 x 450	2270 / 135	74.00
265287	TW-1/60 D-402-897-450-H	402 x 897 x 450	3430 / 135	133.00
265281	TW-1/60 D-490-592-450-H	490 x 592 x 450	2830 / 135	80.00
265289	TW-1/60 D-490-897-450-H	490 x 897 x 450	4290 / 135	137.00
265283	TW-1/60 D-492-492-450-H	492 x 492 x 450	2350 / 135	91.00
265277	TW-1/60 D-592-287-450-H	592 x 287 x 450	1650 / 135	68.00
265280	TW-1/60 D-592-402-450-H	592 x 402 x 450	2310 / 135	82.00
265282	TW-1/60 D-592-490-450-H	592 x 490 x 450	2810 / 135	112.00
265284	TW-1/60 D-592-592-450-H	592 x 592 x 450	3400 / 135	87.00
265291	TW-1/60 D-592-897-450-H	592 x 897 x 450	5150 / 135	155.00
265286	TW-1/60 D-897-287-450-H	897 x 287 x 450	2470 / 135	128.00
265288	TW-1/60 D-897-402-450-H	897 x 402 x 450	3460 / 135	166.00
265290	TW-1/60 D-897-490-450-H	897 x 490 x 450	4220 / 135	143.00
265292	TW-1/60 D-897-592-450-H	897 x 592 x 450	5100 / 135	171.00

Matériau du cadre: plastique

265293	TW-1/60 D-287-287-450-P	287 x 287 x 450	820 / 135	54.00
265294	TW-1/60 D-287-592-450-P	287 x 592 x 450	1700 / 135	59.00
265303	TW-1/60 D-287-897-450-P	287 x 897 x 450	2580 / 135	100.00
265296	TW-1/60 D-392-392-450-P	392 x 392 x 450	1500 / 135	88.00
265297	TW-1/60 D-402-592-450-P	402 x 592 x 450	2270 / 135	74.00
265305	TW-1/60 D-402-897-450-P	402 x 897 x 450	3430 / 135	133.00
265299	TW-1/60 D-490-592-450-P	490 x 592 x 450	2830 / 135	80.00
265307	TW-1/60 D-490-897-450-P	490 x 897 x 450	4290 / 135	137.00
265301	TW-1/60 D-492-492-450-P	492 x 492 x 450	2350 / 135	91.00
265295	TW-1/60 D-592-287-450-P	592 x 287 x 450	1650 / 135	68.00
265298	TW-1/60 D-592-402-450-P	592 x 402 x 450	2310 / 135	82.00
265300	TW-1/60 D-592-490-450-P	592 x 490 x 450	2810 / 135	112.00
265302	TW-1/60 D-592-592-450-P	592 x 592 x 450	3400 / 135	87.00
265309	TW-1/60 D-592-897-450-P	592 x 897 x 450	5150 / 135	155.00
265304	TW-1/60 D-897-287-450-P	897 x 287 x 450	2470 / 135	128.00
265306	TW-1/60 D-897-402-450-P	897 x 402 x 450	3460 / 135	166.00
265308	TW-1/60 D-897-490-450-P	897 x 490 x 450	4220 / 135	143.00
265310	TW-1/60 D-897-592-450-P	897 x 592 x 450	5100 / 135	171.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions







PROTECTION DES
INSTALLATIONS



PROTECTION DES
PERSONNES



PROTECTION DES
PRODUITS

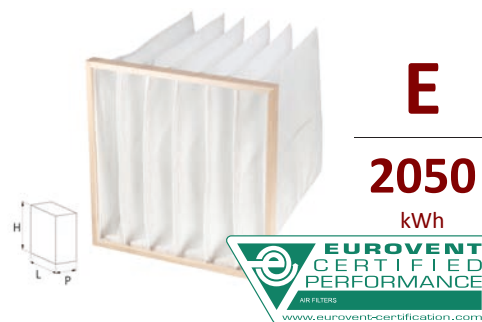


Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois				
265311	TW-1/60 E-287-287-350-H	287 x 287 x 350	650 / 134	52.00
265312	TW-1/60 E-287-592-350-H	287 x 592 x 350	1350 / 134	56.00
265321	TW-1/60 E-287-897-350-H	287 x 897 x 350	2050 / 134	92.00
265314	TW-1/60 E-392-392-350-H	392 x 392 x 350	1190 / 134	74.00
265315	TW-1/60 E-402-592-350-H	402 x 592 x 350	1800 / 134	68.00
265323	TW-1/60 E-402-897-350-H	402 x 897 x 350	2730 / 134	124.00
265317	TW-1/60 E-490-592-350-H	490 x 592 x 350	2250 / 134	74.00
265325	TW-1/60 E-490-897-350-H	490 x 897 x 350	3410 / 134	129.00
265319	TW-1/60 E-492-492-350-H	492 x 492 x 350	1870 / 134	83.00
265313	TW-1/60 E-592-287-350-H	592 x 287 x 350	1310 / 134	61.00
265316	TW-1/60 E-592-402-350-H	592 x 402 x 350	1830 / 134	74.00
265318	TW-1/60 E-592-490-350-H	592 x 490 x 350	2230 / 134	104.00
265320	TW-1/60 E-592-592-350-H	592 x 592 x 350	2700 / 134	80.00
265327	TW-1/60 E-592-897-350-H	592 x 897 x 350	4090 / 134	142.00
265322	TW-1/60 E-897-287-350-H	897 x 287 x 350	1960 / 134	119.00
265324	TW-1/60 E-897-402-350-H	897 x 402 x 350	2750 / 134	156.00
265326	TW-1/60 E-897-490-350-H	897 x 490 x 350	3350 / 134	135.00
265328	TW-1/60 E-897-592-350-H	897 x 592 x 350	4050 / 134	162.00

Matériau du cadre: plastique

265329	TW-1/60 E-287-287-350-P	287 x 287 x 350	650 / 134	52.00
265330	TW-1/60 E-287-592-350-P	287 x 592 x 350	1350 / 134	56.00
265339	TW-1/60 E-287-897-350-P	287 x 897 x 350	2050 / 134	92.00
265332	TW-1/60 E-392-392-350-P	392 x 392 x 350	1190 / 134	74.00
265333	TW-1/60 E-402-592-350-P	402 x 592 x 350	1800 / 134	68.00
265341	TW-1/60 E-402-897-350-P	402 x 897 x 350	2730 / 134	124.00
265335	TW-1/60 E-490-592-350-P	490 x 592 x 350	2250 / 134	74.00
265343	TW-1/60 E-490-897-350-P	490 x 897 x 350	3410 / 134	129.00
265337	TW-1/60 E-492-492-350-P	492 x 492 x 350	1870 / 134	83.00
265331	TW-1/60 E-592-287-350-P	592 x 287 x 350	1310 / 134	61.00
265334	TW-1/60 E-592-402-350-P	592 x 402 x 350	1830 / 134	74.00
265336	TW-1/60 E-592-490-350-P	592 x 490 x 350	2230 / 134	104.00
265338	TW-1/60 E-592-592-350-P	592 x 592 x 350	2700 / 134	80.00
265345	TW-1/60 E-592-897-350-P	592 x 897 x 350	4090 / 134	142.00
265340	TW-1/60 E-897-287-350-P	897 x 287 x 350	1960 / 134	119.00
265342	TW-1/60 E-897-402-350-P	897 x 402 x 350	2750 / 134	156.00
265344	TW-1/60 E-897-490-350-P	897 x 490 x 350	3350 / 134	135.00
265346	TW-1/60 E-897-592-350-P	897 x 592 x 350	4050 / 134	162.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions





PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS

ECONOMIE D'
ÉNERGIE



A+

995

kWh




Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois				
270620	TW-1/90 A+-287-287-600-H	287 x 287 x 600	820 / 77	114.00
270621	TW-1/90 A+-287-592-600-H	287 x 592 x 600	1700 / 77	123.00
270622	TW-1/90 A+-287-897-600-H	287 x 897 x 600	2580 / 77	215.00
270623	TW-1/90 A+-392-392-600-H	392 x 392 x 600	1350 / 77	171.00
270624	TW-1/90 A+-402-592-600-H	402 x 592 x 600	2040 / 77	159.00
270625	TW-1/90 A+-402-897-600-H	402 x 897 x 600	3090 / 77	287.00
270626	TW-1/90 A+-490-592-600-H	490 x 592 x 600	2720 / 77	173.00
270627	TW-1/90 A+-490-897-600-H	490 x 897 x 600	4120 / 77	297.00
270628	TW-1/90 A+-492-492-600-H	492 x 492 x 600	2260 / 77	173.00
270629	TW-1/90 A+-592-287-600-H	592 x 287 x 600	1650 / 77	130.00
270630	TW-1/90 A+-592-402-600-H	592 x 402 x 600	2310 / 77	167.00
270631	TW-1/90 A+-592-490-600-H	592 x 490 x 600	2810 / 77	180.00
270632	TW-1/90 A+-592-592-600-H	592 x 592 x 600	3400 / 77	190.00
270633	TW-1/90 A+-592-897-600-H	592 x 897 x 600	5150 / 77	293.00
270634	TW-1/90 A+-897-287-600-H	897 x 287 x 600	2470 / 77	226.00
270635	TW-1/90 A+-897-402-600-H	897 x 402 x 600	3460 / 77	297.00
270636	TW-1/90 A+-897-490-600-H	897 x 490 x 600	4220 / 77	308.00
270637	TW-1/90 A+-897-592-600-H	897 x 592 x 600	5100 / 77	304.00

Matériau du cadre: plastique

270638	TW-1/90 A+-287-287-600-P	287 x 287 x 600	820 / 77	114.00
270639	TW-1/90 A+-287-592-600-P	287 x 592 x 600	1700 / 77	123.00
270640	TW-1/90 A+-287-897-600-P	287 x 897 x 600	2580 / 77	215.00
270641	TW-1/90 A+-392-392-600-P	392 x 392 x 600	1350 / 77	171.00
270642	TW-1/90 A+-402-592-600-P	402 x 592 x 600	2040 / 77	159.00
270643	TW-1/90 A+-402-897-600-P	402 x 897 x 600	3090 / 77	287.00
270644	TW-1/90 A+-490-592-600-P	490 x 592 x 600	2720 / 77	173.00
270645	TW-1/90 A+-490-897-600-P	490 x 897 x 600	4120 / 77	297.00
270646	TW-1/90 A+-492-492-600-P	492 x 492 x 600	2260 / 77	173.00
270647	TW-1/90 A+-592-287-600-P	592 x 287 x 600	1650 / 77	130.00
270648	TW-1/90 A+-592-402-600-P	592 x 402 x 600	2310 / 77	167.00
270649	TW-1/90 A+-592-490-600-P	592 x 490 x 600	2810 / 77	180.00
270650	TW-1/90 A+-592-592-600-P	592 x 592 x 600	3400 / 77	190.00
270651	TW-1/90 A+-592-897-600-P	592 x 897 x 600	5150 / 77	293.00
270652	TW-1/90 A+-897-287-600-P	897 x 287 x 600	2470 / 77	226.00
270653	TW-1/90 A+-897-402-600-P	897 x 402 x 600	3460 / 77	297.00
270654	TW-1/90 A+-897-490-600-P	897 x 490 x 600	4220 / 77	308.00
270655	TW-1/90 A+-897-592-600-P	897 x 592 x 600	5100 / 77	304.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions






PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS

ECONOMIE D'
ÉNERGIE

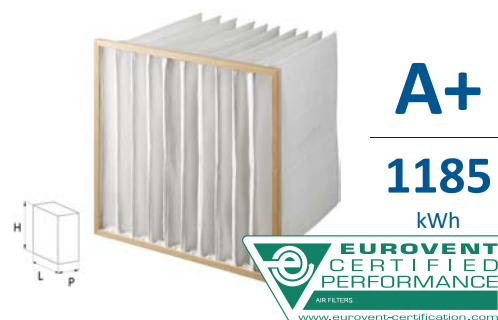

Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
---------------------	-------------	-------------------------------	---	-------------------------

Matériau du cadre: bois


270656	TW-1/90 A+-287-287-500-H	287 x 287 x 500	820 / 87	106.00
270657	TW-1/90 A+-287-592-500-H	287 x 592 x 500	1700 / 87	114.00
270658	TW-1/90 A+-287-897-500-H	287 x 897 x 500	2580 / 87	200.00
270659	TW-1/90 A+-392-392-500-H	392 x 392 x 500	1350 / 87	159.00
270660	TW-1/90 A+-402-592-500-H	402 x 592 x 500	2040 / 87	148.00
270661	TW-1/90 A+-402-897-500-H	402 x 897 x 500	3090 / 87	268.00
270662	TW-1/90 A+-490-592-500-H	490 x 592 x 500	2720 / 87	161.00
270663	TW-1/90 A+-490-897-500-H	490 x 897 x 500	4120 / 87	277.00
270664	TW-1/90 A+-492-492-500-H	492 x 492 x 500	2260 / 87	161.00
270665	TW-1/90 A+-592-287-500-H	592 x 287 x 500	1650 / 87	121.00
270666	TW-1/90 A+-592-402-500-H	592 x 402 x 500	2310 / 87	155.00
270667	TW-1/90 A+-592-490-500-H	592 x 490 x 500	2810 / 87	168.00
270668	TW-1/90 A+-592-592-500-H	592 x 592 x 500	3400 / 87	176.00
270669	TW-1/90 A+-592-897-500-H	592 x 897 x 500	5150 / 87	273.00
270670	TW-1/90 A+-897-287-500-H	897 x 287 x 500	2470 / 87	211.00
270671	TW-1/90 A+-897-402-500-H	897 x 402 x 500	3460 / 87	277.00
270672	TW-1/90 A+-897-490-500-H	897 x 490 x 500	4220 / 87	287.00
270673	TW-1/90 A+-897-592-500-H	897 x 592 x 500	5100 / 87	283.00

Matériau du cadre: plastique

270674	TW-1/90 A+-287-287-500-P	287 x 287 x 500	820 / 87	106.00
270675	TW-1/90 A+-287-592-500-P	287 x 592 x 500	1700 / 87	114.00
270676	TW-1/90 A+-287-897-500-P	287 x 897 x 500	2580 / 87	200.00
270677	TW-1/90 A+-392-392-500-P	392 x 392 x 500	1350 / 87	159.00
270678	TW-1/90 A+-402-592-500-P	402 x 592 x 500	2040 / 87	148.00
270679	TW-1/90 A+-402-897-500-P	402 x 897 x 500	3090 / 87	268.00
270680	TW-1/90 A+-490-592-500-P	490 x 592 x 500	2720 / 87	161.00
270681	TW-1/90 A+-490-897-500-P	490 x 897 x 500	4120 / 87	277.00
270682	TW-1/90 A+-492-492-500-P	492 x 492 x 500	2260 / 87	161.00
270683	TW-1/90 A+-592-287-500-P	592 x 287 x 500	1650 / 87	121.00
270684	TW-1/90 A+-592-402-500-P	592 x 402 x 500	2310 / 87	155.00
270685	TW-1/90 A+-592-490-500-P	592 x 490 x 500	2810 / 87	168.00
270686	TW-1/90 A+-592-592-500-P	592 x 592 x 500	3400 / 87	176.00
270687	TW-1/90 A+-592-897-500-P	592 x 897 x 500	5150 / 87	273.00
270688	TW-1/90 A+-897-287-500-P	897 x 287 x 500	2470 / 87	211.00
270689	TW-1/90 A+-897-402-500-P	897 x 402 x 500	3460 / 87	277.00
270690	TW-1/90 A+-897-490-500-P	897 x 490 x 500	4220 / 87	287.00
270691	TW-1/90 A+-897-592-500-P	897 x 592 x 500	5100 / 87	283.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions





PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS

ECONOMIE D'
ÉNERGIE



A

1325

kWh




Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois				
270692	TW-1/90 A-287-287-450-H	287 x 287 x 450	820 / 93	95.00
270693	TW-1/90 A-287-592-450-H	287 x 592 x 450	1700 / 93	113.00
270694	TW-1/90 A-287-897-450-H	287 x 897 x 450	2580 / 93	184.00
270695	TW-1/90 A-392-392-450-H	392 x 392 x 450	1350 / 93	148.00
270696	TW-1/90 A-402-592-450-H	402 x 592 x 450	2040 / 93	136.00
270697	TW-1/90 A-402-897-450-H	402 x 897 x 450	3090 / 93	244.00
270698	TW-1/90 A-490-592-450-H	490 x 592 x 450	2720 / 93	150.00
270699	TW-1/90 A-490-897-450-H	490 x 897 x 450	4120 / 93	252.00
270700	TW-1/90 A-492-492-450-H	492 x 492 x 450	2260 / 93	150.00
270701	TW-1/90 A-592-287-450-H	592 x 287 x 450	1650 / 93	120.00
270702	TW-1/90 A-592-402-450-H	592 x 402 x 450	2310 / 93	144.00
270703	TW-1/90 A-592-490-450-H	592 x 490 x 450	2810 / 93	157.00
270704	TW-1/90 A-592-592-450-H	592 x 592 x 450	3400 / 93	161.00
270705	TW-1/90 A-592-897-450-H	592 x 897 x 450	5150 / 93	248.00
270706	TW-1/90 A-897-287-450-H	897 x 287 x 450	2470 / 93	194.00
270707	TW-1/90 A-897-402-450-H	897 x 402 x 450	3460 / 93	254.00
270708	TW-1/90 A-897-490-450-H	897 x 490 x 450	4220 / 93	263.00
270709	TW-1/90 A-897-592-450-H	897 x 592 x 450	5100 / 93	260.00

Matériau du cadre: plastique

270710	TW-1/90 A-287-287-450-P	287 x 287 x 450	820 / 93	95.00
270711	TW-1/90 A-287-592-450-P	287 x 592 x 450	1700 / 93	113.00
270712	TW-1/90 A-287-897-450-P	287 x 897 x 450	2580 / 93	184.00
270713	TW-1/90 A-392-392-450-P	392 x 392 x 450	1350 / 93	148.00
270714	TW-1/90 A-402-592-450-P	402 x 592 x 450	2040 / 93	136.00
270715	TW-1/90 A-402-897-450-P	402 x 897 x 450	3090 / 93	244.00
270716	TW-1/90 A-490-592-450-P	490 x 592 x 450	2720 / 93	150.00
270717	TW-1/90 A-490-897-450-P	490 x 897 x 450	4120 / 93	252.00
270718	TW-1/90 A-492-492-450-P	492 x 492 x 450	2260 / 93	150.00
270719	TW-1/90 A-592-287-450-P	592 x 287 x 450	1650 / 93	120.00
270720	TW-1/90 A-592-402-450-P	592 x 402 x 450	2310 / 93	144.00
270721	TW-1/90 A-592-490-450-P	592 x 490 x 450	2810 / 93	157.00
270722	TW-1/90 A-592-592-450-P	592 x 592 x 450	3400 / 93	161.00
270723	TW-1/90 A-592-897-450-P	592 x 897 x 450	5150 / 93	248.00
270724	TW-1/90 A-897-287-450-P	897 x 287 x 450	2470 / 93	194.00
270725	TW-1/90 A-897-402-450-P	897 x 402 x 450	3460 / 93	254.00
270726	TW-1/90 A-897-490-450-P	897 x 490 x 450	4220 / 93	263.00
270727	TW-1/90 A-897-592-450-P	897 x 592 x 450	5100 / 93	260.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions






PROTECTION DES
INSTALLATIONS



PROTECTION DES
PERSONNES



PROTECTION DES
PRODUITS



C

1780

kWh



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois				
270728	TW-1/90 C-287-287-350-H	287 x 287 x 350	820 / 116	93.00
270729	TW-1/90 C-287-592-350-H	287 x 592 x 350	1700 / 116	109.00
270730	TW-1/90 C-287-897-350-H	287 x 897 x 350	2580 / 116	178.00
270731	TW-1/90 C-392-392-350-H	392 x 392 x 350	1350 / 116	143.00
270732	TW-1/90 C-402-592-350-H	402 x 592 x 350	2040 / 116	133.00
270733	TW-1/90 C-402-897-350-H	402 x 897 x 350	3090 / 116	238.00
270734	TW-1/90 C-490-592-350-H	490 x 592 x 350	2720 / 116	145.00
270735	TW-1/90 C-490-897-350-H	490 x 897 x 350	4120 / 116	245.00
270736	TW-1/90 C-492-492-350-H	492 x 492 x 350	2260 / 116	145.00
270737	TW-1/90 C-592-287-350-H	592 x 287 x 350	1650 / 116	118.00
270738	TW-1/90 C-592-402-350-H	592 x 402 x 350	2310 / 116	140.00
270739	TW-1/90 C-592-490-350-H	592 x 490 x 350	2810 / 116	153.00
270740	TW-1/90 C-592-592-350-H	592 x 592 x 350	3400 / 116	156.00
270741	TW-1/90 C-592-897-350-H	592 x 897 x 350	5150 / 116	122.00
270742	TW-1/90 C-897-287-350-H	897 x 287 x 350	2470 / 116	188.00
270743	TW-1/90 C-897-402-350-H	897 x 402 x 350	3460 / 116	248.00
270744	TW-1/90 C-897-490-350-H	897 x 490 x 350	4220 / 116	255.00
270745	TW-1/90 C-897-592-350-H	897 x 592 x 350	5100 / 116	251.00

Matériau du cadre: plastique

270746	TW-1/90 C-287-287-350-P	287 x 287 x 350	820 / 116	93.00
270747	TW-1/90 C-287-592-350-P	287 x 592 x 350	1700 / 116	109.00
270748	TW-1/90 C-287-897-350-P	287 x 897 x 350	2580 / 116	178.00
270749	TW-1/90 C-392-392-350-P	392 x 392 x 350	1350 / 116	143.00
270750	TW-1/90 C-402-592-350-P	402 x 592 x 350	2040 / 116	133.00
270751	TW-1/90 C-402-897-350-P	402 x 897 x 350	3090 / 116	238.00
270752	TW-1/90 C-490-592-350-P	490 x 592 x 350	2720 / 116	145.00
270753	TW-1/90 C-490-897-350-P	490 x 897 x 350	4120 / 116	245.00
270754	TW-1/90 C-492-492-350-P	492 x 492 x 350	2260 / 116	145.00
270755	TW-1/90 C-592-287-350-P	592 x 287 x 350	1650 / 116	118.00
270756	TW-1/90 C-592-402-350-P	592 x 402 x 350	2310 / 116	140.00
270757	TW-1/90 C-592-490-350-P	592 x 490 x 350	2810 / 116	153.00
270758	TW-1/90 C-592-592-350-P	592 x 592 x 350	3400 / 116	156.00
270759	TW-1/90 C-592-897-350-P	592 x 897 x 350	5150 / 116	122.00
270760	TW-1/90 C-897-287-350-P	897 x 287 x 350	2470 / 116	188.00
270761	TW-1/90 C-897-402-350-P	897 x 402 x 350	3460 / 116	248.00
270762	TW-1/90 C-897-490-350-P	897 x 490 x 350	4220 / 116	255.00
270763	TW-1/90 C-897-592-350-P	897 x 592 x 350	5100 / 116	251.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



3 | Filtres à poches



Propriétés

Filtres à poches ISO coarse

- Média filtrant synthétique
- Cadre en bois ou plastique
- Résistance à la température : 80 °C

Filtres à poches Synafil® Top

- Construction autoportante
- Très grande capacité de rétention de la poussière
- Média filtrant synthétique
- Cadre en bois ou plastique
- Résistance à la température : 80 °C

Hemair/Orion

- Média filtrant synthétique
- Cadre en fil de fer
- Résistance à la température : 80 °C

Utilisation

Filtres à poches ISO coarse

- Préfiltre pour les installations de climatisation et de ventilation

Filtres à poches Synafil® Top

- Idéal pour charge élevée de poussière
- Préfiltre pour les installations de climatisation et de ventilation

Hemair/Orion

- Préfiltre pour les installations de climatisation et de ventilation

Code pour la désignation

T-C/80-592-592-450-H-DS/PU-EX

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

1 Type de filtre

T = Filtres à poches

2 Classe de filtration

ISO coarse 80 %

3 Dimensions

L x H x P, en mm

4 Matériau du cadre

H = Bois / P = Plastique / V2A = Acier inoxydable / D = Fil de fer

5 Disposition du joint

DS = Joint côté air sale / DR = Joint côté air propre / DU = Joint périphérique /

DB = Joint des deux côtés / AB = Airbox

6 Matière du joint

F = EPDM plat / PU = Mousse-PU / FPE = PE plat / U = Joint EPDM profilé en U / FPVC = PVC plat /

H = Demi-cercle EPDM / K = Barre de couronne EPDM / FPUR = PUR plat /

FNBR = NBR plat / AB = Airbox PE


7 Exécution

EX = Exécution ATEX / lf = conductible / tlf = partiellement conductible


Courbes débit-pression filtres à poches

Grandeur 592 x 592 mm | Orion / Hemair Full size


ISO coarse

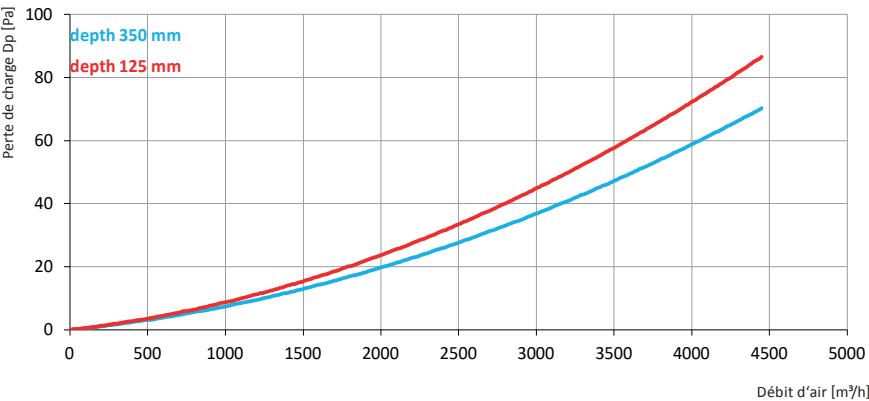

Synafil® Top

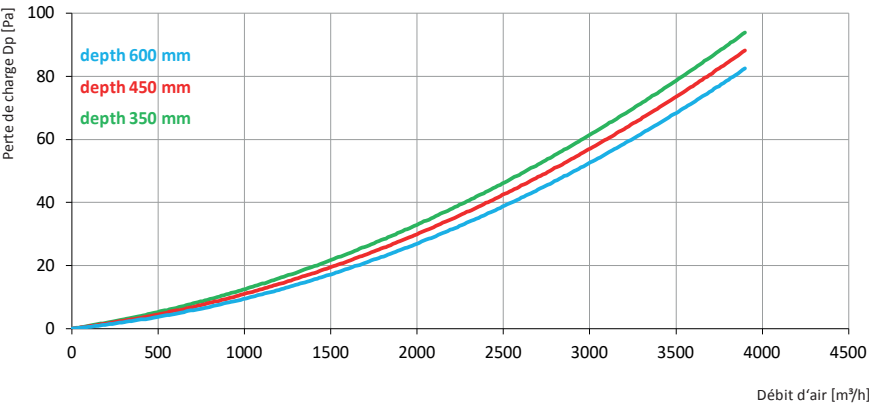

Orion/Hemair

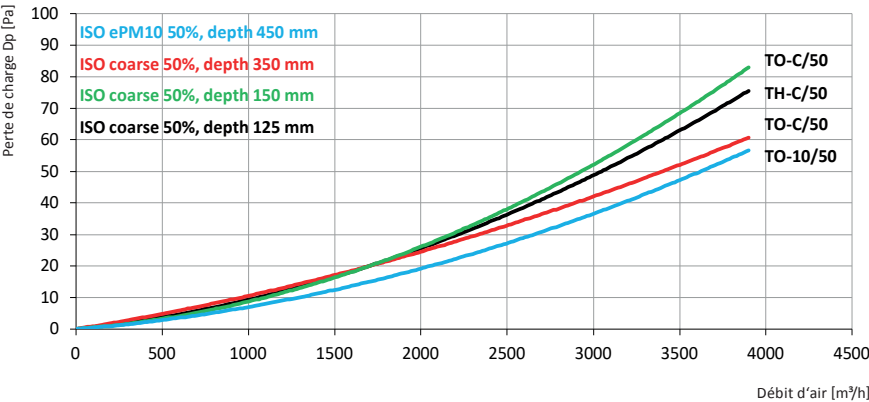

3 | Filtres à capuchon

Propriétés

Pirofil®

- Capuchons autoportants
- Média filtrant synthétique
- Cadre en bois ou plastique
- Résistance à la température : 80°C
- Disponible en version régénérable

HTK

- Capuchons autoportants
- Structure progressive avec deux médias différents
- Préfiltre intégré en fibres de verre et filtre en matière synthétique
- Haute capacité d'accumulation
- Cadre en bois ou plastique
- Résistance à la température : 100 °C avec cadre en bois, 80 °C avec cadre en plastique

GH

- Média en polyester monofilament
- Différentes tailles de mailles disponibles
- Très facile à nettoyer
- Résistance à la température : 150 °C avec cadre V2A, 80 °C avec cadre en plastique



Utilisation

Pirofil®

- Préfiltre pour les installations de climatisation et de ventilation

HTK

- Idéal pour hautes concentrations de brouillards d'huile ou de peinture
- Pour la séparation de particules ayant un effet collant ou colmatant

GH

- Idéal pour une haute concentration de fibres (blanchisseries et séchoirs à linge)

Code pour la désignation

HTK-10/50 E-592-592-350-V2A-DR/PU-HT-EX-S

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

1 Type de filtre

PO = Pirofil / HTK = filtres à capuchons / GH = Filtres à peluches

2 Classe de filtration

ISO ePM₁₀ 50 %

3 Classe énergétique

selon Eurovent

4 Dimensions

L x H x P, en mm

5 Matériau du cadre

H = Bois / P = Plastique / V2A = Acier inoxydable

6 Disposition du joint

DS = Joint côté air sale / DR = Joint côté air propre / DU = Joint périphérique /

DB = Joint des deux côtés / AB = Airbox

7 Matière du joint

F = EPDM plat / PU = Mousse PU / FPE = PE plat / U = Joint EPDM profilé en U / FPVC = PVC plat /

H = Demi-cercle EPDM / K = Barre de couronne EPDM / FPUR = PUR plat / FNBR = NBR plat /

AB = Airbox PE

8 Exécution


HT = Haute température (standard 120 °C) / EX = Exécution ATEX / If = conductible /

tlf = parti ellement conductible / S = Exécution spéciale


Courbes débit-pression filtres à capuchons

Grandeur 592 x 592 mm


PO

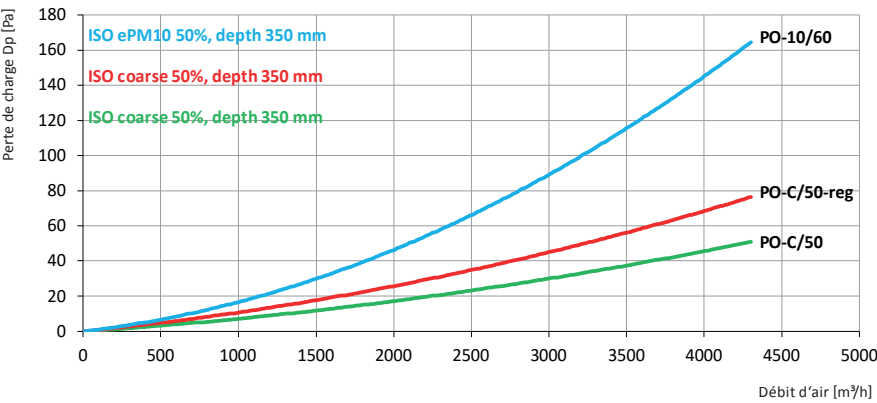


HTK

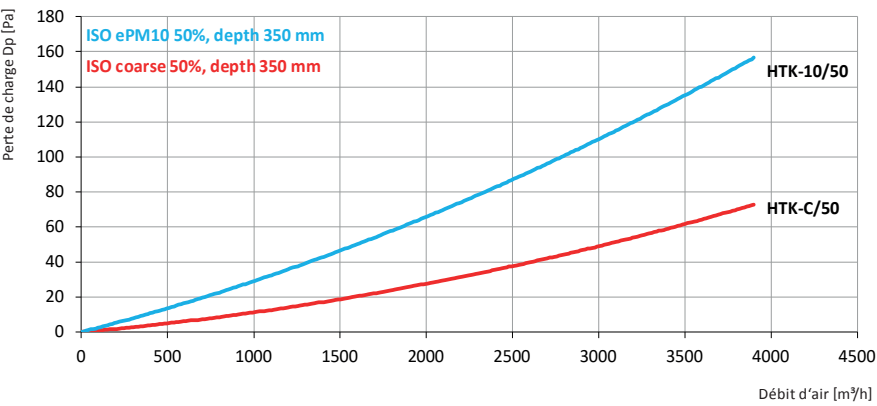

HTK

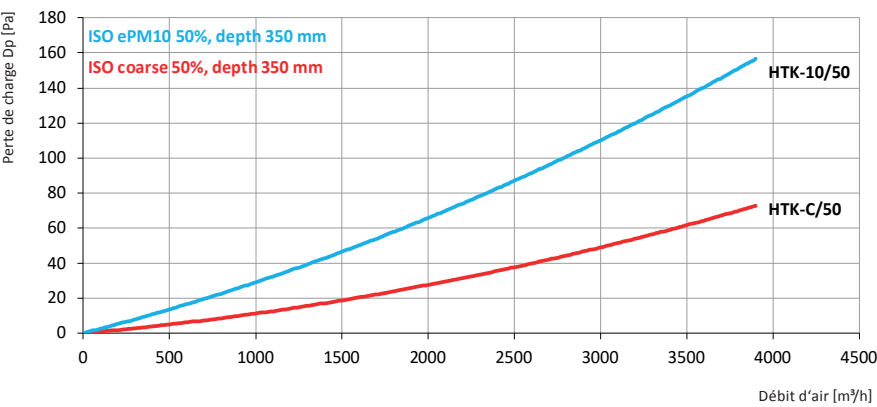

GH

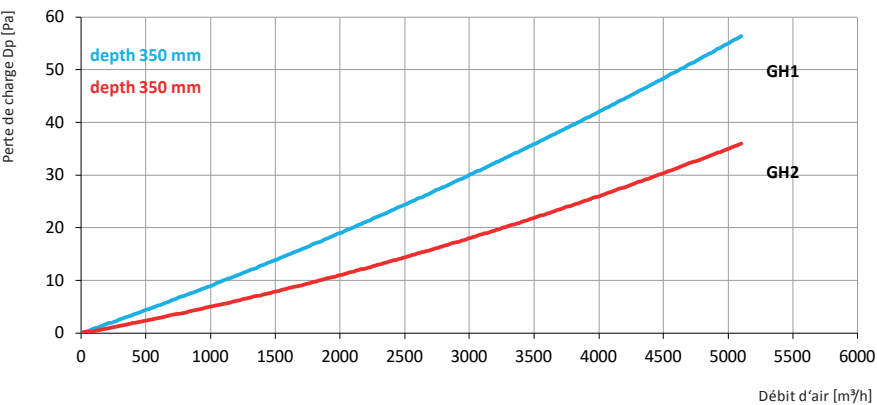

Filtres à poches / Filtres à capuchons

Filtres à poches / ISO coarse 50 % / P = 350 mm	4_2_1
Filtres à poches / ISO coarse 50 % / P = 125 mm	4_2_2
Synafil® Top Filtres à poches / ISO coarse 80 % / P = 600 mm	4_4_1
Synafil® Top Filtres à poches / ISO coarse 80 % / P = 450 mm	4_4_2
Synafil® Top Filtres à poches / ISO coarse 80 % / P = 350 mm	4_4_3
Filtres à poches avec cadre en fil de fer / ISO coarse 50 % / P = 125/150/350/450 mm	4_6_1
Pirofil® filtres à capuchons / ISO coarse 50 % / P = 350 mm	4_8_1
Pirofil® filtres à capuchons / ISO coarse 50 % / P = 350 mm / Régénérables	4_8_2
Pirofil® filtres à capuchons / ISO ePM ₁₀ 50 % / T = 350 mm	4_9_1
HTK filtres à capuchons / ISO coarse 50 % / T = 350 mm	4_10_2
HTK filtres à capuchons / ISO coarse 50 % / T = 450 mm	4_10_3
HTK filtres à capuchons / ISO ePM ₁₀ 50 % / P = 350 mm	4_11_2
HTK filtres à capuchons / ISO ePM ₁₀ 50 % / P = 450 mm	4_11_3
GH2 filtres à capuchons / Maillage 0.2 mm / P = 350 mm	4_13_1
GH1 filtres à capuchons / Maillage 0.1 mm / P = 350 mm	4_14_1



PROTECTION DES
INSTALLATIONS



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois					
100411	T-C/50-287-287-350-H	287 x 287 x 350	820 / 37	0.6	37.00
100409	T-C/50-287-592-350-H	287 x 592 x 350	1700 / 37	1.2	44.00
100423	T-C/50-287-897-350-H	287 x 897 x 350	2580 / 37	1.9	73.00
100413	T-C/50-392-392-350-H	392 x 392 x 350	1500 / 37	1.1	59.00
100415	T-C/50-402-592-350-H	402 x 592 x 350	2270 / 37	1.7	54.00
103414	T-C/50-402-897-350-H	402 x 897 x 350	3440 / 37	2.5	97.00
100417	T-C/50-490-592-350-H	490 x 592 x 350	2830 / 37	2.1	59.00
100425	T-C/50-490-897-350-H	490 x 897 x 350	4290 / 37	3.1	100.00
100419	T-C/50-492-492-350-H	492 x 492 x 350	2360 / 37	1.7	59.00
103522	T-C/50-592-287-350-H	592 x 287 x 350	1650 / 37	1.2	49.00
103532	T-C/50-592-402-350-H	592 x 402 x 350	2310 / 37	1.7	59.00
103524	T-C/50-592-490-350-H	592 x 490 x 350	2810 / 37	2.1	64.00
100421	T-C/50-592-592-350-H	592 x 592 x 350	3400 / 37	2.5	64.00
100427	T-C/50-592-897-350-H	592 x 897 x 350	5150 / 37	3.8	99.00
104524	T-C/50-897-287-350-H	897 x 287 x 350	2470 / 37	1.8	80.00
104558	T-C/50-897-402-350-H	897 x 402 x 350	3460 / 37	2.5	105.00
104571	T-C/50-897-490-350-H	897 x 490 x 350	4220 / 37	3.1	108.00
104570	T-C/50-897-592-350-H	897 x 592 x 350	5100 / 37	3.7	106.00

Matériau du cadre: plastique

100474	T-C/50-287-287-350-P	287 x 287 x 350	820 / 37	0.6	37.00
100473	T-C/50-287-592-350-P	287 x 592 x 350	1700 / 37	1.2	
100480	T-C/50-287-897-350-P	287 x 897 x 350	2580 / 37	1.9	73.00
100475	T-C/50-392-392-350-P	392 x 392 x 350	1500 / 37	1.1	59.00
100476	T-C/50-402-592-350-P	402 x 592 x 350	2270 / 37	1.7	54.00
100481	T-C/50-402-897-350-P	402 x 897 x 350	3440 / 37	2.5	97.00
100477	T-C/50-490-592-350-P	490 x 592 x 350	2830 / 37	2.1	59.00
100482	T-C/50-490-897-350-P	490 x 897 x 350	4290 / 37	3.1	100.00
100478	T-C/50-492-492-350-P	492 x 492 x 350	2360 / 37	1.7	59.00
104564	T-C/50-592-287-350-P	592 x 287 x 350	1650 / 37	1.2	49.00
106265	T-C/50-592-402-350-P	592 x 402 x 350	2310 / 37	1.7	59.00
104951	T-C/50-592-490-350-P	592 x 490 x 350	2810 / 37	2.1	64.00
100479	T-C/50-592-592-350-P	592 x 592 x 350	3400 / 37	2.5	64.00
100483	T-C/50-592-897-350-P	592 x 897 x 350	5150 / 37	3.8	99.00
105422	T-C/50-897-287-350-P	897 x 287 x 350	2470 / 37	1.8	80.00
106465	T-C/50-897-402-350-P	897 x 402 x 350	3460 / 37	2.5	105.00
203601	T-C/50-897-490-350-P	897 x 490 x 350	4220 / 37	3.1	108.00
107143	T-C/50-897-592-350-P	897 x 592 x 350	5100 / 37	3.7	106.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions





PROTECTION DES
INSTALLATIONS



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois					
101126	T-C/50-287-287-125-H	287 x 287 x 125	820 / 55	0.2	37.00
101125	T-C/50-287-592-125-H	287 x 592 x 125	1700 / 55	0.4	43.00
101132	T-C/50-287-897-125-H	287 x 897 x 125	2580 / 55	0.7	65.00
101127	T-C/50-392-392-125-H	392 x 392 x 125	1500 / 55	0.4	53.00
101128	T-C/50-402-592-125-H	402 x 592 x 125	2270 / 55	0.6	50.00
101133	T-C/50-402-897-125-H	402 x 897 x 125	3430 / 55	0.9	90.00
101129	T-C/50-490-592-125-H	490 x 592 x 125	2830 / 55	0.7	53.00
101134	T-C/50-490-897-125-H	490 x 897 x 125	4290 / 55	1.1	92.00
101130	T-C/50-492-492-125-H	492 x 492 x 125	2350 / 55	0.6	53.00
101131	T-C/50-592-592-125-H	592 x 592 x 125	3400 / 55	0.9	54.00
101135	T-C/50-592-897-125-H	592 x 897 x 125	5150 / 55	1.3	92.00
Matériau du cadre: plastique					
101163	T-C/50-287-287-125-P	287 x 287 x 125	820 / 55	0.2	37.00
101162	T-C/50-287-592-125-P	287 x 592 x 125	1700 / 55	0.4	43.00
101169	T-C/50-287-897-125-P	287 x 897 x 125	2580 / 55	0.7	65.00
101164	T-C/50-392-392-125-P	392 x 392 x 125	1500 / 55	0.4	53.00
101165	T-C/50-402-592-125-P	402 x 592 x 125	2270 / 55	0.6	50.00
101170	T-C/50-402-897-125-P	402 x 897 x 125	3430 / 55	0.9	90.00
101166	T-C/50-490-592-125-P	490 x 592 x 125	2830 / 55	0.7	53.00
205221	T-C/50-490-897-125-P	490 x 897 x 125	4290 / 55	1.1	92.00
101167	T-C/50-492-492-125-P	492 x 492 x 125	2350 / 55	0.6	53.00
101168	T-C/50-592-592-125-P	592 x 592 x 125	3400 / 55	0.9	54.00
101172	T-C/50-592-897-125-P	592 x 897 x 125	5150 / 55	1.3	92.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
INSTALLATIONS



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois					
107408	T-C/80-287-287-600-H	287 x 287 x 600	820 / 65	1.0	64.00
107395	T-C/80-287-592-600-H	287 x 592 x 600	1700 / 65	2.1	77.00
107413	T-C/80-287-897-600-H	287 x 897 x 600	2580 / 65	3.2	124.00
107420	T-C/80-392-392-600-H	392 x 392 x 600	1500 / 65	1.9	102.00
107405	T-C/80-402-592-600-H	402 x 592 x 600	2270 / 65	2.8	94.00
107425	T-C/80-402-897-600-H	402 x 897 x 600	3430 / 65	4.3	166.00
107402	T-C/80-490-592-600-H	490 x 592 x 600	2720 / 65	2.8	102.00
107422	T-C/80-490-897-600-H	490 x 897 x 600	4120 / 65	4.3	171.00
107418	T-C/80-492-492-600-H	492 x 492 x 600	2260 / 65	2.4	102.00
107396	T-C/80-592-287-600-H	592 x 287 x 600	1650 / 65	1.7	83.00
107406	T-C/80-592-402-600-H	592 x 402 x 600	2310 / 65	2.4	102.00
107403	T-C/80-592-490-600-H	592 x 490 x 600	2810 / 65	2.9	108.00
107399	T-C/80-592-592-600-H	592 x 592 x 600	3400 / 65	3.6	109.00
107410	T-C/80-592-897-600-H	592 x 897 x 600	5150 / 65	5.4	169.00
107414	T-C/80-897-287-600-H	897 x 287 x 600	2640 / 65	2.8	132.00
107426	T-C/80-897-402-600-H	897 x 402 x 600	3690 / 65	3.9	175.00
107423	T-C/80-897-490-600-H	897 x 490 x 600	4500 / 65	4.7	180.00
107411	T-C/80-897-592-600-H	897 x 592 x 600	5440 / 65	5.7	178.00
Matériau du cadre: plastique					
107618	T-C/80-287-287-600-P	287 x 287 x 600	820 / 65	1.0	64.00
107617	T-C/80-287-592-600-P	287 x 592 x 600	1700 / 65	2.1	77.00
230356	T-C/80-287-897-600-P	287 x 897 x 600	2580 / 65	3.2	124.00
107619	T-C/80-392-392-600-P	392 x 392 x 600	1500 / 65	1.9	102.00
107620	T-C/80-402-592-600-P	402 x 592 x 600	2270 / 65	2.8	94.00
224382	T-C/80-402-897-600-P	402 x 897 x 600	3430 / 65	4.3	166.00
107622	T-C/80-490-592-600-P	490 x 592 x 600	2720 / 65	2.8	102.00
107629	T-C/80-490-897-600-P	490 x 897 x 600	4120 / 65	4.3	171.00
107624	T-C/80-492-492-600-P	492 x 492 x 600	2260 / 65	2.4	102.00
107613	T-C/80-592-287-600-P	592 x 287 x 600	1650 / 65	1.7	83.00
107621	T-C/80-592-402-600-P	592 x 402 x 600	2310 / 65	2.4	102.00
107623	T-C/80-592-490-600-P	592 x 490 x 600	2810 / 65	2.9	108.00
107612	T-C/80-592-592-600-P	592 x 592 x 600	3400 / 65	3.6	109.00
107631	T-C/80-592-897-600-P	592 x 897 x 600	5150 / 65	5.4	169.00
107626	T-C/80-897-287-600-P	897 x 287 x 600	2640 / 65	2.8	132.00
107628	T-C/80-897-402-600-P	897 x 402 x 600	3690 / 65	3.9	175.00
107630	T-C/80-897-490-600-P	897 x 490 x 600	4500 / 65	4.7	180.00
107632	T-C/80-897-592-600-P	897 x 592 x 600	5440 / 65	5.7	178.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions





PROTECTION DES
INSTALLATIONS



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois					
101315	T-C/80-287-287-450-H	287 x 287 x 450	820 / 70	0.8	56.00
101314	T-C/80-287-592-450-H	287 x 592 x 450	1700 / 70	1.6	67.00
101321	T-C/80-287-897-450-H	287 x 897 x 450	2580 / 70	2.4	110.00
101316	T-C/80-392-392-450-H	392 x 392 x 450	1500 / 70	1.4	100.00
101317	T-C/80-402-592-450-H	402 x 592 x 450	2270 / 70	2.1	90.00
101322	T-C/80-402-897-450-H	402 x 897 x 450	3430 / 70	3.2	129.00
101318	T-C/80-490-592-450-H	490 x 592 x 450	2830 / 70	2.7	100.00
230390	T-C/80-490-897-450-H	490 x 897 x 450	4290 / 70	4.0	134.00
101319	T-C/80-492-492-450-H	492 x 492 x 450	2350 / 70	2.2	100.00
103520	T-C/80-592-287-450-H	592 x 287 x 450	1650 / 70	1.5	74.00
104632	T-C/80-592-402-450-H	592 x 402 x 450	2310 / 70	2.2	97.00
104631	T-C/80-592-490-450-H	592 x 490 x 450	2810 / 70	2.6	106.00
101320	T-C/80-592-592-450-H	592 x 592 x 450	3400 / 70	3.2	101.00
101324	T-C/80-592-897-450-H	592 x 897 x 450	5150 / 70	4.8	132.00
104634	T-C/80-897-287-450-H	897 x 287 x 450	2470 / 70	2.3	118.00
104636	T-C/80-897-402-450-H	897 x 402 x 450	3460 / 70	3.3	137.00
104635	T-C/80-897-490-450-H	897 x 490 x 450	4220 / 70	4.0	143.00
104633	T-C/80-897-592-450-H	897 x 592 x 450	5100 / 70	4.8	141.00

Matériau du cadre: plastique

101327	T-C/80-287-287-450-P	287 x 287 x 450	820 / 70	0.8	56.00
101326	T-C/80-287-592-450-P	287 x 592 x 450	1700 / 70	1.6	67.00
101333	T-C/80-287-897-450-P	287 x 897 x 450	2580 / 70	2.4	110.00
101328	T-C/80-392-392-450-P	392 x 392 x 450	1500 / 70	1.4	100.00
101329	T-C/80-402-592-450-P	402 x 592 x 450	2270 / 70	2.1	90.00
230381	T-C/80-402-897-450-P	402 x 897 x 450	3430 / 70	3.2	129.00
101330	T-C/80-490-592-450-P	490 x 592 x 450	2830 / 70	2.7	100.00
230384	T-C/80-490-897-450-P	490 x 897 x 450	4290 / 70	4.0	134.00
101331	T-C/80-492-492-450-P	492 x 492 x 450	2350 / 70	2.2	100.00
106007	T-C/80-592-287-450-P	592 x 287 x 450	1650 / 70	1.5	74.00
230379	T-C/80-592-402-450-P	592 x 402 x 450	2310 / 70	2.2	97.00
107643	T-C/80-592-490-450-P	592 x 490 x 450	2810 / 70	2.6	106.00
101332	T-C/80-592-592-450-P	592 x 592 x 450	3400 / 70	3.2	101.00
224375	T-C/80-592-897-450-P	592 x 897 x 450	5150 / 70	4.8	132.00
106006	T-C/80-897-287-450-P	897 x 287 x 450	2470 / 70	2.3	118.00
230382	T-C/80-897-402-450-P	897 x 402 x 450	3460 / 70	3.3	137.00
230383	T-C/80-897-490-450-P	897 x 490 x 450	4220 / 70	4.0	143.00
107649	T-C/80-897-592-450-P	897 x 592 x 450	5100 / 70	4.8	141.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions





PROTECTION DES
INSTALLATIONS



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois					
100547	T-C/80-287-287-350-H	287 x 287 x 350	820 / 75	0.6	52.00
100544	T-C/80-287-592-350-H	287 x 592 x 350	1700 / 75	1.2	63.00
100553	T-C/80-287-897-350-H	287 x 897 x 350	2580 / 75	1.9	103.00
100548	T-C/80-392-392-350-H	392 x 392 x 350	1500 / 75	1.1	93.00
100549	T-C/80-402-592-350-H	402 x 592 x 350	2270 / 75	1.7	85.00
100554	T-C/80-402-897-350-H	402 x 897 x 350	3440 / 75	2.5	121.00
100550	T-C/80-490-592-350-H	490 x 592 x 350	2830 / 75	2.1	93.00
100555	T-C/80-490-897-350-H	490 x 897 x 350	4290 / 75	3.1	125.00
100551	T-C/80-492-492-350-H	492 x 492 x 350	2360 / 75	1.7	93.00
104529	T-C/80-592-287-350-H	592 x 287 x 350	1650 / 75	1.2	69.00
104538	T-C/80-592-402-350-H	592 x 402 x 350	2310 / 75	1.7	91.00
104536	T-C/80-592-490-350-H	592 x 490 x 350	2810 / 75	2.1	100.00
100552	T-C/80-592-592-350-H	592 x 592 x 350	3400 / 75	2.5	95.00
100556	T-C/80-592-897-350-H	592 x 897 x 350	5150 / 75	3.8	124.00
104628	T-C/80-897-287-350-H	897 x 287 x 350	2470 / 75	1.8	112.00
104630	T-C/80-897-402-350-H	897 x 402 x 350	3460 / 75	2.5	123.00
104629	T-C/80-897-490-350-H	897 x 490 x 350	4220 / 75	3.1	134.00
104627	T-C/80-897-592-350-H	897 x 592 x 350	5100 / 75	3.7	132.00
Matériau du cadre: plastique					
100559	T-C/80-287-287-350-P	287 x 287 x 350	820 / 75	0.6	52.00
100558	T-C/80-287-592-350-P	287 x 592 x 350	1700 / 75	1.2	63.00
100565	T-C/80-287-897-350-P	287 x 897 x 350	2580 / 75	1.9	103.00
100560	T-C/80-392-392-350-P	392 x 392 x 350	1500 / 75	1.1	93.00
100561	T-C/80-402-592-350-P	402 x 592 x 350	2270 / 75	1.7	85.00
224374	T-C/80-402-897-350-P	402 x 897 x 350	3440 / 75	2.5	121.00
100562	T-C/80-490-592-350-P	490 x 592 x 350	2830 / 75	2.1	93.00
230388	T-C/80-490-897-350-P	490 x 897 x 350	4290 / 75	3.1	125.00
100563	T-C/80-492-492-350-P	492 x 492 x 350	2360 / 75	1.7	93.00
105733	T-C/80-592-287-350-P	592 x 287 x 350	1650 / 75	1.2	69.00
107633	T-C/80-592-402-350-P	592 x 402 x 350	2310 / 75	1.7	91.00
107634	T-C/80-592-490-350-P	592 x 490 x 350	2810 / 75	2.1	100.00
100564	T-C/80-592-592-350-P	592 x 592 x 350	3400 / 75	2.5	95.00
230389	T-C/80-592-897-350-P	592 x 897 x 350	5150 / 75	3.8	124.00
107614	T-C/80-897-287-350-P	897 x 287 x 350	2470 / 75	1.8	112.00
230387	T-C/80-897-402-350-P	897 x 402 x 350	3460 / 75	2.5	123.00
107616	T-C/80-897-490-350-P	897 x 490 x 350	4220 / 75	3.1	134.00
107636	T-C/80-897-592-350-P	897 x 592 x 350	5100 / 75	3.7	132.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions




PROTECTION DES
INSTALLATIONS


Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
------------------	-------------	-------------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Profondeur: 125

204843	TH-C/50-305-305-125-D	305 x 305 x 125	850 / 60	0.2	46.00
204841	TH-C/50-305-610-125-D	305 x 610 x 125	1700 / 60	0.5	53.00
204842	TH-C/50-305-915-125-D	305 x 915 x 125	2550 / 60	0.7	82.00
204840	TH-C/50-508-610-125-D	508 x 610 x 125	2830 / 60	0.8	68.00
205237	TH-C/50-510-510-125-D	510 x 510 x 125	2370 / 60	0.6	64.00
204839	TH-C/50-610-610-125-D	610 x 610 x 125	3400 / 60	0.9	75.00
206762	TH-C/50-610-915-125-D	610 x 915 x 125	5100 / 60	1.4	107.00

Profondeur: 150

204828	TO-C/50-348-748-150-D	348 x 748 x 150	2780 / 65	0.7	67.00
204824	TO-C/50-424-848-150-D	424 x 848 x 150	4210 / 65	1.0	72.00
204820	TO-C/50-448-448-150-D	448 x 448 x 150	2220 / 65	0.5	61.00
204829	TO-C/50-499-748-150-D	499 x 748 x 150	4640 / 65	1.1	78.00
204825	TO-C/50-499-998-150-D	499 x 998 x 150	6190 / 65	1.5	91.00
204821	TO-C/50-548-548-150-D	548 x 548 x 150	3400 / 65	0.8	67.00
204826	TO-C/50-574-1148-150-D	574 x 1148 x 150	7120 / 65	1.7	114.00
204822	TO-C/50-648-648-150-D	648 x 648 x 150	4820 / 65	1.2	79.00
204827	TO-C/50-674-1348-150-D	674 x 1348 x 150	10040 / 65	2.4	133.00
204823	TO-C/50-748-748-150-D	748 x 748 x 150	6500 / 65	1.6	103.00

Profondeur: 350

205251	TO-C/50-295-295-350-D	295 x 295 x 350	840 / 50	0.6	52.00
204838	TO-C/50-295-600-350-D	295 x 600 x 350	1700 / 50	1.3	64.00
204837	TO-C/50-400-400-350-D	400 x 400 x 350	1520 / 50	1.1	69.00
204831	TO-C/50-500-500-350-D	500 x 500 x 350	2370 / 50	1.8	78.00
204830	TO-C/50-600-600-350-D	600 x 600 x 350	3400 / 50	2.5	91.00

Profondeur: 450

204844	TO-10/50-250-550-450-D	250 x 550 x 450	1550 / 45	1.0	105.00
204845	TO-10/50-300-650-450-D	300 x 650 x 450	1860 / 45	1.8	114.00
204846	TO-10/50-305-610-450-D	305 x 610 x 450	1650 / 45	1.6	97.00
204847	TO-10/50-410-410-450-D	410 x 410 x 450	1550 / 45	1.5	104.00
204848	TO-10/50-510-510-450-D	510 x 510 x 450	2370 / 45	2.3	119.00
204849	TO-10/50-610-610-450-D	610 x 610 x 450	3400 / 45	3.3	136.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions




PROTECTION DES
INSTALLATIONS



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois					
204682	PO-C/50-287-287-350-H	287 x 287 x 350	1060 / 50	0.3	46.00
204679	PO-C/50-287-592-350-H	287 x 592 x 350	2130 / 50	0.6	57.00
204689	PO-C/50-287-897-350-H	287 x 897 x 350	3190 / 50	0.9	94.00
204683	PO-C/50-392-392-350-H	392 x 392 x 350	2830 / 50	0.8	82.00
204685	PO-C/50-402-592-350-H	402 x 592 x 350	3540 / 50	1.0	78.00
205419	PO-C/50-402-897-350-H	402 x 897 x 350	5310 / 50	1.6	128.00
204686	PO-C/50-490-592-350-H	490 x 592 x 350	3900 / 50	1.1	83.00
205283	PO-C/50-490-897-350-H	490 x 897 x 350	5670 / 50	1.7	132.00
204687	PO-C/50-492-492-350-H	492 x 492 x 350	3540 / 50	1.0	82.00
204688	PO-C/50-592-592-350-H	592 x 592 x 350	4250 / 50	1.2	85.00
204690	PO-C/50-592-897-350-H	592 x 897 x 350	6380 / 50	1.8	132.00

Matériau du cadre: plastique

204692	PO-C/50-287-287-350-P	287 x 287 x 350	1060 / 50	0.3	46.00
204691	PO-C/50-287-592-350-P	287 x 592 x 350	2130 / 50	0.6	57.00
204698	PO-C/50-287-897-350-P	287 x 897 x 350	3190 / 50	0.9	94.00
224414	PO-C/50-392-392-350-P	392 x 392 x 350	2830 / 50	0.8	82.00
204694	PO-C/50-402-592-350-P	402 x 592 x 350	3540 / 50	1.0	78.00
231670	PO-C/50-402-897-350-P	402 x 897 x 350	5310 / 50	1.6	128.00
204695	PO-C/50-490-592-350-P	490 x 592 x 350	3900 / 50	1.1	83.00
231671	PO-C/50-490-897-350-P	490 x 897 x 350	5670 / 50	1.7	132.00
204696	PO-C/50-492-492-350-P	492 x 492 x 350	3540 / 50	1.0	82.00
204697	PO-C/50-592-592-350-P	592 x 592 x 350	4250 / 50	1.2	85.00
204699	PO-C/50-592-897-350-P	592 x 897 x 350	6380 / 50	1.8	132.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
INSTALLATIONS




Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois					
224420	PO-C/50-287-287-350-H-reg	287 x 287 x 350	1060 / 75	0.3	68.00
205420	PO-C/50-287-592-350-H-reg	287 x 592 x 350	2130 / 75	0.6	84.00
215452	PO-C/50-287-897-350-H-reg	287 x 897 x 350	3190 / 75	0.9	137.00
215453	PO-C/50-392-392-350-H-reg	392 x 392 x 350	2830 / 75	0.8	120.00
207146	PO-C/50-402-592-350-H-reg	402 x 592 x 350	3540 / 75	1.0	115.00
231675	PO-C/50-402-897-350-H-reg	402 x 897 x 350	5310 / 75	1.6	186.00
207452	PO-C/50-490-592-350-H-reg	490 x 592 x 350	3900 / 75	1.1	120.00
231674	PO-C/50-490-897-350-H-reg	490 x 897 x 350	5670 / 75	1.7	193.00
224422	PO-C/50-492-492-350-H-reg	492 x 492 x 350	3540 / 75	1.0	120.00
205579	PO-C/50-592-592-350-H-reg	592 x 592 x 350	4250 / 75	1.2	122.00
208038	PO-C/50-592-897-350-H-reg	592 x 897 x 350	6380 / 75	1.8	193.00

Matériau du cadre: plastique

204701	PO-C/50-287-287-350-P-reg	287 x 287 x 350	1060 / 75	0.3	68.00
204700	PO-C/50-287-592-350-P-reg	287 x 592 x 350	2130 / 75	0.6	84.00
204707	PO-C/50-287-897-350-P-reg	287 x 897 x 350	3190 / 75	0.9	137.00
204702	PO-C/50-392-392-350-P-reg	392 x 392 x 350	2830 / 75	0.8	120.00
204703	PO-C/50-402-592-350-P-reg	402 x 592 x 350	3540 / 75	1.0	115.00
231673	PO-C/50-402-897-350-P-reg	402 x 897 x 350	5310 / 75	1.6	186.00
204704	PO-C/50-490-592-350-P-reg	490 x 592 x 350	3900 / 75	1.1	120.00
231672	PO-C/50-490-897-350-P-reg	490 x 897 x 350	5670 / 75	1.7	193.00
204705	PO-C/50-492-492-350-P-reg	492 x 492 x 350	3540 / 75	1.0	120.00
204706	PO-C/50-592-592-350-P-reg	592 x 592 x 350	4250 / 75	1.2	122.00
204708	PO-C/50-592-897-350-P-reg	592 x 897 x 350	6380 / 75	1.8	193.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions


PROTECTION DES
INSTALLATIONS


Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
------------------	-------------	-------------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Matériau du cadre: bois

204747	PO-10/50 D-287-287-350-H	287 x 287 x 350	680 / 75	0.3	58.00
204746	PO-10/50 D-287-592-350-H	287 x 592 x 350	1350 / 75	0.6	72.00
204748	PO-10/50 D-287-897-350-H	287 x 897 x 350	2030 / 75	0.9	114.00
204750	PO-10/50 D-392-392-350-H	392 x 392 x 350	1800 / 75	0.8	104.00
204745	PO-10/50 D-402-592-350-H	402 x 592 x 350	2480 / 75	1.0	98.00
206525	PO-10/50 D-402-897-350-H	402 x 897 x 350	3380 / 75	1.6	145.00
204744	PO-10/50 D-490-592-350-H	490 x 592 x 350	2480 / 75	1.1	104.00
205465	PO-10/50 D-490-897-350-H	490 x 897 x 350	3600 / 75	1.7	150.00
204749	PO-10/50 D-492-492-350-H	492 x 492 x 350	2250 / 75	1.0	104.00
204743	PO-10/50 D-592-592-350-H	592 x 592 x 350	2700 / 75	1.2	108.00
206306	PO-10/50 D-592-897-350-H	592 x 897 x 350	4050 / 75	1.8	166.00

Matériau du cadre: plastique

204739	PO-10/50 D-287-287-350-P	287 x 287 x 350	680 / 75	0.3	58.00
204738	PO-10/50 D-287-592-350-P	287 x 592 x 350	1350 / 75	0.6	72.00
204740	PO-10/50 D-287-897-350-P	287 x 897 x 350	2030 / 75	0.9	114.00
204742	PO-10/50 D-392-392-350-P	392 x 392 x 350	1800 / 75	0.8	104.00
204737	PO-10/50 D-402-592-350-P	402 x 592 x 350	2250 / 75	1.0	98.00
231676	PO-10/50 D-402-897-350-P	402 x 897 x 350	3380 / 75	1.6	145.00
204736	PO-10/50 D-490-592-350-P	490 x 592 x 350	2480 / 75	1.1	104.00
231514	PO-10/50 D-490-897-350-P	490 x 897 x 350	3600 / 75	1.7	150.00
204741	PO-10/50 D-492-492-350-P	492 x 492 x 350	2250 / 75	1.0	104.00
204735	PO-10/50 D-592-592-350-P	592 x 592 x 350	2700 / 75	1.2	108.00
231512	PO-10/50 D-592-897-350-P	592 x 897 x 350	4050 / 75	1.8	166.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
INSTALLATIONS



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois					
239726	HTK-C/50-287-287-350-H	287 x 287 x 350	1000 / 59	0.3	84.00
239725	HTK-C/50-287-592-350-H	287 x 592 x 350	1680 / 59	0.4	98.00
239727	HTK-C/50-392-392-350-H	392 x 392 x 350	2150 / 59	0.6	132.00
239728	HTK-C/50-402-592-350-H	402 x 592 x 350	3020 / 59	0.8	125.00
239729	HTK-C/50-490-592-350-H	490 x 592 x 350	3190 / 59	0.8	132.00
239730	HTK-C/50-492-492-350-H	492 x 492 x 350	2760 / 59	0.7	132.00
239731	HTK-C/50-592-592-350-H	592 x 592 x 350	3400 / 59	0.9	140.00
239732	HTK-C/50-897-287-350-H	897 x 287 x 350	3070 / 59	0.8	162.00
239733	HTK-C/50-897-402-350-H	897 x 402 x 350	3830 / 59	1.0	211.00
239734	HTK-C/50-897-490-350-H	897 x 490 x 350	4430 / 59	1.2	219.00
239735	HTK-C/50-897-592-350-H	897 x 592 x 350	5120 / 59	1.4	219.00

Matériau du cadre: plastique

239737	HTK-C/50-287-287-350-P	287 x 287 x 350	1000 / 59	0.3	84.00
239736	HTK-C/50-287-592-350-P	287 x 592 x 350	1680 / 59	0.4	98.00
239738	HTK-C/50-392-392-350-P	392 x 392 x 350	2150 / 59	0.6	132.00
239739	HTK-C/50-402-592-350-P	402 x 592 x 350	3020 / 59	0.8	125.00
239740	HTK-C/50-490-592-350-P	490 x 592 x 350	3190 / 59	0.8	132.00
239741	HTK-C/50-492-492-350-P	492 x 492 x 350	2760 / 59	0.7	132.00
239742	HTK-C/50-592-592-350-P	592 x 592 x 350	3400 / 59	0.9	140.00
239743	HTK-C/50-897-287-350-P	897 x 287 x 350	3070 / 59	0.8	162.00
239744	HTK-C/50-897-402-350-P	897 x 402 x 350	3830 / 59	1.0	211.00
239745	HTK-C/50-897-490-350-P	897 x 490 x 350	4430 / 59	1.2	219.00
239746	HTK-C/50-897-592-350-P	897 x 592 x 350	5120 / 59	1.4	219.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
INSTALLATIONS



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois					
280143	HTK-C/50-287-287-450-H	287 x 287 x 450	1010 / 54	0.3	89.00
260950	HTK-C/50-287-592-450-H	287 x 592 x 450	1680 / 54	0.6	103.00
280144	HTK-C/50-392-392-450-H	392 x 392 x 450	2190 / 54	0.7	139.00
260949	HTK-C/50-402-592-450-H	402 x 592 x 450	3060 / 54	1.0	132.00
280145	HTK-C/50-490-592-450-H	490 x 592 x 450	3210 / 54	1.1	139.00
280146	HTK-C/50-492-492-450-H	492 x 492 x 450	2780 / 54	0.9	139.00
242597	HTK-C/50-592-592-450-H	592 x 592 x 450	3400 / 54	1.1	147.00
260948	HTK-C/50-897-287-450-H	897 x 287 x 450	3090 / 54	1.0	170.00
260947	HTK-C/50-897-402-450-H	897 x 402 x 450	3850 / 54	1.3	222.00
280147	HTK-C/50-897-490-450-H	897 x 490 x 450	4440 / 54	1.5	230.00
280149	HTK-C/50-897-592-450-H	897 x 592 x 450	5120 / 54	1.7	230.00

Matériau du cadre: plastique

280150	HTK-C/50-287-287-450-P	287 x 287 x 450	1010 / 54	0.3	89.00
253399	HTK-C/50-287-592-450-P	287 x 592 x 450	1680 / 54	0.6	103.00
280151	HTK-C/50-392-392-450-P	392 x 392 x 450	2190 / 54	0.7	139.00
280153	HTK-C/50-402-592-450-P	402 x 592 x 450	3060 / 54	1.0	132.00
280155	HTK-C/50-490-592-450-P	490 x 592 x 450	3210 / 54	1.1	139.00
280156	HTK-C/50-492-492-450-P	492 x 492 x 450	2780 / 54	0.9	139.00
280157	HTK-C/50-592-592-450-P	592 x 592 x 450	3400 / 54	1.1	147.00
280159	HTK-C/50-897-287-450-P	897 x 287 x 450	3090 / 54	1.0	170.00
280163	HTK-C/50-897-402-450-P	897 x 402 x 450	3850 / 54	1.3	222.00
280164	HTK-C/50-897-490-450-P	897 x 490 x 450	4440 / 54	1.5	230.00
280165	HTK-C/50-897-592-450-P	897 x 592 x 450	5120 / 54	1.7	230.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
INSTALLATIONS



E

>1100

kWh



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
------------------	-------------	-------------------------	---	----------------------	-------------------

Matériau du cadre: bois

239749	HTK-10/50 E-287-287-350-H	287 x 287 x 350	1000 / 130	0.3	91.00
239748	HTK-10/50 E-287-592-350-H	287 x 592 x 350	1680 / 130	0.4	106.00
239750	HTK-10/50 E-392-392-350-H	392 x 392 x 350	2150 / 130	0.6	146.00
239751	HTK-10/50 E-402-592-350-H	402 x 592 x 350	3020 / 130	0.8	138.00
239752	HTK-10/50 E-490-592-350-H	490 x 592 x 350	3190 / 130	0.8	146.00
239753	HTK-10/50 E-492-492-350-H	492 x 492 x 350	2760 / 130	0.7	146.00
239754	HTK-10/50 E-592-592-350-H	592 x 592 x 350	3400 / 130	0.9	154.00
239755	HTK-10/50 E-897-287-350-H	897 x 287 x 350	3070 / 130	0.8	178.00
239756	HTK-10/50 E-897-402-350-H	897 x 402 x 350	3830 / 130	1.0	234.00
239757	HTK-10/50 E-897-490-350-H	897 x 490 x 350	4430 / 130	1.2	241.00
239758	HTK-10/50 E-897-592-350-H	897 x 592 x 350	5120 / 130	1.4	241.00

Matériau du cadre: plastique

239760	HTK-10/50 E-287-287-350-P	287 x 287 x 350	1000 / 130	0.3	91.00
239759	HTK-10/50 E-287-592-350-P	287 x 592 x 350	1680 / 130	0.4	106.00
239761	HTK-10/50 E-392-392-350-P	392 x 392 x 350	2150 / 130	0.6	146.00
239762	HTK-10/50 E-402-592-350-P	402 x 592 x 350	3020 / 130	0.8	138.00
239763	HTK-10/50 E-490-592-350-P	490 x 592 x 350	3190 / 130	0.8	146.00
239764	HTK-10/50 E-492-492-350-P	492 x 492 x 350	2760 / 130	0.7	146.00
239765	HTK-10/50 E-592-592-350-P	592 x 592 x 350	3400 / 130	0.9	154.00
239766	HTK-10/50 E-897-287-350-P	897 x 287 x 350	3070 / 130	0.8	178.00
239767	HTK-10/50 E-897-402-350-P	897 x 402 x 350	3830 / 130	1.0	234.00
239768	HTK-10/50 E-897-490-350-P	897 x 490 x 350	4430 / 130	1.2	241.00
239769	HTK-10/50 E-897-592-350-P	897 x 592 x 350	5120 / 130	1.4	241.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
INSTALLATIONS



E

>1100

kWh



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
------------------	-------------	-------------------------	---	----------------------	-------------------

Matériau du cadre: bois

253426	HTK-10/50 E-287-287-450-H	287 x 287 x 450	1010 / 103	0.3	96.00
242151	HTK-10/50 E-287-592-450-H	287 x 592 x 450	1680 / 103	0.6	112.00
280169	HTK-10/50 E-392-392-450-H	392 x 392 x 450	2190 / 103	0.7	154.00
241464	HTK-10/50 E-402-592-450-H	402 x 592 x 450	3060 / 103	1.0	145.00
252114	HTK-10/50 E-490-592-450-H	490 x 592 x 450	3210 / 103	1.1	154.00
280170	HTK-10/50 E-492-492-450-H	492 x 492 x 450	2780 / 103	0.9	154.00
241462	HTK-10/50 E-592-592-450-H	592 x 592 x 450	3400 / 103	1.1	162.00
280171	HTK-10/50 E-897-287-450-H	897 x 287 x 450	3090 / 103	1.0	187.00
253381	HTK-10/50 E-897-402-450-H	897 x 402 x 450	3850 / 103	1.3	246.00
257906	HTK-10/50 E-897-490-450-H	897 x 490 x 450	4440 / 103	1.5	253.00
280172	HTK-10/50 E-897-592-450-H	897 x 592 x 450	5120 / 103	1.7	253.00

Matériau du cadre: plastique

280173	HTK-10/50 E-287-287-450-P	287 x 287 x 450	1010 / 103	0.3	96.00
280174	HTK-10/50 E-287-592-450-P	287 x 592 x 450	1680 / 103	0.6	112.00
280175	HTK-10/50 E-392-392-450-P	392 x 392 x 450	2190 / 103	0.7	154.00
280176	HTK-10/50 E-402-592-450-P	402 x 592 x 450	3060 / 103	1.0	145.00
280177	HTK-10/50 E-490-592-450-P	490 x 592 x 450	3210 / 103	1.1	154.00
280178	HTK-10/50 E-492-492-450-P	492 x 492 x 450	2780 / 103	0.9	154.00
280179	HTK-10/50 E-592-592-450-P	592 x 592 x 450	3400 / 103	1.1	162.00
280180	HTK-10/50 E-897-287-450-P	897 x 287 x 450	3090 / 103	1.0	187.00
280181	HTK-10/50 E-897-402-450-P	897 x 402 x 450	3850 / 103	1.3	246.00
280182	HTK-10/50 E-897-490-450-P	897 x 490 x 450	4440 / 103	1.5	253.00
280183	HTK-10/50 E-897-592-450-P	897 x 592 x 450	5120 / 103	1.7	253.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
INSTALLATIONS



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: V2A					
103466	GH2-287-287-350-V2A	287 x 287 x 350	1250 / 35	0.3	164.00
103465	GH2-287-592-350-V2A	287 x 592 x 350	2500 / 35	0.6	195.00
103470	GH2-287-897-350-V2A	287 x 897 x 350	3750 / 35	0.9	294.00
209438	GH2-392-392-350-V2A	392 x 392 x 350	3330 / 35	0.8	249.00
103436	GH2-402-592-350-V2A	402 x 592 x 350	4580 / 35	1.0	235.00
224834	GH2-402-897-350-V2A	402 x 897 x 350	6670 / 35	1.6	378.00
103468	GH2-490-592-350-V2A	490 x 592 x 350	4580 / 35	1.1	249.00
205933	GH2-490-897-350-V2A	490 x 897 x 350	7080 / 35	1.7	390.00
103469	GH2-492-492-350-V2A	492 x 492 x 350	4170 / 35	1.0	249.00
103435	GH2-592-592-350-V2A	592 x 592 x 350	5000 / 35	1.2	271.00
101086	GH2-592-897-350-V2A	592 x 897 x 350	7920 / 35	1.8	390.00

Matériau du cadre: plastique

203288	GH2-287-287-350-P	287 x 287 x 350	1250 / 35	0.3	135.00
101076	GH2-287-592-350-P	287 x 592 x 350	2500 / 35	0.6	167.00
224836	GH2-287-897-350-P	287 x 897 x 350	3750 / 35	0.9	267.00
101078	GH2-392-392-350-P	392 x 392 x 350	3330 / 35	0.8	221.00
101079	GH2-402-592-350-P	402 x 592 x 350	4580 / 35	1.0	207.00
224838	GH2-402-897-350-P	402 x 897 x 350	6670 / 35	1.6	351.00
221281	GH2-490-592-350-P	490 x 592 x 350	4580 / 35	1.1	221.00
224837	GH2-490-897-350-P	490 x 897 x 350	7080 / 35	1.7	363.00
208634	GH2-492-492-350-P	492 x 492 x 350	4170 / 35	1.0	221.00
101082	GH2-592-592-350-P	592 x 592 x 350	5000 / 35	1.2	243.00
224835	GH2-592-897-350-P	592 x 897 x 350	7920 / 35	1.8	363.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
INSTALLATIONS



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: V2A					
103455	GH1-287-287-350-V2A	287 x 287 x 350	1250 / 55	0.3	176.00
103454	GH1-287-592-350-V2A	287 x 592 x 350	2500 / 55	0.6	211.00
205667	GH1-287-897-350-V2A	287 x 897 x 350	3750 / 55	0.9	318.00
103456	GH1-392-392-350-V2A	392 x 392 x 350	3330 / 55	0.8	268.00
103457	GH1-402-592-350-V2A	402 x 592 x 350	4580 / 55	1.0	264.00
224828	GH1-402-897-350-V2A	402 x 897 x 350	6670 / 55	1.6	408.00
103458	GH1-490-592-350-V2A	490 x 592 x 350	4580 / 55	1.1	268.00
209825	GH1-490-897-350-V2A	490 x 897 x 350	7080 / 55	1.7	421.00
103459	GH1-492-492-350-V2A	492 x 492 x 350	4170 / 55	1.0	268.00
103460	GH1-592-592-350-V2A	592 x 592 x 350	5000 / 55	1.2	292.00
103464	GH1-592-897-350-V2A	592 x 897 x 350	7920 / 55	1.8	421.00

Matériau du cadre: plastique

101053	GH1-287-287-350-P	287 x 287 x 350	1250 / 55	0.3	148.00
101052	GH1-287-592-350-P	287 x 592 x 350	2500 / 55	0.6	182.00
210110	GH1-287-897-350-P	287 x 897 x 350	3750 / 55	0.9	291.00
224831	GH1-392-392-350-P	392 x 392 x 350	3330 / 55	0.8	240.00
101055	GH1-402-592-350-P	402 x 592 x 350	4580 / 55	1.0	237.00
224833	GH1-402-897-350-P	402 x 897 x 350	6670 / 55	1.6	380.00
101056	GH1-490-592-350-P	490 x 592 x 350	4580 / 55	1.1	240.00
224832	GH1-490-897-350-P	490 x 897 x 350	7080 / 55	1.7	394.00
218243	GH1-492-492-350-P	492 x 492 x 350	4170 / 55	1.0	240.00
101058	GH1-592-592-350-P	592 x 592 x 350	5000 / 55	1.2	265.00
224830	GH1-592-897-350-P	592 x 897 x 350	7920 / 55	1.8	394.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions

4 | Turbofil® Filtres à cassettes

Propriétés

- Flux d'air possible dans les deux sens
- Complètement autostable
- Toujours avec cadre supérieur
- Classes de filtration ISO coarse, ePM₁₀, ePM₁, filtres absolus au chapitre 6
- Profondeurs de montage 78/100/150/292 mm
- Cadre en plastique, autre matière sur demande
- Résistance à la température : 70 °C



Utilisation

- Préfiltre et/ou filtre principal pour les installations de climatisation et de ventilation
- Préfiltre pour les installations de salles blanches et pour la filtration au charbon actif
- Partout où une grande surface de filtration est requise dans un espace restreint
- En cas de flux inversé

Recommandations classe de filtration ePM₁

- Pour les profondeurs de montage > 450 mm, utiliser un filtre à poches Synawave A+/A.
- Avantages Synawave :
 - Manipulation et volume
 - Média robuste
 - Accumulation des particules sur la durée de fonctionnement
 - Prix d'achat

Code pour la désignation

TU-1/60 A+-592-592-292-V2A-4V-DS/PU-GB/V2A-HT-EX-S

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10


- 1 Type de filtre
- 2 Classe de filtration
- 3 Classe énergétique
- 4 Dimensions
- 5 Matériau du cadre
- 6 Construction V
- 7 Disposition du joint
- 8 Matière du joint
- 9 Grille de protection
- 10 Exécution

TU = Turbofil Filtres à cassettes
ISO ePM₁ 60 %
selon Eurovent
L x H x P, en mm
P = Plastique / V2A = Acier inoxydable
Nombre de dièdre
DS = Joint côté air sale / DR = Joint côté air pur / DU = Joint périphérique /
DB = Joint des deux côtés / DV = Joint avant
F = EPDM plat / PU = Mousse PU / FPE = PE plat / H = Demi-cercle EPDM
GB/W = Des deux côtés blanc pulvérisé / GB/V2A = Des deux côtés acier inoxydable
HT = Haute température (Standard 120 °C) / EX = ATEX-exécution / If = conductible /
tlf = partiellement conductible / S = Exécution spéciale


Courbes débit-pression Turbofil® Filtres à cassettes

Grandeur 592 x 592 mm


TU-78-P

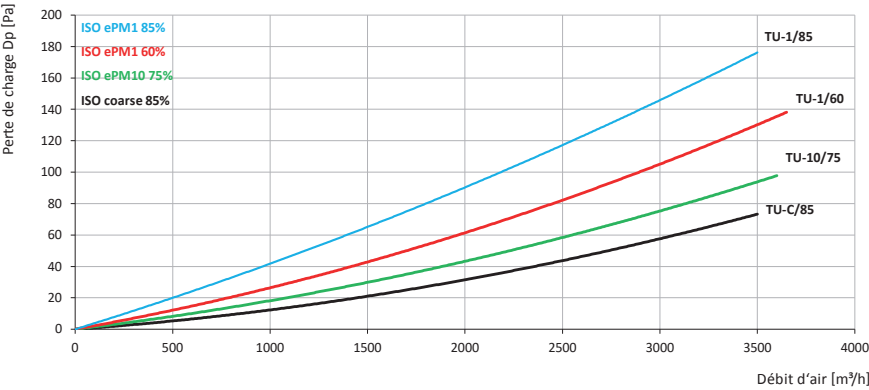


TU-100-P

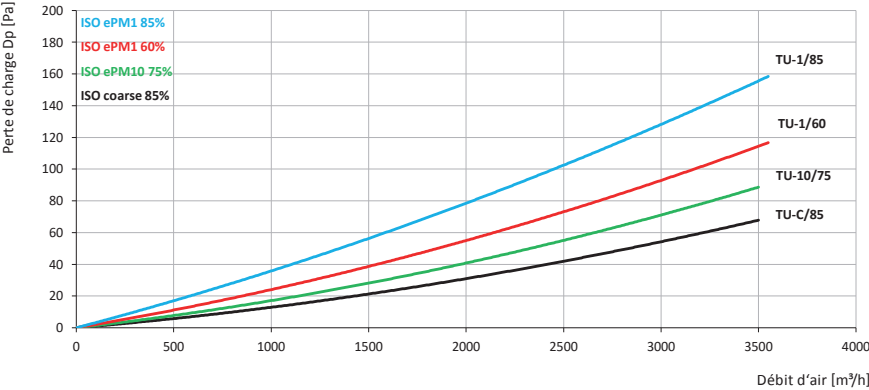

TU-150-P

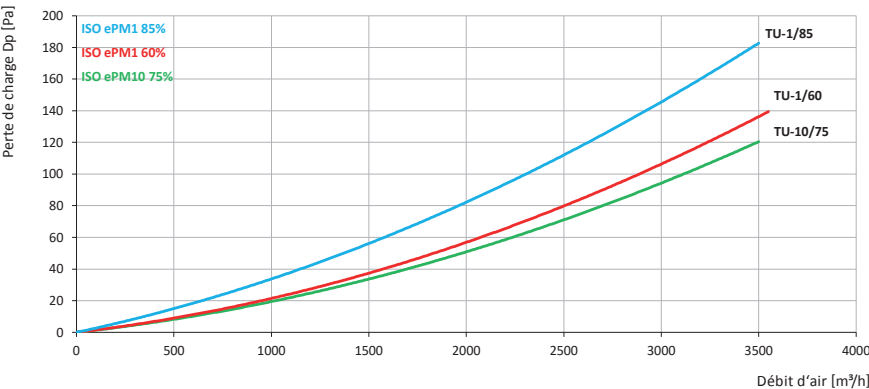

TU-292-P

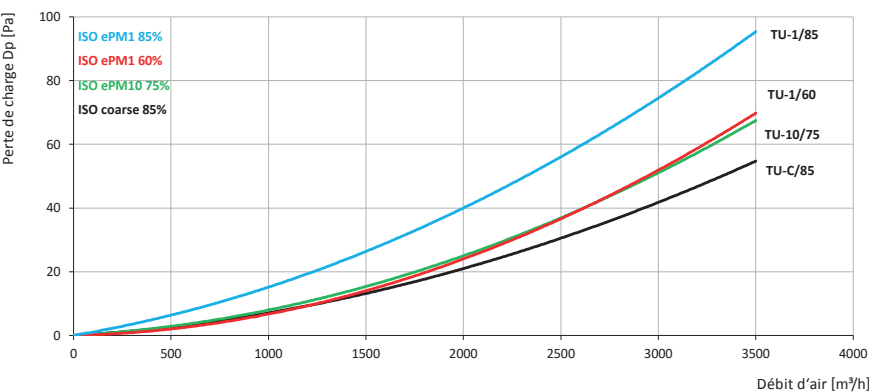


Turbofil® Filtres à cassettes

ISO coarse 85 % / P = 292 mm	6_8_2
ISO coarse 85 % / P = 78/100 mm	6_8_1
ISO ePM ₁₀ 75 % / P = 292 mm / C	6_9_3
ISO ePM ₁₀ 75 % / P = 150 mm / E	6_9_2
ISO ePM ₁₀ 75 % / P = 78/100 mm / E	6_9_1
ISO ePM ₁ 60 % / P = 292 mm / A+	6_10_4
ISO ePM ₁ 60 % / P = 150 mm / D	6_10_3
ISO ePM ₁ 60 % / P = 100 mm / D	6_10_2
ISO ePM ₁ 60 % / P = 78 mm / E	6_10_1
ISO ePM ₁ 85 % / P = 292 mm / A	6_11_3
ISO ePM ₁ 85 % / P = 150 mm / E	6_11_2
ISO ePM ₁ 85 % / P = 78/100 mm / E	6_11_1


PROTECTION DES
INSTALLATIONS


Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 292					
244359	TU-C/85-287-287-292-P-2V	287 x 287 x 292	650 / 52	1.2	89.00
244366	TU-C/85-287-897-292-P-2V	287 x 897 x 292	2610 / 52	4.7	187.00
244361	TU-C/85-392-392-292-P-3V	392 x 392 x 292	1480 / 52	2.7	172.00
244367	TU-C/85-402-897-292-P-3V	402 x 897 x 292	3910 / 52	7.0	260.00
244368	TU-C/85-490-897-292-P-3V	490 x 897 x 292	3910 / 52	7.0	265.00
244364	TU-C/85-492-492-292-P-3V	492 x 492 x 292	1960 / 52	3.5	172.00
244360	TU-C/85-592-287-292-P-4V	592 x 287 x 292	1440 / 52	2.6	105.00
244362	TU-C/85-592-402-292-P-4V	592 x 402 x 292	2180 / 52	3.9	147.00
244363	TU-C/85-592-490-292-P-4V	592 x 490 x 292	2750 / 52	4.9	131.00
244365	TU-C/85-592-592-292-P-4V	592 x 592 x 292	3400 / 52	6.1	156.00
244369	TU-C/85-592-897-292-P-4V	592 x 897 x 292	5360 / 52	9.6	265.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions


PROTECTION DES
INSTALLATIONS


Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 78					
244326	TU-C/85-287-287-78-P-0V	287 x 287 x 78	310 / 25	0.3	38.00
244327	TU-C/85-287-592-78-P-0V	287 x 592 x 78	720 / 25	0.6	61.00
244328	TU-C/85-392-392-78-P-0V	392 x 392 x 78	660 / 25	0.6	59.00
244329	TU-C/85-402-592-78-P-0V	402 x 592 x 78	1090 / 25	0.9	77.00
244330	TU-C/85-490-592-78-P-0V	490 x 592 x 78	1370 / 25	1.2	90.00
244331	TU-C/85-492-492-78-P-0V	492 x 492 x 78	1120 / 25	0.9	80.00
244332	TU-C/85-592-592-78-P-0V	592 x 592 x 78	1700 / 25	1.4	98.00
244333	TU-C/85-897-287-78-P-0V	897 x 287 x 78	1140 / 25	1.0	111.00
244334	TU-C/85-897-402-78-P-0V	897 x 402 x 78	1720 / 25	1.5	132.00
244335	TU-C/85-897-490-78-P-0V	897 x 490 x 78	2160 / 25	1.8	155.00
244336	TU-C/85-897-592-78-P-0V	897 x 592 x 78	2680 / 25	2.3	180.00


Profondeur: 100

244337	TU-C/85-287-287-100-P-0V	287 x 287 x 100	310 / 25	0.4	40.00
244338	TU-C/85-287-592-100-P-0V	287 x 592 x 100	720 / 25	0.9	65.00
244339	TU-C/85-392-392-100-P-0V	392 x 392 x 100	660 / 25	0.8	62.00
244340	TU-C/85-402-592-100-P-0V	402 x 592 x 100	1090 / 25	1.3	82.00
244341	TU-C/85-490-592-100-P-0V	490 x 592 x 100	1370 / 25	1.7	94.00
244342	TU-C/85-492-492-100-P-0V	492 x 492 x 100	1120 / 25	1.3	84.00
244343	TU-C/85-592-592-100-P-0V	592 x 592 x 100	1700 / 25	2.0	103.00
244344	TU-C/85-897-287-100-P-0V	897 x 287 x 100	1140 / 25	1.4	116.00
244345	TU-C/85-897-402-100-P-0V	897 x 402 x 100	1720 / 25	2.1	139.00
244346	TU-C/85-897-490-100-P-0V	897 x 490 x 100	2160 / 25	2.6	162.00
244347	TU-C/85-897-592-100-P-0V	897 x 592 x 100	2680 / 25	3.2	188.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
INSTALLATIONS

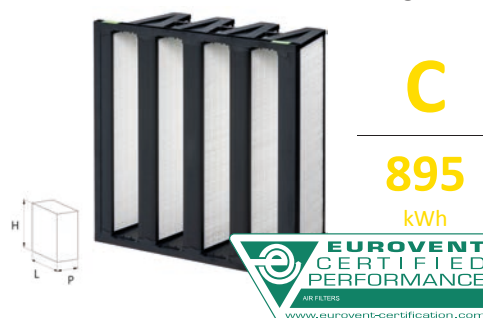

C

895

kWh



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 292					
244403	TU-10/75 C-287-287-292-P-2V	287 x 287 x 292	650 / 64	3.2	108.00
244410	TU-10/75 C-287-897-292-P-2V	287 x 897 x 292	2610 / 64	12.7	210.00
244405	TU-10/75 C-392-392-292-P-3V	392 x 392 x 292	1480 / 64	7.2	177.00
244411	TU-10/75 C-402-897-292-P-3V	402 x 897 x 292	3910 / 64	19.0	282.00
244412	TU-10/75 C-490-897-292-P-3V	490 x 897 x 292	3910 / 64	19.0	287.00
244408	TU-10/75 C-492-492-292-P-3V	492 x 492 x 292	1960 / 64	9.6	177.00
244404	TU-10/75 C-592-287-292-P-4V	592 x 287 x 292	1440 / 64	7.0	92.00
244406	TU-10/75 C-592-402-292-P-4V	592 x 402 x 292	2180 / 64	10.6	125.00
244407	TU-10/75 C-592-490-292-P-4V	592 x 490 x 292	2750 / 64	13.4	116.00
244409	TU-10/75 C-592-592-292-P-4V	592 x 592 x 292	3400 / 64	16.6	151.00
244413	TU-10/75 C-592-897-292-P-4V	592 x 897 x 292	5360 / 64	26.1	287.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
INSTALLATIONS



E

>1300

kWh



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 150					
244392	TU-10/75 E-287-287-150-P-0V	287 x 287 x 150	490 / 80	2.4	49.00
244393	TU-10/75 E-287-592-150-P-0V	287 x 592 x 150	1150 / 80	5.6	75.00
244394	TU-10/75 E-392-392-150-P-0V	392 x 392 x 150	1050 / 80	5.1	75.00
244395	TU-10/75 E-402-592-150-P-0V	402 x 592 x 150	1730 / 80	8.5	93.00
244396	TU-10/75 E-490-592-150-P-0V	490 x 592 x 150	2180 / 80	10.7	111.00
244397	TU-10/75 E-492-492-150-P-0V	492 x 492 x 150	1780 / 80	8.7	101.00
244398	TU-10/75 E-592-592-150-P-0V	592 x 592 x 150	2700 / 80	13.3	122.00
244399	TU-10/75 E-897-287-150-P-0V	897 x 287 x 150	1810 / 80	8.9	137.00
244400	TU-10/75 E-897-402-150-P-0V	897 x 402 x 150	2730 / 80	13.4	168.00
244401	TU-10/75 E-897-490-150-P-0V	897 x 490 x 150	3440 / 80	16.9	196.00
244402	TU-10/75 E-897-592-150-P-0V	897 x 592 x 150	4250 / 80	20.9	227.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
INSTALLATIONS



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 78					
244370	TU-10/75 E-287-287-78-P-0V	287 x 287 x 78	310 / 35	1.4	38.00
244371	TU-10/75 E-287-592-78-P-0V	287 x 592 x 78	720 / 35	3.4	61.00
244372	TU-10/75 E-392-392-78-P-0V	392 x 392 x 78	660 / 35	3.1	59.00
244373	TU-10/75 E-402-592-78-P-0V	402 x 592 x 78	1090 / 35	5.1	77.00
244374	TU-10/75 E-490-592-78-P-0V	490 x 592 x 78	1370 / 35	6.5	90.00
244375	TU-10/75 E-492-492-78-P-0V	492 x 492 x 78	1120 / 35	5.3	80.00
244376	TU-10/75 E-592-592-78-P-0V	592 x 592 x 78	1700 / 35	8.0	98.00
244377	TU-10/75 E-897-287-78-P-0V	897 x 287 x 78	1140 / 35	5.3	111.00
244378	TU-10/75 E-897-402-78-P-0V	897 x 402 x 78	1720 / 35	8.1	132.00
244379	TU-10/75 E-897-490-78-P-0V	897 x 490 x 78	2160 / 35	10.2	155.00
244380	TU-10/75 E-897-592-78-P-0V	897 x 592 x 78	2680 / 35	12.6	180.00

Profondeur: 100

244381	TU-10/75 E-287-287-100-P-0V	287 x 287 x 100	310 / 33	1.8	40.00
244382	TU-10/75 E-287-592-100-P-0V	287 x 592 x 100	720 / 33	4.3	65.00
244383	TU-10/75 E-392-392-100-P-0V	392 x 392 x 100	660 / 33	3.9	62.00
244384	TU-10/75 E-402-592-100-P-0V	402 x 592 x 100	1090 / 33	6.5	82.00
244385	TU-10/75 E-490-592-100-P-0V	490 x 592 x 100	1370 / 33	8.2	94.00
244386	TU-10/75 E-492-492-100-P-0V	492 x 492 x 100	1120 / 33	6.7	86.00
244387	TU-10/75 E-592-592-100-P-0V	592 x 592 x 100	1700 / 33	10.1	103.00
244388	TU-10/75 E-897-287-100-P-0V	897 x 287 x 100	1140 / 33	6.8	116.00
244389	TU-10/75 E-897-402-100-P-0V	897 x 402 x 100	1720 / 33	10.2	139.00
244390	TU-10/75 E-897-490-100-P-0V	897 x 490 x 100	2160 / 33	12.9	162.00
244391	TU-10/75 E-897-592-100-P-0V	897 x 592 x 100	2680 / 33	15.9	188.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions




PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS

ECONOMIE D'
ÉNERGIE

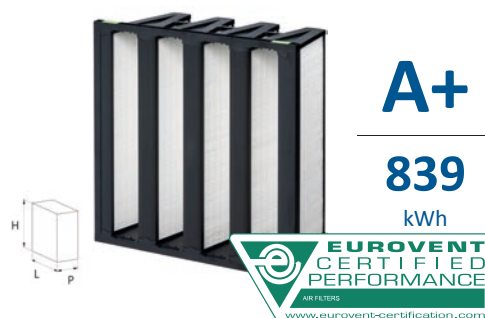

Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 292					
244447	TU-1/60 A+-287-287-292-P-2V	287 x 287 x 292	650 / 66	3.2	111.00
244454	TU-1/60 A+-287-897-292-P-2V	287 x 897 x 292	2610 / 66	12.7	231.00
244449	TU-1/60 A+-392-392-292-P-3V	392 x 392 x 292	1480 / 66	7.2	187.00
244455	TU-1/60 A+-402-897-292-P-3V	402 x 897 x 292	3910 / 66	19.0	309.00
244456	TU-1/60 A+-490-897-292-P-3V	490 x 897 x 292	3910 / 66	19.0	315.00
244452	TU-1/60 A+-492-492-292-P-3V	492 x 492 x 292	1960 / 66	9.6	187.00
244448	TU-1/60 A+-592-287-292-P-4V	592 x 287 x 292	1440 / 66	7.0	94.00
244450	TU-1/60 A+-592-402-292-P-4V	592 x 402 x 292	2180 / 66	10.6	127.00
244451	TU-1/60 A+-592-490-292-P-4V	592 x 490 x 292	2750 / 66	13.4	147.00
244453	TU-1/60 A+-592-592-292-P-4V	592 x 592 x 292	3400 / 66	16.6	160.00
244457	TU-1/60 A+-592-897-292-P-4V	592 x 897 x 292	5360 / 66	26.1	315.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS



D

1570

kWh



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 150					
244436	TU-1/60 D-287-287-150-P-0V	287 x 287 x 150	490 / 90	2.4	53.00
244437	TU-1/60 D-287-592-150-P-0V	287 x 592 x 150	1150 / 90	5.6	83.00
244438	TU-1/60 D-392-392-150-P-0V	392 x 392 x 150	1050 / 90	5.1	80.00
244439	TU-1/60 D-402-592-150-P-0V	402 x 592 x 150	1730 / 90	8.5	103.00
244440	TU-1/60 D-490-592-150-P-0V	490 x 592 x 150	2180 / 90	10.7	120.00
244441	TU-1/60 D-492-492-150-P-0V	492 x 492 x 150	1780 / 90	8.7	111.00
244442	TU-1/60 D-592-592-150-P-0V	592 x 592 x 150	2700 / 90	13.3	134.00
244443	TU-1/60 D-897-287-150-P-0V	897 x 287 x 150	1810 / 90	8.9	147.00
244444	TU-1/60 D-897-402-150-P-0V	897 x 402 x 150	2730 / 90	13.4	201.00
244445	TU-1/60 D-897-490-150-P-0V	897 x 490 x 150	3440 / 90	16.9	212.00
244446	TU-1/60 D-897-592-150-P-0V	897 x 592 x 150	4250 / 90	20.9	246.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS



D

2010

kWh



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 100					
244425	TU-1/60 D-287-287-100-P-0V	287 x 287 x 100	310 / 45	1.8	44.00
244426	TU-1/60 D-287-592-100-P-0V	287 x 592 x 100	720 / 45	4.3	68.00
244427	TU-1/60 D-392-392-100-P-0V	392 x 392 x 100	660 / 45	3.9	67.00
244428	TU-1/60 D-402-592-100-P-0V	402 x 592 x 100	1090 / 45	6.5	88.00
244429	TU-1/60 D-490-592-100-P-0V	490 x 592 x 100	1370 / 45	8.2	100.00
244430	TU-1/60 D-492-492-100-P-0V	492 x 492 x 100	1120 / 45	6.7	92.00
244431	TU-1/60 D-592-592-100-P-0V	592 x 592 x 100	1700 / 45	10.1	111.00
244432	TU-1/60 D-897-287-100-P-0V	897 x 287 x 100	1140 / 45	6.8	123.00
244433	TU-1/60 D-897-402-100-P-0V	897 x 402 x 100	1720 / 45	10.2	151.00
244434	TU-1/60 D-897-490-100-P-0V	897 x 490 x 100	2160 / 45	12.9	174.00
244435	TU-1/60 D-897-592-100-P-0V	897 x 592 x 100	2680 / 45	15.9	205.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS



E

>2050

kWh



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 78					
244414	TU-1/60 E-287-287-78-P-0V	287 x 287 x 78	310 / 50	1.4	49.00
244415	TU-1/60 E-287-592-78-P-0V	287 x 592 x 78	720 / 50	3.4	77.00
244416	TU-1/60 E-392-392-78-P-0V	392 x 392 x 78	660 / 50	3.1	62.00
244417	TU-1/60 E-402-592-78-P-0V	402 x 592 x 78	1090 / 50	5.1	96.00
244418	TU-1/60 E-490-592-78-P-0V	490 x 592 x 78	1370 / 50	6.5	113.00
244419	TU-1/60 E-492-492-78-P-0V	492 x 492 x 78	1120 / 50	5.3	87.00
244420	TU-1/60 E-592-592-78-P-0V	592 x 592 x 78	1700 / 50	8.0	105.00
244421	TU-1/60 E-897-287-78-P-0V	897 x 287 x 78	1140 / 50	5.3	117.00
244422	TU-1/60 E-897-402-78-P-0V	897 x 402 x 78	1720 / 50	8.1	143.00
244423	TU-1/60 E-897-490-78-P-0V	897 x 490 x 78	2160 / 50	10.2	165.00
244424	TU-1/60 E-897-592-78-P-0V	897 x 592 x 78	2680 / 50	12.6	196.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions




PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS

ECONOMIE D'
ÉNERGIE

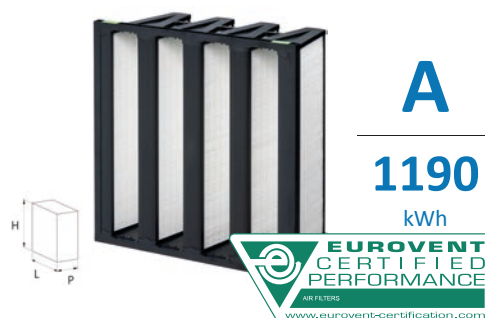

Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 292					
244492	TU-1/85 A-287-287-292-P-2V	287 x 287 x 292	650 / 91	3.2	129.00
244499	TU-1/85 A-287-897-292-P-2V	287 x 897 x 292	2610 / 91	12.7	309.00
244494	TU-1/85 A-392-392-292-P-3V	392 x 392 x 292	1480 / 91	7.2	231.00
244500	TU-1/85 A-402-897-292-P-3V	402 x 897 x 292	3910 / 91	19.0	397.00
244501	TU-1/85 A-490-897-292-P-3V	490 x 897 x 292	3910 / 91	19.0	408.00
244497	TU-1/85 A-492-492-292-P-3V	492 x 492 x 292	1960 / 91	9.6	231.00
244493	TU-1/85 A-592-287-292-P-4V	592 x 287 x 292	1440 / 91	7.0	105.00
244495	TU-1/85 A-592-402-292-P-4V	592 x 402 x 292	2180 / 91	10.6	147.00
244496	TU-1/85 A-592-490-292-P-4V	592 x 490 x 292	2750 / 91	13.4	171.00
244498	TU-1/85 A-592-592-292-P-4V	592 x 592 x 292	3400 / 91	16.6	180.00
244502	TU-1/85 A-592-897-292-P-4V	592 x 897 x 292	5360 / 91	26.1	408.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS



E

2100

kWh



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 150					
244481	TU-1/85 E-287-287-150-P-0V	287 x 287 x 150	490 / 125	2.4	55.00
244482	TU-1/85 E-287-592-150-P-0V	287 x 592 x 150	1150 / 125	5.6	88.00
244483	TU-1/85 E-392-392-150-P-0V	392 x 392 x 150	1050 / 125	5.1	86.00
244484	TU-1/85 E-402-592-150-P-0V	402 x 592 x 150	1730 / 125	8.5	112.00
244485	TU-1/85 E-490-592-150-P-0V	490 x 592 x 150	2180 / 125	10.7	131.00
244486	TU-1/85 E-492-492-150-P-0V	492 x 492 x 150	1780 / 125	8.7	118.00
244487	TU-1/85 E-592-592-150-P-0V	592 x 592 x 150	2700 / 125	13.3	144.00
244488	TU-1/85 E-897-287-150-P-0V	897 x 287 x 150	1810 / 125	8.9	157.00
244489	TU-1/85 E-897-402-150-P-0V	897 x 402 x 150	2730 / 125	13.4	194.00
244490	TU-1/85 E-897-490-150-P-0V	897 x 490 x 150	3440 / 125	16.9	226.00
244491	TU-1/85 E-897-592-150-P-0V	897 x 592 x 150	4250 / 125	20.9	264.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS



E
>2400
kWh



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 78					
244459	TU-1/85 E-287-287-78-P-0V	287 x 287 x 78	310 / 75	1.4	44.00
244460	TU-1/85 E-287-592-78-P-0V	287 x 592 x 78	720 / 75	3.4	70.00
244461	TU-1/85 E-392-392-78-P-0V	392 x 392 x 78	660 / 75	3.1	66.00
244462	TU-1/85 E-402-592-78-P-0V	402 x 592 x 78	1090 / 75	5.1	90.00
244463	TU-1/85 E-490-592-78-P-0V	490 x 592 x 78	1370 / 75	6.5	102.00
244464	TU-1/85 E-492-492-78-P-0V	492 x 492 x 78	1120 / 75	5.3	93.00
244465	TU-1/85 E-592-592-78-P-0V	592 x 592 x 78	1700 / 75	8.0	114.00
244466	TU-1/85 E-897-287-78-P-0V	897 x 287 x 78	1140 / 75	5.3	126.00
244467	TU-1/85 E-897-402-78-P-0V	897 x 402 x 78	1720 / 75	8.1	155.00
244468	TU-1/85 E-897-490-78-P-0V	897 x 490 x 78	2160 / 75	10.2	180.00
244469	TU-1/85 E-897-592-78-P-0V	897 x 592 x 78	2680 / 75	12.6	212.00

Profondeur: 100

244470	TU-1/85 E-287-287-100-P-0V	287 x 287 x 100	310 / 65	1.8	46.00
244471	TU-1/85 E-287-592-100-P-0V	287 x 592 x 100	720 / 65	4.3	73.00
244472	TU-1/85 E-392-392-100-P-0V	392 x 392 x 100	660 / 65	3.9	69.00
244473	TU-1/85 E-402-592-100-P-0V	402 x 592 x 100	1090 / 65	6.5	94.00
244474	TU-1/85 E-490-592-100-P-0V	490 x 592 x 100	1370 / 65	8.2	108.00
244475	TU-1/85 E-492-492-100-P-0V	492 x 492 x 100	1120 / 65	6.7	98.00
244476	TU-1/85 E-592-592-100-P-0V	592 x 592 x 100	1700 / 65	10.1	120.00
244477	TU-1/85 E-897-287-100-P-0V	897 x 287 x 100	1140 / 65	6.8	132.00
244478	TU-1/85 E-897-402-100-P-0V	897 x 402 x 100	1720 / 65	10.2	162.00
244479	TU-1/85 E-897-490-100-P-0V	897 x 490 x 100	2160 / 65	12.9	187.00
244480	TU-1/85 E-897-592-100-P-0V	897 x 592 x 100	2680 / 65	15.9	220.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions

5 | Cellules filtrantes

Propriétés

Cellules filtrantes plissées

- Profondeurs standards:
18 / 20 / 22 / 25 / 30 / 34 / 40 / 47 / 60 / 68 / 75 / 85 / 90 / 94 mm
- Profondeurs spéciales sur demande
- Dimensions standards : Largeur 150 – 1250 mm /
Hauteur 150 – 750 mm
- Classes de filtration ISO coarse, ePM₁₀, ePM₁
- Avec média plissé (synthétique ou microfibre de verre)
ou comme filtre plat avec natte filtrante
- Cadre en toison, plastique ou aluminium
- Résistance à la température : 80 °C

Filtres plats FKZ

- Média filtrant synthétique
- Cadre en fil de fer 4 mm

Filtre à graisse

- Diverses tailles standards
- Pour montage vertical ou horizontal
- Avec métal déployé et plissé en aluminium
- Cadre en aluminium
- Aussi avec égouttoir et/ou cadre de montage

Utilisation

Cellules filtrantes / filtres plats FKZ

- Préfiltre ou filtre principal pour petits appareils de ventilation, climatiseurs pour armoires informatiques, armoires de commandes électriques.
- Partout où une grande surface de filtration est requise dans un espace restreint.

Filtre à graisse

- Filtration d'aérosols gras
- Séparation des vapeurs de cuisine
- Préfiltre régénérable pour fumée de soudure
- Préfiltration pour de l'air contenant de l'huile
- Cellules lavables pour poussière grossière



Code pour désignation

ZPG-1/50-597-597-47-V-DS/F-GB/W-HT-EX-S

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

1 Type de filtre

ZP = Cellules plissées / ZPG = Cellules plissées verre / ZF = Cellules plates /
ZFG = Cellules plates verre

2 Classe de filtration

ISO ePM₁ 50 %

3 Grandeur

L x H x P, en mm

4 Matériau du cadre

V = Toison / P = Plastique / V2A = Acier inoxydable / A = Aluminium / K = Carton

5 Disposition des joints

DS = Joint côté air sale / DR = Joint côté air propre / DU = Joint périphérique /
DB = Joint des deux côtés

6 Matériau du joint

F = EPDM plat / PU = Mousse PU / FPE = PE plat / U = Joint EPDM profilé en U / FPVC = PVC plat /
H = Demi-cercle EPDM / K = Barre de couronne EPDM / FPUR = PUR plat / FNBR = NBR plat

7 Disposition des grilles

GB/W = Des deux côtés, blanc pulvérisé / GB/V2A = Des deux côtés, acier inoxydable de protection


8 Exécution

HT = Haute température (Standard 120 °C) / EX = Exécution ATEX / If = conductible /
tlf = partiellement conductible / S = Exécution spéciale


Courbes débit-pression Cellules filtrantes

Grandeur 592 x 592 mm

ZP-C/85

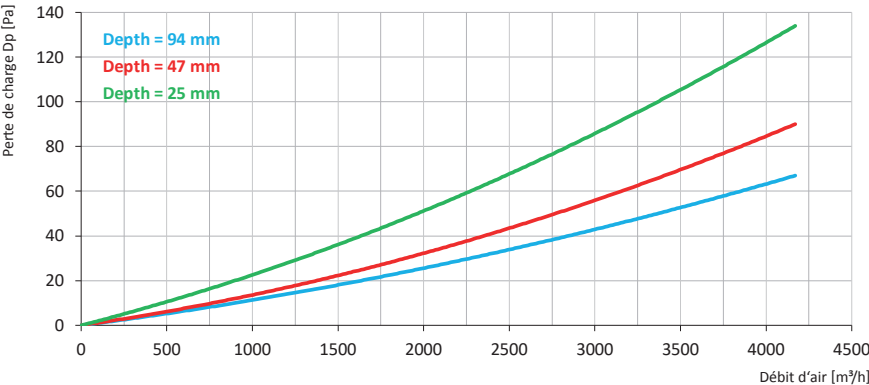

ZP-10/50

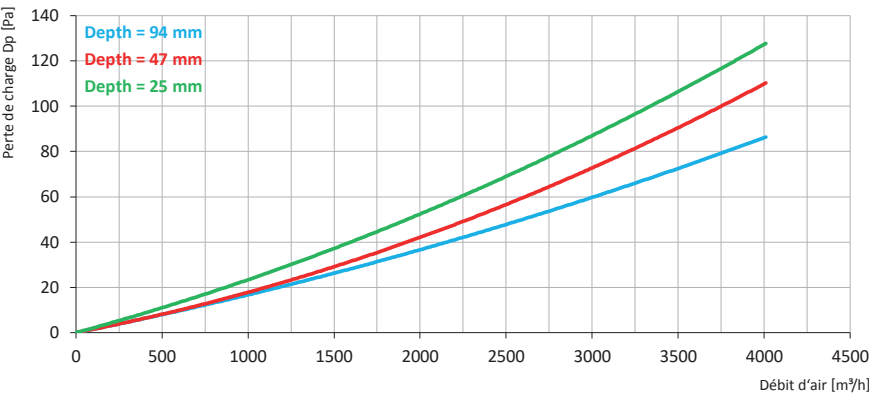

ZPG-1/50


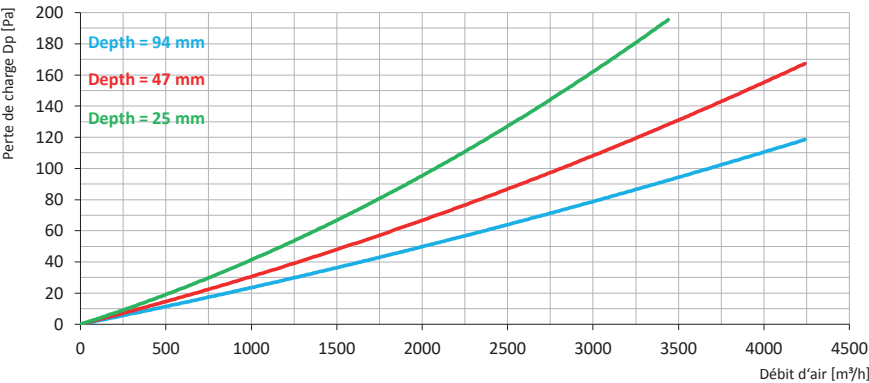


Schéma types de filtres à graisse

Filtres à graisse type FFE


Filtre à graisse sans gouttière, avec cadre de montage V2A

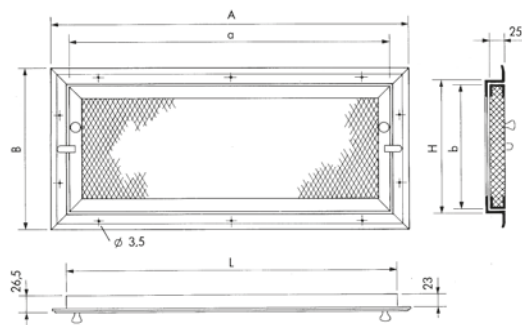

FFE	Dimension des cellules	A	a	B	b	L	H	max.
								Débit d'air m³/h
0	200/200	252	199	252	199	205	205	200
15	500/150	552	499	202	149	505	155	350
20	500/200	552	499	252	199	505	205	500
25	500/250	552	499	302	249	505	255	700
35	500/350	552	499	402	349	505	355	1000
50	500/500	552	499	552	499	505	505	1500

Filtres à graisse type FFTE

Filtre à graisse avec gouttière soudée à la cellule filtrante et cadre de montage V2A



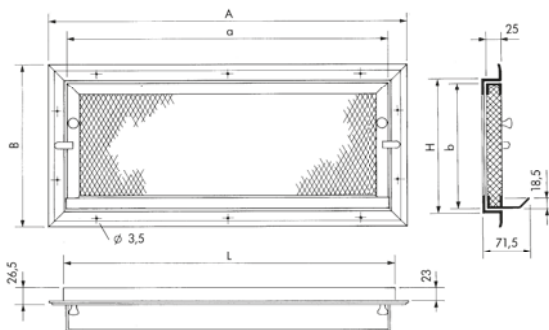


FFTE	Dimension des cellules	A	a	B	b	L	H	max.
								Débit d'air m³/h
0	200/200	252	201	252	199	205	205	200
15	500/150	552	501	202	199	505	155	350
20	500/200	552	501	252	199	505	205	500
25	500/250	552	501	302	249	505	255	700
35	500/350	552	501	402	349	505	355	1000
50	500/500	552	501	552	499	505	505	1500

Filtres à graisse type FFTSE

Filtres à graisse pour montage en position horizontale

FFTSE	Dimension des cellules A x F										max.
		B	C	D	E	G	H	I	K	L	Débit d'air
											m³/h
0	200 x 200	320	253	212	227	320	251	212	227	13	200
1	500 x 200	320	253	212	227	620	551	512	201	75	500
2	500 x 350	470	403	362	377	620	551	512	201	75	1000
3	500 x 500	620	553	512	527	620	551	512	201	75	1500

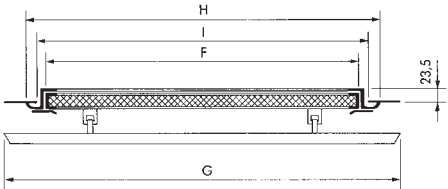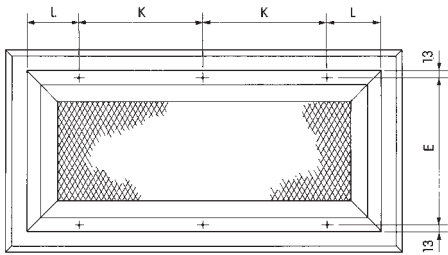

Cellules filtrantes plissées / Filtres FKZ / Filtres à graisse

Cellules filtrantes plissées / ISO coarse 85 % / 25 mm / 47 mm / 94 mm	3_1_1
Cellules filtrantes plissées / ISO ePM ₁₀ 50 % / 25mm / 47 mm / 94 mm	3_3_1
Cellules filtrantes plissées / ISO ePM ₁ 50 % / 25 mm / 47 mm / 94 mm	3_4_1
Filtres FKZ	3_5_1
Filtres à graisse / ISO coarse 40 % / pour montage vertical	3_6_1
Filtres à graisse / ISO coarse 40 % / pour montage en position horizontale	3_6_2
Filtres à graisse sur mesure / ISO coarse 40 %	3_6_3


PROTECTION DES
INSTALLATIONS


Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 25					
226788	ZP-C/85-497-247-25-V	497 x 247 x 25	875 / 70	0.6	17.00
226790	ZP-C/85-497-372-25-V	497 x 372 x 25	1330 / 70	0.9	23.00
226791	ZP-C/85-497-395-25-V	497 x 395 x 25	1415 / 70	1.0	23.00
226793	ZP-C/85-497-497-25-V	497 x 497 x 25	1780 / 70	1.2	24.00
226789	ZP-C/85-597-295-25-V	597 x 295 x 25	1270 / 70	0.9	23.00
226795	ZP-C/85-597-597-25-V	597 x 597 x 25	2565 / 70	1.8	31.00
226792	ZP-C/85-624-395-25-V	624 x 395 x 25	1775 / 70	1.2	24.00
226794	ZP-C/85-624-497-25-V	624 x 497 x 25	2235 / 70	1.6	29.00
Profondeur: 47					
226813	ZP-C/85-497-247-47-V	497 x 247 x 47	880 / 45	0.4	21.00
285553	ZP-C/85-497-372-47-V	497 x 372 x 47	1330 / 45	0.6	28.00
285555	ZP-C/85-497-395-47-V	497 x 395 x 47	1415 / 45	0.6	28.00
226818	ZP-C/85-497-497-47-V	497 x 497 x 47	1780 / 45	0.8	31.00
285860	ZP-C/85-597-295-47-V	597 x 295 x 47	1270 / 45	0.6	28.00
289203	ZP-C/85-597-597-47-V	597 x 597 x 47	2565 / 45	1.2	38.00
285931	ZP-C/85-624-395-47-V	624 x 395 x 47	1775 / 45	0.8	31.00
285933	ZP-C/85-624-497-47-V	624 x 497 x 47	2235 / 45	1.0	36.00
Profondeur: 94					
226838	ZP-C/85-497-247-94-V	497 x 247 x 94	885 / 35	0.8	24.00
285554	ZP-C/85-497-372-94-V	497 x 372 x 94	1330 / 35	1.3	34.00
226841	ZP-C/85-497-395-94-V	497 x 395 x 94	1415 / 35	1.3	34.00
226843	ZP-C/85-497-497-94-V	497 x 497 x 94	1790 / 35	1.7	38.00
226839	ZP-C/85-597-295-94-V	597 x 295 x 94	1270 / 35	1.2	34.00
226845	ZP-C/85-597-597-94-V	597 x 597 x 94	2570 / 35	2.5	42.00
226842	ZP-C/85-624-395-94-V	624 x 395 x 94	1780 / 35	1.7	38.00
226844	ZP-C/85-624-497-94-V	624 x 497 x 94	2240 / 35	2.1	41.00

Autres profondeurs disponibles

18 mm / 20 mm / 22 mm prix brut identique que pour une profondeur 25 mm

30 mm / 34 mm / 40 mm prix brut identique que pour une profondeur 47 mm

60 mm / 68 mm / 75 mm / 85 mm / 90 mm prix brut identique que pour une profondeur 94 mm

Autres matériaux du cadre sur demande.

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions




PROTECTION DES
INSTALLATIONS



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 25					
226805	ZP-10/50-497-247-25-V	497 x 247 x 25	665 / 50	0.6	19.00
226807	ZP-10/50-497-372-25-V	497 x 372 x 25	1000 / 50	0.9	25.00
226808	ZP-10/50-497-395-25-V	497 x 395 x 25	1060 / 50	1.0	25.00
226810	ZP-10/50-497-497-25-V	497 x 497 x 25	1335 / 50	1.2	26.00
226806	ZP-10/50-597-295-25-V	597 x 295 x 25	950 / 50	0.9	25.00
226812	ZP-10/50-597-597-25-V	597 x 597 x 25	1925 / 50	1.8	34.00
226809	ZP-10/50-624-395-25-V	624 x 395 x 25	1330 / 50	1.2	26.00
226811	ZP-10/50-624-497-25-V	624 x 497 x 25	1675 / 50	1.6	32.00
Profondeur: 47					
226829	ZP-10/50-497-247-47-V	497 x 247 x 47	665 / 45	0.7	23.00
226831	ZP-10/50-497-372-47-V	497 x 372 x 47	1000 / 45	1.1	31.00
226832	ZP-10/50-497-395-47-V	497 x 395 x 47	1060 / 45	1.2	31.00
226834	ZP-10/50-497-497-47-V	497 x 497 x 47	1340 / 45	1.5	35.00
226830	ZP-10/50-597-295-47-V	597 x 295 x 47	950 / 45	1.0	31.00
287243	ZP-10/50-597-597-47-V	597 x 597 x 47	1930 / 45	2.1	42.00
226833	ZP-10/50-624-395-47-V	624 x 395 x 47	1340 / 45	1.5	35.00
226835	ZP-10/50-624-497-47-V	624 x 497 x 47	1680 / 45	1.8	40.00
280555	ZP-10/50-780-640-47-V	780 x 640 x 47	2695 / 40	3.0	81.00
Profondeur: 94					
226854	ZP-10/50-497-247-94-V	497 x 247 x 94	665 / 35	0.8	26.00
226856	ZP-10/50-497-372-94-V	497 x 372 x 94	1000 / 35	1.3	38.00
226857	ZP-10/50-497-395-94-V	497 x 395 x 94	1060 / 35	1.3	38.00
226859	ZP-10/50-497-497-94-V	497 x 497 x 94	1335 / 35	1.7	42.00
226855	ZP-10/50-597-295-94-V	597 x 295 x 94	950 / 35	1.2	38.00
287244	ZP-10/50-597-597-94-V	597 x 597 x 94	1925 / 35	2.5	47.00
226858	ZP-10/50-624-395-94-V	624 x 395 x 94	1330 / 35	1.7	42.00
226860	ZP-10/50-624-497-94-V	624 x 497 x 94	1675 / 35	2.1	46.00

Autres profondeurs disponibles

18 mm / 20 mm / 22 mm : prix brut identique que pour une profondeur 25 mm

30 mm / 34 mm / 40 mm : prix brut identique que pour une profondeur 47 mm

60 mm / 68 mm / 75 mm / 85 mm / 90 mm : prix brut identique que pour une profondeur 94 mm

Autres matériaux du cadre sur demande.

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions





PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 25					
231559	ZPG-1/50-497-247-25-V	497 x 247 x 25	600 / 85	1.5	35.00
231561	ZPG-1/50-497-372-25-V	497 x 372 x 25	925 / 85	2.3	47.00
231562	ZPG-1/50-497-395-25-V	497 x 395 x 25	985 / 85	2.5	47.00
287709	ZPG-1/50-497-497-25-V	497 x 497 x 25	1250 / 85	3.2	49.00
231560	ZPG-1/50-597-295-25-V	597 x 295 x 25	875 / 85	2.2	47.00
231566	ZPG-1/50-597-597-25-V	597 x 597 x 25	1825 / 85	4.6	62.00
231563	ZPG-1/50-624-395-25-V	624 x 395 x 25	1245 / 85	3.2	49.00
231565	ZPG-1/50-624-497-25-V	624 x 497 x 25	1580 / 85	4.0	58.00
Profondeur: 47					
231567	ZPG-1/50-497-247-47-V	497 x 247 x 47	600 / 60	2.3	42.00
231569	ZPG-1/50-497-372-47-V	497 x 372 x 47	925 / 60	3.5	56.00
231570	ZPG-1/50-497-395-47-V	497 x 395 x 47	985 / 60	3.7	56.00
231572	ZPG-1/50-497-497-47-V	497 x 497 x 47	1250 / 60	4.7	64.00
231568	ZPG-1/50-597-295-47-V	597 x 295 x 47	875 / 60	3.3	56.00
287737	ZPG-1/50-597-597-47-V	597 x 597 x 47	1825 / 60	6.9	78.00
231571	ZPG-1/50-624-395-47-V	624 x 395 x 47	1245 / 60	4.7	64.00
289672	ZPG-1/50-624-497-47-V	624 x 497 x 47	1580 / 60	6.0	75.00
Profondeur: 94					
231575	ZPG-1/50-497-247-94-V	497 x 247 x 94	600 / 45	3.8	54.00
231577	ZPG-1/50-497-372-94-V	497 x 372 x 94	925 / 45	5.9	74.00
231578	ZPG-1/50-497-395-94-V	497 x 395 x 94	985 / 45	6.3	74.00
231580	ZPG-1/50-497-497-94-V	497 x 497 x 94	1250 / 45	7.9	82.00
231576	ZPG-1/50-597-295-94-V	597 x 295 x 94	875 / 45	5.6	74.00
231582	ZPG-1/50-597-597-94-V	597 x 597 x 94	1825 / 45	11.6	104.00
231579	ZPG-1/50-624-395-94-V	624 x 395 x 94	1245 / 45	7.9	82.00
231581	ZPG-1/50-624-497-94-V	624 x 497 x 94	1580 / 45	10.0	99.00

Autres profondeurs disponibles

18 mm / 20 mm / 22 mm : prix brut identique que pour une profondeur 25 mm

30 mm / 34 mm / 40 mm : prix brut identique que pour une profondeur 47 mm


60 mm / 68 mm / 75 mm / 85 mm / 90 mm : prix brut identique que pour une profondeur 94 mm

Autres matériaux du cadre sur demande.

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
INSTALLATIONS



Désignation	Classe de filtration	Prix
Unité complète (avec média agrafé)		CHF par m²
FKZ- ... - ... -Delta-PP	-	210.00
FKZ-C/40- ... - ... -S/120	ISO coarse 40 %	160.00
FKZ-C/50- ... - ... -T15/150	ISO coarse 50 %	165.00
FKZ-C/50- ... - ... -S/240	ISO coarse 50 %	170.00
FKZ-C/50- ... - ... -S/290	ISO coarse 50 %	175.00
FKZ-1/60- ... - ... -SynaWave	ISO ePM ₁ 60 %	210.00
FKZ-1/90- ... - ... -SynaWave	ISO ePM ₁ 90 %	220.00

Prix unitaire minimum pour unité complète

1 - 9 pièces	CHF 22.00 / pièce net
dès 10 pièces	CHF 17.00 / pièce net

Média filtrant (cousu selon système enveloppe)		CHF par m²
FKZM-C/40- ... - ... -S/120	ISO coarse 40 %	110.00
FKZM-C/50- ... - ... -T15/150	ISO coarse 50 %	115.00
FKZM-C/50- ... - ... -S/240	ISO coarse 50 %	115.00
FKZM-C/50- ... - ... -S/290	ISO coarse 50 %	120.00
FKZM-1/60- ... - ... -SynaWave	ISO ePM ₁ 60 %	160.00
FKZM-1/90- ... - ... -SynaWave	ISO ePM ₁ 90 %	170.00

Prix unitaire minimum pour média filtrant

1 - 9 pièces	CHF 8.00 / pièce net
dès 10 pièces	CHF 6.00 / pièce net

Cadre seul	CHF par m
FKZR-...-...	25.00

Prix unitaire minimum pour cadre

1 - 9 pièces	CHF 17.00 / pièce net
dès 10 pièces	CHF 12.00 / pièce net




Remarque pour média FKZM (système enveloppe) :


- Lors de chaque commande d'un média filtrant de rechange (exécution enveloppe), indiquez svp les dimensions du cadre en fil de fer.
- Donnez toujours et d'abord la largeur L et puis la hauteur H
- Le rabat est toujours situé parallèlement à la largeur L

Notre recommandation :

Pour la première commande, procurez-vous le cadre et le média (système enveloppe) séparément. Pour les commandes suivantes, il suffira de commander uniquement le média de rechange; cette méthode sera ainsi plus écologique, plus économique et plus efficace.

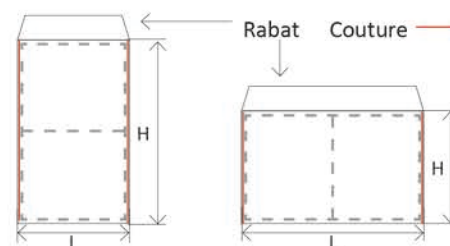

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions


 PROTECTION DES
INSTALLATIONS


Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Cellule filtrante avec boutons				
106291	FF-199-199-25-A-KN	199 x 199 x 25	200/10	46.00
106292	FF-499-149-25-A-KN	499 x 149 x 25	350/10	46.00
106293	FF-499-199-25-A-KN	499 x 199 x 25	500/10	55.00
106294	FF-499-249-25-A-KN	499 x 249 x 25	700/10	59.00
106295	FF-499-349-25-A-KN	499 x 349 x 25	1000/10	65.00
106296	FF-499-499-25-A-KN	499 x 499 x 25	1500/10	84.00
Cellule filtrante avec boutons + égouttoir				
250443	FFT-199-199-25-A-KN	199 x 199 x 25	200/10	82.00
106297	FFT-499-149-25-A-KN	499 x 149 x 25	350/10	82.00
106298	FFT-499-199-25-A-KN	499 x 199 x 25	500/10	89.00
107177	FFT-499-249-25-A-KN	499 x 249 x 25	700/10	93.00
106299	FFT-499-349-25-A-KN	499 x 349 x 25	1000/10	106.00
201777	FFT-499-499-25-A-KN	499 x 499 x 25	1500/10	124.00
Cellule filtrante avec boutons + cadre de montage				
105101	FFE-199-199-25-A/V2A-KN		200/10	96.00
105102	FFE-499-149-25-A/V2A-KN	Voir	350/10	101.00
105103	FFE-499-199-25-A/V2A-KN	dessin	500/10	115.00
105104	FFE-499-249-25-A/V2A-KN	filtres à graisse	700/10	114.00
105105	FFE-499-349-25-A/V2A-KN	type FFE	1000/10	130.00
105106	FFE-499-499-25-A/V2A-KN		1500/10	159.00
Cellule filtrante avec boutons + égouttoir + cadre de montage				
250444	FFTE-199-199-25-A/V2A-KN		200/10	113.00
105107	FFTE-499-149-25-A/V2A-KN	Voir	350/10	128.00
105108	FFTE-499-199-25-A/V2A-KN	dessin	500/10	145.00
107551	FFTE-499-249-25-A/V2A-KN	filtres à graisse	700/10	157.00
105109	FFTE-499-349-25-A/V2A-KN	type FFTE	1000/10	174.00
111182	FFTE-499-499-25-A/V2A-KN		1500/10	208.00

Exécution V2A : Prix aluminium x 2

 Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
INSTALLATIONS



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Cellule filtrante avec boutons				
106291	FF-199-199-25-A-KN	199 x 199 x 25	200 / 10	46.00
106293	FF-499-199-25-A-KN	499 x 199 x 25	500 / 10	55.00
106295	FF-499-349-25-A-KN	499 x 349 x 25	1000 / 10	65.00
106296	FF-499-499-25-A-KN	499 x 499 x 25	1500 / 10	84.00
Egouttoir				
106129	TS-320-320-15-A	320 x 320 x 15		80.00
105125	TS-620-320-15-A	620 x 320 x 15		90.00
105126	TS-620-470-15-A	620 x 470 x 15		100.00
105127	TS-620-620-15-A	620 x 620 x 15		120.00
Cellule filtrante avec boutons + égouttoir + cadre de montage				
105112	FFTSE-199-199-25-A/V2A-KN	Voir	200 / 10	190.00
105113	FFTSE-499-199-25-A/V2A-KN	dessin	500 / 10	250.00
105114	FFTSE-499-349-25-A/V2A-KN	filtres à graisse	1000 / 10	300.00
105115	FFTSE-499-499-25-A/V2A-KN	type FFTSE	1500 / 10	340.00

Exécution V2A : Prix aluminium x 2

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
INSTALLATIONS



Exécution aluminium

Types		FF 12 mm CHF	FF 20 mm CHF	FF 25 mm CHF	FF 47 mm CHF	FF 94 mm CHF
Epaisseur						
Prix par m ² de surface frontale (l x h)		310.00	350.00	370.00	460.00	750.00
Prix minimum net	1-4 pièces	60.00	63.00	70.00	85.00	115.00
	5-9 pièces	50.00	53.00	60.00	70.00	100.00
	dès 10 pièces	40.00	43.00	50.00	55.00	80.00

Suppléments :	Trous de drainage	CHF 8.00 / trous
	Loqueteaux	CHF 8.00 / pièce
	Pattes / Poignées / Boutons	CHF 4.00 / pièce
	Egouttoir	CHF 40.00

Exécution V2A (FF.V2A) : Prix aluminium x 2

Exécution plus fine V2A (FF.V2A/M) : Prix aluminium x 2.5

Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions

6 | Filtres absolus

Propriétés

- Diverses profondeurs standards avec différents profils de cadre, profondeurs spéciales sur demande.
- Disponible dans toutes les tailles.
- Différents joints selon la situation de montage.
- Classes de filtration E10 – U17.
- Avec média en microfibres de verre finement plissé ou membrane PTFE.
- Cadre en plastique, aluminium, bois.
- Résistance à la température : 80 °C, exécution avec cadre en plastique 70 °C, haute température sur demande.

Utilisation

- En tant que filtre terminal très efficace dans toutes les applications en salle blanche ou en tant que filtre intégré dans les caissons/installations de ventilation.



Code pour désignation

MF14-610-610-90-AL-DS/PU-GB/V2A-EX-S

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

MN13-610-610-292-V2A-6V-DS/SI-HT-S

1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8

1 Type de filtre

MF = Mikrofil / MFP = Mikrofil PTFE / MN = Mikro-N

2 Classe de filtration

EN 1822, Norme de test ISO 29463

3 Grandeur

L x H x P, en mm

4 Matériau du cadre

AL = Alu profondeurs standards / A = Alu profondeurs spéciales / ALG = pour joints en gel /
ALC, ALD = Alu profilés spéciaux / H = Bois / V2A = Acier inoxydable / VZ = Galvanisé

5 Disposition des joints

DS = Joint côté air sale / DR = Joint côté air propre / DU = Joint périphérique /
DB = Joint des deux côtés / DE = Joint d'un seul côté

6 Matériau du joint

F = EPDM plat / PU = Mousse PU / FPE = PE plat / H = Demi-cercle EPDM / U = Joint EPDM profilé en U /
GSI = Gel de silicone / SI = Silicone transparent

7 Disposition des grilles de protection

GB/W = des deux côtés, blanc pulvérisé / GB/V2A = des deux côtés, acier inoxydable
GO = Sans grilles de protection

8 Exécution

HT = Haute température (Standard 120 °C) / EX = Exécution ATEX / If = conductible /
tlf = partiellement conductible / S = Exécution spéciale


9 Construction V

Nombre de dièdres


Courbes débit-pression filtres absolus

Grandeur 592 x 592 mm


Mikrofil Cadre Aluminium / P 68, 75, 80 mm

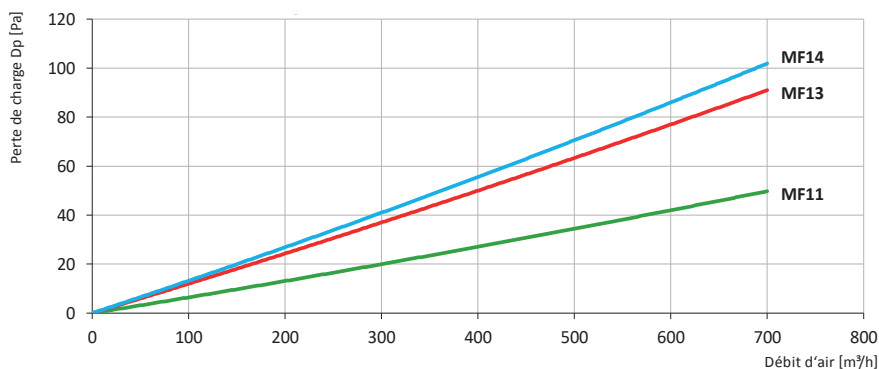


Mikrofil Cadre Aluminium / P 90, 102 mm

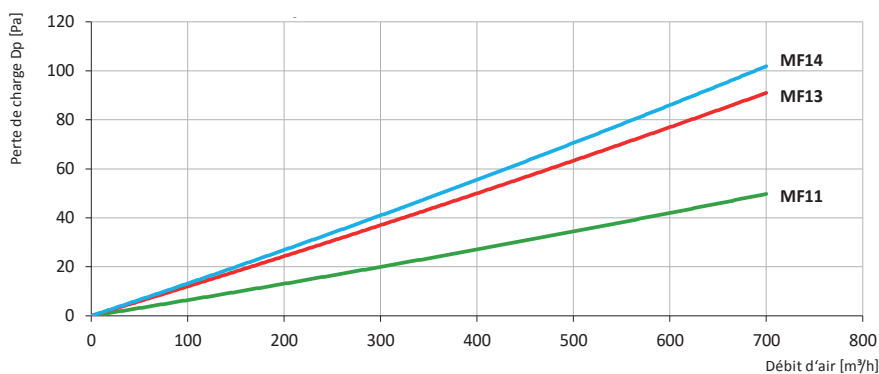

Mikrofil Cadre MDF / P 78 mm

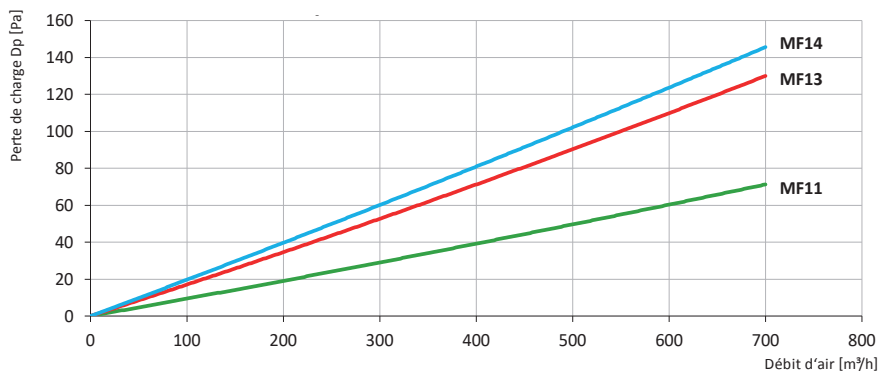


Mikrofil Cadre MDF / P 150 / 292 mm

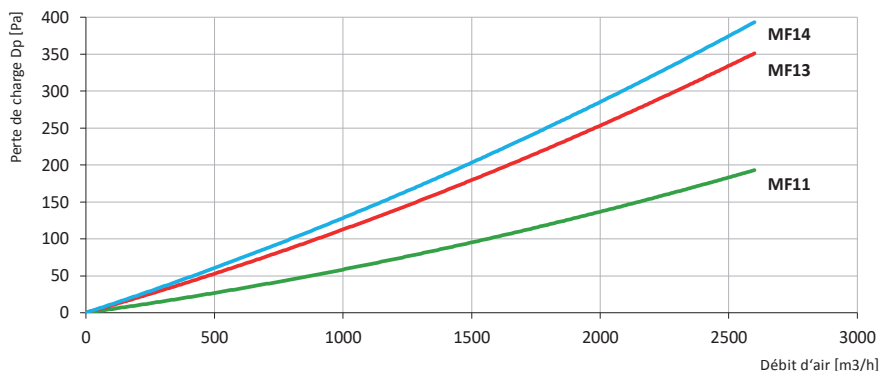


Courbes débit-pression filtres absolus

Grandeur 592 x 592 mm


Mikro-N Cadre Aluminium, Galvanisé, V2A / P 292 mm

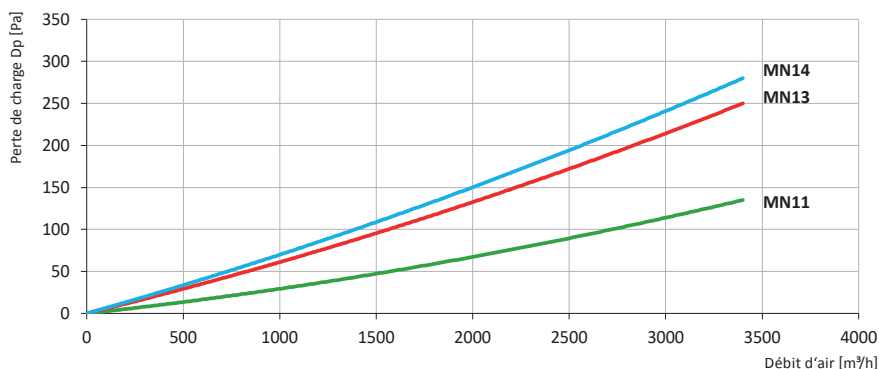


Mikro-N Cadre MDF / P 292 mm

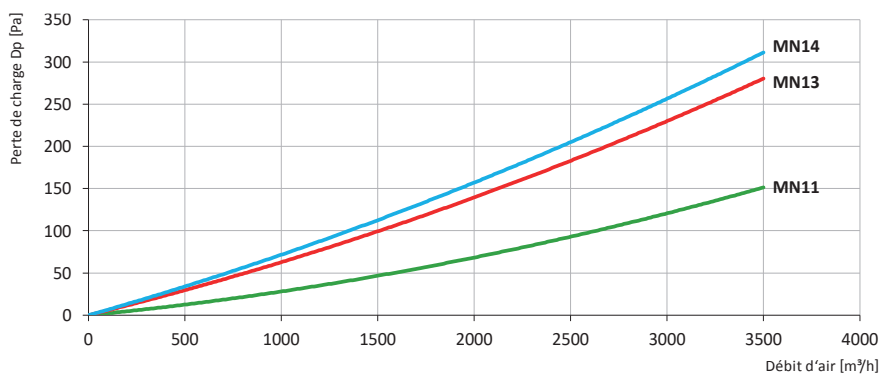

Mikro-N MNH / Cadre Aluminium, Galvanisé, V2A / P 292 mm

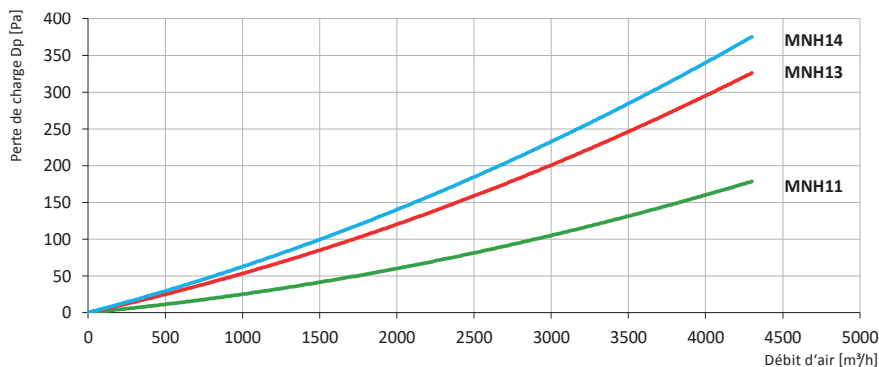


Mikro-N MNH / Cadre MDF / P 292 mm

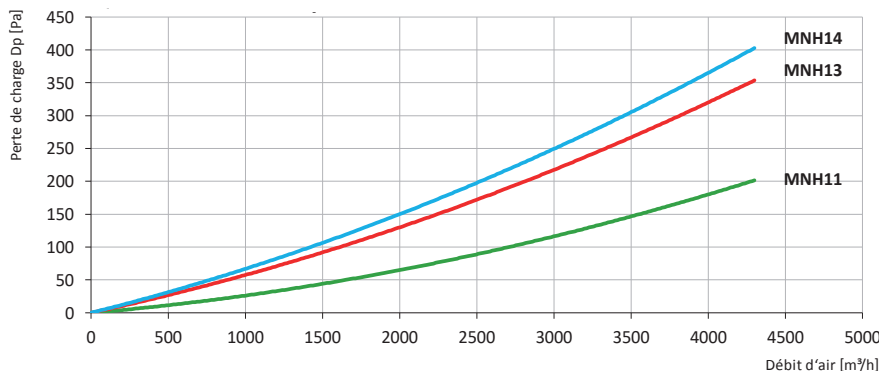


Courbes débit-pression filtres absolus

Grandeur 592 x 592 mm

Turbofil Cadre : plastique

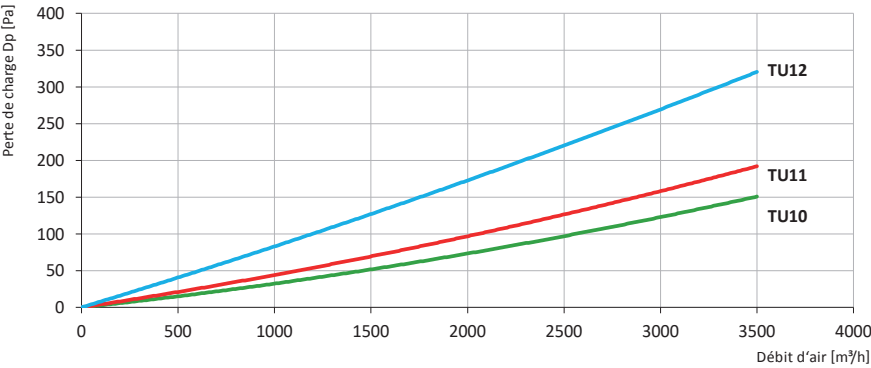


Turbofil Cadre : plastique

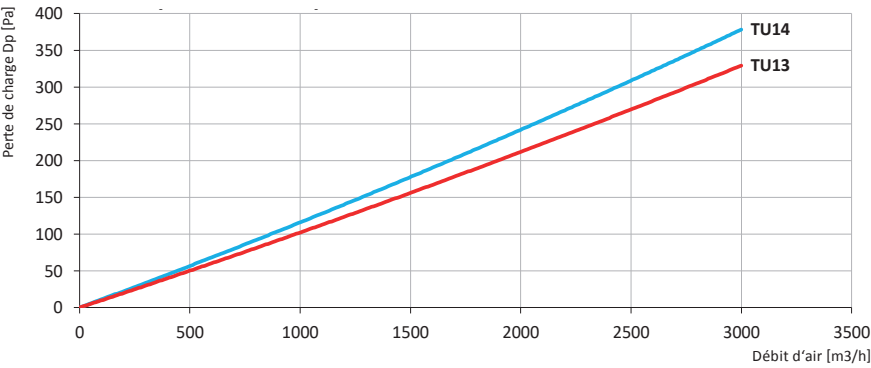


Systemes de cadres


Toutes les dimensions en mm




Cadre AL
pour joint sec



Cadre ALD
système de logement avec
joint en gel



Cadre ALG
pour joints en gel



Cadre ALC
La rainure peut être remplie
de gel ou être utilisée comme
lame d'étanchéité.

Systemes de joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité sec

EPDM plat : Utilisation en présence de rainures de contrôle de l'étanchéité.

Demi-cercle PU, mousse sans fin : Utilisation sur des surfaces planes.

Joint en silicone : utilisation en cas de températures élevées ou d'exigences de résistance particulières

Joint d'étanchéité en gel

Utilisation avec système de logement à lames

Gel silicone (standard) : bonne résistance au vieillissement

Gel PU : résistance au vieillissement modérée

Indications :

- Les joints secs sont beaucoup plus résistants que les joints en gel.
- Les joints en gel sont souvent endommagés lors du démontage du filtre et peuvent difficilement être réparés sur place.
- Nous ne recommandons pas les systèmes de logement avec gel, car le gel n'est pas renouvelé lors du remplacement du filtre.
- De manière générale, pour tous les systèmes d'étanchéité, les exigences en matière de précision dimensionnelle du filtre et du système de logement sont élevées. Les solutions économiques entraînent inévitablement des problèmes.

Catégories de filtres pour les classes de salles blanches

Le tableau est à considérer comme une aide à l'orientation


1er niveau de filtre Préfiltre moyen	2ème niveau de filtre Préfiltre pour particules fines	3ème niveau de filtre Filtre absolu	4ème niveau de filtre Filtre absolu	Classe de salle blanche ISO 14644-1
ISO ePM ₁₀ ≥50%	ISO ePM ₁ ≥50%	E10		ISO 9
ISO ePM ₁₀ ≥50%	ISO ePM ₁ ≥50%	E11		ISO 8
ISO ePM ₁₀ ≥50%	ISO ePM ₁ ≥50%	E12		ISO 7
ISO ePM ₁ ≥50%	ISO ePM ₁ ≥80%	H13		ISO 6
ISO ePM ₁ ≥50%	ISO ePM ₁ ≥80%	H14		ISO 5
ISO ePM ₁₀ ≥50%	ISO ePM ₁ ≥50%	E11	U15	ISO 4
ISO ePM ₁ ≥50%	ISO ePM ₁ ≥80%	E11	U16	ISO 3
ISO ePM ₁ ≥50%	ISO ePM ₁ ≥80%	H13	U16	ISO 2
ISO ePM ₁ ≥50%	ISO ePM ₁ ≥80%	H13	U17	ISO 1

Filtres absolus E10 - H14


E11 / P = 68/75/90 mm	7_2_1
E11 / P = 80/102 mm	7_2_2
E11 / P = 78/150/292 mm	7_2_3
H13 / P = 68/75/90 mm	7_4_1
H13 / P = 80/102 mm	7_4_2
H13 / P = 78/150/292 mm	7_4_3
H14 / P = 68/75/90 mm	7_5_1
H14 / P = 80/102 mm	7_5_2
H14 / P = 78/150/292 mm	7_5_3
E10, E11, E12, H13, H14 / P = 292 mm	7_10_1
E11 / P = 292 mm	7_12_1
H13 / P = 292 mm	7_14_1
H14 / P = 292 mm	7_15_1



PROTECTION DES
PERSONNES



PROTECTION DES
PRODUITS



SALLE BLANCHE




Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 68					
226321	MF11-305-305-68-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 68	135 / 55	1.9	160.00
226322	MF11-305-610-68-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 68	285 / 55	4.1	205.00
226323	MF11-457-457-68-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 68	325 / 55	4.6	239.00
226324	MF11-557-557-68-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 68	500 / 55	7.1	250.00
226325	MF11-610-610-68-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 68	600 / 55	8.6	294.00
226326	MF11-915-610-68-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 68	920 / 55	13.1	366.00
226327	MF11-1220-610-68-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 68	1240 / 55	17.7	431.00
226328	MF11-1220-915-68-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 68	1890 / 55	27.0	646.00
Profondeur: 75					
226329	MF11-305-305-75-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 75	135 / 55	1.9	168.00
226330	MF11-305-610-75-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 75	285 / 55	4.1	217.00
226331	MF11-457-457-75-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 75	325 / 55	4.7	251.00
226332	MF11-557-557-75-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 75	500 / 55	7.1	263.00
226333	MF11-610-610-75-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 75	600 / 55	8.6	310.00
226334	MF11-915-610-75-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 75	920 / 55	13.1	384.00
226335	MF11-1220-610-75-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 75	1240 / 55	17.7	453.00
226336	MF11-1220-915-75-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 75	1890 / 55	27.0	678.00
Profondeur: 90					
226337	MF11-305-305-90-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 90	135 / 40	2.8	193.00
226338	MF11-305-610-90-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 90	285 / 40	5.9	254.00
226339	MF11-457-457-90-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 90	325 / 40	6.7	293.00
226340	MF11-557-557-90-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 90	500 / 40	10.2	309.00
226341	MF11-610-610-90-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 90	600 / 40	12.4	418.00
226342	MF11-915-610-90-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 90	920 / 40	18.9	452.00
226343	MF11-1220-610-90-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 90	1240 / 40	25.4	524.00
226344	MF11-1220-915-90-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 90	1890 / 40	38.9	786.00


Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES PERSONNES



PROTECTION DES PRODUITS



SALLE BLANCHE





Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 80					
226345	MF11-305-305-80-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 305 x 80	135 / 55	1.9	214.00
226346	MF11-305-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 610 x 80	285 / 55	4.1	260.00
226347	MF11-457-457-80-ALG-DE/GSI-GB/W	457 x 457 x 80	325 / 55	4.7	301.00
226348	MF11-557-557-80-ALG-DE/GSI-GB/W	557 x 557 x 80	500 / 55	7.1	316.00
226349	MF11-610-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	610 x 610 x 80	600 / 55	8.6	372.00
226350	MF11-915-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	915 x 610 x 80	920 / 55	13.1	463.00
226351	MF11-1220-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 610 x 80	1240 / 55	17.7	545.00
226352	MF11-1220-915-80-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 915 x 80	1890 / 55	27.0	817.00

Profondeur: 102

226353	MF11-305-305-102-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 305 x 102	135 / 40	2.8	227.00
226354	MF11-305-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 610 x 102	285 / 40	5.9	285.00
226355	MF11-457-457-102-ALG-DE/GSI-GB/W	457 x 457 x 102	325 / 40	6.7	331.00
226356	MF11-557-557-102-ALG-DE/GSI-GB/W	557 x 557 x 102	500 / 40	10.2	347.00
226357	MF11-610-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	610 x 610 x 102	600 / 40	12.4	408.00
226358	MF11-915-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	915 x 610 x 102	920 / 40	18.9	508.00
226359	MF11-1220-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 610 x 102	1240 / 40	25.5	593.00
226360	MF11-1220-915-102-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 915 x 102	1890 / 40	38.9	889.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions




PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS


SALLE BLANCHE



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 78					
226444	MF11-305-305-78-H-DE/PU	305 x 305 x 78	115 / 55	1.6	125.00
226445	MF11-305-610-78-H-DE/PU	305 x 610 x 78	255 / 55	3.6	150.00
226446	MF11-457-457-78-H-DE/PU	457 x 457 x 78	295 / 55	4.2	174.00
226447	MF11-557-557-78-H-DE/PU	557 x 557 x 78	460 / 55	6.6	212.00
226448	MF11-610-610-78-H-DE/PU	610 x 610 x 78	560 / 55	8.0	236.00
226449	MF11-915-610-78-H-DE/PU	915 x 610 x 78	865 / 55	12.4	302.00
Profondeur: 150					
226452	MF11-305-305-150-H-DE/PU	305 x 305 x 150	460 / 160	4.0	151.00
226454	MF11-305-610-150-H-DE/PU	305 x 610 x 150	1015 / 160	8.7	176.00
226455	MF11-457-457-150-H-DE/PU	457 x 457 x 150	1180 / 160	10.2	202.00
226456	MF11-557-557-150-H-DE/PU	557 x 557 x 150	1835 / 160	15.8	249.00
226457	MF11-610-610-150-H-DE/PU	610 x 610 x 150	2240 / 160	19.3	275.00
226458	MF11-915-610-150-H-DE/PU	915 x 610 x 150	3465 / 160	29.8	378.00
Profondeur: 292					
226461	MF11-305-305-292-H-DE/PU	305 x 305 x 292	460 / 160	4.0	182.00
226462	MF11-305-610-292-H-DE/PU	305 x 610 x 292	1015 / 160	8.7	218.00
226463	MF11-457-457-292-H-DE/PU	457 x 457 x 292	1180 / 160	10.2	233.00
226464	MF11-557-557-292-H-DE/PU	557 x 557 x 292	1835 / 160	15.8	280.00
226465	MF11-610-610-292-H-DE/PU	610 x 610 x 292	2240 / 160	19.3	348.00
226466	MF11-915-610-292-H-DE/PU	915 x 610 x 292	3465 / 160	29.8	473.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions


PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS


SALLE BLANCHE




Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 68					
226361	MF13-305-305-68-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 68	135 / 100	2.1	166.00
226362	MF13-305-610-68-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 68	285 / 100	4.4	217.00
226363	MF13-457-457-68-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 68	325 / 100	5.1	250.00
226364	MF13-557-557-68-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 68	500 / 100	7.7	260.00
226365	MF13-610-610-68-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 68	600 / 100	9.4	305.00
226366	MF13-915-610-68-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 68	920 / 100	14.3	389.00
226367	MF13-1220-610-68-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 68	1240 / 100	19.2	453.00
226368	MF13-1220-915-68-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 68	1890 / 100	29.4	678.00
Profondeur: 75					
226370	MF13-305-305-75-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 75	135 / 100	2.1	174.00
226371	MF13-305-610-75-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 75	285 / 100	4.4	227.00
226372	MF13-457-457-75-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 75	325 / 100	5.1	263.00
226373	MF13-557-557-75-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 75	500 / 100	7.7	274.00
226374	MF13-610-610-75-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 75	600 / 100	9.4	320.00
226375	MF13-915-610-75-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 75	920 / 100	14.3	408.00
226376	MF13-1220-610-75-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 75	1240 / 100	19.2	476.00
226377	MF13-1220-915-75-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 75	1890 / 100	29.4	713.00
Profondeur: 90					
278351	MF13-305-305-90-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 90	135 / 75	3.0	199.00
226380	MF13-305-610-90-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 90	285 / 75	6.4	268.00
226381	MF13-457-457-90-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 90	325 / 75	7.3	309.00
226382	MF13-557-557-90-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 90	500 / 75	11.1	321.00
226383	MF13-610-610-90-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 90	600 / 75	13.5	375.00
226384	MF13-915-610-90-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 90	920 / 75	20.6	479.00
226385	MF13-1220-610-90-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 90	1240 / 75	27.7	550.00
226387	MF13-1220-915-90-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 90	1890 / 75	42.3	825.00


Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
PERSONNES



PROTECTION DES
PRODUITS



SALLE BLANCHE





Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 80					
226388	MF13-305-305-80-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 305 x 80	135 / 100	2.1	220.00
226389	MF13-305-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 610 x 80	285 / 100	4.4	275.00
226390	MF13-457-457-80-ALG-DE/GSI-GB/W	457 x 457 x 80	325 / 100	5.1	316.00
226391	MF13-557-557-80-ALG-DE/GSI-GB/W	557 x 557 x 80	500 / 100	7.7	329.00
226392	MF13-610-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	610 x 610 x 80	600 / 100	9.4	386.00
226393	MF13-915-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	915 x 610 x 80	920 / 100	14.3	491.00
226394	MF13-1220-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 610 x 80	1240 / 100	19.2	573.00
226395	MF13-1220-915-80-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 915 x 80	1890 / 100	29.4	859.00

Profondeur: 102

226396	MF13-305-305-102-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 305 x 102	135 / 75	3.0	234.00
226397	MF13-305-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 610 x 102	285 / 75	6.4	301.00
226398	MF13-457-457-102-ALG-DE/GSI-GB/W	457 x 457 x 102	325 / 75	7.3	347.00
226399	MF13-557-557-102-ALG-DE/GSI-GB/W	557 x 557 x 102	500 / 75	11.1	361.00
226400	MF13-610-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	610 x 610 x 102	600 / 75	13.5	423.00
226401	MF13-915-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	915 x 610 x 102	920 / 75	20.6	539.00
226402	MF13-1220-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 610 x 102	1240 / 75	27.7	623.00
226403	MF13-1220-915-102-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 915 x 102	1890 / 75	42.3	933.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions


PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS


SALLE BLANCHE




Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 78					
226469	MF13-305-305-78-H-DE/PU	305 x 305 x 78	115 / 100	1.8	143.00
226470	MF13-305-610-78-H-DE/PU	305 x 610 x 78	250 / 100	4.0	169.00
226471	MF13-457-457-78-H-DE/PU	457 x 457 x 78	290 / 100	4.6	195.00
226472	MF13-557-557-78-H-DE/PU	557 x 557 x 78	460 / 100	7.1	233.00
226473	MF13-610-610-78-H-DE/PU	610 x 610 x 78	560 / 100	8.7	259.00
226474	MF13-915-610-78-H-DE/PU	915 x 610 x 78	860 / 100	13.5	322.00
Profondeur: 150					
226477	MF13-305-305-150-H-DE/PU	305 x 305 x 150	460 / 290	4.0	166.00
226478	MF13-305-610-150-H-DE/PU	305 x 610 x 150	1010 / 290	8.7	192.00
226479	MF13-457-457-150-H-DE/PU	457 x 457 x 150	1180 / 290	10.2	218.00
226480	MF13-557-557-150-H-DE/PU	557 x 557 x 150	1830 / 290	15.8	259.00
226481	MF13-610-610-150-H-DE/PU	610 x 610 x 150	2240 / 290	19.3	290.00
278013	MF13-915-610-150-H-DE/PU	915 x 610 x 150	3460 / 290	29.8	394.00
Profondeur: 292					
226485	MF13-305-305-292-H-DE/PU	305 x 305 x 292	460 / 290	4.0	197.00
226486	MF13-305-610-292-H-DE/PU	305 x 610 x 292	1010 / 290	8.7	233.00
226487	MF13-457-457-292-H-DE/PU	457 x 457 x 292	1180 / 290	10.2	249.00
226488	MF13-557-557-292-H-DE/PU	557 x 557 x 292	1830 / 290	15.8	301.00
226489	MF13-610-610-292-H-DE/PU	610 x 610 x 292	2240 / 290	19.3	365.00
226490	MF13-915-610-292-H-DE/PU	915 x 610 x 292	3460 / 290	29.8	490.00


Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES PERSONNES



PROTECTION DES PRODUITS



SALLE BLANCHE




Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 68					
226404	MF14-305-305-68-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 68	135 / 115	2.1	171.00
226405	MF14-305-610-68-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 68	285 / 115	4.4	222.00
226406	MF14-457-457-68-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 68	325 / 115	5.1	255.00
226407	MF14-557-557-68-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 68	500 / 115	7.7	266.00
226408	MF14-610-610-68-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 68	600 / 115	9.4	311.00
226409	MF14-915-610-68-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 68	920 / 115	14.3	399.00
226410	MF14-1220-610-68-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 68	1240 / 115	19.2	463.00
226411	MF14-1220-915-68-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 68	1890 / 115	29.4	700.00
Profondeur: 75					
226412	MF14-305-305-75-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 75	135 / 115	2.1	181.00
226413	MF14-305-610-75-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 75	285 / 115	4.4	233.00
226414	MF14-457-457-75-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 75	325 / 115	5.1	269.00
226415	MF14-557-557-75-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 75	500 / 115	7.8	280.00
226416	MF14-610-610-75-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 75	600 / 115	9.4	327.00
226417	MF14-915-610-75-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 75	920 / 115	14.3	419.00
226418	MF14-1220-610-75-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 75	1240 / 115	19.2	487.00
226419	MF14-1220-915-75-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 75	1890 / 115	29.4	735.00
Profondeur: 90					
226420	MF14-305-305-90-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 90	135 / 85	3.0	205.00
226421	MF14-305-610-90-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 90	285 / 85	6.4	274.00
226422	MF14-457-457-90-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 90	325 / 85	7.3	315.00
226423	MF14-557-557-90-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 90	500 / 85	11.1	329.00
226424	MF14-610-610-90-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 90	600 / 85	13.5	383.00
226425	MF14-915-610-90-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 90	920 / 85	20.6	492.00
226426	MF14-1220-610-90-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 90	1240 / 85	27.7	564.00
226427	MF14-1220-915-90-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 90	1890 / 85	42.3	851.00


Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
PERSONNES



PROTECTION DES
PRODUITS



SALLE BLANCHE





Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 80					
226428	MF14-305-305-80-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 305 x 80	135 / 115	2.1	227.00
226429	MF14-305-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 610 x 80	285 / 115	4.4	281.00
226430	MF14-457-457-80-ALG-DE/GSI-GB/W	457 x 457 x 80	325 / 115	5.1	322.00
226431	MF14-557-557-80-ALG-DE/GSI-GB/W	557 x 557 x 80	500 / 115	7.7	337.00
226432	MF14-610-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	610 x 610 x 80	600 / 115	9.4	393.00
226433	MF14-915-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	915 x 610 x 80	920 / 115	14.3	505.00
226434	MF14-1220-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 610 x 80	1240 / 115	19.2	586.00
226435	MF14-1220-915-80-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 915 x 80	1890 / 115	29.4	885.00

Profondeur: 102

226436	MF14-305-305-102-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 305 x 102	135 / 85	3.0	242.00
226437	MF14-305-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 610 x 102	285 / 85	6.4	308.00
226438	MF14-457-457-102-ALG-DE/GSI-GB/W	457 x 457 x 102	325 / 85	7.3	354.00
226439	MF14-557-557-102-ALG-DE/GSI-GB/W	557 x 557 x 102	500 / 85	11.1	369.00
226440	MF14-610-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	610 x 610 x 102	600 / 85	13.5	431.00
226441	MF14-915-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	915 x 610 x 102	920 / 85	20.6	554.00
203590	MF14-1220-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 610 x 102	1240 / 85	27.7	637.00
226443	MF14-1220-915-102-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 915 x 102	1890 / 85	42.3	963.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS


SALLE BLANCHE



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 78					
226493	MF14-305-305-78-H-DE/PU	305 x 305 x 78	115 / 115	1.8	150.00
226494	MF14-305-610-78-H-DE/PU	305 x 610 x 78	255 / 115	4.0	175.00
226495	MF14-457-457-78-H-DE/PU	457 x 457 x 78	295 / 115	4.6	201.00
226496	MF14-557-557-78-H-DE/PU	557 x 557 x 78	460 / 115	7.1	247.00
226497	MF14-610-610-78-H-DE/PU	610 x 610 x 78	560 / 115	8.7	265.00
226498	MF14-915-610-78-H-DE/PU	915 x 610 x 78	865 / 115	13.5	328.00
Profondeur: 150					
226501	MF14-305-305-150-H-DE/PU	305 x 305 x 150	460 / 325	4.0	171.00
226502	MF14-305-610-150-H-DE/PU	305 x 610 x 150	1015 / 325	8.7	202.00
226503	MF14-457-457-150-H-DE/PU	457 x 457 x 150	1180 / 325	10.2	223.00
226504	MF14-557-557-150-H-DE/PU	557 x 557 x 150	1835 / 325	15.8	275.00
226505	MF14-610-610-150-H-DE/PU	610 x 610 x 150	2240 / 325	19.3	295.00
226506	MF14-915-610-150-H-DE/PU	915 x 610 x 150	3465 / 325	29.8	399.00
Profondeur: 292					
226509	MF14-305-305-292-H-DE/PU	305 x 305 x 292	460 / 325	4.0	207.00
226510	MF14-305-610-292-H-DE/PU	305 x 610 x 292	1015 / 325	8.7	239.00
226511	MF14-457-457-292-H-DE/PU	457 x 457 x 292	1180 / 325	10.2	299.00
226512	MF14-557-557-292-H-DE/PU	557 x 557 x 292	1835 / 325	15.8	316.00
226513	MF14-610-610-292-H-DE/PU	610 x 610 x 292	2240 / 325	19.3	376.00
226514	MF14-915-610-292-H-DE/PU	915 x 610 x 292	3465 / 325	29.8	501.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS

SALLE BLANCHE




Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Classe de Filtration: E10					
248987	TU10-592-287-292-P-4V	592 x 287 x 292	1440 / 145	7.0	120.00
248988	TU10-592-402-292-P-4V	592 x 402 x 292	2180 / 145	10.6	171.00
248991	TU10-592-490-292-P-4V	592 x 490 x 292	2750 / 145	13.4	197.00
248569	TU10-592-592-292-P-4V	592 x 592 x 292	3400 / 145	16.6	207.00
Classe de Filtration: E11					
249050	TU11-592-287-292-P-4V	592 x 287 x 292	1440 / 185	7.0	130.00
249069	TU11-592-402-292-P-4V	592 x 402 x 292	2180 / 185	10.6	192.00
249084	TU11-592-490-292-P-4V	592 x 490 x 292	2750 / 185	13.4	218.00
249001	TU11-592-592-292-P-4V	592 x 592 x 292	3400 / 185	16.6	228.00
Classe de Filtration: E12					
249085	TU12-592-287-292-P-4V	592 x 287 x 292	1440 / 310	7.0	156.00
249086	TU12-592-402-292-P-4V	592 x 402 x 292	2180 / 310	10.6	223.00
249095	TU12-592-490-292-P-4V	592 x 490 x 292	2750 / 310	13.4	254.00
248944	TU12-592-592-292-P-4V	592 x 592 x 292	3400 / 310	16.6	270.00
Classe de Filtration: H13					
206981	TU13-592-287-292-P-4V	592 x 287 x 292	1190 / 305	7.7	222.00
208010	TU13-592-402-292-P-4V	592 x 402 x 292	1800 / 305	11.7	268.00
239090	TU13-592-490-292-P-4V	592 x 490 x 292	2260 / 305	14.7	306.00
206980	TU13-592-592-292-P-4V	592 x 592 x 292	2800 / 305	18.2	318.00
Classe de Filtration: H14					
228776	TU14-592-287-292-P-4V	592 x 287 x 292	1190 / 350	7.7	301.00
208736	TU14-592-402-292-P-4V	592 x 402 x 292	1800 / 350	11.7	352.00
245633	TU14-592-490-292-P-4V	592 x 490 x 292	2260 / 350	14.7	409.00
237209	TU14-592-592-292-P-4V	592 x 592 x 292	2800 / 350	18.2	435.00


Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES PERSONNES



PROTECTION DES PRODUITS



SALLE BLANCHE



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
------------------	-------------	-------------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Matériau du cadre: V2A

230782	MN11-305-305-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	800 / 135	7.3	404.00
230783	MN11-305-610-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1650 / 135	15.0	466.00
230784	MN11-420-610-292-V2A-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2350 / 135	20.0	590.00
230785	MN11-610-610-292-V2A-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 135	29.9	663.00
230794	MNH11-305-305-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	900 / 160	8.6	417.00
230795	MNH11-305-610-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1900 / 160	17.6	497.00
230796	MNH11-420-610-292-V2A-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2700 / 160	23.5	632.00
230797	MNH11-610-610-292-V2A-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 160	35.2	715.00

Matériau du cadre: bois

230758	MN11-305-305-292-H-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	700 / 145	6.7	373.00
230759	MN11-305-610-292-H-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1550 / 145	14.4	456.00
230760	MN11-420-610-292-H-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2250 / 145	19.2	570.00
230761	MN11-610-610-292-H-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 145	28.7	673.00
230770	MNH11-305-305-292-H-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	850 / 180	7.8	414.00
230771	MNH11-305-610-292-H-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1850 / 180	16.9	528.00
230772	MNH11-420-610-292-H-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2700 / 180	22.5	642.00
230773	MNH11-610-610-292-H-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 180	33.8	777.00

Matériau du cadre: galvanisé


230806	MN11-305-305-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	800 / 135	7.3	290.00
230807	MN11-305-610-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1650 / 135	15.0	373.00
230808	MN11-420-610-292-VZ-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2350 / 135	19.9	497.00
230809	MN11-610-610-292-VZ-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 135	29.9	570.00
230818	MNH11-305-305-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	900 / 160	8.6	321.00
230819	MNH11-305-610-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1900 / 160	17.6	404.00
230820	MNH11-420-610-292-VZ-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2700 / 160	23.5	539.00
230821	MNH11-610-610-292-VZ-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 160	35.2	621.00

Matériau du cadre: plastique

230830	MN11-305-610-292-P-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1700 / 165	20.0	456.00
230831	MN11-610-610-292-P-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 165	40.0	673.00

MNH: pour des débits plus élevés

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES PERSONNES

PROTECTION DES PRODUITS

SALLE BLANCHE



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: V2A					
216568	MN13-305-305-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	800 / 250	7.3	414.00
230787	MN13-305-610-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1700 / 250	15.0	518.00
230788	MN13-420-610-292-V2A-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2300 / 250	20.0	663.00
230789	MN13-610-610-292-V2A-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 250	30.0	735.00
230798	MNH13-305-305-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	950 / 295	8.6	456.00
230799	MNH13-305-610-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1950 / 295	17.6	570.00
230800	MNH13-420-610-292-V2A-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2700 / 295	23.5	735.00
230801	MNH13-610-610-292-V2A-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 295	35.2	818.00

Matériau du cadre: bois


230762	MN13-305-305-292-H-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	750 / 270	6.7	414.00
230763	MN13-305-610-292-H-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1600 / 270	14.4	508.00
230764	MN13-420-610-292-H-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2300 / 270	19.2	642.00
230765	MN13-610-610-292-H-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 270	28.7	746.00
230774	MNH13-305-305-292-H-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	850 / 320	7.9	466.00
230775	MNH13-305-610-292-H-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1850 / 320	16.9	611.00
230776	MNH13-420-610-292-H-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2650 / 320	22.5	756.00
230777	MNH13-610-610-292-H-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 320	33.8	880.00

Matériau du cadre: galvanisé

230810	MN13-305-305-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	800 / 250	7.3	332.00
230811	MN13-305-610-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1700 / 250	15.0	425.00
230812	MN13-420-610-292-VZ-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2300 / 250	20.0	570.00
230813	MN13-610-610-292-VZ-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 250	30.0	642.00
230822	MNH13-305-305-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	950 / 295	8.6	373.00
230823	MNH13-305-610-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1950 / 295	17.6	477.00
230824	MNH13-420-610-292-VZ-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2700 / 295	23.5	642.00
230825	MNH13-610-610-292-VZ-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 295	35.2	725.00

MNH: pour des débits plus élevés

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions


PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS

SALLE BLANCHE



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
---------------------	-------------	-------------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Matériau du cadre: V2A

230790	MN14-305-305-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	800 / 285	7.3	570.00
230791	MN14-305-610-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1650 / 285	15.0	715.00
230792	MN14-420-610-292-V2A-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2300 / 285	20.0	860.00
230793	MN14-610-610-292-V2A-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 285	30.0	963.00
230802	MNH14-305-305-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	950 / 330	8.6	611.00
230803	MNH14-305-610-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1950 / 330	17.6	766.00
230804	MNH14-420-610-292-V2A-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2700 / 330	23.5	932.00
230805	MNH14-610-610-292-V2A-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 330	35.2	1'046.00

Matériau du cadre: bois

230766	MN14-305-305-292-H-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	750 / 305	6.7	497.00
230767	MN14-305-610-292-H-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1600 / 305	14.4	580.00
230768	MN14-420-610-292-H-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2250 / 305	19.2	715.00
230769	MN14-610-610-292-H-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 305	28.7	891.00
230778	MNH14-305-305-292-H-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	900 / 360	7.9	549.00
230779	MNH14-305-610-292-H-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1900 / 360	16.9	673.00
230780	MNH14-420-610-292-H-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2700 / 360	22.5	849.00
230781	MNH14-610-610-292-H-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 360	33.8	1'025.00

Matériau du cadre: galvanisé

230814	MN14-305-305-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	800 / 285	7.3	383.00
230815	MN14-305-610-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1650 / 285	15.0	539.00
230816	MN14-420-610-292-VZ-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2300 / 285	20.0	642.00
230817	MN14-610-610-292-VZ-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 285	29.9	756.00
230826	MNH14-305-305-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	950 / 330	8.6	425.00
230827	MNH14-305-610-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1950 / 330	17.6	590.00
230828	MNH14-420-610-292-VZ-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2700 / 330	23.5	715.00
230829	MNH14-610-610-292-VZ-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 330	35.2	839.00

MNH: pour des débits plus élevés

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions

7 | Filtres à molécules

Propriétés

AKZ

- Cylindre avec granulés de charbon actif (en vrac).

Turbofil®/AWZ

- Le charbon broyé est incorporé dans le média filtrant qui est ensuite plissé.
- Également disponible avec un préfiltre intégré.

Important:

- Pour protéger le charbon actif, prévoir une préfiltration minimale ePM₁ 50%
- Température de fonctionnement idéale : 40 °C
- Humidité relative idéale < 70 %.
- Pour une performance optimale du charbon actif, il convient de viser un temps de contact de 0.1 - 0.2 s. Cela correspond à environ 40 % du débit nominal déclaré.
- Une régénération du charbon actif n'est possible que sous certaines conditions. N'hésitez pas à prendre contact avec nous.

Types de charbon

- C1 - contre les odeurs issues de bureaux, laboratoires, hôpitaux, salles, cuisines ; contre les vapeurs de solvants, ozone, gaz d'échappement et composants d'hydrocarbures
- C3 - en général contre les gaz acides, les mercaptans et les thiols ainsi que les odeurs de stations d'épuration et de putréfaction
- C5 - en général contre les gaz alcalins comme l'ammoniac et les amines ainsi que les odeurs issues des élevages d'animaux, des abattoirs et les vapeurs de chlore, etc.
- C9 - approprié pour la filtration de l'air ayant une humidité élevée
- CX - pour des applications spécifiques (vapeurs de formaldéhyde, mercure, etc.)



Utilisation

- Pour réduire les polluants et les odeurs sous forme de gaz ou de vapeur dans l'air extérieur, l'air recyclé ou l'air évacué dans les zones de confort et techniques.
- La forme du filtre et le type de charbon actif sont choisis en fonction des conditions d'exploitation.

AKZ

- Utilisation lors d'une présence permanente d'odeurs.

Turbofil®/AWZ

- Utilisation lors d'une courte présence d'odeurs.

Code pour la désignation

Cylindres à charbon actif

AWZ-10/50-250-CM1

1 | 2 | 3 | 6

AKZ-250-26-P-C1

1 | 3 | 4 | 5 | 6

1 Type de filtre

AKZ = Cylindre à charbon actif /

AWZ = Cylindre de charbon actif à usage unique avec média plissé en charbon actif

2 Classe de filtration

ISO ePM₁₀ 50 %

3 Longueur

Longueur du filtre

4 Épaisseur de la couche

Épaisseur de la couche de charbon actif, en mm

5 Matériau du cadre

P = Plastique / V2A = Acier inoxydable

6 Type de charbon actif

CM1, C1, C3 (ou autres)

Code pour la désignation

Cassettes à charbon actif

TU-10/50-592-592-292-P-4V-CM1

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

1 Type de filtre

TU = Turbofil Filtres à cassettes

2 Classe de filtration

ISO ePM₁₀ 50 %

3 Dimensions

L x H x P, en mm

4 Matériau du cadre

P = Plastique

5 Construction V

Nombre de dièdres

6 Type de charbon actif


CM1

Filtres à molécules

AKZ Cylindres	8_1_3
AWZ / AWZ-10/50 Cartouches	8_2_1
Turbofil® Filtres à cassettes à charbon actif	8_5_1
Turbofil® Filtres à cassettes à charbon actif avec préfiltre	8_5_2



ODEURS



Numéro d'article	Désignation	Matériau	Longueur mm	Épaisseur de la couche mm	Débit d'air / Perte de charge m³/h / Pa	Prix unitaire CHF	Dépôt CHF
Cylindres plastique avec charbon actif C1 jetables							
239938	AKZ-250-26-P-C1	plastique	250	26	106 / 90	63.00	sans
235149	AKZ-450-26-P-C1	plastique	450	26	212 / 160	84.00	sans
239939	AKZ-600-26-P-C1	plastique	600	26	265 / 210	95.00	sans

Cylindres inox avec charbon actif C1							
240154	AKZ-250-26-V2A-C1	V2A	250	26	106 / 90	95.00	50.00
240150	AKZ-450-26-V2A-C1	V2A	450	26	212 / 160	105.00	50.00
240157	AKZ-600-26-V2A-C1	V2A	600	26	265 / 210	124.00	50.00

Cylindres plastique avec charbon actif C3 jetables							
240508	AKZ-250-26-P-C3	plastique	250	26	106 / 90	74.00	sans
240399	AKZ-450-26-P-C3	plastique	450	26	212 / 160	116.00	sans
240509	AKZ-600-26-P-C3	plastique	600	26	265 / 210	158.00	sans

Cylindres V2A avec charbon actif C3							
240511	AKZ-250-26-V2A-C3	V2A	250	26	106 / 90	132.00	50.00
240512	AKZ-450-26-V2A-C3	V2A	450	26	212 / 160	163.00	50.00
240513	AKZ-600-26-V2A-C3	V2A	600	26	265 / 210	203.00	50.00

Procédé pour l'échange des cylindres à charbon actif saturés :

1. Vous commandez préalablement votre jeu de cylindres neufs. 2. Nous vous facturons les cylindres ainsi qu'un dépôt pour chacun d'entre-eux (sauf plastiques). 3. Après l'échange, vous nous retournez les cylindres à charbon actif saturés accompagnés de la déclaration de contamination dûment remplie, datée et signée. 4. Nous vous créditons ensuite le dépôt correspondant pour autant qu'ils s'agissent de cylindres d'origine Unifil et réutilisables.

Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Prix unitaire CHF
AKZ-Cadre de fixation V2A			
227978	AKZ-G4-V2A pour 4 Cylindres	305 x 305 x 76	237.00
227979	AKZ-G8-V2A pour 8 Cylindres	610 x 305 x 76	247.00
227980	AKZ-G12-V2A pour 12 Cylindres	508 x 610 x 76	320.00
227981	AKZ-G16-V2A pour 16 Cylindres	610 x 610 x 76	394.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



ODEURS



Numéro d'article	Désignation	Ø mm	Longueur mm	Débit d'air / Perte de charge m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
AWZ sans préfiltre intégré						
108591	AWZ-250-CM1	145	250	106 / 70	0.4	61.00
108592	AWZ-450-CM1	145	450	212 / 130	0.7	68.00
108593	AWZ-600-CM1	145	600	265 / 160	0.9	78.00

AWZ-10/50 avec préfiltre intégré						
109114	AWZ-10/50-250-CM1	145	250	106 / 100	0.4	74.00
109200	AWZ-10/50-450-CM1	145	450	212 / 160	0.7	81.00
109201	AWZ-10/50-600-CM1	145	600	265 / 190	0.9	94.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



ODEURS



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 100					
243738	TU-287-287-100-P-0V-CM1	287 x 287 x 100	310 / 30	0.6	160.00
243736	TU-287-592-100-P-0V-CM1	287 x 592 x 100	740 / 30	1.4	210.00
247858	TU-392-392-100-P-0V-CM1	392 x 392 x 100	675 / 30	1.3	290.00
252742	TU-402-592-100-P-0V-CM1	402 x 592 x 100	1130 / 30	2.1	240.00
256955	TU-490-592-100-P-0V-CM1	490 x 592 x 100	1425 / 30	2.6	280.00
256957	TU-492-492-100-P-0V-CM1	492 x 492 x 100	1160 / 30	2.2	310.00
256989	TU-592-592-100-P-0V-CM1	592 x 592 x 100	1770 / 30	3.3	310.00
256972	TU-897-287-100-P-0V-CM1	897 x 287 x 100	1170 / 30	2.2	310.00
256976	TU-897-402-100-P-0V-CM1	897 x 402 x 100	1785 / 30	3.3	400.00
256980	TU-897-490-100-P-0V-CM1	897 x 490 x 100	2260 / 30	4.2	400.00
256988	TU-897-592-100-P-0V-CM1	897 x 592 x 100	2805 / 30	5.2	430.00

Profondeur: 292					
249070	TU-287-287-292-P-2V-CM1	287 x 287 x 292	650 / 60	1.2	370.00
249072	TU-287-897-292-P-2V-CM1	287 x 897 x 292	2610 / 60	5.0	700.00
248339	TU-392-392-292-P-3V-CM1	392 x 392 x 292	1480 / 60	2.8	670.00
249073	TU-402-897-292-P-3V-CM1	402 x 897 x 292	3910 / 60	7.5	920.00
249074	TU-490-897-292-P-3V-CM1	490 x 897 x 292	3910 / 60	7.5	920.00
249071	TU-492-492-292-P-3V-CM1	492 x 492 x 292	1960 / 60	3.7	700.00
111499	TU-592-287-292-P-4V-CM1	592 x 287 x 292	1440 / 60	2.8	490.00
201152	TU-592-402-292-P-4V-CM1	592 x 402 x 292	2180 / 60	4.2	540.00
201151	TU-592-490-292-P-4V-CM1	592 x 490 x 292	2750 / 60	5.2	640.00
111500	TU-592-592-292-P-4V-CM1	592 x 592 x 292	3400 / 60	6.5	700.00
245625	TU-592-897-292-P-4V-CM1	592 x 897 x 292	5360 / 60	10.2	970.00

Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.



ODEURS



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 100					
247881	TU-10/50-287-287-100-P-0V-CM1	287 x 287 x 100	310 / 35	0.6	190.00
252481	TU-10/50-287-592-100-P-0V-CM1	287 x 592 x 100	740 / 35	1.4	250.00
256946	TU-10/50-392-392-100-P-0V-CM1	392 x 392 x 100	675 / 35	1.3	340.00
256950	TU-10/50-402-592-100-P-0V-CM1	402 x 592 x 100	1130 / 35	2.1	270.00
256953	TU-10/50-490-592-100-P-0V-CM1	490 x 592 x 100	1425 / 35	2.6	320.00
255233	TU-10/50-492-492-100-P-0V-CM1	492 x 492 x 100	1160 / 35	2.2	350.00
252480	TU-10/50-592-592-100-P-0V-CM1	592 x 592 x 100	1770 / 35	3.3	350.00
256971	TU-10/50-897-287-100-P-0V-CM1	897 x 287 x 100	1170 / 35	2.2	350.00
256974	TU-10/50-897-402-100-P-0V-CM1	897 x 402 x 100	1785 / 35	3.3	470.00
256977	TU-10/50-897-490-100-P-0V-CM1	897 x 490 x 100	2260 / 35	4.2	470.00
256987	TU-10/50-897-592-100-P-0V-CM1	897 x 592 x 100	2805 / 35	5.2	490.00
Profondeur: 292					
249075	TU-10/50-287-287-292-P-2V-CM1	287 x 287 x 292	650 / 65	1.2	430.00
249078	TU-10/50-287-897-292-P-2V-CM1	287 x 897 x 292	2610 / 65	5.0	800.00
249076	TU-10/50-392-392-292-P-3V-CM1	392 x 392 x 292	1480 / 65	2.8	770.00
249079	TU-10/50-402-897-292-P-3V-CM1	402 x 897 x 292	3910 / 65	7.5	1'070.00
248713	TU-10/50-490-897-292-P-3V-CM1	490 x 897 x 292	3910 / 65	7.5	1'070.00
249077	TU-10/50-492-492-292-P-3V-CM1	492 x 492 x 292	1960 / 65	3.7	800.00
201156	TU-10/50-592-287-292-P-4V-CM1	592 x 287 x 292	1440 / 65	2.8	570.00
201155	TU-10/50-592-402-292-P-4V-CM1	592 x 402 x 292	2180 / 65	4.2	620.00
201154	TU-10/50-592-490-292-P-4V-CM1	592 x 490 x 292	2750 / 65	5.2	730.00
201153	TU-10/50-592-592-292-P-4V-CM1	592 x 592 x 292	3400 / 65	6.5	800.00
245627	TU-10/50-592-897-292-P-4V-CM1	592 x 897 x 292	5360 / 65	10.2	1'120.00

Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.

8 | Filtres antidéflagrants

Propriétés

- Les filtres antidéflagrants minimisent le risque d'explosion grâce à leurs propriétés conductrices ou dissipatrices et garantissent le respect des normes de sécurité correspondantes.
- Filtres disponibles pour tous les types de zones.
- Classes de filtration ISO coarse, ePM10, ePM1 et filtres absolus.
- Pour plus d'informations, voir les filtres standards correspondants sans équipement EX.

Utilisation

- Si des liquides, des gaz, des aérosols ou des poussières présentant un risque d'explosion sont utilisés ou générés dans le processus de production, les appareils et les filtres doivent être certifiés et protégés contre les explosions.



Désignation du filtre & courbes de perte de charge

- La désignation des filtres et les courbes de pertes de charge correspondent aux produits sans équipement EX. Vous trouverez les indications nécessaires dans les chapitres correspondants.
- La mention « -EX » à la fin de la désignation du produit indique qu'il s'agit d'un filtre protégé contre les risques d'explosion.

La cause d'une explosion - et comment l'éviter



Trois éléments sont nécessaires pour déclencher une explosion dans une zone à risque d'explosion :

- **Combustible (gaz ou poussière)**
- **Oxygène O₂**
- **Source d'inflammation (par ex. étincelle, surface chaude, court-circuit, ...)**

Le risque d'explosion est basé sur la probabilité de présence simultanée de combustibles (concentration de gaz inflammables, de vapeurs ou de particules de poussière) et d'oxygène sur une période donnée (définie par des zones).

Le zonage

Danger de type gaz

Zone 0

Emplacement où une atmosphère explosive, consistant en un mélange d'air et de substances inflammables, est présente en permanence ou pendant une longue période sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard.

Plus de 1'000 h/an

Zone 1

Emplacement où une atmosphère explosive, consistant en un mélange d'air et de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard, est susceptible de se présenter dans des conditions normales d'utilisation.

Plus de 10h / moins de 1'000 h/an

Zone 2

Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange d'air et de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard, n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal et, si elle se présente, elle n'est que rare et de courte durée.

Moins de 10 h/an

Risque lié à la poussière

Zone 20

Emplacement où une atmosphère explosive, consistant en un nuage de poussières combustibles dans l'air, est présente en permanence, pendant une longue période ou fréquemment.

Plus de 1'000 h/an

Zone 21

Emplacement où une atmosphère explosive, sous forme de nuage de poussières combustibles dans l'air, est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal.

Plus de 10 / moins de 1'000 h/an

Zone 22

Emplacement où une atmosphère explosive, sous forme de nuage de poussières combustibles dans l'air, n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal, mais si elle se présente, elle ne sera que de courte durée.

Moins de 10 h/an

Marquage des produits Unifil

Ex h IIC T6...T1 Ga / Ex h IIIC T80°C Da

(tous les produits Unifil sauf Mikro N-P)

Ex h IIB T6...T1 Gb / Ex h IIIB T80°C Db

(seulement micro N-P)

Ex convient pour une utilisation dans des appareils EX
h dispose d'un dispositif de protection mécanique (par ex. tresses de mise à la terre)

IIC convient pour les zones à risque d'explosion des groupes de gaz IIA, IIB et IIC (par ex. hydrogène)
IIIC convient pour les zones à risque d'explosion des groupes de poussière IIIA, IIIB et IIIC (poussière conductrice)

IIB convient pour les zones à risque d'explosion des groupes de gaz IIA et IIB (par ex. éthylène)
IIIB convient pour les zones à risque d'explosion des groupes de poussière IIIA et IIIB (poussière non conductrice)

IIA convient pour les zones à risque d'explosion du groupe de gaz IIA (propane)
IIIA convient pour les zones à risque d'explosion de poussière du groupe de poussière IIIA (peluches inflammables)

T6...T1 température de surface maximale du filtre pour les gaz (non pertinent, car le filtre lui-même n'a pas de température propre).

T80°C Température de surface maximale du filtre en cas de poussières (non pertinent, car le filtre lui-même n'a pas de température propre).
La température de service admissible du filtre est déterminante !

Ga, Gb, Gc Niveau de protection contre les gaz : Ga = convient pour les zones EX 0, 1 et 2 / Gb = convient pour les zones EX 1 et 2
Da, Db, Dc Niveau de protection contre les poussières : Da = convient pour les zones EX 20, 21 et 22 / Db = convient pour les zones EX 21 et 22

Produits Unifil adaptés à la protection EX

Domaines d'application des filtres Unifil

Gaz

Zone 0

Turbofil...-EX
Mikrofil...-EX
Mikro N...-EX (Cadre en bois et en métal)
Cellules filtrantes ...-EX
Filtre à poches ...-EX
Filtre à cartouche ...-EX

Zone 1

comme Zone 0

Mikro N...-EX
(Cadre en plastique)

Zone 2

comme Zone 1

Poussière

Zone 20

Turbofil...-EX
Mikrofil...-EX
Mikro N...-EX (Cadre en bois et en métal)
Cellules filtrantes...-EX
Filtre à poches ...-EX
Filtre à cartouche ...-EX

Zone 21

comme Zone 20

Mikro N...-EX
Cadre en plastique

Zone 22

comme Zone 21

Atex

Filtres à poches-EX / ISO coarse 50 % / P = 350 mm	10_1_1
SynaWave®-EX / ISO ePM ₁₀ 60 % / P = 550 mm / A	10_2_1
SynaWave®-EX / ISO ePM ₁₀ 60 % / P = 450 mm / C	10_2_2
SynaWave®-EX / ISO ePM ₁₀ 60 % / P = 350 mm / D	10_2_3
SynaWave®-EX / ISO ePM ₁ 70 % / P = 450 mm / A+	10_3_5
SynaWave®-EX / ISO ePM ₁ 70 % / P = 350 mm / C	10_3_7
SynaWave®-EX / ISO ePM ₁ 90 % / P = 500 mm / A+	10_5_5
SynaWave®-EX / ISO ePM ₁ 90 % / P = 450 mm / A	10_5_6
SynaWave®-EX / ISO ePM ₁ 90 % / T = 350 mm / C	10_5_7
Turbofil® Filtres à cassettes-EX / ISO ePM ₁₀ 60% / ISO ePM ₁ 50% / 85 % / P = 296 mm	10_6_2
Turbofil® Filtres à cassettes-EX / E11-H14 / P = 300 mm	10_11_1
Mikrofil®-EX / Classe de filtration E11 / 68 mm / 75 mm / 90 mm	10_12_1
Mikrofil®-EX / Classe de filtration H13 / 68 mm / 75 mm / 90 mm	10_12_3
Mikrofil®-EX / Classe de filtration H14 / 68 mm / 75 mm / 90 mm	10_12_4



PROTECTION DES
INSTALLATIONS




Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: V2A					
225367	T-C/50-287-287-350-V2A-EX	287 x 287 x 350	820 / 37	0.6	146.00
215341	T-C/50-287-592-350-V2A-EX	287 x 592 x 350	1700 / 37	1.2	177.00
225373	T-C/50-287-897-350-V2A-EX	287 x 897 x 350	2580 / 37	1.9	252.00
225379	T-C/50-392-392-350-V2A-EX	392 x 392 x 350	1500 / 37	1.1	208.00
210309	T-C/50-402-592-350-V2A-EX	402 x 592 x 350	2270 / 37	1.7	204.00
225386	T-C/50-402-897-350-V2A-EX	402 x 897 x 350	3440 / 37	2.5	345.00
225362	T-C/50-490-592-350-V2A-EX	490 x 592 x 350	2830 / 37	2.1	218.00
225381	T-C/50-490-897-350-V2A-EX	490 x 897 x 350	4290 / 37	3.1	318.00
225377	T-C/50-492-492-350-V2A-EX	492 x 492 x 350	2360 / 37	1.7	215.00
216505	T-C/50-592-287-350-V2A-EX	592 x 287 x 350	1650 / 37	1.2	186.00
210312	T-C/50-592-402-350-V2A-EX	592 x 402 x 350	2310 / 37	1.7	218.00
225364	T-C/50-592-490-350-V2A-EX	592 x 490 x 350	2810 / 37	2.1	234.00
210308	T-C/50-592-592-350-V2A-EX	592 x 592 x 350	3400 / 37	2.5	236.00
225369	T-C/50-592-897-350-V2A-EX	592 x 897 x 350	5150 / 37	3.8	318.00
224388	T-C/50-897-287-350-V2A-EX	897 x 287 x 350	2470 / 37	1.8	270.00
225388	T-C/50-897-402-350-V2A-EX	897 x 402 x 350	3460 / 37	2.5	339.00
228357	T-C/50-897-490-350-V2A-EX	897 x 490 x 350	4220 / 37	3.1	348.00
225371	T-C/50-897-592-350-V2A-EX	897 x 592 x 350	5100 / 37	3.7	348.00

Matériau du cadre: bois


215343	T-C/50-287-287-350-H-EX	287 x 287 x 350	820 / 37	0.6	116.00
209357	T-C/50-287-592-350-H-EX	287 x 592 x 350	1700 / 37	1.2	147.00
225372	T-C/50-287-897-350-H-EX	287 x 897 x 350	2580 / 37	1.9	222.00
225378	T-C/50-392-392-350-H-EX	392 x 392 x 350	1500 / 37	1.1	178.00
225365	T-C/50-402-592-350-H-EX	402 x 592 x 350	2270 / 37	1.7	174.00
225385	T-C/50-402-897-350-H-EX	402 x 897 x 350	3440 / 37	2.5	315.00
210292	T-C/50-490-592-350-H-EX	490 x 592 x 350	2830 / 37	2.1	188.00
225380	T-C/50-490-897-350-H-EX	490 x 897 x 350	4290 / 37	3.1	288.00
225376	T-C/50-492-492-350-H-EX	492 x 492 x 350	2360 / 37	1.7	185.00
215344	T-C/50-592-287-350-H-EX	592 x 287 x 350	1650 / 37	1.2	156.00
225366	T-C/50-592-402-350-H-EX	592 x 402 x 350	2310 / 37	1.7	188.00
225363	T-C/50-592-490-350-H-EX	592 x 490 x 350	2810 / 37	2.1	204.00
209341	T-C/50-592-592-350-H-EX	592 x 592 x 350	3400 / 37	2.5	206.00
225368	T-C/50-592-897-350-H-EX	592 x 897 x 350	5150 / 37	3.8	288.00
225374	T-C/50-897-287-350-H-EX	897 x 287 x 350	2470 / 37	1.8	240.00
225387	T-C/50-897-402-350-H-EX	897 x 402 x 350	3460 / 37	2.5	309.00
225383	T-C/50-897-490-350-H-EX	897 x 490 x 350	4220 / 37	3.1	318.00
225370	T-C/50-897-592-350-H-EX	897 x 592 x 350	5100 / 37	3.7	318.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions





PROTECTION DES
INSTALLATIONS



ECONOMIE D'
ÉNERGIE



A

598

kWh



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: V2A				
222120	TW-10/60 A-287-287-550-V2A-EX	287 x 287 x 550	820 / 49	196.00
215342	TW-10/60 A-287-592-550-V2A-EX	287 x 592 x 550	1700 / 49	228.00
222130	TW-10/60 A-287-897-550-V2A-EX	287 x 897 x 550	2580 / 49	355.00
222123	TW-10/60 A-392-392-550-V2A-EX	392 x 392 x 550	1350 / 49	284.00
218358	TW-10/60 A-402-592-550-V2A-EX	402 x 592 x 550	2040 / 49	267.00
222132	TW-10/60 A-402-897-550-V2A-EX	402 x 897 x 550	3090 / 49	448.00
222126	TW-10/60 A-490-592-550-V2A-EX	490 x 592 x 550	2720 / 49	297.00
222134	TW-10/60 A-490-897-550-V2A-EX	490 x 897 x 550	4120 / 49	456.00
222128	TW-10/60 A-492-492-550-V2A-EX	492 x 492 x 550	2260 / 49	295.00
210179	TW-10/60 A-592-287-550-V2A-EX	592 x 287 x 550	1650 / 49	257.00
210180	TW-10/60 A-592-402-550-V2A-EX	592 x 402 x 550	2310 / 49	308.00
222127	TW-10/60 A-592-490-550-V2A-EX	592 x 490 x 550	2810 / 49	320.00
210084	TW-10/60 A-592-592-550-V2A-EX	592 x 592 x 550	3400 / 49	340.00
222136	TW-10/60 A-592-897-550-V2A-EX	592 x 897 x 550	5150 / 49	456.00
222131	TW-10/60 A-897-287-550-V2A-EX	897 x 287 x 550	2470 / 49	381.00
222133	TW-10/60 A-897-402-550-V2A-EX	897 x 402 x 550	3460 / 49	480.00
222135	TW-10/60 A-897-490-550-V2A-EX	897 x 490 x 550	4220 / 49	492.00
222137	TW-10/60 A-897-592-550-V2A-EX	897 x 592 x 550	5100 / 49	492.00

Matériau du cadre: bois

219045	TW-10/60 A-287-287-550-H-EX	287 x 287 x 550	820 / 49	166.00
210018	TW-10/60 A-287-592-550-H-EX	287 x 592 x 550	1700 / 49	198.00
221830	TW-10/60 A-287-897-550-H-EX	287 x 897 x 550	2580 / 49	325.00
221823	TW-10/60 A-392-392-550-H-EX	392 x 392 x 550	1350 / 49	254.00
210025	TW-10/60 A-402-592-550-H-EX	402 x 592 x 550	2040 / 49	237.00
221832	TW-10/60 A-402-897-550-H-EX	402 x 897 x 550	3090 / 49	418.00
210022	TW-10/60 A-490-592-550-H-EX	490 x 592 x 550	2720 / 49	267.00
221834	TW-10/60 A-490-897-550-H-EX	490 x 897 x 550	4120 / 49	426.00
221828	TW-10/60 A-492-492-550-H-EX	492 x 492 x 550	2260 / 49	265.00
217314	TW-10/60 A-592-287-550-H-EX	592 x 287 x 550	1650 / 49	227.00
221825	TW-10/60 A-592-402-550-H-EX	592 x 402 x 550	2310 / 49	278.00
219046	TW-10/60 A-592-490-550-H-EX	592 x 490 x 550	2810 / 49	290.00
210015	TW-10/60 A-592-592-550-H-EX	592 x 592 x 550	3400 / 49	310.00
221836	TW-10/60 A-592-897-550-H-EX	592 x 897 x 550	5150 / 49	426.00
221831	TW-10/60 A-897-287-550-H-EX	897 x 287 x 550	2470 / 49	351.00
221833	TW-10/60 A-897-402-550-H-EX	897 x 402 x 550	3460 / 49	450.00
221835	TW-10/60 A-897-490-550-H-EX	897 x 490 x 550	4220 / 49	462.00
210029	TW-10/60 A-897-592-550-H-EX	897 x 592 x 550	5100 / 49	462.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions





PROTECTION DES
INSTALLATIONS



C

827

kWh



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: V2A				
216964	TW-10/60 C-287-287-450-V2A-EX	287 x 287 x 450	820 / 56	182.00
210153	TW-10/60 C-287-592-450-V2A-EX	287 x 592 x 450	1700 / 56	222.00
222230	TW-10/60 C-287-897-450-V2A-EX	287 x 897 x 450	2580 / 56	320.00
222223	TW-10/60 C-392-392-450-V2A-EX	392 x 392 x 450	1350 / 56	264.00
222224	TW-10/60 C-402-592-450-V2A-EX	402 x 592 x 450	2040 / 56	259.00
222232	TW-10/60 C-402-897-450-V2A-EX	402 x 897 x 450	3090 / 56	403.00
222226	TW-10/60 C-490-592-450-V2A-EX	490 x 592 x 450	2720 / 56	277.00
222234	TW-10/60 C-490-897-450-V2A-EX	490 x 897 x 450	4120 / 56	408.00
222228	TW-10/60 C-492-492-450-V2A-EX	492 x 492 x 450	2260 / 56	273.00
218175	TW-10/60 C-592-287-450-V2A-EX	592 x 287 x 450	1650 / 56	235.00
222225	TW-10/60 C-592-402-450-V2A-EX	592 x 402 x 450	2310 / 56	277.00
222227	TW-10/60 C-592-490-450-V2A-EX	592 x 490 x 450	2810 / 56	297.00
210152	TW-10/60 C-592-592-450-V2A-EX	592 x 592 x 450	3400 / 56	299.00
222236	TW-10/60 C-592-897-450-V2A-EX	592 x 897 x 450	5150 / 56	408.00
222231	TW-10/60 C-897-287-450-V2A-EX	897 x 287 x 450	2470 / 56	345.00
222233	TW-10/60 C-897-402-450-V2A-EX	897 x 402 x 450	3460 / 56	436.00
222235	TW-10/60 C-897-490-450-V2A-EX	897 x 490 x 450	4220 / 56	447.00
222237	TW-10/60 C-897-592-450-V2A-EX	897 x 592 x 450	5100 / 56	447.00

Matériau du cadre: bois

221920	TW-10/60 C-287-287-450-H-EX	287 x 287 x 450	820 / 56	152.00
209705	TW-10/60 C-287-592-450-H-EX	287 x 592 x 450	1700 / 56	192.00
221930	TW-10/60 C-287-897-450-H-EX	287 x 897 x 450	2580 / 56	290.00
221923	TW-10/60 C-392-392-450-H-EX	392 x 392 x 450	1350 / 56	234.00
218488	TW-10/60 C-402-592-450-H-EX	402 x 592 x 450	2040 / 56	229.00
221932	TW-10/60 C-402-897-450-H-EX	402 x 897 x 450	3090 / 56	373.00
221926	TW-10/60 C-490-592-450-H-EX	490 x 592 x 450	2720 / 56	247.00
221934	TW-10/60 C-490-897-450-H-EX	490 x 897 x 450	4120 / 56	378.00
221928	TW-10/60 C-492-492-450-H-EX	492 x 492 x 450	2260 / 56	243.00
215499	TW-10/60 C-592-287-450-H-EX	592 x 287 x 450	1650 / 56	205.00
221925	TW-10/60 C-592-402-450-H-EX	592 x 402 x 450	2310 / 56	247.00
221927	TW-10/60 C-592-490-450-H-EX	592 x 490 x 450	2810 / 56	267.00
209706	TW-10/60 C-592-592-450-H-EX	592 x 592 x 450	3400 / 56	269.00
221936	TW-10/60 C-592-897-450-H-EX	592 x 897 x 450	5150 / 56	378.00
221931	TW-10/60 C-897-287-450-H-EX	897 x 287 x 450	2470 / 56	315.00
221933	TW-10/60 C-897-402-450-H-EX	897 x 402 x 450	3460 / 56	406.00
221935	TW-10/60 C-897-490-450-H-EX	897 x 490 x 450	4220 / 56	417.00
221937	TW-10/60 C-897-592-450-H-EX	897 x 592 x 450	5100 / 56	417.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions





PROTECTION DES
INSTALLATIONS



D

1088

kWh



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: V2A				
218848	TW-10/60 D-287-287-350-V2A-EX	287 x 287 x 350	820 / 63	178.00
222321	TW-10/60 D-287-592-350-V2A-EX	287 x 592 x 350	1700 / 63	214.00
222330	TW-10/60 D-287-897-350-V2A-EX	287 x 897 x 350	2580 / 63	318.00
222323	TW-10/60 D-392-392-350-V2A-EX	392 x 392 x 350	1350 / 63	260.00
222324	TW-10/60 D-402-592-350-V2A-EX	402 x 592 x 350	2040 / 63	255.00
222332	TW-10/60 D-402-897-350-V2A-EX	402 x 897 x 350	3090 / 63	399.00
222326	TW-10/60 D-490-592-350-V2A-EX	490 x 592 x 350	2720 / 63	266.00
222334	TW-10/60 D-490-897-350-V2A-EX	490 x 897 x 350	4120 / 63	404.00
222328	TW-10/60 D-492-492-350-V2A-EX	492 x 492 x 350	2260 / 63	267.00
222322	TW-10/60 D-592-287-350-V2A-EX	592 x 287 x 350	1650 / 63	230.00
222325	TW-10/60 D-592-402-350-V2A-EX	592 x 402 x 350	2310 / 63	271.00
222327	TW-10/60 D-592-490-350-V2A-EX	592 x 490 x 350	2810 / 63	282.00
222329	TW-10/60 D-592-592-350-V2A-EX	592 x 592 x 350	3400 / 63	293.00
222336	TW-10/60 D-592-897-350-V2A-EX	592 x 897 x 350	5150 / 63	404.00
222331	TW-10/60 D-897-287-350-V2A-EX	897 x 287 x 350	2470 / 63	339.00
222333	TW-10/60 D-897-402-350-V2A-EX	897 x 402 x 350	3460 / 63	429.00
222335	TW-10/60 D-897-490-350-V2A-EX	897 x 490 x 350	4220 / 63	441.00
222337	TW-10/60 D-897-592-350-V2A-EX	897 x 592 x 350	5100 / 63	443.00

Matériau du cadre: bois

222020	TW-10/60 D-287-287-350-H-EX	287 x 287 x 350	820 / 63	148.00
222021	TW-10/60 D-287-592-350-H-EX	287 x 592 x 350	1700 / 63	184.00
222030	TW-10/60 D-287-897-350-H-EX	287 x 897 x 350	2580 / 63	288.00
222023	TW-10/60 D-392-392-350-H-EX	392 x 392 x 350	1350 / 63	230.00
222024	TW-10/60 D-402-592-350-H-EX	402 x 592 x 350	2040 / 63	225.00
222032	TW-10/60 D-402-897-350-H-EX	402 x 897 x 350	3090 / 63	369.00
222026	TW-10/60 D-490-592-350-H-EX	490 x 592 x 350	2720 / 63	236.00
222034	TW-10/60 D-490-897-350-H-EX	490 x 897 x 350	4120 / 63	374.00
222028	TW-10/60 D-492-492-350-H-EX	492 x 492 x 350	2260 / 63	237.00
222022	TW-10/60 D-592-287-350-H-EX	592 x 287 x 350	1650 / 63	200.00
222025	TW-10/60 D-592-402-350-H-EX	592 x 402 x 350	2310 / 63	241.00
222027	TW-10/60 D-592-490-350-H-EX	592 x 490 x 350	2810 / 63	252.00
222029	TW-10/60 D-592-592-350-H-EX	592 x 592 x 350	3400 / 63	263.00
222036	TW-10/60 D-592-897-350-H-EX	592 x 897 x 350	5150 / 63	374.00
222031	TW-10/60 D-897-287-350-H-EX	897 x 287 x 350	2470 / 63	309.00
222033	TW-10/60 D-897-402-350-H-EX	897 x 402 x 350	3460 / 63	399.00
222035	TW-10/60 D-897-490-350-H-EX	897 x 490 x 350	4220 / 63	411.00
222037	TW-10/60 D-897-592-350-H-EX	897 x 592 x 350	5100 / 63	413.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions





PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS

ECONOMIE D'
ÉNERGIE



A+

897

kWh



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: V2A				
265452	TW-1/70 A+-287-287-450-V2A-EX	287 x 287 x 450	820 / 59	208.00
265453	TW-1/70 A+-287-592-450-V2A-EX	287 x 592 x 450	1700 / 59	240.00
265462	TW-1/70 A+-287-897-450-V2A-EX	287 x 897 x 450	2580 / 59	366.00
265455	TW-1/70 A+-392-392-450-V2A-EX	392 x 392 x 450	1350 / 59	295.00
265456	TW-1/70 A+-402-592-450-V2A-EX	402 x 592 x 450	2040 / 59	287.00
265464	TW-1/70 A+-402-897-450-V2A-EX	402 x 897 x 450	3090 / 59	459.00
265458	TW-1/70 A+-490-592-450-V2A-EX	490 x 592 x 450	2720 / 59	308.00
265466	TW-1/70 A+-490-897-450-V2A-EX	490 x 897 x 450	4120 / 59	467.00
265460	TW-1/70 A+-492-492-450-V2A-EX	492 x 492 x 450	2260 / 59	304.00
265454	TW-1/70 A+-592-287-450-V2A-EX	592 x 287 x 450	1650 / 59	257.00
265457	TW-1/70 A+-592-402-450-V2A-EX	592 x 402 x 450	2310 / 59	311.00
265459	TW-1/70 A+-592-490-450-V2A-EX	592 x 490 x 450	2810 / 59	328.00
265461	TW-1/70 A+-592-592-450-V2A-EX	592 x 592 x 450	3400 / 59	343.00
265468	TW-1/70 A+-592-897-450-V2A-EX	592 x 897 x 450	5150 / 59	467.00
265463	TW-1/70 A+-897-287-450-V2A-EX	897 x 287 x 450	2470 / 59	389.00
265465	TW-1/70 A+-897-402-450-V2A-EX	897 x 402 x 450	3460 / 59	482.00
265467	TW-1/70 A+-897-490-450-V2A-EX	897 x 490 x 450	4220 / 59	500.00
265469	TW-1/70 A+-897-592-450-V2A-EX	897 x 592 x 450	5100 / 59	500.00

Matériau du cadre: bois

265434	TW-1/70 A+-287-287-450-H-EX	287 x 287 x 450	820 / 59	178.00
265435	TW-1/70 A+-287-592-450-H-EX	287 x 592 x 450	1700 / 59	210.00
265444	TW-1/70 A+-287-897-450-H-EX	287 x 897 x 450	2580 / 59	336.00
265437	TW-1/70 A+-392-392-450-H-EX	392 x 392 x 450	1350 / 59	265.00
265438	TW-1/70 A+-402-592-450-H-EX	402 x 592 x 450	2040 / 59	257.00
265446	TW-1/70 A+-402-897-450-H-EX	402 x 897 x 450	3090 / 59	429.00
265440	TW-1/70 A+-490-592-450-H-EX	490 x 592 x 450	2720 / 59	278.00
265448	TW-1/70 A+-490-897-450-H-EX	490 x 897 x 450	4120 / 59	437.00
265442	TW-1/70 A+-492-492-450-H-EX	492 x 492 x 450	2260 / 59	274.00
265436	TW-1/70 A+-592-287-450-H-EX	592 x 287 x 450	1650 / 59	227.00
265439	TW-1/70 A+-592-402-450-H-EX	592 x 402 x 450	2310 / 59	281.00
265441	TW-1/70 A+-592-490-450-H-EX	592 x 490 x 450	2810 / 59	298.00
265443	TW-1/70 A+-592-592-450-H-EX	592 x 592 x 450	3400 / 59	313.00
265450	TW-1/70 A+-592-897-450-H-EX	592 x 897 x 450	5150 / 59	437.00
265445	TW-1/70 A+-897-287-450-H-EX	897 x 287 x 450	2470 / 59	359.00
265447	TW-1/70 A+-897-402-450-H-EX	897 x 402 x 450	3460 / 59	452.00
265449	TW-1/70 A+-897-490-450-H-EX	897 x 490 x 450	4220 / 59	470.00
265451	TW-1/70 A+-897-592-450-H-EX	897 x 592 x 450	5100 / 59	470.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions





PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS



C

1545

kWh



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: V2A				
265592	TW-1/70 C-287-287-350-V2A-EX	287 x 287 x 350	820 / 86	187.00
265593	TW-1/70 C-287-592-350-V2A-EX	287 x 592 x 350	1700 / 86	221.00
265602	TW-1/70 C-287-897-350-V2A-EX	287 x 897 x 350	2580 / 86	328.00
265595	TW-1/70 C-392-392-350-V2A-EX	392 x 392 x 350	1410 / 86	269.00
265596	TW-1/70 C-402-592-350-V2A-EX	402 x 592 x 350	2130 / 86	262.00
265604	TW-1/70 C-402-897-350-V2A-EX	402 x 897 x 350	3220 / 86	423.00
265598	TW-1/70 C-490-592-350-V2A-EX	490 x 592 x 350	2550 / 86	277.00
265606	TW-1/70 C-490-897-350-V2A-EX	490 x 897 x 350	3860 / 86	437.00
265600	TW-1/70 C-492-492-350-V2A-EX	492 x 492 x 350	2120 / 86	277.00
265594	TW-1/70 C-592-287-350-V2A-EX	592 x 287 x 350	1650 / 86	235.00
265597	TW-1/70 C-592-402-350-V2A-EX	592 x 402 x 350	2310 / 86	277.00
265599	TW-1/70 C-592-490-350-V2A-EX	592 x 490 x 350	2810 / 86	290.00
265601	TW-1/70 C-592-592-350-V2A-EX	592 x 592 x 350	3400 / 86	302.00
265608	TW-1/70 C-592-897-350-V2A-EX	592 x 897 x 350	5150 / 86	437.00
265603	TW-1/70 C-897-287-350-V2A-EX	897 x 287 x 350	2470 / 86	350.00
265605	TW-1/70 C-897-402-350-V2A-EX	897 x 402 x 350	3460 / 86	443.00
265607	TW-1/70 C-897-490-350-V2A-EX	897 x 490 x 350	4220 / 86	456.00
265609	TW-1/70 C-897-592-350-V2A-EX	897 x 592 x 350	5100 / 86	456.00

Matériau du cadre: bois

265574	TW-1/70 C-287-287-350-H-EX	287 x 287 x 350	820 / 86	157.00
265575	TW-1/70 C-287-592-350-H-EX	287 x 592 x 350	1700 / 86	191.00
265584	TW-1/70 C-287-897-350-H-EX	287 x 897 x 350	2580 / 86	298.00
265577	TW-1/70 C-392-392-350-H-EX	392 x 392 x 350	1410 / 86	239.00
265578	TW-1/70 C-402-592-350-H-EX	402 x 592 x 350	2130 / 86	232.00
265586	TW-1/70 C-402-897-350-H-EX	402 x 897 x 350	3220 / 86	393.00
265580	TW-1/70 C-490-592-350-H-EX	490 x 592 x 350	2550 / 86	247.00
265588	TW-1/70 C-490-897-350-H-EX	490 x 897 x 350	3860 / 86	407.00
265582	TW-1/70 C-492-492-350-H-EX	492 x 492 x 350	2120 / 86	247.00
265576	TW-1/70 C-592-287-350-H-EX	592 x 287 x 350	1650 / 86	205.00
265579	TW-1/70 C-592-402-350-H-EX	592 x 402 x 350	2310 / 86	247.00
265581	TW-1/70 C-592-490-350-H-EX	592 x 490 x 350	2810 / 86	260.00
265583	TW-1/70 C-592-592-350-H-EX	592 x 592 x 350	3400 / 86	272.00
265590	TW-1/70 C-592-897-350-H-EX	592 x 897 x 350	5150 / 86	407.00
265585	TW-1/70 C-897-287-350-H-EX	897 x 287 x 350	2470 / 86	320.00
265587	TW-1/70 C-897-402-350-H-EX	897 x 402 x 350	3460 / 86	413.00
265589	TW-1/70 C-897-490-350-H-EX	897 x 490 x 350	4220 / 86	426.00
265591	TW-1/70 C-897-592-350-H-EX	897 x 592 x 350	5100 / 86	426.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions





PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS

ECONOMIE D'
ÉNERGIE



A+

1185

kWh



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: V2A				
270782	TW-1/90 A+-287-287-500-V2A-EX	287 x 287 x 500	820 / 87	242.00
270783	TW-1/90 A+-287-592-500-V2A-EX	287 x 592 x 500	1700 / 87	296.00
270784	TW-1/90 A+-287-897-500-V2A-EX	287 x 897 x 500	2580 / 87	432.00
270785	TW-1/90 A+-392-392-500-V2A-EX	392 x 392 x 500	1350 / 87	350.00
270786	TW-1/90 A+-402-592-500-V2A-EX	402 x 592 x 500	2040 / 87	337.00
270787	TW-1/90 A+-402-897-500-V2A-EX	402 x 897 x 500	3090 / 87	560.00
270788	TW-1/90 A+-490-592-500-V2A-EX	490 x 592 x 500	2720 / 87	355.00
270789	TW-1/90 A+-490-897-500-V2A-EX	490 x 897 x 500	4120 / 87	579.00
270790	TW-1/90 A+-492-492-500-V2A-EX	492 x 492 x 500	2260 / 87	355.00
270791	TW-1/90 A+-592-287-500-V2A-EX	592 x 287 x 500	1650 / 87	291.00
270792	TW-1/90 A+-592-402-500-V2A-EX	592 x 402 x 500	2310 / 87	352.00
270793	TW-1/90 A+-592-490-500-V2A-EX	592 x 490 x 500	2810 / 87	367.00
270794	TW-1/90 A+-592-592-500-V2A-EX	592 x 592 x 500	3400 / 87	396.00
270795	TW-1/90 A+-592-897-500-V2A-EX	592 x 897 x 500	5150 / 87	598.00
270796	TW-1/90 A+-897-287-500-V2A-EX	897 x 287 x 500	2470 / 87	453.00
270797	TW-1/90 A+-897-402-500-V2A-EX	897 x 402 x 500	3460 / 87	579.00
270798	TW-1/90 A+-897-490-500-V2A-EX	897 x 490 x 500	4220 / 87	598.00
270799	TW-1/90 A+-897-592-500-V2A-EX	897 x 592 x 500	5100 / 87	598.00

Matériau du cadre: bois

270764	TW-1/90 A+-287-287-500-H-EX	287 x 287 x 500	820 / 87	212.00
270765	TW-1/90 A+-287-592-500-H-EX	287 x 592 x 500	1700 / 87	266.00
270766	TW-1/90 A+-287-897-500-H-EX	287 x 897 x 500	2580 / 87	402.00
270767	TW-1/90 A+-392-392-500-H-EX	392 x 392 x 500	1350 / 87	320.00
270768	TW-1/90 A+-402-592-500-H-EX	402 x 592 x 500	2040 / 87	307.00
270769	TW-1/90 A+-402-897-500-H-EX	402 x 897 x 500	3090 / 87	530.00
270770	TW-1/90 A+-490-592-500-H-EX	490 x 592 x 500	2720 / 87	325.00
270771	TW-1/90 A+-490-897-500-H-EX	490 x 897 x 500	4120 / 87	549.00
270772	TW-1/90 A+-492-492-500-H-EX	492 x 492 x 500	2260 / 87	325.00
270773	TW-1/90 A+-592-287-500-H-EX	592 x 287 x 500	1650 / 87	261.00
270774	TW-1/90 A+-592-402-500-H-EX	592 x 402 x 500	2310 / 87	322.00
270775	TW-1/90 A+-592-490-500-H-EX	592 x 490 x 500	2810 / 87	337.00
270776	TW-1/90 A+-592-592-500-H-EX	592 x 592 x 500	3400 / 87	366.00
270777	TW-1/90 A+-592-897-500-H-EX	592 x 897 x 500	5150 / 87	568.00
270778	TW-1/90 A+-897-287-500-H-EX	897 x 287 x 500	2470 / 87	423.00
270779	TW-1/90 A+-897-402-500-H-EX	897 x 402 x 500	3460 / 87	549.00
270780	TW-1/90 A+-897-490-500-H-EX	897 x 490 x 500	4220 / 87	568.00
270781	TW-1/90 A+-897-592-500-H-EX	897 x 592 x 500	5100 / 87	568.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions





PROTECTION DES
INSTALLATIONS

PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS

ECONOMIE D'
ÉNERGIE



A

1325

kWh



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: V2A				
270818	TW-1/90 A-287-287-450-V2A-EX	287 x 287 x 450	820 / 93	216.00
270819	TW-1/90 A-287-592-450-V2A-EX	287 x 592 x 450	1700 / 93	259.00
270820	TW-1/90 A-287-897-450-V2A-EX	287 x 897 x 450	2580 / 93	393.00
270821	TW-1/90 A-392-392-450-V2A-EX	392 x 392 x 450	1350 / 93	320.00
270822	TW-1/90 A-402-592-450-V2A-EX	402 x 592 x 450	2040 / 93	308.00
270823	TW-1/90 A-402-897-450-V2A-EX	402 x 897 x 450	3090 / 93	506.00
270824	TW-1/90 A-490-592-450-V2A-EX	490 x 592 x 450	2720 / 93	325.00
270825	TW-1/90 A-490-897-450-V2A-EX	490 x 897 x 450	4120 / 93	521.00
270826	TW-1/90 A-492-492-450-V2A-EX	492 x 492 x 450	2260 / 93	325.00
270827	TW-1/90 A-592-287-450-V2A-EX	592 x 287 x 450	1650 / 93	274.00
270828	TW-1/90 A-592-402-450-V2A-EX	592 x 402 x 450	2310 / 93	323.00
270829	TW-1/90 A-592-490-450-V2A-EX	592 x 490 x 450	2810 / 93	340.00
270830	TW-1/90 A-592-592-450-V2A-EX	592 x 592 x 450	3400 / 93	359.00
270831	TW-1/90 A-592-897-450-V2A-EX	592 x 897 x 450	5150 / 93	521.00
270832	TW-1/90 A-897-287-450-V2A-EX	897 x 287 x 450	2470 / 93	412.00
270833	TW-1/90 A-897-402-450-V2A-EX	897 x 402 x 450	3460 / 93	525.00
270834	TW-1/90 A-897-490-450-V2A-EX	897 x 490 x 450	4220 / 93	543.00
270835	TW-1/90 A-897-592-450-V2A-EX	897 x 592 x 450	5100 / 93	543.00

Matériau du cadre: bois

270800	TW-1/90 A-287-287-450-H-EX	287 x 287 x 450	820 / 93	186.00
270801	TW-1/90 A-287-592-450-H-EX	287 x 592 x 450	1700 / 93	229.00
270802	TW-1/90 A-287-897-450-H-EX	287 x 897 x 450	2580 / 93	363.00
270803	TW-1/90 A-392-392-450-H-EX	392 x 392 x 450	1350 / 93	290.00
270804	TW-1/90 A-402-592-450-H-EX	402 x 592 x 450	2040 / 93	278.00
270805	TW-1/90 A-402-897-450-H-EX	402 x 897 x 450	3090 / 93	476.00
270806	TW-1/90 A-490-592-450-H-EX	490 x 592 x 450	2720 / 93	295.00
270807	TW-1/90 A-490-897-450-H-EX	490 x 897 x 450	4120 / 93	491.00
270808	TW-1/90 A-492-492-450-H-EX	492 x 492 x 450	2260 / 93	295.00
270809	TW-1/90 A-592-287-450-H-EX	592 x 287 x 450	1650 / 93	244.00
270810	TW-1/90 A-592-402-450-H-EX	592 x 402 x 450	2310 / 93	293.00
270811	TW-1/90 A-592-490-450-H-EX	592 x 490 x 450	2810 / 93	310.00
270812	TW-1/90 A-592-592-450-H-EX	592 x 592 x 450	3400 / 93	329.00
270813	TW-1/90 A-592-897-450-H-EX	592 x 897 x 450	5150 / 93	491.00
270814	TW-1/90 A-897-287-450-H-EX	897 x 287 x 450	2470 / 93	382.00
270815	TW-1/90 A-897-402-450-H-EX	897 x 402 x 450	3460 / 93	495.00
270816	TW-1/90 A-897-490-450-H-EX	897 x 490 x 450	4220 / 93	513.00
270817	TW-1/90 A-897-592-450-H-EX	897 x 592 x 450	5100 / 93	513.00


Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
INSTALLATIONS



PROTECTION DES
PERSONNES



PROTECTION DES
PRODUITS



C

1780

kWh



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Prix unitaire CHF
---------------------	-------------	-------------------------------	---	-------------------------

Matériau du cadre: V2A


270854	TW-1/90 C-287-287-350-V2A-EX	287 x 287 x 350	820 / 116	210.00
270855	TW-1/90 C-287-592-350-V2A-EX	287 x 592 x 350	1700 / 116	249.00
270856	TW-1/90 C-287-897-350-V2A-EX	287 x 897 x 350	2580 / 116	377.00
270857	TW-1/90 C-392-392-350-V2A-EX	392 x 392 x 350	1350 / 116	308.00
270858	TW-1/90 C-402-592-350-V2A-EX	402 x 592 x 350	2040 / 116	298.00
270859	TW-1/90 C-402-897-350-V2A-EX	402 x 897 x 350	3090 / 116	487.00
270860	TW-1/90 C-490-592-350-V2A-EX	490 x 592 x 350	2720 / 116	313.00
270861	TW-1/90 C-490-897-350-V2A-EX	490 x 897 x 350	4120 / 116	500.00
270862	TW-1/90 C-492-492-350-V2A-EX	492 x 492 x 350	2260 / 116	313.00
270863	TW-1/90 C-592-287-350-V2A-EX	592 x 287 x 350	1650 / 116	268.00
270864	TW-1/90 C-592-402-350-V2A-EX	592 x 402 x 350	2310 / 116	313.00
270865	TW-1/90 C-592-490-350-V2A-EX	592 x 490 x 350	2810 / 116	327.00
270866	TW-1/90 C-592-592-350-V2A-EX	592 x 592 x 350	3400 / 116	345.00
270867	TW-1/90 C-592-897-350-V2A-EX	592 x 897 x 350	5150 / 116	500.00
270868	TW-1/90 C-897-287-350-V2A-EX	897 x 287 x 350	2470 / 116	396.00
270869	TW-1/90 C-897-402-350-V2A-EX	897 x 402 x 350	3460 / 116	506.00
270870	TW-1/90 C-897-490-350-V2A-EX	897 x 490 x 350	4220 / 116	521.00
270871	TW-1/90 C-897-592-350-V2A-EX	897 x 592 x 350	5100 / 116	521.00

Matériau du cadre: bois

270836	TW-1/90 C-287-287-350-H-EX	287 x 287 x 350	820 / 116	180.00
270837	TW-1/90 C-287-592-350-H-EX	287 x 592 x 350	1700 / 116	219.00
270838	TW-1/90 C-287-897-350-H-EX	287 x 897 x 350	2580 / 116	347.00
270839	TW-1/90 C-392-392-350-H-EX	392 x 392 x 350	1350 / 116	278.00
270840	TW-1/90 C-402-592-350-H-EX	402 x 592 x 350	2040 / 116	268.00
270841	TW-1/90 C-402-897-350-H-EX	402 x 897 x 350	3090 / 116	457.00
270842	TW-1/90 C-490-592-350-H-EX	490 x 592 x 350	2720 / 116	283.00
270843	TW-1/90 C-490-897-350-H-EX	490 x 897 x 350	4120 / 116	470.00
270844	TW-1/90 C-492-492-350-H-EX	492 x 492 x 350	2260 / 116	283.00
270845	TW-1/90 C-592-287-350-H-EX	592 x 287 x 350	1650 / 116	238.00
270846	TW-1/90 C-592-402-350-H-EX	592 x 402 x 350	2310 / 116	283.00
270847	TW-1/90 C-592-490-350-H-EX	592 x 490 x 350	2810 / 116	297.00
270848	TW-1/90 C-592-592-350-H-EX	592 x 592 x 350	3400 / 116	315.00
270849	TW-1/90 C-592-897-350-H-EX	592 x 897 x 350	5150 / 116	470.00
270850	TW-1/90 C-897-287-350-H-EX	897 x 287 x 350	2470 / 116	366.00
270851	TW-1/90 C-897-402-350-H-EX	897 x 402 x 350	3460 / 116	476.00
270852	TW-1/90 C-897-490-350-H-EX	897 x 490 x 350	4220 / 116	491.00
270853	TW-1/90 C-897-592-350-H-EX	897 x 592 x 350	5100 / 116	491.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions




PROTECTION DES
PERSONNES



PROTECTION DES
PRODUITS

SALLE BLANCHE




Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Classe de Filtration: ISO ePM1 50%					
227109	TU-1/50 C-287-287-296-P-1V-EX	287 x 287 x 296	340 / 51	2.0	381.00
226659	TU-1/50 C-287-592-296-P-2V-EX	287 x 592 x 296	1350 / 51	9.0	439.00
226661	TU-1/50 C-490-592-296-P-3V-EX	490 x 592 x 296	2030 / 51	15.0	505.00
226660	TU-1/50 C-592-402-296-P-4V-EX	592 x 402 x 296	1470 / 51	11.0	472.00
226662	TU-1/50 C-592-592-296-P-4V-EX	592 x 592 x 296	2700 / 51	20.0	540.00
Classe de Filtration: ISO ePM1 85%					
226681	TU-1/85 D-287-287-296-P-1V-EX	287 x 287 x 296	340 / 72	2.0	422.00
226682	TU-1/85 D-287-592-296-P-2V-EX	287 x 592 x 296	1350 / 72	9.0	472.00
226684	TU-1/85 D-490-592-296-P-3V-EX	490 x 592 x 296	2030 / 72	15.0	556.00
226683	TU-1/85 D-592-402-296-P-4V-EX	592 x 402 x 296	1470 / 72	11.0	523.00
226685	TU-1/85 D-592-592-296-P-4V-EX	592 x 592 x 296	2700 / 72	20.0	590.00
Classe de Filtration: ISO ePM10 60%					
226653	TU-10/60 D-287-287-296-P-1V-EX	287 x 287 x 296	340 / 46	2.0	354.00
226654	TU-10/60 D-287-592-296-P-2V-EX	287 x 592 x 296	1350 / 46	9.0	431.00
226656	TU-10/60 D-490-592-296-P-3V-EX	490 x 592 x 296	2030 / 46	15.0	493.00
226655	TU-10/60 D-592-402-296-P-4V-EX	592 x 402 x 296	1470 / 46	11.0	455.00
226657	TU-10/60 D-592-592-296-P-4V-EX	592 x 592 x 296	2700 / 46	20.0	526.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions


PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS


SALLE BLANCHE



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Classe de Filtration: E11					
226130	TU11-287-287-300-V2A-1.5V-EX	287 x 287 x 300	700 / 250	4.5	657.00
209714	TU11-592-287-300-V2A-3V-EX	592 x 287 x 300	1600 / 250	6.6	750.00
209715	TU11-592-402-300-V2A-3V-EX	592 x 402 x 300	2200 / 250	14.0	817.00
226129	TU11-592-490-300-V2A-3V-EX	592 x 490 x 300	2800 / 250	17.5	876.00
209623	TU11-592-592-300-V2A-3V-EX	592 x 592 x 300	3400 / 250	21.5	927.00


Classe de Filtration: H13

226137	TU13-287-287-300-V2A-1.5V-EX	287 x 287 x 300	625 / 340	4.5	677.00
226136	TU13-592-287-300-V2A-3V-EX	592 x 287 x 300	1500 / 340	9.0	772.00
226135	TU13-592-402-300-V2A-3V-EX	592 x 402 x 300	1900 / 340	14.0	842.00
226134	TU13-592-490-300-V2A-3V-EX	592 x 490 x 300	2400 / 340	17.5	902.00
209502	TU13-592-592-300-V2A-3V-EX	592 x 592 x 300	3000 / 340	21.5	954.00

Classe de Filtration: H14

226142	TU14-287-287-300-V2A-1.5V-EX	287 x 287 x 300	625 / 430	5.2	703.00
226141	TU14-592-287-300-V2A-3V-EX	592 x 287 x 300	1250 / 430	9.0	802.00
226140	TU14-592-402-300-V2A-3V-EX	592 x 402 x 300	1900 / 430	14.0	875.00
226139	TU14-592-490-300-V2A-3V-EX	592 x 490 x 300	2400 / 430	17.5	938.00
226138	TU14-592-592-300-V2A-3V-EX	592 x 592 x 300	3000 / 430	21.5	992.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES PERSONNES


PROTECTION DES PRODUITS

SALLE BLANCHE



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 68					
226520	MF11-305-305-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	305 x 305 x 68	135 / 55	1.9	281.00
226521	MF11-305-610-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	305 x 610 x 68	285 / 55	4.1	361.00
226522	MF11-457-457-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	457 x 457 x 68	325 / 55	4.7	419.00
226523	MF11-557-557-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	557 x 557 x 68	495 / 55	7.1	439.00
226524	MF11-610-610-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	610 x 610 x 68	600 / 55	8.6	518.00
226525	MF11-915-610-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	915 x 610 x 68	920 / 55	13.1	643.00
226526	MF11-1220-610-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	1220 x 610 x 68	1235 / 55	17.7	757.00
226527	MF11-1220-915-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	1220 x 915 x 68	1890 / 55	27.0	1'136.00
Profondeur: 75					
226531	MF11-305-305-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	305 x 305 x 75	135 / 55	1.9	295.00
226532	MF11-305-610-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	305 x 610 x 75	285 / 55	4.1	381.00
226533	MF11-457-457-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	457 x 457 x 75	325 / 55	4.7	441.00
226534	MF11-557-557-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	557 x 557 x 75	495 / 55	7.1	463.00
226535	MF11-610-610-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	610 x 610 x 75	600 / 55	8.6	545.00
226536	MF11-915-610-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	915 x 610 x 75	920 / 55	13.1	675.00
226537	MF11-1220-610-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	1220 x 610 x 75	1235 / 55	17.7	795.00
226538	MF11-1220-915-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	1220 x 915 x 75	1890 / 55	27.0	1'191.00
Profondeur: 90					
226539	MF11-305-305-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	305 x 305 x 90	135 / 40	2.8	339.00
226540	MF11-305-610-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	305 x 610 x 90	285 / 40	5.9	446.00
226541	MF11-457-457-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	457 x 457 x 90	325 / 40	6.7	516.00
226542	MF11-557-557-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	557 x 557 x 90	495 / 40	10.2	543.00
226543	MF11-610-610-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	610 x 610 x 90	600 / 40	12.4	637.00
226544	MF11-915-610-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	915 x 610 x 90	920 / 40	18.9	793.00
226545	MF11-1220-610-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	1220 x 610 x 90	1235 / 40	25.5	921.00
226546	MF11-1220-915-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	1220 x 915 x 90	1890 / 40	38.9	1'381.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
PERSONNES


PROTECTION DES
PRODUITS

SALLE BLANCHE



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 68					
226547	MF13-305-305-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	305 x 305 x 68	135 / 100	2.1	291.00
226548	MF13-305-610-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	305 x 610 x 68	285 / 100	4.4	379.00
226549	MF13-457-457-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	457 x 457 x 68	325 / 100	5.1	439.00
226550	MF13-557-557-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	557 x 557 x 68	495 / 100	7.7	457.00
226551	MF13-610-610-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	610 x 610 x 68	600 / 100	9.4	536.00
226552	MF13-915-610-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	915 x 610 x 68	920 / 100	14.3	682.00
226553	MF13-1220-610-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	1220 x 610 x 68	1235 / 100	19.2	795.00
226554	MF13-1220-915-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	1220 x 915 x 68	1890 / 100	29.4	1'191.00
Profondeur: 75					
226558	MF13-305-305-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	305 x 305 x 75	135 / 100	2.1	
226559	MF13-305-610-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	305 x 610 x 75	285 / 100	4.4	414.00
226560	MF13-457-457-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	457 x 457 x 75	325 / 100	5.1	
226561	MF13-557-557-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	557 x 557 x 75	495 / 100	7.7	481.00
226562	MF13-610-610-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	610 x 610 x 75	600 / 100	9.4	
226563	MF13-915-610-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	915 x 610 x 75	920 / 100	14.3	718.00
226564	MF13-1220-610-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	1220 x 610 x 75	1235 / 100	19.2	836.00
226565	MF13-1220-915-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	1220 x 915 x 75	1890 / 100	29.4	1'252.00
Profondeur: 90					
226567	MF13-305-305-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	305 x 305 x 90	135 / 75	3.0	
226568	MF13-305-610-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	305 x 610 x 90	285 / 75	6.4	470.00
226569	MF13-457-457-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	457 x 457 x 90	325 / 75	7.3	470.00
226570	MF13-557-557-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	557 x 557 x 90	495 / 75	11.1	
226571	MF13-610-610-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	610 x 610 x 90	600 / 75	13.5	659.00
226572	MF13-915-610-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	915 x 610 x 90	920 / 75	20.6	841.00
226573	MF13-1220-610-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	1220 x 610 x 90	1235 / 75	27.7	
226574	MF13-1220-915-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	1220 x 915 x 90	1890 / 75	42.3	1'450.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES PERSONNES

PROTECTION DES PRODUITS

SALLE BLANCHE



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 68					
226575	MF14-305-305-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	305 x 305 x 68	135 / 115	2.1	300.00
226576	MF14-305-610-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	305 x 610 x 68	285 / 115	4.4	372.00
226577	MF14-457-457-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	457 x 457 x 68	325 / 115	5.1	448.00
226578	MF14-557-557-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	557 x 557 x 68	495 / 115	7.7	468.00
226579	MF14-610-610-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	610 x 610 x 68	600 / 115	9.4	546.00
226580	MF14-915-610-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	915 x 610 x 68	920 / 115	14.3	700.00
226581	MF14-1220-610-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	1220 x 610 x 68	1235 / 115	19.2	814.00
226582	MF14-1220-915-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	1220 x 915 x 68	1890 / 115	29.4	1'230.00
Profondeur: 75					
226583	MF14-305-305-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	305 x 305 x 75	135 / 115	2.1	318.00
226584	MF14-305-610-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	305 x 610 x 75	285 / 115	4.4	410.00
226585	MF14-457-457-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	457 x 457 x 75	325 / 115	5.1	485.00
226586	MF14-557-557-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	557 x 557 x 75	495 / 115	7.7	491.00
226587	MF14-610-610-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	610 x 610 x 75	600 / 115	9.4	573.00
226588	MF14-915-610-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	915 x 610 x 75	920 / 115	14.3	736.00
226589	MF14-1220-610-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	1220 x 610 x 75	1235 / 115	19.2	855.00
226590	MF14-1220-915-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	1220 x 915 x 75	1890 / 115	29.4	1'291.00
Profondeur: 90					
226591	MF14-305-305-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	305 x 305 x 90	135 / 85	3.0	361.00
226592	MF14-305-610-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	305 x 610 x 90	285 / 85	6.4	480.00
226593	MF14-457-457-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	457 x 457 x 90	325 / 85	7.3	554.00
226594	MF14-557-557-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	557 x 557 x 90	495 / 85	11.1	577.00
226595	MF14-610-610-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	610 x 610 x 90	600 / 85	13.5	673.00
226596	MF14-915-610-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	915 x 610 x 90	920 / 85	20.6	864.00
226597	MF14-1220-610-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	1220 x 610 x 90	1235 / 85	27.7	988.00
226598	MF14-1220-915-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX	1220 x 915 x 90	1890 / 85	42.3	1'495.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions

9 | Caissons filtres



Vous trouverez les propriétés, les applications et d'autres informations spécifiques aux produits sur la fiche produit correspondante.



Caissons filtres

Caissons filtres SA-MINI	9_1_1
Caissons filtres SA	9_1_2
Caissons filtres SB	9_1_3
Caissons filtres SB	9_1_3_2
Caissons filtres USG	9_1_4
Caissons de sécurité USH	9_2_1
Diffuseurs Unisept	9_3_1
Diffuseurs Unisept V2A	9_3_2
SR/AR	9_6_1
air2guide	9_10_1

Exécution

- Caisson stable en acier galvanisé
- Porte de révision à fermeture rapide
- Rails profilés en U pour le guidage des filtres
- Raccord Metu des deux côtés (20/30 mm)
- Montage d'un raccordement possible
- Livrable en exécution inoxydable
- Cône sur demande



Application

- Pour le montage de préfiltres et filtres fins des classes ISO coarse à ePM₁ 70 %

Désignation	Dimensions intérieures L x H en mm	Nombre et grandeur des filtres	Débit d'air m³/h	Prix par pièce CHF
Profondeur: 530 mm				
SA-200-200R-530-VZ	200 x 200 x 530	1 x 182 x 182	300	350.00
SA-300-200R-530-VZ	300 x 200 x 530	1 x 282 x 182	450	410.00
SA-200-300R-530-VZ	200 x 300 x 530	1 x 182 x 282	450	410.00
SA-400-200R-530-VZ	400 x 200 x 530	1 x 382 x 182	600	470.00
SA-200-400R-530-VZ	200 x 400 x 530	1 x 182 x 382	600	470.00
SA-500-200R-530-VZ	500 x 200 x 530	1 x 482 x 182	750	550.00
SA-200-500R-530-VZ	200 x 500 x 530	1 x 182 x 482	750	550.00
SA-600-200R-530-VZ	600 x 200 x 530	1 x 582 x 182	900	630.00
SA-200-600R-530-VZ	200 x 600 x 530	1 x 182 x 582	900	630.00
Profondeur: 800 mm				
SA-200-200R-800-VZ	200 x 200 x 800	1 x 182 x 182	300	410.00
SA-300-200R-800-VZ	300 x 200 x 800	1 x 282 x 182	450	480.00
SA-200-300R-800-VZ	200 x 300 x 800	1 x 182 x 282	450	480.00
SA-400-200R-800-VZ	400 x 200 x 800	1 x 382 x 182	600	540.00
SA-200-400R-800-VZ	200 x 400 x 800	1 x 182 x 382	600	540.00
SA-500-200R-800-VZ	500 x 200 x 800	1 x 482 x 182	750	620.00
SA-200-500R-800-VZ	200 x 500 x 800	1 x 182 x 482	750	620.00
SA-600-200R-800-VZ	600 x 200 x 800	1 x 582 x 182	900	690.00
SA-200-600R-800-VZ	200 x 600 x 800	1 x 182 x 582	900	690.00

Raccordement CHF 95.00 / Pièce

Exécution V2A : Prix VZ x 1.5

R = Trappe de visite latérale

Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions

Exécution

- Caisson stable en acier galvanisé
- Porte de révision à fermeture rapide
- Rails profilés en U pour le guidage des filtres
- Raccord Metu des deux côtés (20/30 mm)
- Montage d'un raccordement possible
- Livrable en exécution inoxydable
- Cône sur demande

Application

- Pour le montage de préfiltres et filtres fins des classes ISO coarse à ePM₁ 70 %



Désignation	Dimensions intérieures L x H en mm	Nombre et grandeur des filtres	Débit d'air m³/h	Prix par pièce CHF
Profondeur: 530 mm				
SA-305-305R-530-VZ	305 x 305 x 530	1 x 287 x 287	820	570.00
SA-610-305R-530-VZ	610 x 305 x 530	1 x 592 x 287	1650	630.00
SA-305-610R-530-VZ	305 x 610 x 530	1 x 287 x 592	1700	630.00
SA-410-410R-530-VZ	410 x 410 x 530	1 x 392 x 392	1350	710.00
SA-610-420R-530-VZ	610 x 420 x 530	1 x 592 x 402	2310	680.00
SA-420-610R-530-VZ	420 x 610 x 530	1 x 402 x 592	2040	680.00
SA-510-510R-530-VZ	510 x 510 x 530	1 x 492 x 492	2260	710.00
SA-610-508R-530-VZ	610 x 508 x 530	1 x 592 x 490	2810	720.00
SA-508-610R-530-VZ	508 x 610 x 530	1 x 490 x 592	2720	720.00
SA-610-610R-530-VZ	610 x 610 x 530	1 x 592 x 592	3400	750.00
SA-915-305R-530-VZ	915 x 305 x 530	1 x 897 x 287	2470	830.00
SA-305-915R-530-VZ	305 x 915 x 530	1 x 287 x 897	2580	830.00
SA-915-610R-530-VZ	915 x 610 x 530	1 x 897 x 592	5100	1'020.00
SA-610-915R-530-VZ	610 x 915 x 530	1 x 592 x 897	5150	1'020.00
SA-1220-610R-530-VZ	1220 x 610 x 530	2 x 592 x 592	6800	1'110.00
SA-610-1220R-530-VZ	610 x 1220 x 530	2 x 592 x 592	6800	1'110.00
Profondeur: 800 mm				
SA-305-305R-800-VZ	305 x 305 x 800	1 x 287 x 287	820	630.00
SA-610-305R-800-VZ	610 x 305 x 800	1 x 592 x 287	1650	700.00
SA-305-610R-800-VZ	305 x 610 x 800	1 x 287 x 592	1700	700.00
SA-410-410R-800-VZ	410 x 410 x 800	1 x 392 x 392	1350	790.00
SA-610-420R-800-VZ	610 x 420 x 800	1 x 592 x 402	2310	770.00
SA-420-610R-800-VZ	420 x 610 x 800	1 x 402 x 592	2040	770.00
SA-510-510R-800-VZ	510 x 510 x 800	1 x 492 x 492	2260	790.00
SA-610-508R-800-VZ	610 x 508 x 800	1 x 592 x 490	2810	810.00
SA-508-610R-800-VZ	508 x 610 x 800	1 x 490 x 592	2720	810.00
SA-610-610R-800-VZ	610 x 610 x 800	1 x 592 x 592	3400	830.00
SA-915-305R-800-VZ	915 x 305 x 800	1 x 897 x 287	2470	910.00
SA-305-915R-800-VZ	305 x 915 x 800	1 x 287 x 897	2580	910.00
SA-915-610R-800-VZ	915 x 610 x 800	1 x 897 x 592	5100	1'110.00
SA-610-915R-800-VZ	610 x 915 x 800	1 x 592 x 897	5150	1'110.00
SA-1220-610R-800-VZ	1220 x 610 x 800	2 x 592 x 592	6800	1'240.00
SA-610-1220R-800-VZ	610 x 1220 x 800	2 x 592 x 592	6800	1'240.00

Raccordement CHF 95.00 / Pièce | Exécution V2A : Prix VZ x 1.5

R = Trappe de visite latérale

Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



Exécution

- Caisson stable en acier galvanisé
- Porte de révision à fermeture rapide
- Pour le montage d'un dispositif de pression excentrique, de cadres de fixation de filtres et de filtres à charbon actif
- Raccord Metu des deux côtés (20/30 mm)
- Montage d'un raccordement possible
- Livrable en exécution inoxydable
- Cône sur demande



Application

- Pour l'installation de filtres des classes ePM₁ 50 % à E10 ou filtres à charbon actif

Désignation	Dimensions intérieures L x H en mm	Nombre et grandeur des filtres	Débit d'air m³/h	Prix par pièce CHF
Profondeur: 530 mm				
SB-347-347R-530-VZ	347 x 347 x 530	1 x 287 x 287	820	630.00
SB-652-347R-530-VZ	652 x 347 x 530	1 x 592 x 287	1650	700.00
SB-347-652R-530-VZ	347 x 652 x 530	1 x 287 x 592	1700	700.00
SB-452-452R-530-VZ	452 x 452 x 530	1 x 392 x 392	1350	790.00
SB-652-462R-530-VZ	652 x 462 x 530	1 x 592 x 402	2310	770.00
SB-462-652R-530-VZ	462 x 652 x 530	1 x 402 x 592	2040	770.00
SB-552-552R-530-VZ	552 x 552 x 530	1 x 492 x 492	2260	790.00
SB-652-550R-530-VZ	652 x 550 x 530	1 x 592 x 490	2810	810.00
SB-550-652R-530-VZ	550 x 652 x 530	1 x 490 x 592	2720	810.00
SB-652-652R-530-VZ	652 x 652 x 530	1 x 592 x 592	3400	830.00
SB-957-347R-530-VZ	957 x 347 x 530	1 x 897 x 287	2470	910.00
SB-347-957R-530-VZ	347 x 957 x 530	1 x 287 x 897	2580	910.00
SB-957-652R-530-VZ	957 x 652 x 530	1 x 897 x 592	5100	1'110.00
SB-652-957R-530-VZ	652 x 957 x 530	1 x 592 x 897	5150	1'110.00
SB-1262-652R-530-VZ	1262 x 652 x 530	2 x 592 x 592	6800	1'240.00
SB-652-1262R-530-VZ	652 x 1262 x 530	2 x 592 x 592	6800	1'240.00
Profondeur: 800 mm				
SB-347-347R-800-VZ	347 x 347 x 800	1 x 287 x 287	820	680.00
SB-652-347R-800-VZ	652 x 347 x 800	1 x 592 x 287	1650	770.00
SB-347-652R-800-VZ	347 x 652 x 800	1 x 287 x 592	1700	770.00
SB-452-452R-800-VZ	452 x 452 x 800	1 x 392 x 392	1350	830.00
SB-652-462R-800-VZ	652 x 462 x 800	1 x 592 x 402	2310	830.00
SB-462-652R-800-VZ	462 x 652 x 800	1 x 402 x 592	2040	830.00
SB-552-552R-800-VZ	552 x 552 x 800	1 x 492 x 492	2260	850.00
SB-652-550R-800-VZ	652 x 550 x 800	1 x 592 x 490	2810	870.00
SB-550-652R-800-VZ	550 x 652 x 800	1 x 490 x 592	2720	870.00
SB-652-652R-800-VZ	652 x 652 x 800	1 x 592 x 592	3400	890.00
SB-957-347R-800-VZ	957 x 347 x 800	1 x 897 x 287	2470	980.00
SB-347-957R-800-VZ	347 x 957 x 800	1 x 287 x 897	2580	980.00
SB-957-652R-800-VZ	957 x 652 x 800	1 x 897 x 592	5100	1'200.00
SB-652-957R-800-VZ	652 x 957 x 800	1 x 592 x 897	5150	1'200.00
SB-1262-652R-800-VZ	1262 x 652 x 800	2 x 592 x 592	6800	1'320.00
SB-652-1262R-800-VZ	652 x 1262 x 800	2 x 592 x 592	6800	1'320.00

Raccordement CHF 95.00 / Pièce

Exécution V2A : Prix VZ x 1.5

Application excentrique CHF 250.00 / Pièce

R = Trappe de visite latérale

Exécution

- Caisson stable en acier galvanisé
- Porte de révision à fermeture rapide
- Pour le montage d'un dispositif de pression excentrique, de cadres de fixation de filtres et de filtres à charbon actif
- Raccord Metu des deux côtés (20/30 mm)
- Montage d'un raccordement possible

Application

- Pour l'installation de filtres des classes ePM₁ 50 % à E10 ou filtres à charbon actif



Désignation	Dimensions intérieures L x H en mm	Nombre et grandeur des filtres	Débit d'air m³/h	Prix par pièce CHF
Profondeur: 1250 mm				
SB-347-347R-1250-VZ	347 x 347 x 1250	1 x 287 x 287	820	830.00
SB-652-347R-1250-VZ	652 x 347 x 1250	1 x 592 x 287	1650	910.00
SB-347-652R-1250-VZ	347 x 652 x 1250	1 x 287 x 592	1700	910.00
SB-452-452R-1250-VZ	452 x 452 x 1250	1 x 392 x 392	1350	1'000.00
SB-652-462R-1250-VZ	652 x 462 x 1250	1 x 592 x 402	2310	1'010.00
SB-462-652R-1250-VZ	462 x 652 x 1250	1 x 402 x 592	2040	1'010.00
SB-552-552R-1250-VZ	552 x 552 x 1250	1 x 492 x 492	2260	1'020.00
SB-652-550R-1250-VZ	652 x 550 x 1250	1 x 592 x 490	2810	1'050.00
SB-550-652R-1250-VZ	550 x 652 x 1250	1 x 490 x 592	2720	1'050.00
SB-652-652R-1250-VZ	652 x 652 x 1250	1 x 592 x 592	3400	1'070.00
SB-957-347R-1250-VZ	957 x 347 x 1250	1 x 897 x 287	2470	1'150.00
SB-347-957R-1250-VZ	347 x 957 x 1250	1 x 287 x 897	2580	1'150.00
SB-957-652R-1250-VZ	957 x 652 x 1250	1 x 897 x 592	5100	1'420.00
SB-652-957R-1250-VZ	652 x 957 x 1250	1 x 592 x 897	5150	1'420.00
SB-1262-652R-1250-VZ	1262 x 652 x 1250	2 x 592 x 592	6800	1'580.00
SB-652-1262R-1250-VZ	652 x 1262 x 1250	2 x 592 x 592	6800	1'580.00

Raccordement CHF 95.00 / Pièce

Exécution V2A : Prix VZ x 1.5


Application excentrique CHF 250.00 / Pièce

R = Trappe de visite latérale

Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions

Exécution

- Caisson stable en acier galvanisé
- Porte de révision avec poignée en étoile
- Raccord Metu des deux côtés (20/30 mm)
- Système complet de mesure de pression (sans instruments de mesure)
- À partir de 900 mm de longueur: avec ou sans dispositif d'insertion pour préfiltre
- Rainure de contrôle d'étanchéité sur demande
- Montage d'un raccordement possible
- Livrable en exécution inoxydable
- Cône sur demande
- Classe d'étanchéité 3 du boîtier selon ISO 10648-2, testée à 2000 Pa



Application

- Pour le montage de filtres absolus

Désignation	Dimensions intérieures L x H en mm	Nombre et grandeur des filtres	Débit d'air m³/h	Prix par pièce CHF
Profondeur: 750 mm				
USG-360-415R-750-VZ	360 x 415 x 750	1 x 305 x 305	800	1'160.00
USG-660-415R-750-VZ	660 x 415 x 750	1 x 305 x 610	1700	1'370.00
USG-360-720R-750-VZ	360 x 720 x 750	1 x 305 x 610	1700	1'370.00
USG-660-720R-750-VZ	660 x 720 x 750	1 x 610 x 610	3400	1'680.00
USG-1000-720R-750-VZ	1000 x 720 x 750	1 x 610 x 610	3400	1'840.00
		1 x 305 x 610		
USG-660-1060R-750-VZ	660 x 1060 x 750	1 x 610 x 610	5100	1'840.00
		1 x 305 x 610		
USG-1300-720R-750-VZ	1300 x 720 x 750	2 x 610 x 610	6800	2'260.00
USG-660-1360R-750-VZ	660 x 1360 x 750	2 x 610 x 610	6800	2'260.00
USG-1300-1060R-750-VZ	1300 x 1060 x 750	2 x 305 x 610	10200	3'410.00
		2 x 610 x 610		
USG-1000-1360R-750-VZ	1000 x 1360 x 750	2 x 305 x 610	10200	3'410.00
		2 x 610 x 610		
USG-1300-1360R-750-VZ	1300 x 1360 x 750	4 x 610 x 610	13600	4'200.00
Profondeur: 900 mm				
USG-360-415R-900-VZ	360 x 415 x 900	1 x 305 x 305	800	1'260.00
USG-660-415R-900-VZ	660 x 415 x 900	1 x 305 x 610	1700	1'470.00
USG-360-720R-900-VZ	360 x 720 x 900	1 x 305 x 610	1700	1'470.00
USG-660-720R-900-VZ	660 x 720 x 900	1 x 610 x 610	3400	1'790.00
USG-1000-720R-900-VZ	1000 x 720 x 900	1 x 610 x 610	3400	1'940.00
		1 x 305 x 610		
USG-660-1060R-900-VZ	660 x 1060 x 900	1 x 610 x 610	5100	1'940.00
		1 x 305 x 610		
USG-1300-720R-900-VZ	1300 x 720 x 900	2 x 610 x 610	6800	2'360.00
USG-660-1360R-900-VZ	660 x 1360 x 900	2 x 610 x 610	6800	2'360.00
USG-1300-1060R-900-VZ	1300 x 1060 x 900	2 x 305 x 610	10200	3'520.00
		2 x 610 x 610		
USG-1000-1360R-900-VZ	1000 x 1360 x 900	2 x 305 x 610	10200	3'520.00
		2 x 610 x 610		
USG-1300-1360R-900-VZ	1300 x 1360 x 900	4 x 610 x 610	13600	4'360.00

Raccordement CHF 95.00 / Pièce Exécution V2A : Prix VZ x 1.5

R = Trappe de visite latérale

Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions

Exécution

- Un Boîtier stable en V2A pour un changement de filtre sans contamination (BIBO)
- Soudé étanche aux gaz et grenailé au verre
- Brides de raccordement solidement soudées et pré-percées
- Le boîtier principal du filtre est toujours équipé d'une rainure de contrôle d'étanchéité
- Des dispositifs de serrage excentriques spéciaux empêchent les erreurs de manipulation lors du remplacement du filtre
- Le couvercle du boîtier ne peut être fermé qu'avec le dispositif de serrage en position tendue
- Le remplacement du filtre s'effectue via le sac de maintenance fixé sur le panneau d'entretien du boîtier
- Possibilité de raccorder une tubulure
- Système complet de mesure de pression (sans instruments de mesure)
- Disponible en version revêtue et en acier inoxydable V4A
- Cône et pied sur demande
- Autres accessoires sur demande (ex. : tubulure de gazage, sondes de mesure, etc.)
- Classe d'étanchéité 3 du boîtier selon ISO 10648-2, testée à 6000 Pa



Application

- Système de filtration Bag in Bag out
- Partout où les filtres doivent être remplacés sans contact pour des raisons de sécurité

Número d'article	Désignation	Dimensions intérieures L x H en mm	Nombre et grandeur des filtres	Débit d'air m³/h	Prix par pièce CHF
------------------	-------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------

Caissons de filtration principale

108614	USH-66H-V2A	710 x 710 x 525	1 x 610 x 610 x 292	4000	4'400.00
105560	USH-36H-V2A	710 x 405 x 525	1 x 610 x 305 x 292	2000	3'800.00
110757	USH-33H-V2A	405 x 405 x 525	1 x 305 x 305 x 292	1000	3'200.00

Caissons de préfiltration

102976	USH-66V-V2A	710 x 710 x 275	1 x 610 x 610 x 48	1900	2'700.00
109059	USH-36V-V2A	710 x 405 x 275	1 x 610 x 305 x 48	900	2'400.00
240543	USH-33V-V2A	405 x 405 x 275	1 x 305 x 305 x 48	450	2'000.00

Sacs de maintenance

103052	WS-33H/36V/66V				195.00
103053	WS-36H/66H				239.00
227931	WS-33V				139.00

Jointes ronds

228865	RD-33H/36V/66V				75.00
106679	RD-36H/66H				85.00
110790	RD-33V				75.00

H = Filtre principal

V = Préfiltre



Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions

Exécution

- Diffuseur en tôle d'acier avec revêtement pulvérisé RAL 9010
- Montage simple et sûr
- Avec rainure de contrôle d'étanchéité
- Contrôle d'étanchéité, mesure d'air brut par aérosol et mesure de la perte de charge in situ
- Raccordement avec tubulure ronde ou rectangulaire
- Distribution de l'air par tôle perforée ou diffuseur à effet hélicoïdal
- Sur demande, exécutions avec diffuseur d'air en tissu

Application

- Pour le montage de filtres absolus terminaux jusqu'à la classe U16, avec une profondeur maximale de 90 mm
- Pour les sorties d'air murales ou au plafond dans les salles d'opération, les salles blanches de laboratoires, ainsi que dans l'industrie pharmaceutique, alimentaire et électronique

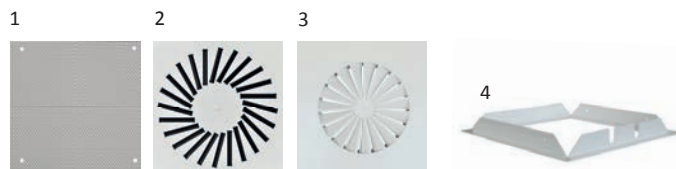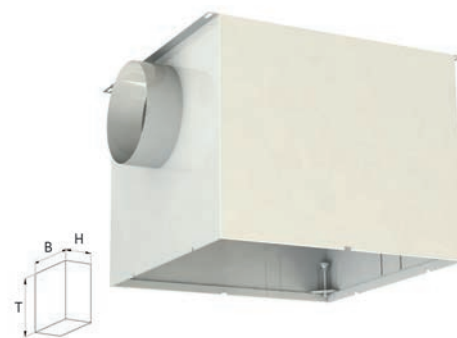

Type de caisson	Numéro d'article	Dimensions B x H x T	Dimensions du raccordement rond Ø x L (mm) rectangulaire L x H x L (mm)	Débit d'air m³/h profondeur du filtre 68 / 75 mm	Débit d'air m³/h profondeur du filtre 90 mm	Prix unitaire CHF
-----------------	------------------	-------------------------	---	---	--	----------------------

Caisson avec raccord rond SSR (latéral)

GEU-1	252670	318 x 318 x 335	123 x 80	150	200	630.00
GEU-2	252671	318 x 623 x 370	158 x 80	300	400	710.00
GEU-3	252672	470 x 470 x 370	158 x 80	325	425	710.00
GEU-4	252673	318 x 928 x 410	198 x 80	450	600	780.00
GEU-5	252674	570 x 570 x 417	198 x 80	500	660	770.00
GEU-6	252675	623 x 623 x 441	222 x 80	600	800	790.00
GEU-7	252676	623 x 1233 x 441	2 x 222 x 80	1200	1600	1'000.00

Caisson avec raccord rectangulaire SSE (latéral)

GEU-1	252677	318 x 318 x 328	200 x 100 x 80	150	200	630.00
GEU-2	252679	318 x 623 x 328	250 x 100 x 80	300	400	710.00
GEU-3	252680	470 x 470 x 328	250 x 100 x 80	325	425	710.00
GEU-4	252681	318 x 928 x 328	400 x 100 x 80	450	600	780.00
GEU-5	252682	570 x 570 x 335	400 x 100 x 80	500	660	770.00
GEU-6	252683	623 x 623 x 335	500 x 100 x 80	600	800	790.00
GEU-7	252684	623 x 1233 x 335	1000 x 100 x 80	1200	1600	1'000.00

Caisson avec raccord rond SOR (en haut)

GEU-1	255979	318 x 318 x 328	123 x 80	150	200	630.00
GEU-2	255980	318 x 623 x 328	158 x 80	300	400	710.00
GEU-3	255982	470 x 470 x 328	158 x 80	325	425	710.00
GEU-4	255983	318 x 928 x 328	198 x 80	450	600	780.00
GEU-5	255984	570 x 570 x 335	198 x 80	500	660	770.00
GEU-6	255986	623 x 623 x 335	222 x 80	600	800	790.00
GEU-7	255987	623 x 1233 x 335	2 x 222 x 80	1200	1600	1'000.00

Accessoires

selon type de caisson	Tôle perforée 1		Déflecteur réglable 2		Déflecteur fixe 3		Cornière d'appui 4	
	N° d'article	Prix en CHF	N° d'article	Prix en CHF	N° d'article	Prix en CHF	N° d'article	Prix en CHF
GEU-1	217686	60.00	233134	100.00	204322	190.00	204084	90.00
GEU-2	217687	65.00	-	-	225210	290.00	204085	100.00
GEU-3	217688	65.00	233130	140.00	204321	270.00	204086	100.00
GEU-4	223656	80.00	-	-	225211	550.00	223995	110.00
GEU-5	217689	75.00	235922	200.00	204317	280.00	204088	105.00
GEU-6	217654	80.00	233131	200.00	225212	290.00	204089	110.00
GEU-7	217826	120.00	-	-	-	-	204090	145.00





Exécution

- Diffuseurs en acier inoxydable V2A
- Montage simple et sûr
- Avec rainure de contrôle d'étanchéité
- Contrôle d'étanchéité, mesure d'air brut par aérosol et mesure de la perte de charge in situ
- Raccordement avec tubulure ronde ou rectangulaire
- Distribution de l'air par tôle perforée ou diffuseur à effet hélicoïdal
- Sur demande, exécutions avec diffuseur d'air en tissu

Application

- Pour le montage de filtres absolus terminaux jusqu'à la classe U16, avec une profondeur maximale de 90 mm
- Pour les sorties d'air murales ou au plafond dans les salles d'opération, les salles blanches de laboratoires, ainsi que dans l'industrie pharmaceutique, alimentaire et électronique

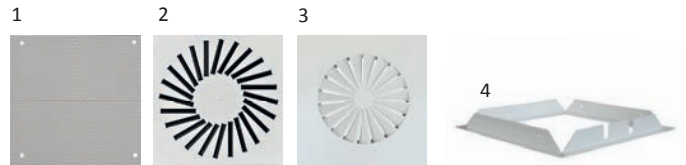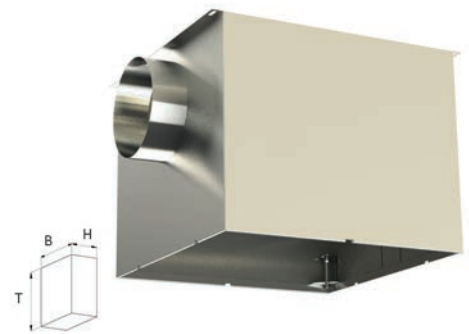

Type de caisson	Número d'article	Dimensions B x H x T	Dimensions du raccordement rond Ø x L (mm) rectangulaire L x H x L (mm)	Débit d'air m³/h profondeur du filtre 68 / 75 mm	Débit d'air m³/h profondeur du filtre 90 mm	Prix unitaire CHF
-----------------	------------------	-------------------------	---	---	--	-------------------------

Caisson avec raccord rond SSR (latéral)

GEU-1	252686	318 x 318 x 335	123 x 80	150	200	830.00
GEU-2	252687	318 x 623 x 370	158 x 80	300	400	920.00
GEU-3	252688	470 x 470 x 370	158 x 80	325	425	920.00
GEU-4	252689	318 x 928 x 410	198 x 80	450	600	1'020.00
GEU-5	252690	570 x 570 x 417	198 x 80	500	660	1'000.00
GEU-6	252691	623 x 623 x 441	222 x 80	600	800	1'040.00
GEU-7	252692	623 x 1233 x 441	2 x 222 x 80	1200	1600	1'290.00

Caisson avec raccord rectangulaire SSE (latéral)

GEU-1	252693	318 x 318 x 328	200 x 100 x 80	150	200	830.00
GEU-2	252694	318 x 623 x 328	250 x 100 x 80	300	400	920.00
GEU-3	252695	470 x 470 x 328	250 x 100 x 80	325	425	920.00
GEU-4	252696	318 x 928 x 328	400 x 100 x 80	450	600	1'020.00
GEU-5	252697	570 x 570 x 335	400 x 100 x 80	500	660	1'000.00
GEU-6	252698	623 x 623 x 335	500 x 100 x 80	600	800	1'040.00
GEU-7	252699	623 x 1233 x 335	1000 x 100 x 80	1200	1600	1'290.00

Caisson avec raccord rond SOR (en haut)


GEU-1	255915	318 x 318 x 328	123 x 80	150	200	830.00
GEU-2	255937	318 x 623 x 328	158 x 80	300	400	920.00
GEU-3	255970	470 x 470 x 328	158 x 80	325	425	920.00
GEU-4	255972	318 x 928 x 328	198 x 80	450	600	1'020.00
GEU-5	255974	570 x 570 x 335	198 x 80	500	660	1'000.00
GEU-6	255975	623 x 623 x 335	222 x 80	600	800	1'040.00
GEU-7	255976	623 x 1233 x 335	2 x 222 x 80	1200	1600	1'290.00

Accessoires

selon type

	Tôle perforée 1		Déflecteur réglable 2		Déflecteur fixe 3		Cornière d'appui 4	
de caisson	N° d'article	Prix en CHF	N° d'article	Prix en CHF	N° d'article	Prix en CHF	N° d'article	Prix en CHF
GEU-1	217690	80.00	sur dema de	-	239304	380.00	205597	160.00
GEU-2	217691	95.00	-	-	-	-	229678	170.00
GEU-3	217692	95.00	251840	190.00	23905	430.00	223998	170.00
GEU-4	223660	105.00	sur dema de	-	sur dema de	-	sur dema de	-
GEU-5	217693	105.00	sur dema de	-	248822	480.00	229680	190.00
GEU-6	217655	115.00	240676	310.00	239306	510.00	205602	190.00
GEU-7	217827	180.00	-	-	-	-	205603	220.00



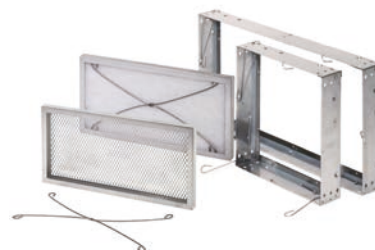

Profondeur du cadre	Profondeur du cadre	Profondeur du cadre
10 mm / 12 mm / 15 mm	20 mm / 25 mm	47 mm

Cadre à changement rapide SR en aluminium pour médias filtrants

Prix brut par m ² de surface frontale	420.00	450.00	500.00
--	--------	--------	--------

Prix unitaires nets (minimum)

1 - 5 pièces	CHF 65.00 / pièce
6 - 10 pièces	CHF 43.00 / pièce
dès 11 pièces	CHF 32.00 / pièce

Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Prix unitaire CHF
------------------	-------------	-------------------------------	-------------------------

Cadres de montage AR en V2A pour filtres à poches

103287	AR-305-305-65-V2A	305 x 305 x 65	57.00
103081	AR-305-610-65-V2A	305 x 610 x 65	65.00
103087	AR-305-915-65-V2A	305 x 915 x 65	86.00
103082	AR-410-410-65-V2A	410 x 410 x 65	74.00
103083	AR-420-610-65-V2A	420 x 610 x 65	74.00
103088	AR-420-915-65-V2A	420 x 915 x 65	108.00
103084	AR-508-610-65-V2A	508 x 610 x 65	76.00
103089	AR-508-915-65-V2A	508 x 915 x 65	108.00
103085	AR-510-510-65-V2A	510 x 510 x 65	74.00
103086	AR-610-610-65-V2A	610 x 610 x 65	77.00
103288	AR-610-915-65-V2A	610 x 915 x 65	108.00

Dimensions spéciales (sans perforations de montage)

pourtour jusqu'à 2.0 mètres	CHF 118.00
pourtour de 2.1 à 3.5 mètres	CHF 144.00
pourtour de 3.6 à 5.0 mètres	CHF 204.00

Ressort de serrage (pièces de rechange)

Ø 3 mm, hauteur de serrage 25 mm	CHF 7.00
Ø 3 mm, hauteur de serrage 50 mm	CHF 8.00

 Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions

Autres informations

Toutes les applications, caractéristiques, données techniques ainsi que des exemples de montage se trouvent dans le catalogue air2guide.



Image	Type	Désignation	Prix
	A2G-05	Manomètre différentiel Eco / Avec collerette	250.00
	A2G-05	Manomètre différentiel / Avec lunette filetée	255.00
	A2G-10	Manomètre différentiel	275.00
	A2G-15	Manomètre différentiel avec signal de sortie électrique	860.00
	A2G-20	Transmetteur de vitesse d'air	330.00
	A2G-30	Manomètre à tube incliné	140.00
	A2G-40	Pressostat différentiel	88.00
	A2G-45	Capteur de pression différentielle avec afficheur	450.00
	A2G-60	Capteur de température de gaine/à plongeur Pt1000 ou Ni1000	a.A
	A2G-60	Capteur de température de gaine/à plongeur 0...10V ou 4...20mA	a.A
	A2G-61	Thermomètre bimétallique	a.A
	A2G-70	Capteur de gaine pour l'humidité relative et la température	430.00
	A2G-80	Capteur de qualité d'air VOC	670.00
	A2G-85	Capteur CO ₂	770.00
	A2G-90	Manomètre pour pression différentielle avec pressostat	650.00
	A2G-Mini	Manomètre différentiel	115.00
	A2G-FM	Sonde de mesure	a.A

Options

IP65

< 100 Pa

Aiguille réglable

Protection contre les intempéries Article 235933

Calibrage

Manomètre électrique

Manomètre mécanique

Type

A2G-05/10/15

A2G-05/10/15

A2G-05/10/15

A2G-05/10/15

Article 240792

Article 240793

Prix

sur demande

sur demande


sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

10 | Nattes filtrantes / Filtres en carton

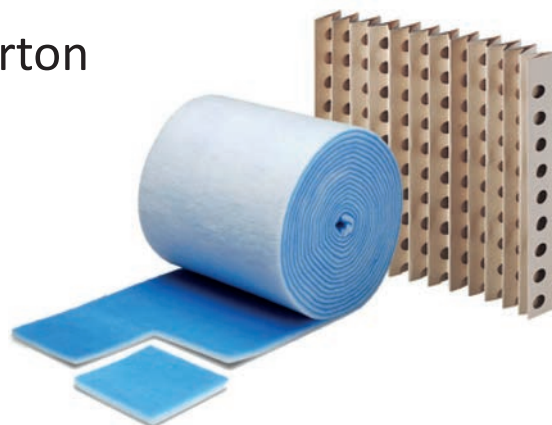

Propriétés

Médias synthétiques

- Classes de filtration ISO coarse, ePM₁₀, ePM₁
- Disponibles en rouleaux ou confectionnés sur mesure
- Pièces découpées pour des géométries spéciales sur demande
- Avec grille, si la natte filtrante doit être dotée d'une stabilité supplémentaire

Médias fibres de verre

- Haute capacité de rétention de peintures
- Différents types pour les brouillards de peinture à l'eau ou de solvants
- Classe de filtration ISO coarse
- Disponibles en rouleaux ou confectionnés sur mesure
- Pièces découpées pour des géométries spéciales sur demande

Mousses filtrantes

- Mousse en polyester à pores ouverts
- Pores réguliers de PPI 10 à PPI 60
- Nettoyage facile
- Résistance à la température : -30 °C à + 90 °C

Utilisation

Médias synthétiques

- Exigences plutôt faibles en matière de filtration
- Installations simples d'évacuation d'air, armoires électriques ou en général dans la protection des composants

Médias fibres de verre

- Souvent utilisé dans les cabines de peinture
- Séparation des brouillards d'huile et autres aérosols

Mousses filtrantes

- Filtre polyvalent à grosses particules
- Installations de piscines
- Rideaux d'air



Code pour la désignation

MZ-C/50-500-500-20-S/290-S
1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 Type de filtre

MZ = découpes de nattes filtrantes synthétiques / MZG = découpes de nattes filtrantes en fibres de verre /
MR = rouleaux de nattes filtrantes synthétiques / MRG = rouleaux de nattes filtrantes en fibres de verre

2 Classe de filtration

ISO coarse 50 %

3 Dimensions

L x L x E, en mm

4 Média filtrant

diverses variantes


5 Exécution

S = Exécution spéciale


Courbes débit-pression Nattes filtrantes / Filtres en carton

Grandeur 592 x 592 mm


Médias synthétiques (avec et sans grille KG)

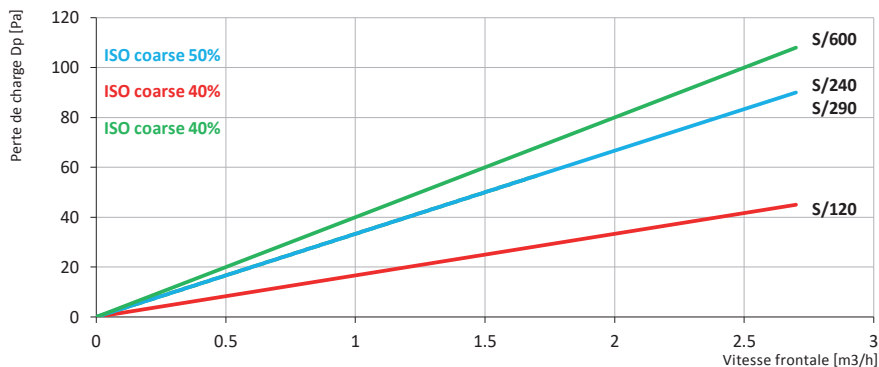


Médias synthétiques

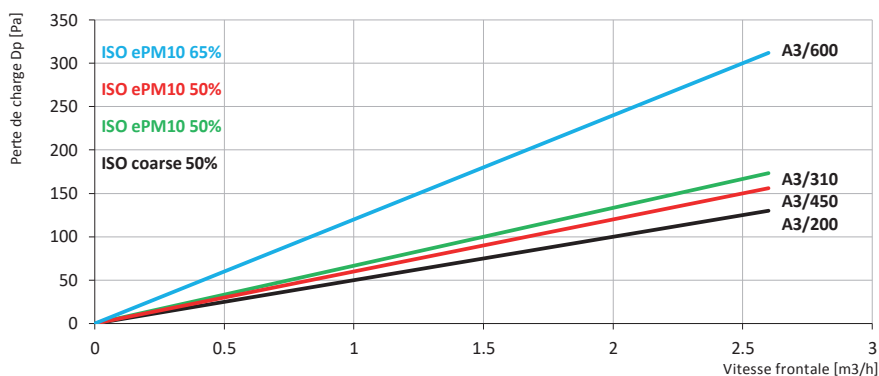

Médias synthétiques SynaWave

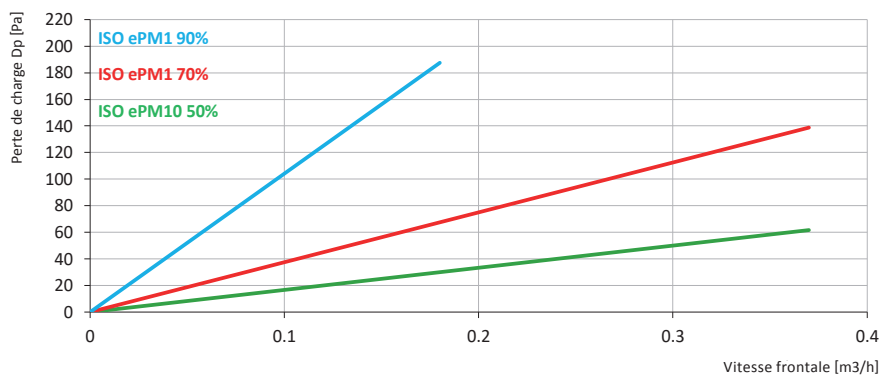


Médias synthétiques (avec et sans grille KG)

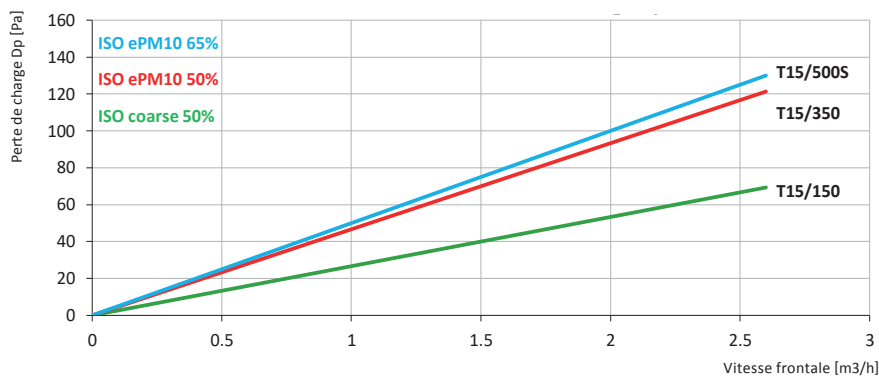


Courbes débit-pression Nattes filtrantes / Filtres en carton

Grandeur 592 x 592 mm


Médias filtres de verre

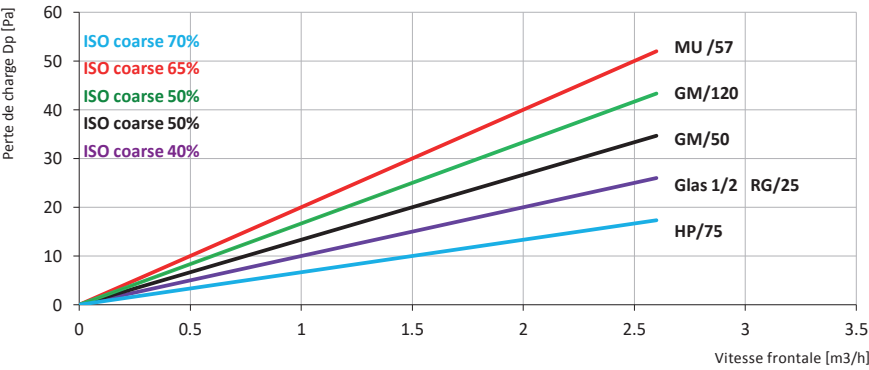


Filtres en carton

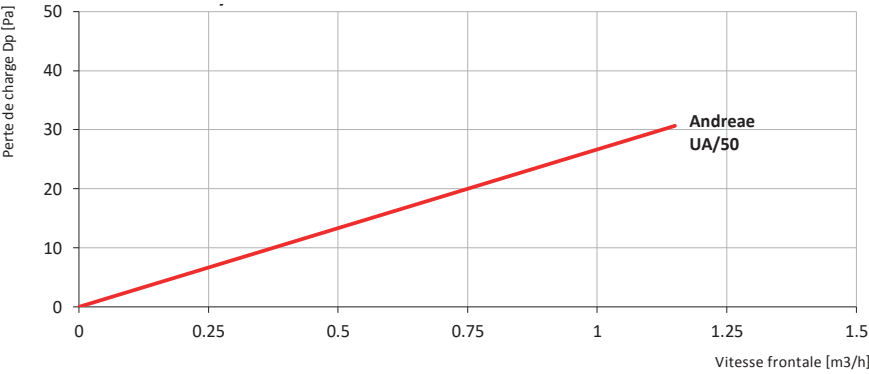

Mousses filtrantes PPI 10

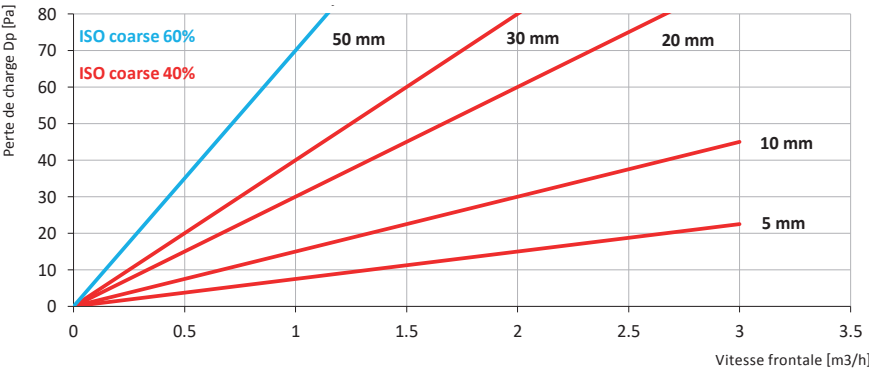


Mousses filtrantes PPI 20

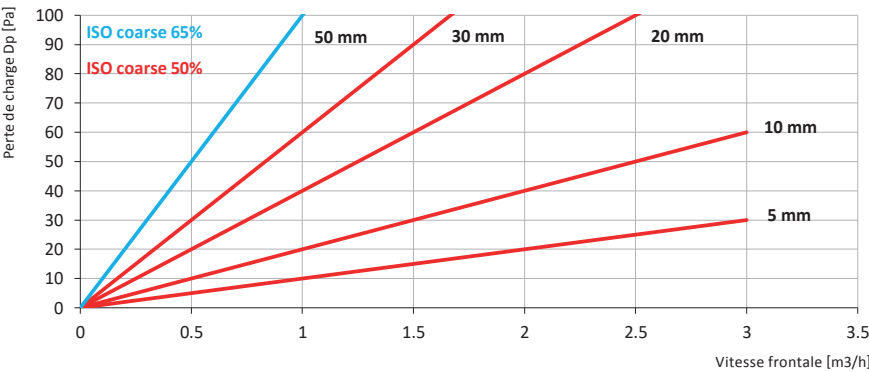


Courbes débit-pression Nattes filtrantes / Filtres en carton

Grandeur 592 x 592 mm

Mousses filtrantes PPI 30

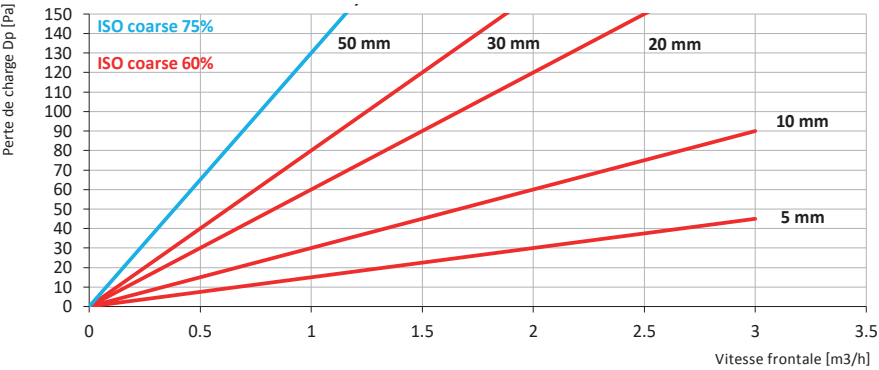


Mousses filtrantes PPI 40

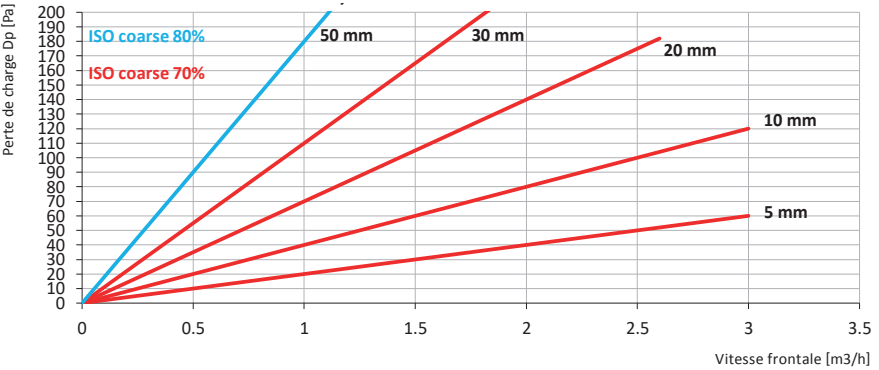

Médias filtrants

Médias synthétiques	2_1_1
Médias fibres de verre	2_1_2
Mousses filtrantes	2_1_3
Médias filtrants avec grille	2_1_4
Andreae	2_1_5



PROTECTION DES
INSTALLATIONS



Désignation	Classe de filtration	Epaisseur env. mm	Dimensions du rouleau L x L m	Perte de charge Pa	Prix en rouleau CHF par m ²	Prix découpe rectangulaire CHF par m ²	Prix découpe rond CHF par m ²
Exécutions jetables							
S/120	ISO coarse 40 %	5	2 x 40	25 Pa @ 1.5 m/s	9.00	12.30	27.80
S/240	ISO coarse 50 %	17	2 x 40	50 Pa @ 1.5 m/s	10.20	14.00	31.60
S/290	ISO coarse 50 %	20	2 x 40	50 Pa @ 1.5 m/s	12.50	17.20	34.80
S/600	ISO coarse 40 %	43	2 x 15	60 Pa @ 1.5 m/s	16.60	22.70	43.40
A3/200	ISO coarse 50 %	8	2 x 40	25 Pa @ 0.5 m/s	14.70	20.30	35.90
A3/310	ISO ePM ₁₀ 50 %	22	2 x 20	35 Pa @ 0.5 m/s	16.00	22.10	33.60
A3/450	ISO ePM ₁₀ 50 %	25	2 x 20	30 Pa @ 0.5 m/s	20.50	28.10	45.70
A3/600G imprégné	ISO ePM ₁₀ 65 %	18	2 x 20	60 Pa @ 0.5 m/s	25.90	35.80	53.40
SynaWave	ISO ePM ₁₀ 50 %	6	larg. max. 0.97	15 Pa @ 0.13 m/s	n.a.	45.60	61.10
SynaWave	ISO ePM ₁ 60 %	5	larg. max. 0.97	35 Pa @ 0.13 m/s	n.a.	52.80	68.40
SynaWave	ISO ePM ₁ 90 %	5	larg. max. 0.97	60 Pa @ 0.13 m/s	n.a.	64.20	79.70

Exécutions nettoyables

T15/150	ISO coarse 50 %	10	2 x 40	40 Pa @ 1.5 m/s	9.20	14.00	31.60
T15/350	ISO ePM ₁₀ 50 %	22	2 x 20	70 Pa @ 1.5 m/s	20.50	28.00	45.60
T15/500S	ISO ePM ₁₀ 65 %	22	2 x 20	55 Pa @ 1.5 m/s	27.50	37.50	55.10

Prix minimum pour une découpe

Quantité	rectangulaire	rond
1 - 19 pièces	CHF 3.70 / pièce net	CHF 7.50 / pièce net
20 - 49 pièces	CHF 1.60 / pièce net	CHF 3.30 / pièce net
dès 50 pièces	CHF 1.10 / pièce net	CHF 2.20 / pièce net


Tronçonnage du rouleau

par pièce	CHF 9.00 / net
-----------	----------------

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
INSTALLATIONS

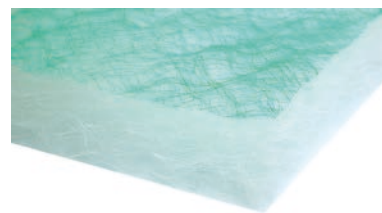

Désignation	Classe de filtration	Epaisseur env. mm	Dimensions du rouleau L x L m	Perte de charge Pa	Prix en rouleau CHF par m ²	Prix découpe rectangulaire CHF par m ²	Prix découpe rond CHF par m ²
Glas 1/2	ISO coarse 40 %	30	2 x 50	15 Pa à 1.5 m/s	10.40	14.00	39.90
RG / 25	ISO coarse 40 %	30	2 x 20	15 Pa à 1.5 m/s	14.00	18.70	44.60
MU / 57	ISO coarse 65 %	60	2 x 20	30 Pa à 1.5 m/s	16.10	21.80	52.80
GM / 50 ①	ISO coarse 50 %	60	2 x 20	20 Pa à 1.5 m/s	10.40	14.00	45.10
			0.5 x 50		10.40		
			1 x 50		10.40		
GM / 120 ①	ISO coarse 50 %	110	2 x 20	25 Pa à 1.5 m/s	20.70	28.00	69.40
HP / 75 ②	ISO coarse 70 %	75	2 x 20	10 Pa à 1.5 m/s	15.60	19.70	55.90

Prix minimum pour une découpe

Quantité	rectangulaire	rond
1 - 19 pièces	CHF 3.70 / pièce net	CHF 7.50 / pièce net
20 - 49 pièces	CHF 1.60 / pièce net	CHF 3.30 / pièce net
dès 50 pièces	CHF 1.10 / pièce net	CHF 2.20 / pièce net

Tronçonnage du rouleau

par pièce CHF 9.00 / net


① Séparation de brouillard de peinture à base de solvants

② Séparation de brouillard de peinture à base aqueuse

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
INSTALLATIONS



Désignation	Epaisseur approx. mm	Dimensions plaque Tolérance ± 10 % L x L m	Prix par plaque CHF par pièce	Prix découpe rectangulaire CHF par m²	Prix découpe rond CHF par m²
PPI⊙ -5	5	1 x 2	19.70	20.20	34.20
PPI⊙ -10	10	1 x 2	36.30	27.10	42.60
PPI⊙ -12	12*	1 x 2	41.40	31.10	48.70
PPI⊙ -15	15	1 x 2	50.80	38.10	55.70
PPI⊙ -18	18*	1 x 2	60.10	45.10	62.70
PPI⊙ -20	20	1 x 2	66.30	49.70	67.30
PPI⊙ -25	25	1 x 2	84.90	63.70	89.60
PPI⊙ -30	30*	1 x 2	100.40	75.10	101.00
PPI⊙ -40	40*	1 x 2	127.40	95.80	121.70
PPI⊙ -50	50*	1 x 2	153.20	114.90	146.00
Spécial pour rideaux d'air					
PPI20 - GST	10	2 x 1.5	248.40	129.40	170.80

Prix minimum pour une découpe

Quantité	rectangulaire	rond
1 - 19 pièces	CHF 5.00 / pièce net	CHF 9.00 / pièce net
20 - 49 pièces	CHF 3.50 / pièce net	CHF 6.50 / pièce net
dès 50 pièces	CHF 2.50 / pièce net	CHF 4.50 / pièce net

⊙ **A la commande, indiquer la densité des pores: 10, 20, 30, 45* ou 60***

(ppi = nombre de pores par pouce) Exemple : PPI10 = env. 10 pores par pouce (25.4 mm)

* pas en stock

Classes de filtration		Perte de charge en Pa à v = 1 m/s										
Type	Epaisseur approx. (mm)	Epaisseur approx. (mm)										
	< 40	≥ 40	5	10	12	15	18	20	25	30	40	50
PPI10 ISO coarse 40 %	ISO coarse 60 %	7.5	15	18	23	27	30	38	45	60	75	
PPI20 ISO coarse 50 %	ISO coarse 65 %	10	20	24	30	36	40	50	60	80	100	
PPI30 ISO coarse 60 %	ISO coarse 75 %	15	30	36	45	54	60	75	90	120	150	
PPI45 ISO coarse 70 %	ISO coarse 80 %	20	40	48	60	72	80	100	120	160	200	
PPI60 ISO coarse 80 %	ISO coarse 90 %	28	55	66	83	99	110	138	165	220	275	

Epaisseur des plaques	Tolérance	Dimension nominale longueur et largeur	Tolérance
5 mm	± 15 %	jusqu'à 250 mm	± 5 mm
10 - 25 mm	± 10 %	250 mm à 1000 mm	± 10 mm
30 - 50 mm	± 5 %	1000 mm à 2000 mm	± 15 mm

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions





PROTECTION DES
INSTALLATIONS



Désignation	Classe de filtration	Epaisseur env. mm	Dimensions de la plaque L x L m	Perte de charge Pa	Prix plaque CHF par pièce	Prix découpe rectangulaire CHF par m ²	Prix découpe rond CHF par m ²
Exécutions jetables							
S/120-KG	ISO coarse 40 %	9	ca. 1 x 1.9	25 Pa à 1.5 m/s	96.60	64.90	85.90
S/240-KG	ISO coarse 50 %	21	ca. 1 x 1.9	50 Pa à 1.5 m/s	99.80	66.70	90.20
S/290-KG	ISO coarse 50 %	24	ca. 1 x 1.9	50 Pa à 1.5 m/s	105.00	70.00	93.10
S/600-KG	ISO coarse 40 %	47	ca. 1 x 1.9	60 Pa à 1.5 m/s	112.40	75.50	98.30

Exécutions nettoyables							
T15/150-KG	ISO coarse 50 %	14	ca. 1 x 1.9	40 Pa à 1.5 m/s	99.80	66.70	89.80
T15/350-KG	ISO ePM ₁₀ 50 %	26	ca. 1 x 1.9	70 Pa à 1.5 m/s	119.70	80.90	104.00
T15/500S-KG	ISO ePM ₁₀ 50 %	26	ca. 1 x 1.9	75 Pa à 1.5 m/s	132.30	90.60	113.70


Prix minimum pour une découpe

Quantité	rectangulaire	rond
1 - 19 pièces	CHF 26.00 / pièce net	CHF 50.00 / pièce net
20 - 49 pièces	CHF 19.00 / pièce net	CHF 36.00 / pièce net
dès 50 pièces	CHF 11.00 / pièce net	CHF 21.00 / pièce net

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
INSTALLATIONS



Désignation	Hauteur des plis mm	Cartons disponibles L x L m	Nombre de plis par carton pce	Prix par carton CHF	Prix des découpes CHF par m ²
Andreae UA/50	65	10.00 x 1.00	env. 260	145.00	19.00
		13.50 x 0.75	env. 350	147.00	
		10.00 x 0.50	env. 260	73.00	

Prix minimum de la découpe

1 - 9 pièces	CHF 7.00 / pièce net
10 - 49 pièces	CHF 5.00 / pièce net
dès 50 pièces	CHF 4.00 / pièce net

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



11 | Installations de filtration pour l'alimentation en eau

Propriétés

Filtres pour puits d'eau / et de recharge

- Exécution avec classe de filtration absolue H13 pour hautes exigences
- Grande surface filtrante, d'où basse perte de charge
- Paquet filtrant finement plissé en papier microfibres de verre
- Insensible à l'humidité
- Résistance à la température: 80 °C
- Testé et classifié selon la norme en vigueur EN1822/ISO29463

Caisson

- Fabriqué en acier inoxydable, pas de corrosion possible
- Robinet de purge intégré au fond du caisson pour l'écoulement de l'eau condensée
- Montage possible contre paroi ou au plafond
- Autres grandeurs disponibles sur demande

Pour des raisons d'hygiène, nous recommandons de changer les filtres chaque année.

Utilisation Caisson

- Pour la filtration de l'air entrant et sortant de la cuve lors des variations du niveau d'eau.
- La compensation du volume d'air dans la cuve s'effectue complètement et uniquement par le filtre absolu

Nattes filtrantes

Vous trouverez des informations détaillées au chapitre 10.




En tant que denrée alimentaire, l'eau potable a une grande et particulière importance en raison de son large champ d'utilisation. Les installations d'approvisionnement en eau sont de ce fait des entreprises locales du secteur alimentaire ; elles sont responsables légalement de fournir une eau potable en excellent état.

Il appartient aux fournisseurs de cette eau de contrôler quotidiennement les sources, les réservoirs et les puits et le cas échéant, de déceler les risques et de les maîtriser.


Par la variation périodique du niveau d'eau dans les réservoirs, de l'air extérieur est régulièrement aspiré. Des particules en suspension de suie et de métaux lourds, de pneus et de revêtement routier, du pollen, des bactéries et des virus ne doivent en aucun

cas pénétrer dans la cuve ; dans le cas contraire, l'eau potable et les parois seront inévitablement encrassées. La compensation du volume d'air dans les réservoirs doit absolument s'écouler par une installation de filtration. Les systèmes de filtration Unifil garantissent la sécurité nécessaire pour maintenir la pureté de l'eau potable. Pour les nouvelles constructions et la rénovation d'installations existantes, nous vous recommandons d'utiliser les systèmes de filtration éprouvés Unifil et faciles à entretenir.

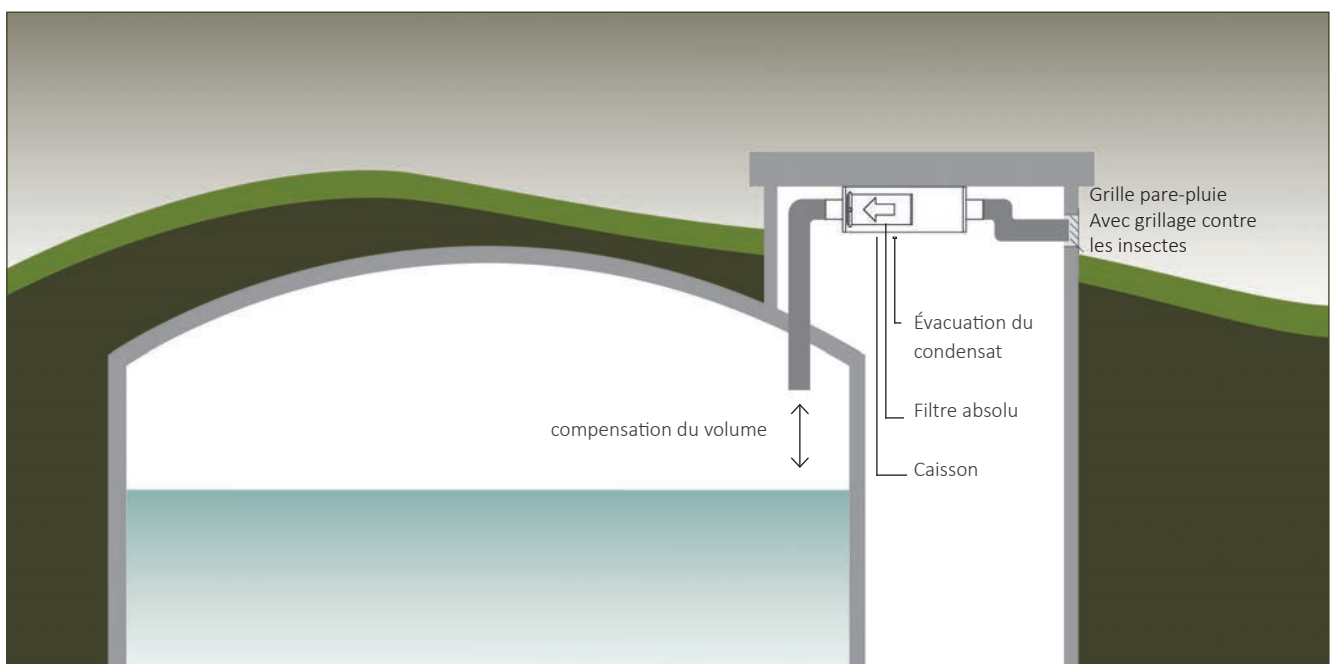

Installations de filtration pour l'alimentation en eau

Filtres pour puits d'eau	11_1_1
Caissons & accessoires	11_2_1
Filtres de recharge	11_3_1



ALIMENTATION EN
EAU



Numéro d'article	Désignation	Exécution	Débit d'air [m³/h]	Perte de charge [Pa]	Surface filtrante [m²]	Prix net par pièce CHF
800379	USRR13-Øa100-Øi50-127-P	Bride ronde	23	180	0.35	85.00
111082	USRG13-Øa100-Øi23-98-P	Raccord fileté	23	480	0.20	92.00
238215	USRS13-Øa100-Øi50-127-P	Forme spéciale	23	180	0.35	96.00

Cartouche avec flasque ronde

Dessin	P00445
Ø cartouche ext. [mm]	100
Ø cartouche int. [mm]	50
Ø flasque [mm]	140
Profondeur [mm]	127
Grillage de renfort	plastique

Cartouche avec filetage

Dessin	P00021
Ø cartouche ext. [mm]	100
Ø cartouche int. [mm]	23
Ø filetage	G1"
Profondeur [mm]	98
Grillage de renfort	plastique

Cartouche en ex. spéciale

Dessin	P00194
Ø cartouche ext. [mm]	100
Ø cartouche int. [mm]	50
Profondeur [mm]	127
Grillage de renfort	plastique

Cartouche pour couvercles de puits

Numéro d'article	275828	Ø cartouche ext. [mm]	200
Désignation	USRP13-Øa200-Øi130-95-P-DE/PU	Ø cartouche int. [mm]	130
Grillage de renfort	Métal	Plaque de fond avec trou central de 10 mm pour la fixation.	
Perte de charge [Pa]	200 (constant)		
Profondeur [mm]	95		
Surface filtrante [m²]	0.8		
Débit d'air [m³/h]	75		
Prix net par pièce CHF	185.00		




Cartouche pour couvercles de puits et caissons


Numéro d'article	divers	Dessin P00444				
Désignation	USRP13-Øa200-Øi130-...-P					
Grillage de renfort	Métal					
Perte de charge [Pa]	200 (constant)					
Profondeur [mm]	50	100	150	200	300	400
Surface filtrante [m²]	0.4	0.8	1.2	1.8	2.7	3.4
Débit d'air [m³/h]	35	75	115	150	225	300
Numéro d'article	224182	224184	224188	216962	224190	223466
Prix net par pièce CHF	265.00	270.00	275.00	280.00	290.00	300.00



Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions




ALIMENTATION EN
EAU

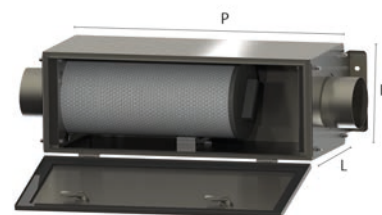Testé selon ISO 10648-2 Classe 3

Caissons pour réservoir jusqu'à 2'000 m³

Numéro d'article	244591	Dessin P00633
Désignation	RES-0/2000-300-V2A-125	
Ecoulement d'air [m ³ /h]	max. 300	
Raccordements Ø [mm]	125	
Dimensions en mm (B x H x T)	270 x 250 x 580	

Prix net par pièce CHF 780.- sans filtre


Filtre pour Caissons RES-0/2000-300

	jusqu'à 500 m ³	jusqu'à 1'000 m ³	jusqu'à 2'000 m ³
Numéro d'article	244725	244730	244735
Désignation	USR13-RES-0/2000-500	USR13-RES-0/2000-1000	USR13-RES-0/2000-2000
Ecoulement d'air [m ³ /h]	max. 75	max. 150	max. 300
Dessin	P00634	P00635	P00636
Dimensions en mm (Ø x L)	190 x 150	190 x 250	190 x 400

Prix net par pièce CHF	190.-	240.-	290.-
------------------------	-------	-------	-------

Caisson pour réservoirs 2'000 bis 10'000 m³

Numéro d'article	204973	Dessin P00221
Désignation	RES-10000-1500-V2A-200	
Ecoulement d'air [m ³ /h]	max. 1500	
Raccordements Ø [mm]	200	
Dimensions en mm (B x H x T)	360 x 660 x 600	

Prix net par pièce CHF 2'180.- sans Filtre



Grille pare-pluie

Numéro d'article	Exécutions	Désignation	Prix net par pièce CHF
244792	Alu	avec piquage ronde (Ø 160 mm) incl. colliers de serrage	93.00
244791	Alu	sans piquage	56.00
244793	V4A	avec piquage ronde (Ø 160 mm) incl. colliers de serrage	140.00
244789	V4A	sans piquage	98.00

Avec grillage contre les insectes

Taille standard 210 x 210 mm


Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions

ALIMENTATION EN
EAU

Filtre pour Caisson RES-500-75

Numéro d'article	224317
Désignation	USR-RES-500
Dimensions en mm (Ø x L)	130 x 180
Débit d'air / Perte de charge init. [m³/h / Pa]	90 / 250
Surface filtrante [m²]	0.7


Prix net par pièce CHF 265.00



Filtre pour Caisson RES-1000-150

Numéro d'article	102794
Désignation	UPB-RES-1000
Dimensions en mm (B x H x P)	86.5 x 202 x 600
Débit d'air / Perte de charge init. [m³/h / Pa]	200 / 220
Surface filtrante [m²]	3.5


Prix net par pièce CHF 143.00

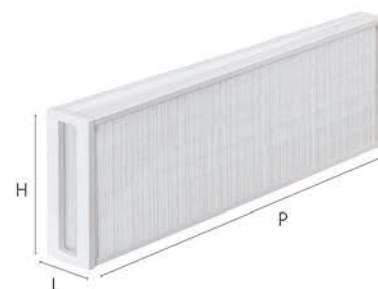

Filtre pour Caisson RES-2000-300

Numéro d'article	226362
Désignation	MF13-305-610-68-AL-DE/PU-GB/W
Dimensions en mm (B x H x P)	305 x 610 x 68
Débit d'air / Perte de charge init. [m³/h / Pa]	290 / 100
Surface filtrante [m²]	4.5

Prix net par pièce CHF 217.00



Filtre pour Caisson RES-10000-1500

Numéro d'article	230787
Désignation	MN13-305-610-292-V2A-3V-DE/PU
Dimensions en mm (B x H x P)	305 x 610 x 292
Débit d'air / Perte de charge init. [m³/h / Pa]	1700 / 250
Surface filtrante [m²]	14.9

Prix net par pièce CHF 518.00



Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions

