3 | Taschenfilter



Eigenschaften

Taschenfilter ISO coarse
- Synthetisches Filtermedium
- Rahmenmaterial Holz oder Kunststoff
- Temperaturbeständigkeit 80 °C

Taschenfilter Synafil® Top
- Sehr eigenstabile Bauform
- Sehr hohe Staubspeicherfähigkeit
- Synthetisches Filtermedium
- Rahmenmaterial Holz oder Kunststoff
- Temperaturbeständigkeit 80 °C

Hemair/Orion
- Synthetisches Filtermedium
- Rahmenmaterial Draht
- Temperaturbeständigkeit 80 °C

Anwendung

Taschenfilter ISO coarse
- Vorfilter für Klima- und Lüftungsanlagen

Synafil® Top
- Ideal bei sehr hoher Staubbelastung
- Vorfilter für Klima- und Lüftungsanlagen

Hemair/Orion
- Vorfilter für Klima- und Lüftungsanlagen

Filterschlüssel **T-C/80-592-592-450-H-DS/PU-EX**


1| 2 | 3 |4| 5 | 6 | 7

1 Filtertyp	T = Taschenfilter
2 Filterklasse	ISO coarse 80 %
3 Abmessungen	B x H x T, in mm
4 Rahmenmaterial	H = Holz / P = Kunststoff / V2A = Rostfrei / D = Draht
5 Dichtungsanordnung	DS = Dichtung schmutzluftseitig / DR = Dichtung reinluftseitig / DU = Dichtung umlaufend / DB = Dichtung beidseitig / AB = Airbox
6 Dichtungsmaterial	F = Flach EPDM / PU = PU-Schaum / FPE = Flach PE / U = U-Profildichtung EPDM / FPVC = Flach PVC / H = Halbrund EPDM / K = Kronenleiste EPDM / FPUR = Flach PUR / FNBR = Flach NBR / AB = Airbox PE
7 Ausführung	EX = ATEX-Ausführung / lf = leitfähig / tlf = teilweise leitfähig


Druckverlustkurven Taschenfilter

Abmessungen 592 x 592 mm | Orion / Hemair Full size


ISO coarse

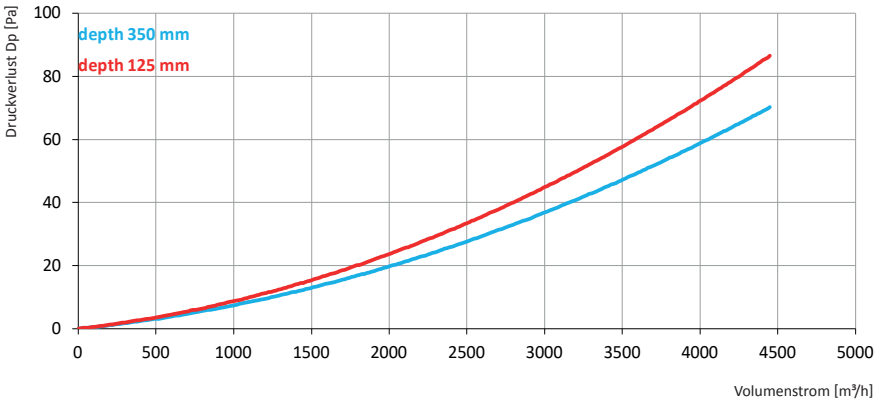

Synafil® Top

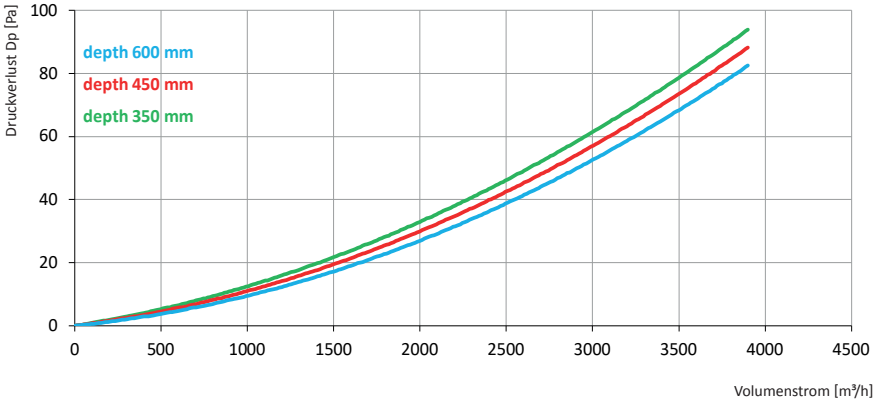

Orion / Hemair

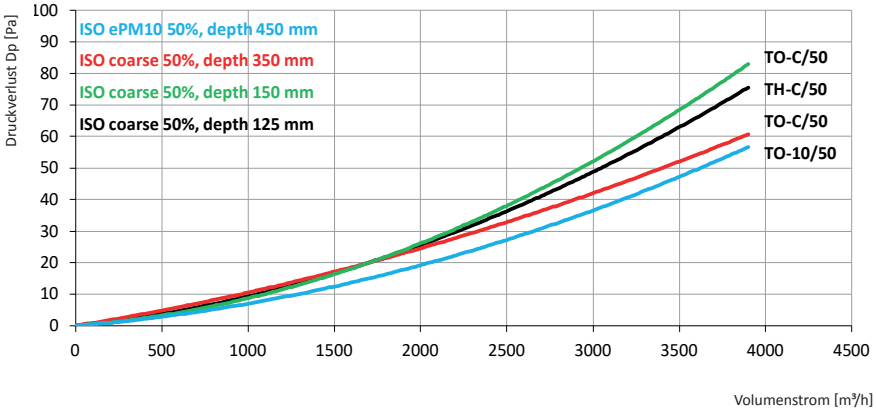

3 | Hauben



Eigenschaften

Pirofil®

- Eigenstabile Hauben
- Synthetisches Filtermedium
- Rahmenmaterial Holz oder Kunststoff
- Temperaturbeständigkeit 80 °C
- Als regenerierbare Ausführung erhältlich

HTK

- Eigenstabile Hauben
- Progressiver Aufbau mit zwei unterschiedlichen Filtermedien
- Integrierter Vorfilter aus Glasfasergespinst
- Synthetischer Nachfilter
- Sehr hohe Speicherfähigkeit
- Rahmenmaterial Holz oder Kunststoff
- Temperaturbeständigkeit 100 °C mit Holzrahmen, 80 °C mit Kunststoffrahmen

GH

- Monofiles Polyestermedium
- Unterschiedliche Maschenweiten erhältlich
- Sehr einfach zu reinigen
- Temperaturbeständigkeit 150 °C mit V2A-Rahmen, 80 °C mit Kunststoffrahmen

Anwendung

Pirofil®

- Vorfilter für Klima- und Lüftungsanlagen

HTK

- Ideal bei stark öl- oder farbnebelhaltiger Luft
- Abscheidung von Partikeln mit klebender oder verstopfender Wirkung

GH

- Ideal für Tumbler- oder Wäschereiabluft

Filterschlüssel

HTK-10/50 E-592-592-350-V2A-DR/PU-HT-EX-S


1 | 2 |3| 4 | 5 | 6 | 7 | 8

1 Filtertyp	PO = Pirofil / HTK = Haubenfilter / GH = Flusenfilter
2 Filterklasse	ISO ePM_{10} 50 %
3 Energieklasse	nach Eurovent
4 Abmessungen	B x H x T, in mm
5 Rahmenmaterial	H = Holz / P = Kunststoff / V2A = Rostfrei
6 Dichtungsanordnung	DS = Dichtung schmutzluftseitig / DR = Dichtung reinluftseitig / DU = Dichtung umlaufend / DB = Dichtung beidseitig / AB = Airbox
7 Dichtungsmaterial	F = Flach EPDM / PU = PU-Schaum / FPE = Flach PE / U = U-Profildichtung EPDM / FPVC = Flach PVC / H = Halbrund EPDM / K = Kronenleiste EPDM / FPUR = Flach PUR / FNBR = Flach NBR / AB = Airbox PE
8 Ausführung	HT = Hochtemperatur (Standard 120 °C) / EX = ATEX-Ausführung / lf = leitfähig / tlf = teilweise leitfähig / S = Spezielle Ausführung


Druckverlustkurve Haubenfilter

Abmessungen 592 x 592 mm


PO

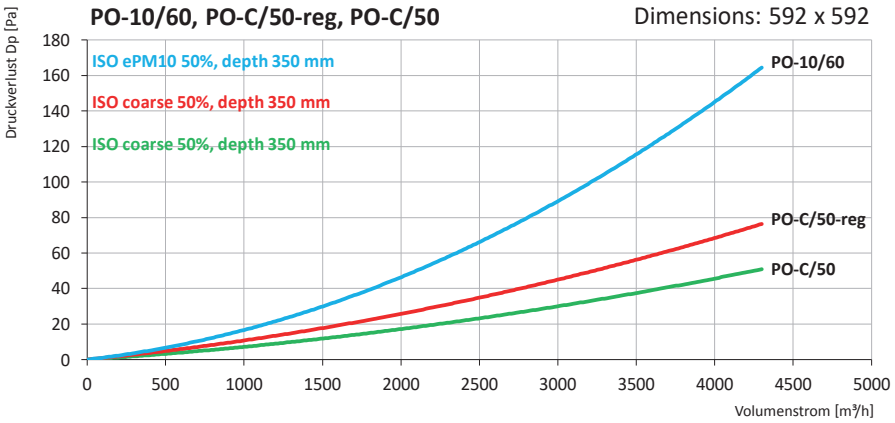

HTK

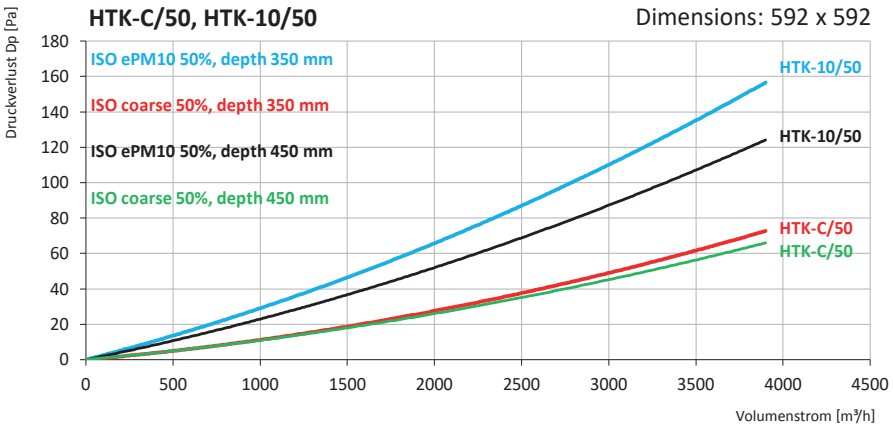

GH

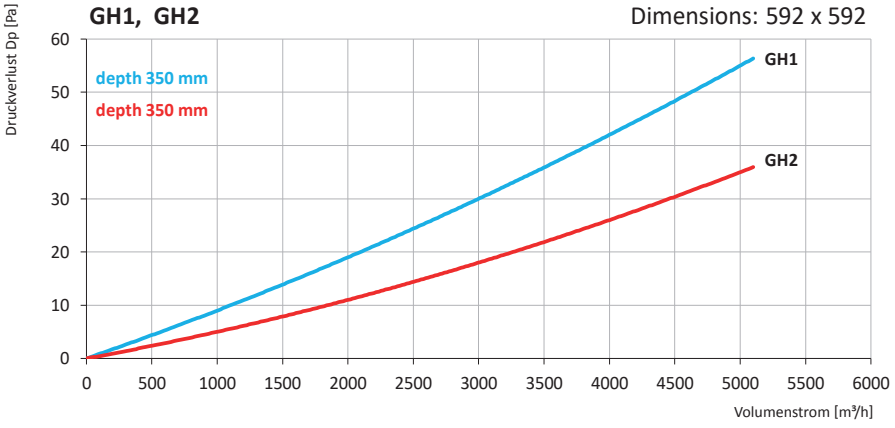

Taschenfilter / Haubenfilter

Taschenfilter / ISO coarse 50 % / T = 350 mm . . . . . 4_2_1

Taschenfilter / ISO coarse 50 % / T = 125 mm . . . . . 4_2_2

Synafil® Top Taschenfilter / ISO coarse 80 % / T = 600 mm . . . . . 4_4_1

Synafil® Top Taschenfilter / ISO coarse 80 % / T = 450 mm . . . . . 4_4_2

Synafil® Top Taschenfilter / ISO coarse 80 % / T = 350 mm . . . . . 4_4_3

Taschenfilter mit Drahtrahmen / ISO coarse 50 % / T = 125/150/350/450 mm . . . . . 4_6_1

Pirofil® Haubenfilter / ISO coarse 50 % / T = 350 mm . . . . . 4_8_1

Pirofil® Haubenfilter / ISO coarse 50 % / T = 350 mm / Reinigbar . . . . . 4_8_2

Pirofil® Haubenfilter / ISO ePM$_{10}$ 50 % / T = 350 mm . . . . . 4_9_1

HTK Haubenfilter / ISO coarse 50 % / T = 350 mm . . . . . 4_10_2

HTK Haubenfilter / ISO coarse 50 % / T = 450 mm . . . . . 4_10_3

HTK Haubenfilter / ISO ePM$_{10}$ 50 % / T = 350 mm . . . . . 4_11_2

HTK Haubenfilter / ISO ePM$_{10}$ 50 % / T = 450 mm . . . . . 4_11_3

GH2 Haubenfilter / Maschenweite 0.2 mm / T = 350 mm . . . . . 4_13_1

GH1Haubenfilter / Maschenweite 0.1 mm / T = 350 mm . . . . . 4_14_1

Unifil AG Filtertechnik · Industriestrasse 1 · CH-5702 Niederlenz · T +41 62 885 01 00 · sales@unifil.ch

Taschenfilter

ISO coarse 50 %
T = 350 mm

ANLAGENSCHUTZ



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Rahmenmaterial: Holz					
100411	T-C/50-287-287-350-H	287 x 287 x 350	820 / 37	0.6	37.00
100409	T-C/50-287-592-350-H	287 x 592 x 350	1700 / 37	1.2	44.00
100423	T-C/50-287-897-350-H	287 x 897 x 350	2580 / 37	1.9	73.00
100413	T-C/50-392-392-350-H	392 x 392 x 350	1500 / 37	1.1	59.00
100415	T-C/50-402-592-350-H	402 x 592 x 350	2270 / 37	1.7	54.00
103414	T-C/50-402-897-350-H	402 x 897 x 350	3440 / 37	2.5	97.00
100417	T-C/50-490-592-350-H	490 x 592 x 350	2830 / 37	2.1	59.00
100425	T-C/50-490-897-350-H	490 x 897 x 350	4290 / 37	3.1	100.00
100419	T-C/50-492-492-350-H	492 x 492 x 350	2360 / 37	1.7	59.00
103522	T-C/50-592-287-350-H	592 x 287 x 350	1650 / 37	1.2	49.00
103532	T-C/50-592-402-350-H	592 x 402 x 350	2310 / 37	1.7	59.00
103524	T-C/50-592-490-350-H	592 x 490 x 350	2810 / 37	2.1	64.00
100421	T-C/50-592-592-350-H	592 x 592 x 350	3400 / 37	2.5	64.00
100427	T-C/50-592-897-350-H	592 x 897 x 350	5150 / 37	3.8	99.00
104524	T-C/50-897-287-350-H	897 x 287 x 350	2470 / 37	1.8	80.00
104558	T-C/50-897-402-350-H	897 x 402 x 350	3460 / 37	2.5	105.00
104571	T-C/50-897-490-350-H	897 x 490 x 350	4220 / 37	3.1	108.00
104570	T-C/50-897-592-350-H	897 x 592 x 350	5100 / 37	3.7	106.00
Rahmenmaterial: Kunststoff					
100474	T-C/50-287-287-350-P	287 x 287 x 350	820 / 37	0.6	37.00
100473	T-C/50-287-592-350-P	287 x 592 x 350	1700 / 37	1.2	44.00
100480	T-C/50-287-897-350-P	287 x 897 x 350	2580 / 37	1.9	73.00
100475	T-C/50-392-392-350-P	392 x 392 x 350	1500 / 37	1.1	59.00
100476	T-C/50-402-592-350-P	402 x 592 x 350	2270 / 37	1.7	54.00
100481	T-C/50-402-897-350-P	402 x 897 x 350	3440 / 37	2.5	97.00
100477	T-C/50-490-592-350-P	490 x 592 x 350	2830 / 37	2.1	59.00
100482	T-C/50-490-897-350-P	490 x 897 x 350	4290 / 37	3.1	100.00
100478	T-C/50-492-492-350-P	492 x 492 x 350	2360 / 37	1.7	59.00
104564	T-C/50-592-287-350-P	592 x 287 x 350	1650 / 37	1.2	49.00
106265	T-C/50-592-402-350-P	592 x 402 x 350	2310 / 37	1.7	59.00
104951	T-C/50-592-490-350-P	592 x 490 x 350	2810 / 37	2.1	64.00
100479	T-C/50-592-592-350-P	592 x 592 x 350	3400 / 37	2.5	64.00
100483	T-C/50-592-897-350-P	592 x 897 x 350	5150 / 37	3.8	99.00
105422	T-C/50-897-287-350-P	897 x 287 x 350	2470 / 37	1.8	80.00
106465	T-C/50-897-402-350-P	897 x 402 x 350	3460 / 37	2.5	105.00
203601	T-C/50-897-490-350-P	897 x 490 x 350	4220 / 37	3.1	108.00
107143	T-C/50-897-592-350-P	897 x 592 x 350	5100 / 37	3.7	106.00

Erhältlich in allen Abmessungen. Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen

Taschenfilter

ISO coarse 50 %
T = 125 mm

ANLAGENSCHUTZ



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Rahmenmaterial: Holz					
101126	T-C/50-287-287-125-H	287 x 287 x 125	820 / 55	0.2	37.00
101125	T-C/50-287-592-125-H	287 x 592 x 125	1700 / 55	0.4	43.00
101132	T-C/50-287-897-125-H	287 x 897 x 125	2580 / 55	0.7	65.00
101127	T-C/50-392-392-125-H	392 x 392 x 125	1500 / 55	0.4	53.00
101128	T-C/50-402-592-125-H	402 x 592 x 125	2270 / 55	0.6	50.00
101133	T-C/50-402-897-125-H	402 x 897 x 125	3430 / 55	0.9	90.00
101129	T-C/50-490-592-125-H	490 x 592 x 125	2830 / 55	0.7	53.00
101134	T-C/50-490-897-125-H	490 x 897 x 125	4290 / 55	1.1	92.00
101130	T-C/50-492-492-125-H	492 x 492 x 125	2350 / 55	0.6	53.00
101131	T-C/50-592-592-125-H	592 x 592 x 125	3400 / 55	0.9	54.00
101135	T-C/50-592-897-125-H	592 x 897 x 125	5150 / 55	1.3	92.00
Rahmenmaterial: Kunststoff					
101163	T-C/50-287-287-125-P	287 x 287 x 125	820 / 55	0.2	37.00
101162	T-C/50-287-592-125-P	287 x 592 x 125	1700 / 55	0.4	43.00
101169	T-C/50-287-897-125-P	287 x 897 x 125	2580 / 55	0.7	65.00
101164	T-C/50-392-392-125-P	392 x 392 x 125	1500 / 55	0.4	53.00
101165	T-C/50-402-592-125-P	402 x 592 x 125	2270 / 55	0.6	50.00
101170	T-C/50-402-897-125-P	402 x 897 x 125	3430 / 55	0.9	90.00
101166	T-C/50-490-592-125-P	490 x 592 x 125	2830 / 55	0.7	53.00
205221	T-C/50-490-897-125-P	490 x 897 x 125	4290 / 55	1.1	92.00
101167	T-C/50-492-492-125-P	492 x 492 x 125	2350 / 55	0.6	53.00
101168	T-C/50-592-592-125-P	592 x 592 x 125	3400 / 55	0.9	54.00
101172	T-C/50-592-897-125-P	592 x 897 x 125	5150 / 55	1.3	92.00

Erhältlich in allen Abmessungen. Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen

Synafil® Top Taschenfilter

ISO coarse 80 %
T = 600 mm

ANLAGENSCHUTZ



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Rahmenmaterial: Holz					
107408	T-C/80-287-287-600-H	287 x 287 x 600	820 / 65	1.0	64.00
107395	T-C/80-287-592-600-H	287 x 592 x 600	1700 / 65	2.1	77.00
107413	T-C/80-287-897-600-H	287 x 897 x 600	2580 / 65	3.2	124.00
107420	T-C/80-392-392-600-H	392 x 392 x 600	1500 / 65	1.9	102.00
107405	T-C/80-402-592-600-H	402 x 592 x 600	2270 / 65	2.8	94.00
107425	T-C/80-402-897-600-H	402 x 897 x 600	3430 / 65	4.3	166.00
107402	T-C/80-490-592-600-H	490 x 592 x 600	2720 / 65	2.8	102.00
107422	T-C/80-490-897-600-H	490 x 897 x 600	4120 / 65	4.3	171.00
107418	T-C/80-492-492-600-H	492 x 492 x 600	2260 / 65	2.4	102.00
107396	T-C/80-592-287-600-H	592 x 287 x 600	1650 / 65	1.7	83.00
107406	T-C/80-592-402-600-H	592 x 402 x 600	2310 / 65	2.4	102.00
107403	T-C/80-592-490-600-H	592 x 490 x 600	2810 / 65	2.9	108.00
107399	T-C/80-592-592-600-H	592 x 592 x 600	3400 / 65	3.6	109.00
107410	T-C/80-592-897-600-H	592 x 897 x 600	5150 / 65	5.4	169.00
107414	T-C/80-897-287-600-H	897 x 287 x 600	2640 / 65	2.8	132.00
107426	T-C/80-897-402-600-H	897 x 402 x 600	3690 / 65	3.9	175.00
107423	T-C/80-897-490-600-H	897 x 490 x 600	4500 / 65	4.7	180.00
107411	T-C/80-897-592-600-H	897 x 592 x 600	5440 / 65	5.7	178.00
Rahmenmaterial: Kunststoff					
107618	T-C/80-287-287-600-P	287 x 287 x 600	820 / 65	1.0	64.00
107617	T-C/80-287-592-600-P	287 x 592 x 600	1700 / 65	2.1	77.00
230356	T-C/80-287-897-600-P	287 x 897 x 600	2580 / 65	3.2	124.00
107619	T-C/80-392-392-600-P	392 x 392 x 600	1500 / 65	1.9	102.00
107620	T-C/80-402-592-600-P	402 x 592 x 600	2270 / 65	2.8	94.00
224382	T-C/80-402-897-600-P	402 x 897 x 600	3430 / 65	4.3	166.00
107622	T-C/80-490-592-600-P	490 x 592 x 600	2720 / 65	2.8	102.00
107629	T-C/80-490-897-600-P	490 x 897 x 600	4120 / 65	4.3	171.00
107624	T-C/80-492-492-600-P	492 x 492 x 600	2260 / 65	2.4	102.00
107613	T-C/80-592-287-600-P	592 x 287 x 600	1650 / 65	1.7	83.00
107621	T-C/80-592-402-600-P	592 x 402 x 600	2310 / 65	2.4	102.00
107623	T-C/80-592-490-600-P	592 x 490 x 600	2810 / 65	2.9	108.00
107612	T-C/80-592-592-600-P	592 x 592 x 600	3400 / 65	3.6	109.00
107631	T-C/80-592-897-600-P	592 x 897 x 600	5150 / 65	5.4	169.00
107626	T-C/80-897-287-600-P	897 x 287 x 600	2640 / 65	2.8	132.00
107628	T-C/80-897-402-600-P	897 x 402 x 600	3690 / 65	3.9	175.00
107630	T-C/80-897-490-600-P	897 x 490 x 600	4500 / 65	4.7	180.00
107632	T-C/80-897-592-600-P	897 x 592 x 600	5440 / 65	5.7	178.00

Erhältlich in allen Abmessungen. Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen

Synafil® Top Taschenfilter

ISO coarse 80 %
T = 450 mm

ANLAGENSCHUTZ



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Rahmenmaterial: Holz					
101315	T-C/80-287-287-450-H	287 x 287 x 450	820 / 70	0.8	56.00
101314	T-C/80-287-592-450-H	287 x 592 x 450	1700 / 70	1.6	67.00
101321	T-C/80-287-897-450-H	287 x 897 x 450	2580 / 70	2.4	110.00
101316	T-C/80-392-392-450-H	392 x 392 x 450	1500 / 70	1.4	100.00
101317	T-C/80-402-592-450-H	402 x 592 x 450	2270 / 70	2.1	90.00
101322	T-C/80-402-897-450-H	402 x 897 x 450	3430 / 70	3.2	129.00
101318	T-C/80-490-592-450-H	490 x 592 x 450	2830 / 70	2.7	100.00
230390	T-C/80-490-897-450-H	490 x 897 x 450	4290 / 70	4.0	134.00
101319	T-C/80-492-492-450-H	492 x 492 x 450	2350 / 70	2.2	100.00
103520	T-C/80-592-287-450-H	592 x 287 x 450	1650 / 70	1.5	74.00
104632	T-C/80-592-402-450-H	592 x 402 x 450	2310 / 70	2.2	97.00
104631	T-C/80-592-490-450-H	592 x 490 x 450	2810 / 70	2.6	106.00
101320	T-C/80-592-592-450-H	592 x 592 x 450	3400 / 70	3.2	101.00
101324	T-C/80-592-897-450-H	592 x 897 x 450	5150 / 70	4.8	132.00
104634	T-C/80-897-287-450-H	897 x 287 x 450	2470 / 70	2.3	118.00
104636	T-C/80-897-402-450-H	897 x 402 x 450	3460 / 70	3.3	137.00
104635	T-C/80-897-490-450-H	897 x 490 x 450	4220 / 70	4.0	143.00
104633	T-C/80-897-592-450-H	897 x 592 x 450	5100 / 70	4.8	141.00
Rahmenmaterial: Kunststoff					
101327	T-C/80-287-287-450-P	287 x 287 x 450	820 / 70	0.8	56.00
101326	T-C/80-287-592-450-P	287 x 592 x 450	1700 / 70	1.6	67.00
101333	T-C/80-287-897-450-P	287 x 897 x 450	2580 / 70	2.4	110.00
101328	T-C/80-392-392-450-P	392 x 392 x 450	1500 / 70	1.4	100.00
101329	T-C/80-402-592-450-P	402 x 592 x 450	2270 / 70	2.1	90.00
230381	T-C/80-402-897-450-P	402 x 897 x 450	3430 / 70	3.2	129.00
101330	T-C/80-490-592-450-P	490 x 592 x 450	2830 / 70	2.7	100.00
230384	T-C/80-490-897-450-P	490 x 897 x 450	4290 / 70	4.0	134.00
101331	T-C/80-492-492-450-P	492 x 492 x 450	2350 / 70	2.2	100.00
106007	T-C/80-592-287-450-P	592 x 287 x 450	1650 / 70	1.5	74.00
230379	T-C/80-592-402-450-P	592 x 402 x 450	2310 / 70	2.2	97.00
107643	T-C/80-592-490-450-P	592 x 490 x 450	2810 / 70	2.6	106.00
101332	T-C/80-592-592-450-P	592 x 592 x 450	3400 / 70	3.2	101.00
224375	T-C/80-592-897-450-P	592 x 897 x 450	5150 / 70	4.8	132.00
106006	T-C/80-897-287-450-P	897 x 287 x 450	2470 / 70	2.3	118.00
230382	T-C/80-897-402-450-P	897 x 402 x 450	3460 / 70	3.3	137.00
230383	T-C/80-897-490-450-P	897 x 490 x 450	4220 / 70	4.0	143.00
107649	T-C/80-897-592-450-P	897 x 592 x 450	5100 / 70	4.8	141.00

Erhältlich in allen Abmessungen. Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen

Synafil® Top Taschenfilter

ISO coarse 80 %
T = 350 mm

ANLAGENSCHUTZ



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Rahmenmaterial: Holz					
100547	T-C/80-287-287-350-H	287 x 287 x 350	820 / 75	0.6	52.00
100544	T-C/80-287-592-350-H	287 x 592 x 350	1700 / 75	1.2	63.00
100553	T-C/80-287-897-350-H	287 x 897 x 350	2580 / 75	1.9	103.00
100548	T-C/80-392-392-350-H	392 x 392 x 350	1500 / 75	1.1	93.00
100549	T-C/80-402-592-350-H	402 x 592 x 350	2270 / 75	1.7	85.00
100554	T-C/80-402-897-350-H	402 x 897 x 350	3440 / 75	2.5	121.00
100550	T-C/80-490-592-350-H	490 x 592 x 350	2830 / 75	2.1	93.00
100555	T-C/80-490-897-350-H	490 x 897 x 350	4290 / 75	3.1	125.00
100551	T-C/80-492-492-350-H	492 x 492 x 350	2360 / 75	1.7	93.00
104529	T-C/80-592-287-350-H	592 x 287 x 350	1650 / 75	1.2	69.00
104538	T-C/80-592-402-350-H	592 x 402 x 350	2310 / 75	1.7	91.00
104536	T-C/80-592-490-350-H	592 x 490 x 350	2810 / 75	2.1	100.00
100552	T-C/80-592-592-350-H	592 x 592 x 350	3400 / 75	2.5	95.00
100556	T-C/80-592-897-350-H	592 x 897 x 350	5150 / 75	3.8	124.00
104628	T-C/80-897-287-350-H	897 x 287 x 350	2470 / 75	1.8	112.00
104630	T-C/80-897-402-350-H	897 x 402 x 350	3460 / 75	2.5	123.00
104629	T-C/80-897-490-350-H	897 x 490 x 350	4220 / 75	3.1	134.00
104627	T-C/80-897-592-350-H	897 x 592 x 350	5100 / 75	3.7	132.00
Rahmenmaterial: Kunststoff					
100559	T-C/80-287-287-350-P	287 x 287 x 350	820 / 75	0.6	52.00
100558	T-C/80-287-592-350-P	287 x 592 x 350	1700 / 75	1.2	63.00
100565	T-C/80-287-897-350-P	287 x 897 x 350	2580 / 75	1.9	103.00
100560	T-C/80-392-392-350-P	392 x 392 x 350	1500 / 75	1.1	93.00
100561	T-C/80-402-592-350-P	402 x 592 x 350	2270 / 75	1.7	85.00
224374	T-C/80-402-897-350-P	402 x 897 x 350	3440 / 75	2.5	121.00
100562	T-C/80-490-592-350-P	490 x 592 x 350	2830 / 75	2.1	93.00
230388	T-C/80-490-897-350-P	490 x 897 x 350	4290 / 75	3.1	125.00
100563	T-C/80-492-492-350-P	492 x 492 x 350	2360 / 75	1.7	93.00
105733	T-C/80-592-287-350-P	592 x 287 x 350	1650 / 75	1.2	69.00
107633	T-C/80-592-402-350-P	592 x 402 x 350	2310 / 75	1.7	91.00
107634	T-C/80-592-490-350-P	592 x 490 x 350	2810 / 75	2.1	100.00
100564	T-C/80-592-592-350-P	592 x 592 x 350	3400 / 75	2.5	95.00
230389	T-C/80-592-897-350-P	592 x 897 x 350	5150 / 75	3.8	124.00
107614	T-C/80-897-287-350-P	897 x 287 x 350	2470 / 75	1.8	112.00
230387	T-C/80-897-402-350-P	897 x 402 x 350	3460 / 75	2.5	123.00
107616	T-C/80-897-490-350-P	897 x 490 x 350	4220 / 75	3.1	134.00
107636	T-C/80-897-592-350-P	897 x 592 x 350	5100 / 75	3.7	132.00

Erhältlich in allen Abmessungen. Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen

Hemair / Orion

ISO coarse 50 %
Rahmen Draht

ANLAGENSCHUTZ




Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Tiefe: 125					
204843	TH-C/50-305-305-125-D	305 x 305 x 125	850 / 60	0.2	46.00
204841	TH-C/50-305-610-125-D	305 x 610 x 125	1700 / 60	0.5	53.00
204842	TH-C/50-305-915-125-D	305 x 915 x 125	2550 / 60	0.7	82.00
204840	TH-C/50-508-610-125-D	508 x 610 x 125	2830 / 60	0.8	68.00
205237	TH-C/50-510-510-125-D	510 x 510 x 125	2370 / 60	0.6	64.00
204839	TH-C/50-610-610-125-D	610 x 610 x 125	3400 / 60	0.9	75.00
206762	TH-C/50-610-915-125-D	610 x 915 x 125	5100 / 60	1.4	107.00
Tiefe: 150					
204828	TO-C/50-348-748-150-D	348 x 748 x 150	2780 / 65	0.7	67.00
204824	TO-C/50-424-848-150-D	424 x 848 x 150	4210 / 65	1.0	72.00
204820	TO-C/50-448-448-150-D	448 x 448 x 150	2220 / 65	0.5	61.00
204829	TO-C/50-499-748-150-D	499 x 748 x 150	4640 / 65	1.1	78.00
204825	TO-C/50-499-998-150-D	499 x 998 x 150	6190 / 65	1.5	91.00
204821	TO-C/50-548-548-150-D	548 x 548 x 150	3400 / 65	0.8	67.00
204826	TO-C/50-574-1148-150-D	574 x 1148 x 150	7120 / 65	1.7	114.00
204822	TO-C/50-648-648-150-D	648 x 648 x 150	4820 / 65	1.2	79.00
204827	TO-C/50-674-1348-150-D	674 x 1348 x 150	10040 / 65	2.4	133.00
204823	TO-C/50-748-748-150-D	748 x 748 x 150	6500 / 65	1.6	103.00
Tiefe: 350					
205251	TO-C/50-295-295-350-D	295 x 295 x 350	840 / 50	0.6	52.00
204838	TO-C/50-295-600-350-D	295 x 600 x 350	1700 / 50	1.3	64.00
204837	TO-C/50-400-400-350-D	400 x 400 x 350	1520 / 50	1.1	69.00
204831	TO-C/50-500-500-350-D	500 x 500 x 350	2370 / 50	1.8	78.00
204830	TO-C/50-600-600-350-D	600 x 600 x 350	3400 / 50	2.5	91.00
Tiefe: 450					
204844	TO-10/50-250-550-450-D	250 x 550 x 450	1550 / 45	1.0	105.00
204845	TO-10/50-300-650-450-D	300 x 650 x 450	1860 / 45	1.8	114.00
204846	TO-10/50-305-610-450-D	305 x 610 x 450	1650 / 45	1.6	97.00
204847	TO-10/50-410-410-450-D	410 x 410 x 450	1550 / 45	1.5	104.00
204848	TO-10/50-510-510-450-D	510 x 510 x 450	2370 / 45	2.3	119.00
204849	TO-10/50-610-610-450-D	610 x 610 x 450	3400 / 45	3.3	136.00

Erhältlich in allen Abmessungen. Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen

Pirofil® Haubenfilter

ISO coarse 50 %
T = 350 mm

ANLAGENSCHUTZ




Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Rahmenmaterial: Holz					
204682	PO-C/50-287-287-350-H	287 x 287 x 350	1060 / 50	0.3	46.00
204679	PO-C/50-287-592-350-H	287 x 592 x 350	2130 / 50	0.6	57.00
204689	PO-C/50-287-897-350-H	287 x 897 x 350	3190 / 50	0.9	94.00
204683	PO-C/50-392-392-350-H	392 x 392 x 350	2830 / 50	0.8	82.00
204685	PO-C/50-402-592-350-H	402 x 592 x 350	3540 / 50	1.0	78.00
205419	PO-C/50-402-897-350-H	402 x 897 x 350	5310 / 50	1.6	128.00
204686	PO-C/50-490-592-350-H	490 x 592 x 350	3900 / 50	1.1	83.00
205283	PO-C/50-490-897-350-H	490 x 897 x 350	5670 / 50	1.7	132.00
204687	PO-C/50-492-492-350-H	492 x 492 x 350	3540 / 50	1.0	82.00
204688	PO-C/50-592-592-350-H	592 x 592 x 350	4250 / 50	1.2	85.00
204690	PO-C/50-592-897-350-H	592 x 897 x 350	6380 / 50	1.8	132.00
Rahmenmaterial: Kunststoff					
204692	PO-C/50-287-287-350-P	287 x 287 x 350	1060 / 50	0.3	46.00
204691	PO-C/50-287-592-350-P	287 x 592 x 350	2130 / 50	0.6	57.00
204698	PO-C/50-287-897-350-P	287 x 897 x 350	3190 / 50	0.9	94.00
224414	PO-C/50-392-392-350-P	392 x 392 x 350	2830 / 50	0.8	82.00
204694	PO-C/50-402-592-350-P	402 x 592 x 350	3540 / 50	1.0	78.00
231670	PO-C/50-402-897-350-P	402 x 897 x 350	5310 / 50	1.6	128.00
204695	PO-C/50-490-592-350-P	490 x 592 x 350	3900 / 50	1.1	83.00
231671	PO-C/50-490-897-350-P	490 x 897 x 350	5670 / 50	1.7	132.00
204696	PO-C/50-492-492-350-P	492 x 492 x 350	3540 / 50	1.0	82.00
204697	PO-C/50-592-592-350-P	592 x 592 x 350	4250 / 50	1.2	85.00
204699	PO-C/50-592-897-350-P	592 x 897 x 350	6380 / 50	1.8	132.00

Erhältlich in allen Abmessungen. Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen

Pirofil® Haubenfilter

ISO coarse 50 %
T = 350 mm
Reinigbar

ANLAGENSCHUTZ




Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Rahmenmaterial: Holz					
224420	PO-C/50-287-287-350-H-reg	287 x 287 x 350	1060 / 75	0.3	68.00
205420	PO-C/50-287-592-350-H-reg	287 x 592 x 350	2130 / 75	0.6	84.00
215452	PO-C/50-287-897-350-H-reg	287 x 897 x 350	3190 / 75	0.9	137.00
215453	PO-C/50-392-392-350-H-reg	392 x 392 x 350	2830 / 75	0.8	120.00
207146	PO-C/50-402-592-350-H-reg	402 x 592 x 350	3540 / 75	1.0	115.00
231675	PO-C/50-402-897-350-H-reg	402 x 897 x 350	5310 / 75	1.6	186.00
207452	PO-C/50-490-592-350-H-reg	490 x 592 x 350	3900 / 75	1.1	120.00
231674	PO-C/50-490-897-350-H-reg	490 x 897 x 350	5670 / 75	1.7	193.00
224422	PO-C/50-492-492-350-H-reg	492 x 492 x 350	3540 / 75	1.0	120.00
205579	PO-C/50-592-592-350-H-reg	592 x 592 x 350	4250 / 75	1.2	122.00
208038	PO-C/50-592-897-350-H-reg	592 x 897 x 350	6380 / 75	1.8	193.00
Rahmenmaterial: Kunststoff					
204701	PO-C/50-287-287-350-P-reg	287 x 287 x 350	1060 / 75	0.3	68.00
204700	PO-C/50-287-592-350-P-reg	287 x 592 x 350	2130 / 75	0.6	84.00
204707	PO-C/50-287-897-350-P-reg	287 x 897 x 350	3190 / 75	0.9	137.00
204702	PO-C/50-392-392-350-P-reg	392 x 392 x 350	2830 / 75	0.8	120.00
204703	PO-C/50-402-592-350-P-reg	402 x 592 x 350	3540 / 75	1.0	115.00
231673	PO-C/50-402-897-350-P-reg	402 x 897 x 350	5310 / 75	1.6	186.00
204704	PO-C/50-490-592-350-P-reg	490 x 592 x 350	3900 / 75	1.1	120.00
231672	PO-C/50-490-897-350-P-reg	490 x 897 x 350	5670 / 75	1.7	193.00
204705	PO-C/50-492-492-350-P-reg	492 x 492 x 350	3540 / 75	1.0	120.00
204706	PO-C/50-592-592-350-P-reg	592 x 592 x 350	4250 / 75	1.2	122.00
204708	PO-C/50-592-897-350-P-reg	592 x 897 x 350	6380 / 75	1.8	193.00

Erhältlich in allen Abmessungen. Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen

Pirofil® Haubenfilter

ISO ePM$_{10}$ 50 %
ISO ePM$_{1}$ 10 %
ISO ePM$_{2.5}$ 16 %
T = 350 mm

ANLAGENSCHUTZ



D

960
kWh

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
AIR FILTERS
www.eurovent-certification.com


Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Rahmenmaterial: Holz					
204747	PO-10/50 D-287-287-350-H	287 x 287 x 350	680 / 75	0.3	58.00
204746	PO-10/50 D-287-592-350-H	287 x 592 x 350	1350 / 75	0.6	72.00
204748	PO-10/50 D-287-897-350-H	287 x 897 x 350	2030 / 75	0.9	114.00
204750	PO-10/50 D-392-392-350-H	392 x 392 x 350	1800 / 75	0.8	104.00
204745	PO-10/50 D-402-592-350-H	402 x 592 x 350	2480 / 75	1.0	98.00
206525	PO-10/50 D-402-897-350-H	402 x 897 x 350	3380 / 75	1.6	145.00
204744	PO-10/50 D-490-592-350-H	490 x 592 x 350	2480 / 75	1.1	104.00
205465	PO-10/50 D-490-897-350-H	490 x 897 x 350	3600 / 75	1.7	150.00
204749	PO-10/50 D-492-492-350-H	492 x 492 x 350	2250 / 75	1.0	104.00
204743	PO-10/50 D-592-592-350-H	592 x 592 x 350	2700 / 75	1.2	108.00
206306	PO-10/50 D-592-897-350-H	592 x 897 x 350	4050 / 75	1.8	166.00
Rahmenmaterial: Kunststoff					
204739	PO-10/50 D-287-287-350-P	287 x 287 x 350	680 / 75	0.3	58.00
204738	PO-10/50 D-287-592-350-P	287 x 592 x 350	1350 / 75	0.6	72.00
204740	PO-10/50 D-287-897-350-P	287 x 897 x 350	2030 / 75	0.9	114.00
204742	PO-10/50 D-392-392-350-P	392 x 392 x 350	1800 / 75	0.8	104.00
204737	PO-10/50 D-402-592-350-P	402 x 592 x 350	2250 / 75	1.0	98.00
231676	PO-10/50 D-402-897-350-P	402 x 897 x 350	3380 / 75	1.6	145.00
204736	PO-10/50 D-490-592-350-P	490 x 592 x 350	2480 / 75	1.1	104.00
231514	PO-10/50 D-490-897-350-P	490 x 897 x 350	3600 / 75	1.7	150.00
204741	PO-10/50 D-492-492-350-P	492 x 492 x 350	2250 / 75	1.0	104.00
204735	PO-10/50 D-592-592-350-P	592 x 592 x 350	2700 / 75	1.2	108.00
231512	PO-10/50 D-592-897-350-P	592 x 897 x 350	4050 / 75	1.8	166.00

Erhältlich in allen Abmessungen. Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen

HTK Haubenfilter

ISO coarse 50 %
T = 350 mm

ANLAGENSCHUTZ




Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Rahmenmaterial: Holz					
239726	HTK-C/50-287-287-350-H	287 x 287 x 350	1000 / 59	0.3	84.00
239725	HTK-C/50-287-592-350-H	287 x 592 x 350	1680 / 59	0.4	98.00
239727	HTK-C/50-392-392-350-H	392 x 392 x 350	2150 / 59	0.6	132.00
239728	HTK-C/50-402-592-350-H	402 x 592 x 350	3020 / 59	0.8	125.00
239729	HTK-C/50-490-592-350-H	490 x 592 x 350	3190 / 59	0.8	132.00
239730	HTK-C/50-492-492-350-H	492 x 492 x 350	2760 / 59	0.7	132.00
239731	HTK-C/50-592-592-350-H	592 x 592 x 350	3400 / 59	0.9	140.00
239732	HTK-C/50-897-287-350-H	897 x 287 x 350	3070 / 59	0.8	162.00
239733	HTK-C/50-897-402-350-H	897 x 402 x 350	3830 / 59	1.0	211.00
239734	HTK-C/50-897-490-350-H	897 x 490 x 350	4430 / 59	1.2	219.00
239735	HTK-C/50-897-592-350-H	897 x 592 x 350	5120 / 59	1.4	219.00
Rahmenmaterial: Kunststoff					
239737	HTK-C/50-287-287-350-P	287 x 287 x 350	1000 / 59	0.3	84.00
239736	HTK-C/50-287-592-350-P	287 x 592 x 350	1680 / 59	0.4	98.00
239738	HTK-C/50-392-392-350-P	392 x 392 x 350	2150 / 59	0.6	132.00
239739	HTK-C/50-402-592-350-P	402 x 592 x 350	3020 / 59	0.8	125.00
239740	HTK-C/50-490-592-350-P	490 x 592 x 350	3190 / 59	0.8	132.00
239741	HTK-C/50-492-492-350-P	492 x 492 x 350	2760 / 59	0.7	132.00
239742	HTK-C/50-592-592-350-P	592 x 592 x 350	3400 / 59	0.9	140.00
239743	HTK-C/50-897-287-350-P	897 x 287 x 350	3070 / 59	0.8	162.00
239744	HTK-C/50-897-402-350-P	897 x 402 x 350	3830 / 59	1.0	211.00
239745	HTK-C/50-897-490-350-P	897 x 490 x 350	4430 / 59	1.2	219.00
239746	HTK-C/50-897-592-350-P	897 x 592 x 350	5120 / 59	1.4	219.00

Erhältlich in allen Abmessungen. Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen

HTK Haubenfilter

ISO coarse 50 %
T = 450 mm

ANLAGENSCHUTZ



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Rahmenmaterial: Holz					
280143	HTK-C/50-287-287-450-H	287 x 287 x 450	1010 / 54	0.3	89.00
260950	HTK-C/50-287-592-450-H	287 x 592 x 450	1680 / 54	0.6	103.00
280144	HTK-C/50-392-392-450-H	392 x 392 x 450	2190 / 54	0.7	139.00
260949	HTK-C/50-402-592-450-H	402 x 592 x 450	3060 / 54	1.0	132.00
280145	HTK-C/50-490-592-450-H	490 x 592 x 450	3210 / 54	1.1	139.00
280146	HTK-C/50-492-492-450-H	492 x 492 x 450	2780 / 54	0.9	139.00
242597	HTK-C/50-592-592-450-H	592 x 592 x 450	3400 / 54	1.1	147.00
260948	HTK-C/50-897-287-450-H	897 x 287 x 450	3090 / 54	1.0	170.00
260947	HTK-C/50-897-402-450-H	897 x 402 x 450	3850 / 54	1.3	222.00
280147	HTK-C/50-897-490-450-H	897 x 490 x 450	4440 / 54	1.5	230.00
280149	HTK-C/50-897-592-450-H	897 x 592 x 450	5120 / 54	1.7	230.00
Rahmenmaterial: Kunststoff					
280150	HTK-C/50-287-287-450-P	287 x 287 x 450	1010 / 54	0.3	89.00
253399	HTK-C/50-287-592-450-P	287 x 592 x 450	1680 / 54	0.6	103.00
280151	HTK-C/50-392-392-450-P	392 x 392 x 450	2190 / 54	0.7	139.00
280153	HTK-C/50-402-592-450-P	402 x 592 x 450	3060 / 54	1.0	132.00
280155	HTK-C/50-490-592-450-P	490 x 592 x 450	3210 / 54	1.1	139.00
280156	HTK-C/50-492-492-450-P	492 x 492 x 450	2780 / 54	0.9	139.00
280157	HTK-C/50-592-592-450-P	592 x 592 x 450	3400 / 54	1.1	147.00
280159	HTK-C/50-897-287-450-P	897 x 287 x 450	3090 / 54	1.0	170.00
280163	HTK-C/50-897-402-450-P	897 x 402 x 450	3850 / 54	1.3	222.00
280164	HTK-C/50-897-490-450-P	897 x 490 x 450	4440 / 54	1.5	230.00
280165	HTK-C/50-897-592-450-P	897 x 592 x 450	5120 / 54	1.7	230.00

Erhältlich in allen Abmessungen. Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen

HTK Haubenfilter

ISO ePM$_{10}$ 50 %
ISO ePM$_1$ 10 %
ISO ePM$_{2.5}$ 20 %
T = 350 mm

ANLAGENSCHUTZ



E

>1100
kWh

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
AIR FILTERS
www.eurovent-certification.com

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Rahmenmaterial: Holz					
239749	HTK-10/50 E-287-287-350-H	287 x 287 x 350	1000 / 130	0.3	91.00
239748	HTK-10/50 E-287-592-350-H	287 x 592 x 350	1680 / 130	0.4	106.00
239750	HTK-10/50 E-392-392-350-H	392 x 392 x 350	2150 / 130	0.6	146.00
239751	HTK-10/50 E-402-592-350-H	402 x 592 x 350	3020 / 130	0.8	138.00
239752	HTK-10/50 E-490-592-350-H	490 x 592 x 350	3190 / 130	0.8	146.00
239753	HTK-10/50 E-492-492-350-H	492 x 492 x 350	2760 / 130	0.7	146.00
239754	HTK-10/50 E-592-592-350-H	592 x 592 x 350	3400 / 130	0.9	154.00
239755	HTK-10/50 E-897-287-350-H	897 x 287 x 350	3070 / 130	0.8	178.00
239756	HTK-10/50 E-897-402-350-H	897 x 402 x 350	3830 / 130	1.0	234.00
239757	HTK-10/50 E-897-490-350-H	897 x 490 x 350	4430 / 130	1.2	241.00
239758	HTK-10/50 E-897-592-350-H	897 x 592 x 350	5120 / 130	1.4	241.00
Rahmenmaterial: Kunststoff					
239760	HTK-10/50 E-287-287-350-P	287 x 287 x 350	1000 / 130	0.3	91.00
239759	HTK-10/50 E-287-592-350-P	287 x 592 x 350	1680 / 130	0.4	106.00
239761	HTK-10/50 E-392-392-350-P	392 x 392 x 350	2150 / 130	0.6	146.00
239762	HTK-10/50 E-402-592-350-P	402 x 592 x 350	3020 / 130	0.8	138.00
239763	HTK-10/50 E-490-592-350-P	490 x 592 x 350	3190 / 130	0.8	146.00
239764	HTK-10/50 E-492-492-350-P	492 x 492 x 350	2760 / 130	0.7	146.00
239765	HTK-10/50 E-592-592-350-P	592 x 592 x 350	3400 / 130	0.9	154.00
239766	HTK-10/50 E-897-287-350-P	897 x 287 x 350	3070 / 130	0.8	178.00
239767	HTK-10/50 E-897-402-350-P	897 x 402 x 350	3830 / 130	1.0	234.00
239768	HTK-10/50 E-897-490-350-P	897 x 490 x 350	4430 / 130	1.2	241.00
239769	HTK-10/50 E-897-592-350-P	897 x 592 x 350	5120 / 130	1.4	241.00

Erhältlich in allen Abmessungen. Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen

HTK Haubenfilter

ISO ePM$_{10}$ 50 %
ISO ePM$_1$ 10 %
ISO ePM$_{2.5}$ 20 %
T = 450 mm

ANLAGENSCHUTZ



E

>1100
kWh

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
AIR FILTERS
www.eurovent-certification.com


Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Rahmenmaterial: Holz					
253426	HTK-10/50 E-287-287-450-H	287 x 287 x 450	1010 / 103	0.3	96.00
242151	HTK-10/50 E-287-592-450-H	287 x 592 x 450	1680 / 103	0.6	112.00
280169	HTK-10/50 E-392-392-450-H	392 x 392 x 450	2190 / 103	0.7	154.00
241464	HTK-10/50 E-402-592-450-H	402 x 592 x 450	3060 / 103	1.0	145.00
252114	HTK-10/50 E-490-592-450-H	490 x 592 x 450	3210 / 103	1.1	154.00
280170	HTK-10/50 E-492-492-450-H	492 x 492 x 450	2780 / 103	0.9	154.00
241462	HTK-10/50 E-592-592-450-H	592 x 592 x 450	3400 / 103	1.1	162.00
280171	HTK-10/50 E-897-287-450-H	897 x 287 x 450	3090 / 103	1.0	187.00
253381	HTK-10/50 E-897-402-450-H	897 x 402 x 450	3850 / 103	1.3	246.00
257906	HTK-10/50 E-897-490-450-H	897 x 490 x 450	4440 / 103	1.5	253.00
280172	HTK-10/50 E-897-592-450-H	897 x 592 x 450	5120 / 103	1.7	253.00
Rahmenmaterial: Kunststoff					
280173	HTK-10/50 E-287-287-450-P	287 x 287 x 450	1010 / 103	0.3	96.00
280174	HTK-10/50 E-287-592-450-P	287 x 592 x 450	1680 / 103	0.6	112.00
280175	HTK-10/50 E-392-392-450-P	392 x 392 x 450	2190 / 103	0.7	154.00
280176	HTK-10/50 E-402-592-450-P	402 x 592 x 450	3060 / 103	1.0	145.00
280177	HTK-10/50 E-490-592-450-P	490 x 592 x 450	3210 / 103	1.1	154.00
280178	HTK-10/50 E-492-492-450-P	492 x 492 x 450	2780 / 103	0.9	154.00
280179	HTK-10/50 E-592-592-450-P	592 x 592 x 450	3400 / 103	1.1	162.00
280180	HTK-10/50 E-897-287-450-P	897 x 287 x 450	3090 / 103	1.0	187.00
280181	HTK-10/50 E-897-402-450-P	897 x 402 x 450	3850 / 103	1.3	246.00
280182	HTK-10/50 E-897-490-450-P	897 x 490 x 450	4440 / 103	1.5	253.00
280183	HTK-10/50 E-897-592-450-P	897 x 592 x 450	5120 / 103	1.7	253.00

Erhältlich in allen Abmessungen. Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen

GH2 Haubenfilter

Flusenfilter
MW = 0.2 mm
T = 350 mm
Reinigbar

ANLAGENSCHUTZ




Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Rahmenmaterial: Kunststoff					
203288	GH2-287-287-350-P	287 x 287 x 350	1250 / 35	0.3	135.00
101076	GH2-287-592-350-P	287 x 592 x 350	2500 / 35	0.6	167.00
224836	GH2-287-897-350-P	287 x 897 x 350	3750 / 35	0.9	267.00
101078	GH2-392-392-350-P	392 x 392 x 350	3330 / 35	0.8	221.00
101079	GH2-402-592-350-P	402 x 592 x 350	4580 / 35	1.0	207.00
224838	GH2-402-897-350-P	402 x 897 x 350	6670 / 35	1.6	351.00
221281	GH2-490-592-350-P	490 x 592 x 350	4580 / 35	1.1	221.00
224837	GH2-490-897-350-P	490 x 897 x 350	7080 / 35	1.7	363.00
208634	GH2-492-492-350-P	492 x 492 x 350	4170 / 35	1.0	221.00
101082	GH2-592-592-350-P	592 x 592 x 350	5000 / 35	1.2	243.00
224835	GH2-592-897-350-P	592 x 897 x 350	7920 / 35	1.8	363.00
Rahmenmaterial: V2A					
103466	GH2-287-287-350-V2A	287 x 287 x 350	1250 / 35	0.3	164.00
103465	GH2-287-592-350-V2A	287 x 592 x 350	2500 / 35	0.6	195.00
103470	GH2-287-897-350-V2A	287 x 897 x 350	3750 / 35	0.9	294.00
209438	GH2-392-392-350-V2A	392 x 392 x 350	3330 / 35	0.8	249.00
103436	GH2-402-592-350-V2A	402 x 592 x 350	4580 / 35	1.0	235.00
224834	GH2-402-897-350-V2A	402 x 897 x 350	6670 / 35	1.6	378.00
103468	GH2-490-592-350-V2A	490 x 592 x 350	4580 / 35	1.1	249.00
205933	GH2-490-897-350-V2A	490 x 897 x 350	7080 / 35	1.7	390.00
103469	GH2-492-492-350-V2A	492 x 492 x 350	4170 / 35	1.0	249.00
103435	GH2-592-592-350-V2A	592 x 592 x 350	5000 / 35	1.2	271.00
101086	GH2-592-897-350-V2A	592 x 897 x 350	7920 / 35	1.8	390.00

Erhältlich in allen Abmessungen. Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen

GH1 Haubenfilter

Flusenfilter
MW = 0.1mm
T = 350 mm
Reinigbar

ANLAGENSCHUTZ



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Rahmenmaterial: Kunststoff					
101053	GH1-287-287-350-P	287 x 287 x 350	1250 / 55	0.3	148.00
101052	GH1-287-592-350-P	287 x 592 x 350	2500 / 55	0.6	182.00
210110	GH1-287-897-350-P	287 x 897 x 350	3750 / 55	0.9	291.00
224831	GH1-392-392-350-P	392 x 392 x 350	3330 / 55	0.8	240.00
101055	GH1-402-592-350-P	402 x 592 x 350	4580 / 55	1.0	237.00
224833	GH1-402-897-350-P	402 x 897 x 350	6670 / 55	1.6	380.00
101056	GH1-490-592-350-P	490 x 592 x 350	4580 / 55	1.1	240.00
224832	GH1-490-897-350-P	490 x 897 x 350	7080 / 55	1.7	394.00
218243	GH1-492-492-350-P	492 x 492 x 350	4170 / 55	1.0	240.00
101058	GH1-592-592-350-P	592 x 592 x 350	5000 / 55	1.2	265.00
224830	GH1-592-897-350-P	592 x 897 x 350	7920 / 55	1.8	394.00
Rahmenmaterial: V2A					
103455	GH1-287-287-350-V2A	287 x 287 x 350	1250 / 55	0.3	176.00
103454	GH1-287-592-350-V2A	287 x 592 x 350	2500 / 55	0.6	211.00
205667	GH1-287-897-350-V2A	287 x 897 x 350	3750 / 55	0.9	318.00
103456	GH1-392-392-350-V2A	392 x 392 x 350	3330 / 55	0.8	268.00
103457	GH1-402-592-350-V2A	402 x 592 x 350	4580 / 55	1.0	264.00
224828	GH1-402-897-350-V2A	402 x 897 x 350	6670 / 55	1.6	408.00
103458	GH1-490-592-350-V2A	490 x 592 x 350	4580 / 55	1.1	268.00
209825	GH1-490-897-350-V2A	490 x 897 x 350	7080 / 55	1.7	421.00
103459	GH1-492-492-350-V2A	492 x 492 x 350	4170 / 55	1.0	268.00
103460	GH1-592-592-350-V2A	592 x 592 x 350	5000 / 55	1.2	292.00
103464	GH1-592-897-350-V2A	592 x 897 x 350	7920 / 55	1.8	421.00

Erhältlich in allen Abmessungen. Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen