

4 | Turbofil® Kassettenfilter

Eigenschaften

- Beidseitig anströmbar und komplett eigenstabil
- Immer mit Koprahmen
- Filterklassen ISO coarse, ePM₁₀, ePM₁, (Schwebstofffilter im Kapitel 6)
- Bautiefen 78 / 100 / 150 / 292 mm
- Rahmenmaterial Kunststoff, andere auf Anfrage
- Temperaturbeständigkeit 70 °C



Anwendung

- Vor- und / oder Hauptfilter für Klima- und Lüftungsanlagen
- Vorfilter für Reinraumanlagen und Aktivkohlefiltration
- Überall dort, wo auf engem Raum sehr viel Filterfläche gefordert ist
- Bei rückwärtiger Anströmung

Empfehlung Filterklasse ePM1

- Bei Einbautiefen von > 450 mm einen Synawave Taschenfilter A+/A einsetzen.
- Vorteile Synawave:
 - Handling und Volumen
 - Robustes Medium
 - Partikeleinlagerung im Betrieb
 - Anschaffungspreis

Filterschlüssel

TU-1/60 A+-592-592-292-V2A-4V-DS/PU-GB/V2A-HT-EX-S

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

1 Filtertyp

TU = Turbofil® Kassettenfilter

2 Filterklasse

ISO ePM₁ 60 %

3 Energieklasse

nach Eurovent

4 Abmessungen

B x H x T, in mm

5 Rahmenmaterial

P = Kunststoff / V2A = Rostfrei

6 Bauform V

Anzahl V

7 Dichtungsanordnung

DS = Dichtung schmutzluftseitig / DR = Dichtung reinluftseitig / DU = Dichtung umlaufend /

DB = Dichtung beidseitig / DV = Dichtung vorne

8 Dichtungsmaterial

F = Flach EPDM / PU = PU-Schaum / FPE = Flach PE / H = Halbrund EPDM

9 Griffschutz

GB/W = Griffschutz beidseitig weiss / GB/V2A = Griffschutz beidseitig mit V2A-Gitter

10 Ausführung


HT = Hochtemperatur (Standard 120 °C) / EX = ATEX-Ausführung / lf = leitfähig /

tlf = teilweise leitfähig / S = Spezielle Ausführung


Druckverlustkurven Turbofil® Kassettenfilter

Abmessungen 592 x 592 mm


TU-78-P

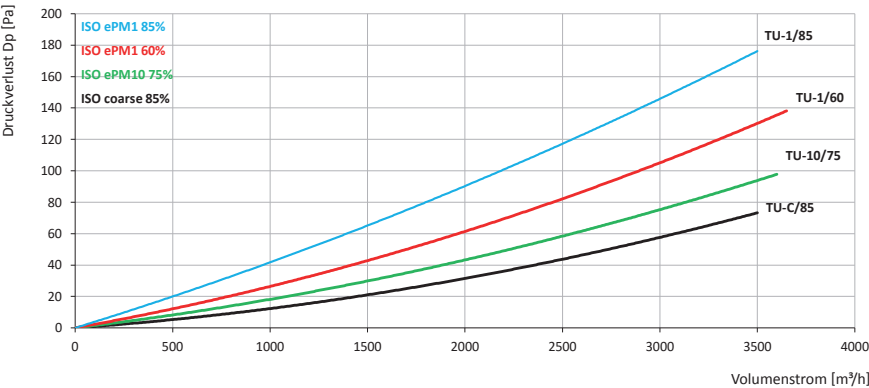


TU-100-P

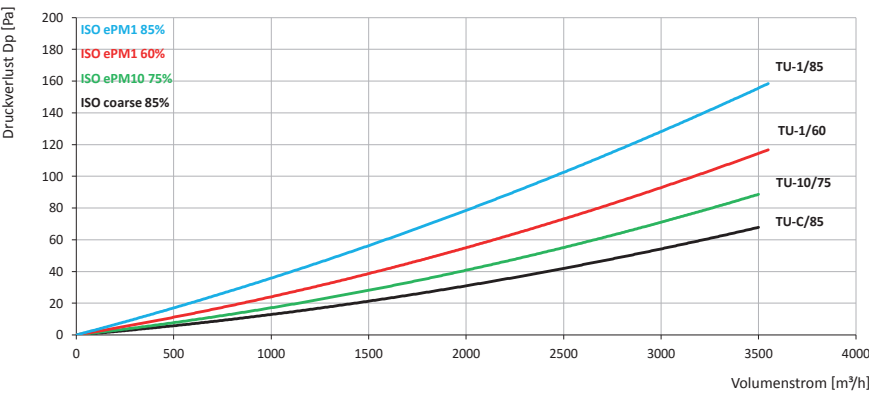

TU-150-P

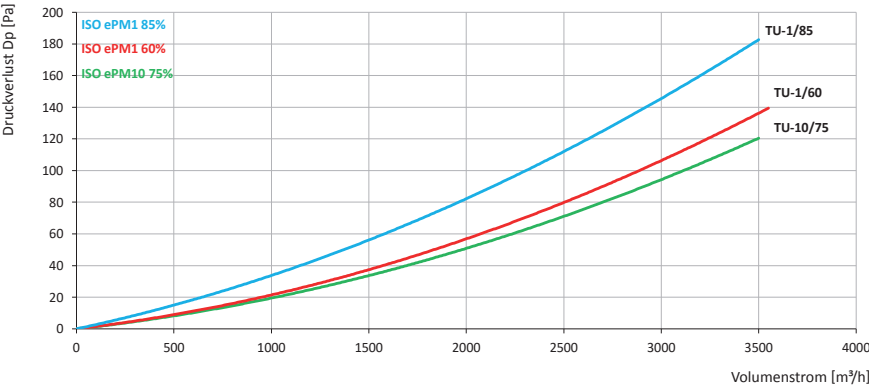

TU-292-P

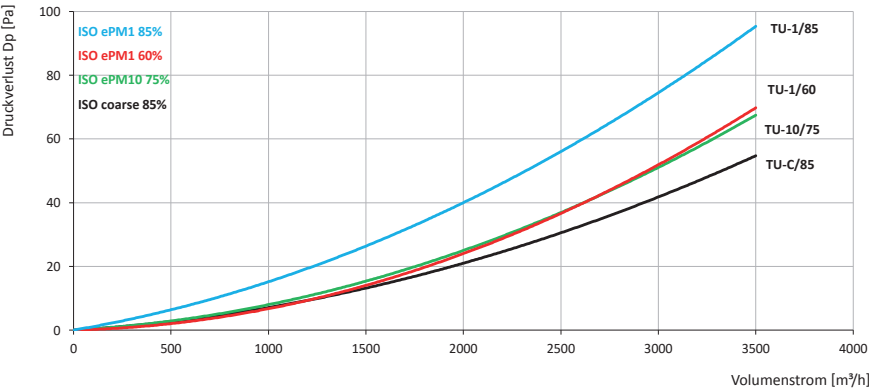

Turbofil® Kassettenfilter

ISO coarse 85 % / T = 292 mm	6_8_2
ISO coarse 85 % / T = 78/100 mm	6_8_1
ISO ePM ₁₀ 75 % / T = 292 mm / C	6_9_3
ISO ePM ₁₀ 75 % / T = 150 mm / E	6_9_2
ISO ePM ₁₀ 75 % / T = 78/100 mm / E	6_9_1
ISO ePM ₁ 60 % / T = 292 mm / A+	6_10_4
ISO ePM ₁ 60 % / T = 150 mm / D	6_10_3
ISO ePM ₁ 60 % / T = 100 mm / D	6_10_2
ISO ePM ₁ 60 % / T = 78 mm / E	6_10_1
ISO ePM ₁ 85 % / T = 292 mm / A	6_11_3
ISO ePM ₁ 85 % / T = 150 mm / E	6_11_2
ISO ePM ₁ 85 % / T = 78/100 mm / E	6_11_1



ANLAGENSCHUTZ




Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Tiefe: 292					
244359	TU-C/85-287-287-292-P-2V	287 x 287 x 292	650 / 52	1.2	89.00
244366	TU-C/85-287-897-292-P-2V	287 x 897 x 292	2610 / 52	4.7	187.00
244361	TU-C/85-392-392-292-P-3V	392 x 392 x 292	1480 / 52	2.7	172.00
244367	TU-C/85-402-897-292-P-3V	402 x 897 x 292	3910 / 52	7.0	260.00
244368	TU-C/85-490-897-292-P-3V	490 x 897 x 292	3910 / 52	7.0	265.00
244364	TU-C/85-492-492-292-P-3V	492 x 492 x 292	1960 / 52	3.5	172.00
244360	TU-C/85-592-287-292-P-4V	592 x 287 x 292	1440 / 52	2.6	105.00
244362	TU-C/85-592-402-292-P-4V	592 x 402 x 292	2180 / 52	3.9	147.00
244363	TU-C/85-592-490-292-P-4V	592 x 490 x 292	2750 / 52	4.9	131.00
244365	TU-C/85-592-592-292-P-4V	592 x 592 x 292	3400 / 52	6.1	156.00
244369	TU-C/85-592-897-292-P-4V	592 x 897 x 292	5360 / 52	9.6	265.00

Erhältlich in allen Abmessungen. Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen



ANLAGENSCHUTZ



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Tiefe: 78					
244326	TU-C/85-287-287-78-P-0V	287 x 287 x 78	310 / 25	0.3	38.00
244327	TU-C/85-287-592-78-P-0V	287 x 592 x 78	720 / 25	0.6	61.00
244328	TU-C/85-392-392-78-P-0V	392 x 392 x 78	660 / 25	0.6	59.00
244329	TU-C/85-402-592-78-P-0V	402 x 592 x 78	1090 / 25	0.9	77.00
244330	TU-C/85-490-592-78-P-0V	490 x 592 x 78	1370 / 25	1.2	90.00
244331	TU-C/85-492-492-78-P-0V	492 x 492 x 78	1120 / 25	0.9	80.00
244332	TU-C/85-592-592-78-P-0V	592 x 592 x 78	1700 / 25	1.4	98.00
244333	TU-C/85-897-287-78-P-0V	897 x 287 x 78	1140 / 25	1.0	111.00
244334	TU-C/85-897-402-78-P-0V	897 x 402 x 78	1720 / 25	1.5	132.00
244335	TU-C/85-897-490-78-P-0V	897 x 490 x 78	2160 / 25	1.8	155.00
244336	TU-C/85-897-592-78-P-0V	897 x 592 x 78	2680 / 25	2.3	180.00
Tiefe: 100					
244337	TU-C/85-287-287-100-P-0V	287 x 287 x 100	310 / 25	0.4	40.00
244338	TU-C/85-287-592-100-P-0V	287 x 592 x 100	720 / 25	0.9	65.00
244339	TU-C/85-392-392-100-P-0V	392 x 392 x 100	660 / 25	0.8	62.00
244340	TU-C/85-402-592-100-P-0V	402 x 592 x 100	1090 / 25	1.3	82.00
244341	TU-C/85-490-592-100-P-0V	490 x 592 x 100	1370 / 25	1.7	94.00
244342	TU-C/85-492-492-100-P-0V	492 x 492 x 100	1120 / 25	1.3	84.00
244343	TU-C/85-592-592-100-P-0V	592 x 592 x 100	1700 / 25	2.0	103.00
244344	TU-C/85-897-287-100-P-0V	897 x 287 x 100	1140 / 25	1.4	116.00
244345	TU-C/85-897-402-100-P-0V	897 x 402 x 100	1720 / 25	2.1	139.00
244346	TU-C/85-897-490-100-P-0V	897 x 490 x 100	2160 / 25	2.6	162.00
244347	TU-C/85-897-592-100-P-0V	897 x 592 x 100	2680 / 25	3.2	188.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.



ANLAGENSCHUTZ




Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Tiefe: 292					
244403	TU-10/75 C-287-287-292-P-2V	287 x 287 x 292	650 / 64	3.2	108.00
244410	TU-10/75 C-287-897-292-P-2V	287 x 897 x 292	2610 / 64	12.7	210.00
244405	TU-10/75 C-392-392-292-P-3V	392 x 392 x 292	1480 / 64	7.2	177.00
244411	TU-10/75 C-402-897-292-P-3V	402 x 897 x 292	3910 / 64	19.0	282.00
244412	TU-10/75 C-490-897-292-P-3V	490 x 897 x 292	3910 / 64	19.0	287.00
244408	TU-10/75 C-492-492-292-P-3V	492 x 492 x 292	1960 / 64	9.6	177.00
244404	TU-10/75 C-592-287-292-P-4V	592 x 287 x 292	1440 / 64	7.0	92.00
244406	TU-10/75 C-592-402-292-P-4V	592 x 402 x 292	2180 / 64	10.6	125.00
244407	TU-10/75 C-592-490-292-P-4V	592 x 490 x 292	2750 / 64	13.4	116.00
244409	TU-10/75 C-592-592-292-P-4V	592 x 592 x 292	3400 / 64	16.6	151.00
244413	TU-10/75 C-592-897-292-P-4V	592 x 897 x 292	5360 / 64	26.1	287.00

Erhältlich in allen Abmessungen. Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen



ANLAGENSCHUTZ

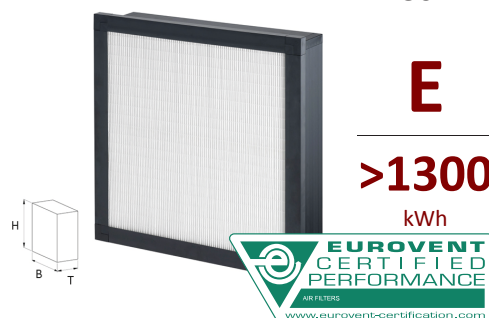

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Tiefe: 150					
244392	TU-10/75 E-287-287-150-P-0V	287 x 287 x 150	490 / 80	2.4	49.00
244393	TU-10/75 E-287-592-150-P-0V	287 x 592 x 150	1150 / 80	5.6	75.00
244394	TU-10/75 E-392-392-150-P-0V	392 x 392 x 150	1050 / 80	5.1	75.00
244395	TU-10/75 E-402-592-150-P-0V	402 x 592 x 150	1730 / 80	8.5	93.00
244396	TU-10/75 E-490-592-150-P-0V	490 x 592 x 150	2180 / 80	10.7	111.00
244397	TU-10/75 E-492-492-150-P-0V	492 x 492 x 150	1780 / 80	8.7	101.00
244398	TU-10/75 E-592-592-150-P-0V	592 x 592 x 150	2700 / 80	13.3	122.00
244399	TU-10/75 E-897-287-150-P-0V	897 x 287 x 150	1810 / 80	8.9	137.00
244400	TU-10/75 E-897-402-150-P-0V	897 x 402 x 150	2730 / 80	13.4	168.00
244401	TU-10/75 E-897-490-150-P-0V	897 x 490 x 150	3440 / 80	16.9	196.00
244402	TU-10/75 E-897-592-150-P-0V	897 x 592 x 150	4250 / 80	20.9	227.00

Erhältlich in allen Abmessungen. Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen




ANLAGENSCHUTZ




Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Tiefe: 78					
244370	TU-10/75 E-287-287-78-P-0V	287 x 287 x 78	310 / 35	1.4	38.00
244371	TU-10/75 E-287-592-78-P-0V	287 x 592 x 78	720 / 35	3.4	61.00
244372	TU-10/75 E-392-392-78-P-0V	392 x 392 x 78	660 / 35	3.1	59.00
244373	TU-10/75 E-402-592-78-P-0V	402 x 592 x 78	1090 / 35	5.1	77.00
244374	TU-10/75 E-490-592-78-P-0V	490 x 592 x 78	1370 / 35	6.5	90.00
244375	TU-10/75 E-492-492-78-P-0V	492 x 492 x 78	1120 / 35	5.3	80.00
244376	TU-10/75 E-592-592-78-P-0V	592 x 592 x 78	1700 / 35	8.0	98.00
244377	TU-10/75 E-897-287-78-P-0V	897 x 287 x 78	1140 / 35	5.3	111.00
244378	TU-10/75 E-897-402-78-P-0V	897 x 402 x 78	1720 / 35	8.1	132.00
244379	TU-10/75 E-897-490-78-P-0V	897 x 490 x 78	2160 / 35	10.2	155.00
244380	TU-10/75 E-897-592-78-P-0V	897 x 592 x 78	2680 / 35	12.6	180.00
Tiefe: 100					
244381	TU-10/75 E-287-287-100-P-0V	287 x 287 x 100	310 / 33	1.8	40.00
244382	TU-10/75 E-287-592-100-P-0V	287 x 592 x 100	720 / 33	4.3	65.00
244383	TU-10/75 E-392-392-100-P-0V	392 x 392 x 100	660 / 33	3.9	62.00
244384	TU-10/75 E-402-592-100-P-0V	402 x 592 x 100	1090 / 33	6.5	82.00
244385	TU-10/75 E-490-592-100-P-0V	490 x 592 x 100	1370 / 33	8.2	94.00
244386	TU-10/75 E-492-492-100-P-0V	492 x 492 x 100	1120 / 33	6.7	86.00
244387	TU-10/75 E-592-592-100-P-0V	592 x 592 x 100	1700 / 33	10.1	103.00
244388	TU-10/75 E-897-287-100-P-0V	897 x 287 x 100	1140 / 33	6.8	116.00
244389	TU-10/75 E-897-402-100-P-0V	897 x 402 x 100	1720 / 33	10.2	139.00
244390	TU-10/75 E-897-490-100-P-0V	897 x 490 x 100	2160 / 33	12.9	162.00
244391	TU-10/75 E-897-592-100-P-0V	897 x 592 x 100	2680 / 33	15.9	188.00

Erhältlich in allen Abmessungen. Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen



ANLAGENSCHUTZ PERSONENSCHUTZ PRODUKTESCHUTZ ENERGIESPAREN

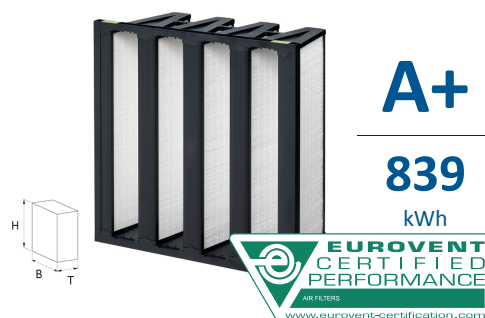

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m ³ /h / Pa	Filterfläche m ²	Preis pro Stück CHF
Tiefe: 292					
244447	TU-1/60 A+-287-287-292-P-2V	287 x 287 x 292	650 / 66	3.2	111.00
244454	TU-1/60 A+-287-897-292-P-2V	287 x 897 x 292	2610 / 66	12.7	231.00
244449	TU-1/60 A+-392-392-292-P-3V	392 x 392 x 292	1480 / 66	7.2	187.00
244455	TU-1/60 A+-402-897-292-P-3V	402 x 897 x 292	3910 / 66	19.0	309.00
244456	TU-1/60 A+-490-897-292-P-3V	490 x 897 x 292	3910 / 66	19.0	315.00
244452	TU-1/60 A+-492-492-292-P-3V	492 x 492 x 292	1960 / 66	9.6	187.00
244448	TU-1/60 A+-592-287-292-P-4V	592 x 287 x 292	1440 / 66	7.0	94.00
244450	TU-1/60 A+-592-402-292-P-4V	592 x 402 x 292	2180 / 66	10.6	127.00
244451	TU-1/60 A+-592-490-292-P-4V	592 x 490 x 292	2750 / 66	13.4	147.00
244453	TU-1/60 A+-592-592-292-P-4V	592 x 592 x 292	3400 / 66	16.6	160.00
244457	TU-1/60 A+-592-897-292-P-4V	592 x 897 x 292	5360 / 66	26.1	315.00

Erhältlich in allen Abmessungen. Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen



ANLAGENSCHUTZ

PERSONENSCHUTZ

PRODUKTESCHUTZ



D

1570

kWh



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Tiefe: 150					
244436	TU-1/60 D-287-287-150-P-0V	287 x 287 x 150	490 / 90	2.4	53.00
244437	TU-1/60 D-287-592-150-P-0V	287 x 592 x 150	1150 / 90	5.6	83.00
244438	TU-1/60 D-392-392-150-P-0V	392 x 392 x 150	1050 / 90	5.1	80.00
244439	TU-1/60 D-402-592-150-P-0V	402 x 592 x 150	1730 / 90	8.5	103.00
244440	TU-1/60 D-490-592-150-P-0V	490 x 592 x 150	2180 / 90	10.7	120.00
244441	TU-1/60 D-492-492-150-P-0V	492 x 492 x 150	1780 / 90	8.7	111.00
244442	TU-1/60 D-592-592-150-P-0V	592 x 592 x 150	2700 / 90	13.3	134.00
244443	TU-1/60 D-897-287-150-P-0V	897 x 287 x 150	1810 / 90	8.9	147.00
244444	TU-1/60 D-897-402-150-P-0V	897 x 402 x 150	2730 / 90	13.4	201.00
244445	TU-1/60 D-897-490-150-P-0V	897 x 490 x 150	3440 / 90	16.9	212.00
244446	TU-1/60 D-897-592-150-P-0V	897 x 592 x 150	4250 / 90	20.9	246.00

Erhältlich in allen Abmessungen. Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen



ANLAGENSCHUTZ

PERSONENSCHUTZ

PRODUKTESCHUTZ



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Tiefe: 100					
244425	TU-1/60 D-287-287-100-P-0V	287 x 287 x 100	310 / 45	1.8	44.00
244426	TU-1/60 D-287-592-100-P-0V	287 x 592 x 100	720 / 45	4.3	68.00
244427	TU-1/60 D-392-392-100-P-0V	392 x 392 x 100	660 / 45	3.9	67.00
244428	TU-1/60 D-402-592-100-P-0V	402 x 592 x 100	1090 / 45	6.5	88.00
244429	TU-1/60 D-490-592-100-P-0V	490 x 592 x 100	1370 / 45	8.2	100.00
244430	TU-1/60 D-492-492-100-P-0V	492 x 492 x 100	1120 / 45	6.7	92.00
244431	TU-1/60 D-592-592-100-P-0V	592 x 592 x 100	1700 / 45	10.1	111.00
244432	TU-1/60 D-897-287-100-P-0V	897 x 287 x 100	1140 / 45	6.8	123.00
244433	TU-1/60 D-897-402-100-P-0V	897 x 402 x 100	1720 / 45	10.2	151.00
244434	TU-1/60 D-897-490-100-P-0V	897 x 490 x 100	2160 / 45	12.9	174.00
244435	TU-1/60 D-897-592-100-P-0V	897 x 592 x 100	2680 / 45	15.9	205.00

 Erhältlich in allen Abmessungen. Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen



ANLAGENSCHUTZ

PERSONENSCHUTZ


PRODUKTESCHUTZ




E
>2050
kWh

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Tiefe: 78					
244414	TU-1/60 E-287-287-78-P-0V	287 x 287 x 78	310 / 50	1.4	49.00
244415	TU-1/60 E-287-592-78-P-0V	287 x 592 x 78	720 / 50	3.4	77.00
244416	TU-1/60 E-392-392-78-P-0V	392 x 392 x 78	660 / 50	3.1	62.00
244417	TU-1/60 E-402-592-78-P-0V	402 x 592 x 78	1090 / 50	5.1	96.00
244418	TU-1/60 E-490-592-78-P-0V	490 x 592 x 78	1370 / 50	6.5	113.00
244419	TU-1/60 E-492-492-78-P-0V	492 x 492 x 78	1120 / 50	5.3	87.00
244420	TU-1/60 E-592-592-78-P-0V	592 x 592 x 78	1700 / 50	8.0	105.00
244421	TU-1/60 E-897-287-78-P-0V	897 x 287 x 78	1140 / 50	5.3	117.00
244422	TU-1/60 E-897-402-78-P-0V	897 x 402 x 78	1720 / 50	8.1	143.00
244423	TU-1/60 E-897-490-78-P-0V	897 x 490 x 78	2160 / 50	10.2	165.00
244424	TU-1/60 E-897-592-78-P-0V	897 x 592 x 78	2680 / 50	12.6	196.00

Erhältlich in allen Abmessungen. Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen



ANLAGENSCHUTZ PERSONENSCHUTZ PRODUKTESCHUTZ ENERGIESPAREN

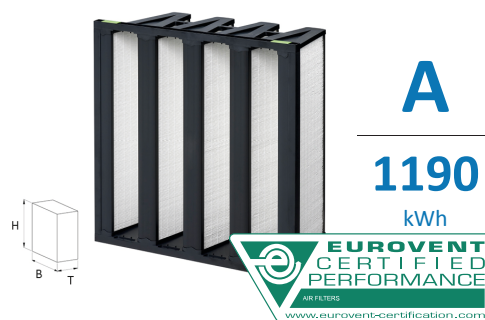

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Tiefe: 292					
244492	TU-1/85 A-287-287-292-P-2V	287 x 287 x 292	650 / 91	3.2	129.00
244499	TU-1/85 A-287-897-292-P-2V	287 x 897 x 292	2610 / 91	12.7	309.00
244494	TU-1/85 A-392-392-292-P-3V	392 x 392 x 292	1480 / 91	7.2	231.00
244500	TU-1/85 A-402-897-292-P-3V	402 x 897 x 292	3910 / 91	19.0	397.00
244501	TU-1/85 A-490-897-292-P-3V	490 x 897 x 292	3910 / 91	19.0	408.00
244497	TU-1/85 A-492-492-292-P-3V	492 x 492 x 292	1960 / 91	9.6	231.00
244493	TU-1/85 A-592-287-292-P-4V	592 x 287 x 292	1440 / 91	7.0	105.00
244495	TU-1/85 A-592-402-292-P-4V	592 x 402 x 292	2180 / 91	10.6	147.00
244496	TU-1/85 A-592-490-292-P-4V	592 x 490 x 292	2750 / 91	13.4	171.00
244498	TU-1/85 A-592-592-292-P-4V	592 x 592 x 292	3400 / 91	16.6	180.00
244502	TU-1/85 A-592-897-292-P-4V	592 x 897 x 292	5360 / 91	26.1	408.00

Erhältlich in allen Abmessungen. Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen



ANLAGENSCHUTZ

PERSONENSCHUTZ

PRODUKTESCHUTZ



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Tiefe: 150					
244481	TU-1/85 E-287-287-150-P-0V	287 x 287 x 150	490 / 125	2.4	55.00
244482	TU-1/85 E-287-592-150-P-0V	287 x 592 x 150	1150 / 125	5.6	88.00
244483	TU-1/85 E-392-392-150-P-0V	392 x 392 x 150	1050 / 125	5.1	86.00
244484	TU-1/85 E-402-592-150-P-0V	402 x 592 x 150	1730 / 125	8.5	112.00
244485	TU-1/85 E-490-592-150-P-0V	490 x 592 x 150	2180 / 125	10.7	131.00
244486	TU-1/85 E-492-492-150-P-0V	492 x 492 x 150	1780 / 125	8.7	118.00
244487	TU-1/85 E-592-592-150-P-0V	592 x 592 x 150	2700 / 125	13.3	144.00
244488	TU-1/85 E-897-287-150-P-0V	897 x 287 x 150	1810 / 125	8.9	157.00
244489	TU-1/85 E-897-402-150-P-0V	897 x 402 x 150	2730 / 125	13.4	194.00
244490	TU-1/85 E-897-490-150-P-0V	897 x 490 x 150	3440 / 125	16.9	226.00
244491	TU-1/85 E-897-592-150-P-0V	897 x 592 x 150	4250 / 125	20.9	264.00

Erhältlich in allen Abmessungen. Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen



ANLAGENSCHUTZ PERSONENSCHUTZ Produktschutz



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Tiefe: 78					
244459	TU-1/85 E-287-287-78-P-0V	287 x 287 x 78	310 / 75	1.4	44.00
244460	TU-1/85 E-287-592-78-P-0V	287 x 592 x 78	720 / 75	3.4	70.00
244461	TU-1/85 E-392-392-78-P-0V	392 x 392 x 78	660 / 75	3.1	66.00
244462	TU-1/85 E-402-592-78-P-0V	402 x 592 x 78	1090 / 75	5.1	90.00
244463	TU-1/85 E-490-592-78-P-0V	490 x 592 x 78	1370 / 75	6.5	102.00
244464	TU-1/85 E-492-492-78-P-0V	492 x 492 x 78	1120 / 75	5.3	93.00
244465	TU-1/85 E-592-592-78-P-0V	592 x 592 x 78	1700 / 75	8.0	114.00
244466	TU-1/85 E-897-287-78-P-0V	897 x 287 x 78	1140 / 75	5.3	126.00
244467	TU-1/85 E-897-402-78-P-0V	897 x 402 x 78	1720 / 75	8.1	155.00
244468	TU-1/85 E-897-490-78-P-0V	897 x 490 x 78	2160 / 75	10.2	180.00
244469	TU-1/85 E-897-592-78-P-0V	897 x 592 x 78	2680 / 75	12.6	212.00

Tiefe: 100					
244470	TU-1/85 E-287-287-100-P-0V	287 x 287 x 100	310 / 65	1.8	46.00
244471	TU-1/85 E-287-592-100-P-0V	287 x 592 x 100	720 / 65	4.3	73.00
244472	TU-1/85 E-392-392-100-P-0V	392 x 392 x 100	660 / 65	3.9	69.00
244473	TU-1/85 E-402-592-100-P-0V	402 x 592 x 100	1090 / 65	6.5	94.00
244474	TU-1/85 E-490-592-100-P-0V	490 x 592 x 100	1370 / 65	8.2	108.00
244475	TU-1/85 E-492-492-100-P-0V	492 x 492 x 100	1120 / 65	6.7	98.00
244476	TU-1/85 E-592-592-100-P-0V	592 x 592 x 100	1700 / 65	10.1	120.00
244477	TU-1/85 E-897-287-100-P-0V	897 x 287 x 100	1140 / 65	6.8	132.00
244478	TU-1/85 E-897-402-100-P-0V	897 x 402 x 100	1720 / 65	10.2	162.00
244479	TU-1/85 E-897-490-100-P-0V	897 x 490 x 100	2160 / 65	12.9	187.00
244480	TU-1/85 E-897-592-100-P-0V	897 x 592 x 100	2680 / 65	15.9	220.00

Erhältlich in allen Abmessungen. Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen