

Produkteigenschaften

- 2.5-fache Filterfläche dank Wellenform
- Hohe Staubspeicherkapazität
- Synthetische, bruchsfähige Fasern
- Taillierte Taschen
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

- **Tiefster Energieverbrauch mit 680 kWh/a**
- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Flache Druckverlustanstiege über die Betriebszeit
- Reduktion CO₂-Ausstoss
- Konstant hohe Wirkungsgrade
- Geprüft nach ISO 16890
- Konform mit Hygienerichtlinie SWKI VA104-01
- Einfache Montage



Filterschlüssel

TW-1/70 A+-592x592x600-H

TW	Filtertyp
1/70	Filterklasse
A+	Energieklasse
592x592x600	Abmessungen
H	Rahmenmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	ISO 16890	Energie- klasse	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m ³ /h / Pa	Preis pro Stück CHF
----------	-------------	-----------	--------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Rahmenmaterial: Holz

268184	TW-1/70 A+-287-287-600-H	ISO ePM ₁ 70%	A+	287 x 287 x 600	820 / 55	104.00
268185	TW-1/70 A+-287-592-600-H	ISO ePM ₁ 70%	A+	287 x 592 x 600	1700 / 55	108.00
268194	TW-1/70 A+-287-897-600-H	ISO ePM ₁ 70%	A+	287 x 897 x 600	2580 / 55	182.00
268187	TW-1/70 A+-392-392-600-H	ISO ePM ₁ 70%	A+	392 x 392 x 600	1350 / 55	140.00
268188	TW-1/70 A+-402-592-600-H	ISO ePM ₁ 70%	A+	402 x 592 x 600	2040 / 55	134.00
268196	TW-1/70 A+-402-897-600-H	ISO ePM ₁ 70%	A+	402 x 897 x 600	3090 / 55	233.00
268190	TW-1/70 A+-490-592-600-H	ISO ePM ₁ 70%	A+	490 x 592 x 600	2720 / 55	149.00
268198	TW-1/70 A+-490-897-600-H	ISO ePM ₁ 70%	A+	490 x 897 x 600	4120 / 55	237.00
268192	TW-1/70 A+-492-492-600-H	ISO ePM ₁ 70%	A+	492 x 492 x 600	2260 / 55	147.00
268186	TW-1/70 A+-592-287-600-H	ISO ePM ₁ 70%	A+	592 x 287 x 600	1650 / 55	119.00
268189	TW-1/70 A+-592-402-600-H	ISO ePM ₁ 70%	A+	592 x 402 x 600	2310 / 55	153.00
268191	TW-1/70 A+-592-490-600-H	ISO ePM ₁ 70%	A+	592 x 490 x 600	2810 / 55	162.00
268193	TW-1/70 A+-592-592-600-H	ISO ePM ₁ 70%	A+	592 x 592 x 600	3400 / 55	168.00
268200	TW-1/70 A+-592-897-600-H	ISO ePM ₁ 70%	A+	592 x 897 x 600	5150 / 55	235.00
268195	TW-1/70 A+-897-287-600-H	ISO ePM ₁ 70%	A+	897 x 287 x 600	2470 / 55	198.00
268197	TW-1/70 A+-897-402-600-H	ISO ePM ₁ 70%	A+	897 x 402 x 600	3460 / 55	244.00
268199	TW-1/70 A+-897-490-600-H	ISO ePM ₁ 70%	A+	897 x 490 x 600	4220 / 55	258.00
268201	TW-1/70 A+-897-592-600-H	ISO ePM ₁ 70%	A+	897 x 592 x 600	5100 / 55	258.00

Rahmenmaterial: Kunststoff

268202	TW-1/70 A+-287-287-600-P	ISO ePM ₁ 70%	A+	287 x 287 x 600	820 / 55	104.00
268203	TW-1/70 A+-287-592-600-P	ISO ePM ₁ 70%	A+	287 x 592 x 600	1700 / 55	108.00
268212	TW-1/70 A+-287-897-600-P	ISO ePM ₁ 70%	A+	287 x 897 x 600	2580 / 55	182.00
268205	TW-1/70 A+-392-392-600-P	ISO ePM ₁ 70%	A+	392 x 392 x 600	1350 / 55	140.00
268206	TW-1/70 A+-402-592-600-P	ISO ePM ₁ 70%	A+	402 x 592 x 600	2040 / 55	134.00
268214	TW-1/70 A+-402-897-600-P	ISO ePM ₁ 70%	A+	402 x 897 x 600	3090 / 55	233.00
268208	TW-1/70 A+-490-592-600-P	ISO ePM ₁ 70%	A+	490 x 592 x 600	2720 / 55	149.00
268216	TW-1/70 A+-490-897-600-P	ISO ePM ₁ 70%	A+	490 x 897 x 600	4120 / 55	237.00
268210	TW-1/70 A+-492-492-600-P	ISO ePM ₁ 70%	A+	492 x 492 x 600	2260 / 55	147.00
268204	TW-1/70 A+-592-287-600-P	ISO ePM ₁ 70%	A+	592 x 287 x 600	1650 / 55	119.00
268207	TW-1/70 A+-592-402-600-P	ISO ePM ₁ 70%	A+	592 x 402 x 600	2310 / 55	153.00
268209	TW-1/70 A+-592-490-600-P	ISO ePM ₁ 70%	A+	592 x 490 x 600	2810 / 55	162.00
268211	TW-1/70 A+-592-592-600-P	ISO ePM ₁ 70%	A+	592 x 592 x 600	3400 / 55	168.00
268218	TW-1/70 A+-592-897-600-P	ISO ePM ₁ 70%	A+	592 x 897 x 600	5150 / 55	235.00
268213	TW-1/70 A+-897-287-600-P	ISO ePM ₁ 70%	A+	897 x 287 x 600	2470 / 55	198.00
268215	TW-1/70 A+-897-402-600-P	ISO ePM ₁ 70%	A+	897 x 402 x 600	3460 / 55	244.00
268217	TW-1/70 A+-897-490-600-P	ISO ePM ₁ 70%	A+	897 x 490 x 600	4220 / 55	258.00
268219	TW-1/70 A+-897-592-600-P	ISO ePM ₁ 70%	A+	897 x 592 x 600	5100 / 55	258.00


Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- 2.5-fache Filterfläche dank Wellenform
- Hohe Staubspeicherfähigkeit
- Synthetische, bruchsichere Fasern
- Taillierte Taschen
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Flache Druckverlustanstiege über die Betriebszeit
- Massive Energieeinsparungen
- Reduktion CO₂-Ausstoss
- Konstant hohe Wirkungsgrade
- Geprüft nach ISO 16890
- Konform mit Hygienerichtlinie SWKI VA104-01
- Einfache Montage

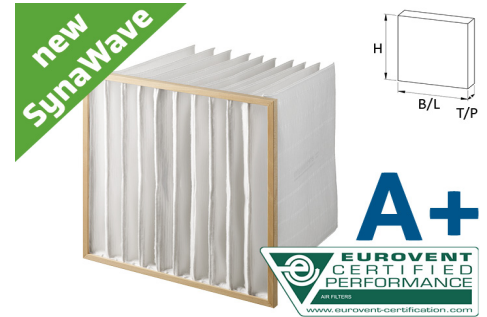

Filterschlüssel

TW-1/70 A+-592x592x450-H

TW	Filtertyp
1/70	Filterklasse
A+	Energieklasse
592x592x450	Abmessungen
H	Rahmenmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	ISO 16890	Energie- klasse	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Preis pro Stück CHF
Rahmenmaterial: Holz						
265398	TW-1/70 A+-287-287-450-H	ISO 16890	A+	287 x 287 x 450	820 / 59	96.00
265399	TW-1/70 A+-287-592-450-H	ISO 16890	A+	287 x 592 x 450	1700 / 59	100.00
265408	TW-1/70 A+-287-897-450-H	ISO 16890	A+	287 x 897 x 450	2580 / 59	169.00
265401	TW-1/70 A+-392-392-450-H	ISO 16890	A+	392 x 392 x 450	1350 / 59	130.00
265402	TW-1/70 A+-402-592-450-H	ISO 16890	A+	402 x 592 x 450	2040 / 59	124.00
265410	TW-1/70 A+-402-897-450-H	ISO 16890	A+	402 x 897 x 450	3090 / 59	216.00
265404	TW-1/70 A+-490-592-450-H	ISO 16890	A+	490 x 592 x 450	2720 / 59	138.00
265412	TW-1/70 A+-490-897-450-H	ISO 16890	A+	490 x 897 x 450	4120 / 59	220.00
265406	TW-1/70 A+-492-492-450-H	ISO 16890	A+	492 x 492 x 450	2260 / 59	136.00
265400	TW-1/70 A+-592-287-450-H	ISO 16890	A+	592 x 287 x 450	1650 / 59	110.00
265403	TW-1/70 A+-592-402-450-H	ISO 16890	A+	592 x 402 x 450	2310 / 59	142.00
265405	TW-1/70 A+-592-490-450-H	ISO 16890	A+	592 x 490 x 450	2810 / 59	150.00
265407	TW-1/70 A+-592-592-450-H	ISO 16890	A+	592 x 592 x 450	3400 / 59	156.00
265414	TW-1/70 A+-592-897-450-H	ISO 16890	A+	592 x 897 x 450	5150 / 59	218.00
265409	TW-1/70 A+-897-287-450-H	ISO 16890	A+	897 x 287 x 450	2470 / 59	183.00
265411	TW-1/70 A+-897-402-450-H	ISO 16890	A+	897 x 402 x 450	3460 / 59	226.00
265413	TW-1/70 A+-897-490-450-H	ISO 16890	A+	897 x 490 x 450	4220 / 59	239.00
265415	TW-1/70 A+-897-592-450-H	ISO 16890	A+	897 x 592 x 450	5100 / 59	239.00

Rahmenmaterial: Kunststoff

265416	TW-1/70 A+-287-287-450-P	ISO 16890	A+	287 x 287 x 450	820 / 59	96.00
265417	TW-1/70 A+-287-592-450-P	ISO 16890	A+	287 x 592 x 450	1700 / 59	100.00
265426	TW-1/70 A+-287-897-450-P	ISO 16890	A+	287 x 897 x 450	2580 / 59	169.00
265419	TW-1/70 A+-392-392-450-P	ISO 16890	A+	392 x 392 x 450	1350 / 59	130.00
265420	TW-1/70 A+-402-592-450-P	ISO 16890	A+	402 x 592 x 450	2040 / 59	124.00
265428	TW-1/70 A+-402-897-450-P	ISO 16890	A+	402 x 897 x 450	3090 / 59	216.00
265422	TW-1/70 A+-490-592-450-P	ISO 16890	A+	490 x 592 x 450	2720 / 59	138.00
265430	TW-1/70 A+-490-897-450-P	ISO 16890	A+	490 x 897 x 450	4120 / 59	220.00
265424	TW-1/70 A+-492-492-450-P	ISO 16890	A+	492 x 492 x 450	2260 / 59	136.00
265418	TW-1/70 A+-592-287-450-P	ISO 16890	A+	592 x 287 x 450	1650 / 59	110.00
265421	TW-1/70 A+-592-402-450-P	ISO 16890	A+	592 x 402 x 450	2310 / 59	142.00
265423	TW-1/70 A+-592-490-450-P	ISO 16890	A+	592 x 490 x 450	2810 / 59	150.00
265425	TW-1/70 A+-592-592-450-P	ISO 16890	A+	592 x 592 x 450	3400 / 59	156.00
265432	TW-1/70 A+-592-897-450-P	ISO 16890	A+	592 x 897 x 450	5150 / 59	218.00
265427	TW-1/70 A+-897-287-450-P	ISO 16890	A+	897 x 287 x 450	2470 / 59	183.00
265429	TW-1/70 A+-897-402-450-P	ISO 16890	A+	897 x 402 x 450	3460 / 59	226.00
265431	TW-1/70 A+-897-490-450-P	ISO 16890	A+	897 x 490 x 450	4220 / 59	239.00
265433	TW-1/70 A+-897-592-450-P	ISO 16890	A+	897 x 592 x 450	5100 / 59	239.00


Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- 2.5-fache Filterfläche dank Wellenform
- Hohe Staubspeicherfähigkeit
- Synthetische, bruchssichere Fasern
- Taillierte Taschen
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Flache Druckverlustanstiege über die Betriebszeit
- Energieeinsparungen
- Reduktion CO₂-Ausstoss
- Konstant hohe Wirkungsgrade
- Geprüft nach ISO 16890
- Konform mit Hygienerichtlinie SWKI VA104-01
- Einfache Montage



Filterschlüssel

TW-1/70 A-592x592x450-H

TW	Filtertyp
1/70	Filterklasse
A	Energieklasse
592x592x450	Abmessungen
H	Rahmenmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	ISO 16890	Energie- klasse	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m ³ /h / Pa	Preis pro Stück CHF
----------	-------------	-----------	--------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Rahmenmaterial: Holz

265470	TW-1/70 A-287-287-450-H	ISO ePM ₁ 70%	A	287 x 287 x 450	820 / 73	80.00
265471	TW-1/70 A-287-592-450-H	ISO ePM ₁ 70%	A	287 x 592 x 450	1700 / 73	96.00
265480	TW-1/70 A-287-897-450-H	ISO ePM ₁ 70%	A	287 x 897 x 450	2580 / 73	152.00
265473	TW-1/70 A-392-392-450-H	ISO ePM ₁ 70%	A	392 x 392 x 450	1410 / 73	121.00
265474	TW-1/70 A-402-592-450-H	ISO ePM ₁ 70%	A	402 x 592 x 450	2130 / 73	118.00
265482	TW-1/70 A-402-897-450-H	ISO ePM ₁ 70%	A	402 x 897 x 450	3220 / 73	194.00
265476	TW-1/70 A-490-592-450-H	ISO ePM ₁ 70%	A	490 x 592 x 450	2550 / 73	126.00
265484	TW-1/70 A-490-897-450-H	ISO ePM ₁ 70%	A	490 x 897 x 450	3860 / 73	198.00
265478	TW-1/70 A-492-492-450-H	ISO ePM ₁ 70%	A	492 x 492 x 450	2120 / 73	126.00
265472	TW-1/70 A-592-287-450-H	ISO ePM ₁ 70%	A	592 x 287 x 450	1650 / 73	103.00
265475	TW-1/70 A-592-402-450-H	ISO ePM ₁ 70%	A	592 x 402 x 450	2310 / 73	122.00
265477	TW-1/70 A-592-490-450-H	ISO ePM ₁ 70%	A	592 x 490 x 450	2810 / 73	132.00
265479	TW-1/70 A-592-592-450-H	ISO ePM ₁ 70%	A	592 x 592 x 450	3400 / 73	138.00
265486	TW-1/70 A-592-897-450-H	ISO ePM ₁ 70%	A	592 x 897 x 450	5150 / 73	196.00
265481	TW-1/70 A-897-287-450-H	ISO ePM ₁ 70%	A	897 x 287 x 450	2470 / 73	160.00
265483	TW-1/70 A-897-402-450-H	ISO ePM ₁ 70%	A	897 x 402 x 450	3460 / 73	202.00
265485	TW-1/70 A-897-490-450-H	ISO ePM ₁ 70%	A	897 x 490 x 450	4220 / 73	211.00
265487	TW-1/70 A-897-592-450-H	ISO ePM ₁ 70%	A	897 x 592 x 450	5100 / 73	211.00

Rahmenmaterial: Kunststoff

265488	TW-1/70 A-287-287-450-P	ISO ePM ₁ 70%	A	287 x 287 x 450	820 / 73	80.00
265489	TW-1/70 A-287-592-450-P	ISO ePM ₁ 70%	A	287 x 592 x 450	1700 / 73	96.00
265498	TW-1/70 A-287-897-450-P	ISO ePM ₁ 70%	A	287 x 897 x 450	2580 / 73	152.00
265491	TW-1/70 A-392-392-450-P	ISO ePM ₁ 70%	A	392 x 392 x 450	1410 / 73	121.00
265492	TW-1/70 A-402-592-450-P	ISO ePM ₁ 70%	A	402 x 592 x 450	2130 / 73	118.00
265500	TW-1/70 A-402-897-450-P	ISO ePM ₁ 70%	A	402 x 897 x 450	3220 / 73	194.00
265494	TW-1/70 A-490-592-450-P	ISO ePM ₁ 70%	A	490 x 592 x 450	2550 / 73	126.00
265502	TW-1/70 A-490-897-450-P	ISO ePM ₁ 70%	A	490 x 897 x 450	3860 / 73	198.00
265496	TW-1/70 A-492-492-450-P	ISO ePM ₁ 70%	A	492 x 492 x 450	2120 / 73	126.00
265490	TW-1/70 A-592-287-450-P	ISO ePM ₁ 70%	A	592 x 287 x 450	1650 / 73	103.00
265493	TW-1/70 A-592-402-450-P	ISO ePM ₁ 70%	A	592 x 402 x 450	2310 / 73	122.00
265495	TW-1/70 A-592-490-450-P	ISO ePM ₁ 70%	A	592 x 490 x 450	2810 / 73	132.00
265497	TW-1/70 A-592-592-450-P	ISO ePM ₁ 70%	A	592 x 592 x 450	3400 / 73	138.00
265504	TW-1/70 A-592-897-450-P	ISO ePM ₁ 70%	A	592 x 897 x 450	5150 / 73	196.00
265499	TW-1/70 A-897-287-450-P	ISO ePM ₁ 70%	A	897 x 287 x 450	2470 / 73	160.00
265501	TW-1/70 A-897-402-450-P	ISO ePM ₁ 70%	A	897 x 402 x 450	3460 / 73	202.00
265503	TW-1/70 A-897-490-450-P	ISO ePM ₁ 70%	A	897 x 490 x 450	4220 / 73	211.00
265505	TW-1/70 A-897-592-450-P	ISO ePM ₁ 70%	A	897 x 592 x 450	5100 / 73	211.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- 2.5-fache Filterfläche dank Wellenform
- Hohe Staubspeicherkapazität
- Synthetische, bruchsfähige Fasern
- Taillierte Taschen
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Flache Druckverlustanstiege über die Betriebszeit
- Reduktion CO₂-Ausstoss
- Konstant hohe Wirkungsgrade
- Geprüft nach ISO 16890
- Konform mit Hygienerichtlinie SWKI VA104-01
- Einfache Montage



Filterschlüssel

TW-1/70 B-592x592x400-H

TW	Filtertyp
1/70	Filterklasse
B	Energieklasse
592x592x400	Abmessungen
H	Rahmenmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	ISO 16890	Energie- klasse	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Preis pro Stück CHF
Rahmenmaterial: Holz						
268148	TW-1/70 B-287-287-400-H	ISO ePM ₁ 70%	B	287 x 287 x 400	820 / 78	71.00
268149	TW-1/70 B-287-592-400-H	ISO ePM ₁ 70%	B	287 x 592 x 400	1700 / 78	88.00
268158	TW-1/70 B-287-897-400-H	ISO ePM ₁ 70%	B	287 x 897 x 400	2580 / 78	138.00
268151	TW-1/70 B-392-392-400-H	ISO ePM ₁ 70%	B	392 x 392 x 400	1410 / 78	113.00
268152	TW-1/70 B-402-592-400-H	ISO ePM ₁ 70%	B	402 x 592 x 400	2130 / 78	106.00
268160	TW-1/70 B-402-897-400-H	ISO ePM ₁ 70%	B	402 x 897 x 400	3220 / 78	181.00
268154	TW-1/70 B-490-592-400-H	ISO ePM ₁ 70%	B	490 x 592 x 400	2550 / 78	113.00
268162	TW-1/70 B-490-897-400-H	ISO ePM ₁ 70%	B	490 x 897 x 400	3860 / 78	188.00
268156	TW-1/70 B-492-492-400-H	ISO ePM ₁ 70%	B	492 x 492 x 400	2120 / 78	113.00
268150	TW-1/70 B-592-287-400-H	ISO ePM ₁ 70%	B	592 x 287 x 400	1650 / 78	94.00
268153	TW-1/70 B-592-402-400-H	ISO ePM ₁ 70%	B	592 x 402 x 400	2310 / 78	113.00
268155	TW-1/70 B-592-490-400-H	ISO ePM ₁ 70%	B	592 x 490 x 400	2810 / 78	119.00
268157	TW-1/70 B-592-592-400-H	ISO ePM ₁ 70%	B	592 x 592 x 400	3400 / 78	125.00
268164	TW-1/70 B-592-897-400-H	ISO ePM ₁ 70%	B	592 x 897 x 400	5150 / 78	188.00
268159	TW-1/70 B-897-287-400-H	ISO ePM ₁ 70%	B	897 x 287 x 400	2470 / 78	146.00
268161	TW-1/70 B-897-402-400-H	ISO ePM ₁ 70%	B	897 x 402 x 400	3460 / 78	190.00
268163	TW-1/70 B-897-490-400-H	ISO ePM ₁ 70%	B	897 x 490 x 400	4220 / 78	196.00
268165	TW-1/70 B-897-592-400-H	ISO ePM ₁ 70%	B	897 x 592 x 400	5100 / 78	196.00

Rahmenmaterial: Kunststoff

268166	TW-1/70 B-287-287-400-P	ISO ePM ₁ 70%	B	287 x 287 x 400	820 / 78	71.00
268167	TW-1/70 B-287-592-400-P	ISO ePM ₁ 70%	B	287 x 592 x 400	1700 / 78	88.00
268176	TW-1/70 B-287-897-400-P	ISO ePM ₁ 70%	B	287 x 897 x 400	2580 / 78	138.00
268169	TW-1/70 B-392-392-400-P	ISO ePM ₁ 70%	B	392 x 392 x 400	1410 / 78	113.00
268170	TW-1/70 B-402-592-400-P	ISO ePM ₁ 70%	B	402 x 592 x 400	2130 / 78	106.00
268178	TW-1/70 B-402-897-400-P	ISO ePM ₁ 70%	B	402 x 897 x 400	3220 / 78	181.00
268172	TW-1/70 B-490-592-400-P	ISO ePM ₁ 70%	B	490 x 592 x 400	2550 / 78	113.00
268180	TW-1/70 B-490-897-400-P	ISO ePM ₁ 70%	B	490 x 897 x 400	3860 / 78	188.00
268174	TW-1/70 B-492-492-400-P	ISO ePM ₁ 70%	B	492 x 492 x 400	2120 / 78	113.00
268168	TW-1/70 B-592-287-400-P	ISO ePM ₁ 70%	B	592 x 287 x 400	1650 / 78	94.00
268171	TW-1/70 B-592-402-400-P	ISO ePM ₁ 70%	B	592 x 402 x 400	2310 / 78	113.00
268173	TW-1/70 B-592-490-400-P	ISO ePM ₁ 70%	B	592 x 490 x 400	2810 / 78	119.00
268175	TW-1/70 B-592-592-400-P	ISO ePM ₁ 70%	B	592 x 592 x 400	3400 / 78	125.00
268182	TW-1/70 B-592-897-400-P	ISO ePM ₁ 70%	B	592 x 897 x 400	5150 / 78	188.00
268177	TW-1/70 B-897-287-400-P	ISO ePM ₁ 70%	B	897 x 287 x 400	2470 / 78	146.00
268179	TW-1/70 B-897-402-400-P	ISO ePM ₁ 70%	B	897 x 402 x 400	3460 / 78	190.00
268181	TW-1/70 B-897-490-400-P	ISO ePM ₁ 70%	B	897 x 490 x 400	4220 / 78	196.00
268183	TW-1/70 B-897-592-400-P	ISO ePM ₁ 70%	B	897 x 592 x 400	5100 / 78	196.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- 2.5-fache Filterfläche dank Wellenform
- Hohe Staubspeicherfähigkeit
- Synthetische, bruchsichere Fasern
- Taillierte Taschen
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Flache Druckverlustanstiege über die Betriebszeit
- Reduktion CO₂-Ausstoss
- Konstant hohe Wirkungsgrade
- Geprüft nach ISO 16890
- Konform mit Hygienerichtlinie SWKI VA104-01
- Einfache Montage



Filterschlüssel

TW-1/70 C-592x592x350-H

TW	Filtertyp
1/70	Filterklasse
C	Energieklasse
592x592x350	Abmessungen
H	Rahmenmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	ISO 16890	Energie- klasse	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Preis pro Stück CHF
Rahmenmaterial: Holz						
265347	TW-1/70 C-287-287-350-H	ISO ePM ₁ 70%	C	287 x 287 x 350	820 / 86	71.00
265348	TW-1/70 C-287-592-350-H	ISO ePM ₁ 70%	C	287 x 592 x 350	1700 / 86	86.00
265357	TW-1/70 C-287-897-350-H	ISO ePM ₁ 70%	C	287 x 897 x 350	2580 / 86	136.00
265350	TW-1/70 C-392-392-350-H	ISO ePM ₁ 70%	C	392 x 392 x 350	1410 / 86	110.00
265351	TW-1/70 C-402-592-350-H	ISO ePM ₁ 70%	C	402 x 592 x 350	2130 / 86	105.00
265359	TW-1/70 C-402-897-350-H	ISO ePM ₁ 70%	C	402 x 897 x 350	3220 / 86	179.00
265353	TW-1/70 C-490-592-350-H	ISO ePM ₁ 70%	C	490 x 592 x 350	2550 / 86	112.00
265361	TW-1/70 C-490-897-350-H	ISO ePM ₁ 70%	C	490 x 897 x 350	3860 / 86	185.00
265355	TW-1/70 C-492-492-350-H	ISO ePM ₁ 70%	C	492 x 492 x 350	2120 / 86	112.00
265349	TW-1/70 C-592-287-350-H	ISO ePM ₁ 70%	C	592 x 287 x 350	1650 / 86	92.00
265352	TW-1/70 C-592-402-350-H	ISO ePM ₁ 70%	C	592 x 402 x 350	2310 / 86	111.00
265354	TW-1/70 C-592-490-350-H	ISO ePM ₁ 70%	C	592 x 490 x 350	2810 / 86	117.00
265356	TW-1/70 C-592-592-350-H	ISO ePM ₁ 70%	C	592 x 592 x 350	3400 / 86	122.00
265363	TW-1/70 C-592-897-350-H	ISO ePM ₁ 70%	C	592 x 897 x 350	5150 / 86	185.00
265358	TW-1/70 C-897-287-350-H	ISO ePM ₁ 70%	C	897 x 287 x 350	2470 / 86	144.00
265360	TW-1/70 C-897-402-350-H	ISO ePM ₁ 70%	C	897 x 402 x 350	3460 / 86	188.00
265362	TW-1/70 C-897-490-350-H	ISO ePM ₁ 70%	C	897 x 490 x 350	4220 / 86	193.00
265364	TW-1/70 C-897-592-350-H	ISO ePM ₁ 70%	C	897 x 592 x 350	5100 / 86	193.00

Rahmenmaterial: Kunststoff

265365	TW-1/70 C-287-287-350-P	ISO ePM ₁ 70%	C	287 x 287 x 350	820 / 86	71.00
265366	TW-1/70 C-287-592-350-P	ISO ePM ₁ 70%	C	287 x 592 x 350	1700 / 86	86.00
265375	TW-1/70 C-287-897-350-P	ISO ePM ₁ 70%	C	287 x 897 x 350	2580 / 86	136.00
265368	TW-1/70 C-392-392-350-P	ISO ePM ₁ 70%	C	392 x 392 x 350	1410 / 86	110.00
265369	TW-1/70 C-402-592-350-P	ISO ePM ₁ 70%	C	402 x 592 x 350	2130 / 86	105.00
265377	TW-1/70 C-402-897-350-P	ISO ePM ₁ 70%	C	402 x 897 x 350	3220 / 86	179.00
265371	TW-1/70 C-490-592-350-P	ISO ePM ₁ 70%	C	490 x 592 x 350	2550 / 86	112.00
265379	TW-1/70 C-490-897-350-P	ISO ePM ₁ 70%	C	490 x 897 x 350	3860 / 86	185.00
265373	TW-1/70 C-492-492-350-P	ISO ePM ₁ 70%	C	492 x 492 x 350	2120 / 86	112.00
265367	TW-1/70 C-592-287-350-P	ISO ePM ₁ 70%	C	592 x 287 x 350	1650 / 86	92.00
265370	TW-1/70 C-592-402-350-P	ISO ePM ₁ 70%	C	592 x 402 x 350	2310 / 86	111.00
265372	TW-1/70 C-592-490-350-P	ISO ePM ₁ 70%	C	592 x 490 x 350	2810 / 86	117.00
265374	TW-1/70 C-592-592-350-P	ISO ePM ₁ 70%	C	592 x 592 x 350	3400 / 86	122.00
265381	TW-1/70 C-592-897-350-P	ISO ePM ₁ 70%	C	592 x 897 x 350	5150 / 86	185.00
265376	TW-1/70 C-897-287-350-P	ISO ePM ₁ 70%	C	897 x 287 x 350	2470 / 86	144.00
265378	TW-1/70 C-897-402-350-P	ISO ePM ₁ 70%	C	897 x 402 x 350	3460 / 86	188.00
265380	TW-1/70 C-897-490-350-P	ISO ePM ₁ 70%	C	897 x 490 x 350	4220 / 86	193.00
265382	TW-1/70 C-897-592-350-P	ISO ePM ₁ 70%	C	897 x 592 x 350	5100 / 86	193.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- 2.5-fache Filterfläche dank Wellenform
- Synthetische, bruchssichere Fasern
- Taillierte Taschen
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

- Reduktion CO₂-Ausstoss
- Konstant hohe Wirkungsgrade
- Geprüft nach ISO 16890
- Konform mit Hygienerichtlinie SWKI VA104-01
- Einfache Montage



Filterschlüssel

TW-1/60 D-592x592x450-H

TW	Filtertyp
1/60	Filterklasse
D	Energieklasse
592x592x450	Abmessungen
H	Rahmenmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	ISO 16890	Energie- klasse	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Preis pro Stück CHF
Rahmenmaterial: Holz						
265275	TW-1/60 D-287-287-450-H	ISO ePM ₁ 60%	D	287 x 287 x 450	820 / 135	50.00
265276	TW-1/60 D-287-592-450-H	ISO ePM ₁ 60%	D	287 x 592 x 450	1700 / 135	56.00
265285	TW-1/60 D-287-897-450-H	ISO ePM ₁ 60%	D	287 x 897 x 450	2580 / 135	92.00
265278	TW-1/60 D-392-392-450-H	ISO ePM ₁ 60%	D	392 x 392 x 450	1500 / 135	81.00
265279	TW-1/60 D-402-592-450-H	ISO ePM ₁ 60%	D	402 x 592 x 450	2270 / 135	70.00
265287	TW-1/60 D-402-897-450-H	ISO ePM ₁ 60%	D	402 x 897 x 450	3430 / 135	121.00
265281	TW-1/60 D-490-592-450-H	ISO ePM ₁ 60%	D	490 x 592 x 450	2830 / 135	74.00
265289	TW-1/60 D-490-897-450-H	ISO ePM ₁ 60%	D	490 x 897 x 450	4290 / 135	125.00
265283	TW-1/60 D-492-492-450-H	ISO ePM ₁ 60%	D	492 x 492 x 450	2350 / 135	84.00
265277	TW-1/60 D-592-287-450-H	ISO ePM ₁ 60%	D	592 x 287 x 450	1650 / 135	65.00
265280	TW-1/60 D-592-402-450-H	ISO ePM ₁ 60%	D	592 x 402 x 450	2310 / 135	78.00
265282	TW-1/60 D-592-490-450-H	ISO ePM ₁ 60%	D	592 x 490 x 450	2810 / 135	103.00
265284	TW-1/60 D-592-592-450-H	ISO ePM ₁ 60%	D	592 x 592 x 450	3400 / 135	83.00
265291	TW-1/60 D-592-897-450-H	ISO ePM ₁ 60%	D	592 x 897 x 450	5150 / 135	143.00
265286	TW-1/60 D-897-287-450-H	ISO ePM ₁ 60%	D	897 x 287 x 450	2470 / 135	118.00
265288	TW-1/60 D-897-402-450-H	ISO ePM ₁ 60%	D	897 x 402 x 450	3460 / 135	151.00
265290	TW-1/60 D-897-490-450-H	ISO ePM ₁ 60%	D	897 x 490 x 450	4220 / 135	130.00
265292	TW-1/60 D-897-592-450-H	ISO ePM ₁ 60%	D	897 x 592 x 450	5100 / 135	158.00

Rahmenmaterial: Kunststoff

265293	TW-1/60 D-287-287-450-P	ISO ePM ₁ 60%	D	287 x 287 x 450	820 / 135	50.00
265294	TW-1/60 D-287-592-450-P	ISO ePM ₁ 60%	D	287 x 592 x 450	1700 / 135	56.00
265303	TW-1/60 D-287-897-450-P	ISO ePM ₁ 60%	D	287 x 897 x 450	2580 / 135	92.00
265296	TW-1/60 D-392-392-450-P	ISO ePM ₁ 60%	D	392 x 392 x 450	1500 / 135	81.00
265297	TW-1/60 D-402-592-450-P	ISO ePM ₁ 60%	D	402 x 592 x 450	2270 / 135	70.00
265305	TW-1/60 D-402-897-450-P	ISO ePM ₁ 60%	D	402 x 897 x 450	3430 / 135	121.00
265299	TW-1/60 D-490-592-450-P	ISO ePM ₁ 60%	D	490 x 592 x 450	2830 / 135	74.00
265307	TW-1/60 D-490-897-450-P	ISO ePM ₁ 60%	D	490 x 897 x 450	4290 / 135	125.00
265301	TW-1/60 D-492-492-450-P	ISO ePM ₁ 60%	D	492 x 492 x 450	2350 / 135	84.00
265295	TW-1/60 D-592-287-450-P	ISO ePM ₁ 60%	D	592 x 287 x 450	1650 / 135	65.00
265298	TW-1/60 D-592-402-450-P	ISO ePM ₁ 60%	D	592 x 402 x 450	2310 / 135	78.00
265300	TW-1/60 D-592-490-450-P	ISO ePM ₁ 60%	D	592 x 490 x 450	2810 / 135	103.00
265302	TW-1/60 D-592-592-450-P	ISO ePM ₁ 60%	D	592 x 592 x 450	3400 / 135	83.00
265309	TW-1/60 D-592-897-450-P	ISO ePM ₁ 60%	D	592 x 897 x 450	5150 / 135	143.00
265304	TW-1/60 D-897-287-450-P	ISO ePM ₁ 60%	D	897 x 287 x 450	2470 / 135	118.00
265306	TW-1/60 D-897-402-450-P	ISO ePM ₁ 60%	D	897 x 402 x 450	3460 / 135	151.00
265308	TW-1/60 D-897-490-450-P	ISO ePM ₁ 60%	D	897 x 490 x 450	4220 / 135	130.00
265310	TW-1/60 D-897-592-450-P	ISO ePM ₁ 60%	D	897 x 592 x 450	5100 / 135	158.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- 2.5-fache Filterfläche dank Wellenform
- Synthetische, bruchssichere Fasern
- Taillierte Taschen
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

- Reduktion CO₂-Ausstoss
- Konstant hohe Wirkungsgrade
- Geprüft nach ISO 16890
- Konform mit Hygienerichtlinie SWKI VA104-01
- Einfache Montage



Filterschlüssel

TW-1/60 E-592x592x350-H

TW	Filtertyp
1/60	Filterklasse
E	Energieklasse
592x592x350	Abmessungen
H	Rahmenmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	ISO 16890	Energie- klasse	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Preis pro Stück CHF
Rahmenmaterial: Holz						
265311	TW-1/60 E-287-287-350-H	ISO ePM1 60%	E	287 x 287 x 350	650 / 134	48.00
265312	TW-1/60 E-287-592-350-H	ISO ePM1 60%	E	287 x 592 x 350	1350 / 134	53.00
265321	TW-1/60 E-287-897-350-H	ISO ePM1 60%	E	287 x 897 x 350	2050 / 134	85.00
265314	TW-1/60 E-392-392-350-H	ISO ePM1 60%	E	392 x 392 x 350	1190 / 134	68.00
265315	TW-1/60 E-402-592-350-H	ISO ePM1 60%	E	402 x 592 x 350	1800 / 134	65.00
265323	TW-1/60 E-402-897-350-H	ISO ePM1 60%	E	402 x 897 x 350	2730 / 134	113.00
265317	TW-1/60 E-490-592-350-H	ISO ePM1 60%	E	490 x 592 x 350	2250 / 134	68.00
265325	TW-1/60 E-490-897-350-H	ISO ePM1 60%	E	490 x 897 x 350	3410 / 134	117.00
265319	TW-1/60 E-492-492-350-H	ISO ePM1 60%	E	492 x 492 x 350	1870 / 134	76.00
265313	TW-1/60 E-592-287-350-H	ISO ePM1 60%	E	592 x 287 x 350	1310 / 134	58.00
265316	TW-1/60 E-592-402-350-H	ISO ePM1 60%	E	592 x 402 x 350	1830 / 134	70.00
265318	TW-1/60 E-592-490-350-H	ISO ePM1 60%	E	592 x 490 x 350	2230 / 134	96.00
265320	TW-1/60 E-592-592-350-H	ISO ePM1 60%	E	592 x 592 x 350	2700 / 134	76.00
265327	TW-1/60 E-592-897-350-H	ISO ePM1 60%	E	592 x 897 x 350	4090 / 134	131.00
265322	TW-1/60 E-897-287-350-H	ISO ePM1 60%	E	897 x 287 x 350	1960 / 134	110.00
265324	TW-1/60 E-897-402-350-H	ISO ePM1 60%	E	897 x 402 x 350	2750 / 134	142.00
265326	TW-1/60 E-897-490-350-H	ISO ePM1 60%	E	897 x 490 x 350	3350 / 134	123.00
265328	TW-1/60 E-897-592-350-H	ISO ePM1 60%	E	897 x 592 x 350	4050 / 134	150.00

Rahmenmaterial: Kunststoff

265329	TW-1/60 E-287-287-350-P	ISO ePM1 60%	E	287 x 287 x 350	650 / 134	48.00
265330	TW-1/60 E-287-592-350-P	ISO ePM1 60%	E	287 x 592 x 350	1350 / 134	53.00
265339	TW-1/60 E-287-897-350-P	ISO ePM1 60%	E	287 x 897 x 350	2050 / 134	85.00
265332	TW-1/60 E-392-392-350-P	ISO ePM1 60%	E	392 x 392 x 350	1190 / 134	68.00
265333	TW-1/60 E-402-592-350-P	ISO ePM1 60%	E	402 x 592 x 350	1800 / 134	65.00
265341	TW-1/60 E-402-897-350-P	ISO ePM1 60%	E	402 x 897 x 350	2730 / 134	113.00
265335	TW-1/60 E-490-592-350-P	ISO ePM1 60%	E	490 x 592 x 350	2250 / 134	68.00
265343	TW-1/60 E-490-897-350-P	ISO ePM1 60%	E	490 x 897 x 350	3410 / 134	117.00
265337	TW-1/60 E-492-492-350-P	ISO ePM1 60%	E	492 x 492 x 350	1870 / 134	76.00
265331	TW-1/60 E-592-287-350-P	ISO ePM1 60%	E	592 x 287 x 350	1310 / 134	58.00
265334	TW-1/60 E-592-402-350-P	ISO ePM1 60%	E	592 x 402 x 350	1830 / 134	70.00
265336	TW-1/60 E-592-490-350-P	ISO ePM1 60%	E	592 x 490 x 350	2230 / 134	96.00
265338	TW-1/60 E-592-592-350-P	ISO ePM1 60%	E	592 x 592 x 350	2700 / 134	76.00
265345	TW-1/60 E-592-897-350-P	ISO ePM1 60%	E	592 x 897 x 350	4090 / 134	131.00
265340	TW-1/60 E-897-287-350-P	ISO ePM1 60%	E	897 x 287 x 350	1960 / 134	110.00
265342	TW-1/60 E-897-402-350-P	ISO ePM1 60%	E	897 x 402 x 350	2750 / 134	142.00
265344	TW-1/60 E-897-490-350-P	ISO ePM1 60%	E	897 x 490 x 350	3350 / 134	123.00
265346	TW-1/60 E-897-592-350-P	ISO ePM1 60%	E	897 x 592 x 350	4050 / 134	150.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- 2.5-fache Filterfläche dank Wellenform
- Hohe Staubspeicherfähigkeit
- Synthetische, bruchsichere Fasern
- Taillierte Taschen
- Temperaturbeständigkeit: 80°C
- Baumustergeprüft für Zonen 1/21, 2/22

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Flache Druckverlustanstiege über die Betriebszeit
- Massive Energieeinsparungen
- Reduktion CO₂-Ausstoss
- Konstant hohe Wirkungsgrade
- Geprüft nach ISO 16890
- Konform mit Hygienerichtlinie SWKI VA104-01
- Einfache Montage



Filterschlüssel

TW-1/70 A+-592x592x450-H-EX

TW	Filtertyp
1/70	Filterklasse
A+	Energieklasse
592x592x450	Abmessungen
H	Rahmenmaterial
EX	Ausführung Atex

Art. Nr.	Bezeichnung	ISO 16890	Energie- klasse	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m ³ /h / Pa	Preis pro Stück CHF
----------	-------------	-----------	--------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Rahmenmaterial: Holz

265434	TW-1/70 A+-287-287-450-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	287 x 287 x 450	820 / 66	176.00
265435	TW-1/70 A+-287-592-450-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	287 x 592 x 450	1700 / 66	207.00
265444	TW-1/70 A+-287-897-450-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	287 x 897 x 450	2580 / 66	332.00
265437	TW-1/70 A+-392-392-450-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	392 x 392 x 450	1350 / 66	262.00
265438	TW-1/70 A+-402-592-450-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	402 x 592 x 450	2040 / 66	254.00
265446	TW-1/70 A+-402-897-450-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	402 x 897 x 450	3090 / 66	424.00
265440	TW-1/70 A+-490-592-450-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	490 x 592 x 450	2720 / 66	275.00
265448	TW-1/70 A+-490-897-450-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	490 x 897 x 450	4120 / 66	432.00
265442	TW-1/70 A+-492-492-450-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	492 x 492 x 450	2260 / 66	271.00
265436	TW-1/70 A+-592-287-450-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	592 x 287 x 450	1650 / 66	224.00
265439	TW-1/70 A+-592-402-450-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	592 x 402 x 450	2310 / 66	278.00
265441	TW-1/70 A+-592-490-450-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	592 x 490 x 450	2810 / 66	295.00
265443	TW-1/70 A+-592-592-450-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	592 x 592 x 450	3400 / 66	309.00
265450	TW-1/70 A+-592-897-450-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	592 x 897 x 450	5150 / 66	432.00
265445	TW-1/70 A+-897-287-450-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	897 x 287 x 450	2470 / 66	355.00
265447	TW-1/70 A+-897-402-450-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	897 x 402 x 450	3460 / 66	447.00
265449	TW-1/70 A+-897-490-450-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	897 x 490 x 450	4220 / 66	465.00
265451	TW-1/70 A+-897-592-450-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	897 x 592 x 450	5100 / 66	465.00

Rahmenmaterial: V2A

265452	TW-1/70 A+-287-287-450-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	287 x 287 x 450	820 / 66	206.00
265453	TW-1/70 A+-287-592-450-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	287 x 592 x 450	1700 / 66	237.00
265462	TW-1/70 A+-287-897-450-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	287 x 897 x 450	2580 / 66	362.00
265455	TW-1/70 A+-392-392-450-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	392 x 392 x 450	1350 / 66	292.00
265456	TW-1/70 A+-402-592-450-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	402 x 592 x 450	2040 / 66	284.00
265464	TW-1/70 A+-402-897-450-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	402 x 897 x 450	3090 / 66	454.00
265458	TW-1/70 A+-490-592-450-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	490 x 592 x 450	2720 / 66	305.00
265466	TW-1/70 A+-490-897-450-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	490 x 897 x 450	4120 / 66	462.00
265460	TW-1/70 A+-492-492-450-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	492 x 492 x 450	2260 / 66	301.00
265454	TW-1/70 A+-592-287-450-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	592 x 287 x 450	1650 / 66	254.00
265457	TW-1/70 A+-592-402-450-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	592 x 402 x 450	2310 / 66	308.00
265459	TW-1/70 A+-592-490-450-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	592 x 490 x 450	2810 / 66	325.00
265461	TW-1/70 A+-592-592-450-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	592 x 592 x 450	3400 / 66	339.00
265468	TW-1/70 A+-592-897-450-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	592 x 897 x 450	5150 / 66	462.00
265463	TW-1/70 A+-897-287-450-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	897 x 287 x 450	2470 / 66	385.00
265465	TW-1/70 A+-897-402-450-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	897 x 402 x 450	3460 / 66	477.00
265467	TW-1/70 A+-897-490-450-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	897 x 490 x 450	4220 / 66	495.00
265469	TW-1/70 A+-897-592-450-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	A+	897 x 592 x 450	5100 / 66	495.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- 2.5-fache Filterfläche dank Wellenform
- Hohe Staubspeicherfähigkeit
- Synthetische, bruchssichere Fasern
- Taillierte Taschen
- Temperaturbeständigkeit: 80°C
- geeignet für Zonen 1/21 und 2/22
- Kennzeichnung:
Ex h IIB T6...T1 Gb / Ex h IIIC T80°C Db

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Flache Druckverlustanstiege über die Betriebszeit
- Reduktion CO₂-Ausstoss
- Konstant hohe Wirkungsgrade
- Geprüft nach ISO 16890
- Konform mit Hygienerichtlinie SWKI VA104-01
- Einfache Montage



Filterschlüssel

TW-1/70 C-592x592x350-H-EX

TW	Filtertyp
1/70	Filterklasse
C	Energieklasse
592x592x350	Abmessungen
H	Rahmenmaterial
EX	Ausführung Atex

Art. Nr.	Bezeichnung	ISO 16890	Energie- klasse	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m ³ /h / Pa	Preis pro Stück CHF
----------	-------------	-----------	--------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Rahmenmaterial: Holz

265574	TW-1/70 C-287-287-350-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	287 x 287 x 350	820 / 86	155.00
265575	TW-1/70 C-287-592-350-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	287 x 592 x 350	1700 / 86	189.00
265584	TW-1/70 C-287-897-350-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	287 x 897 x 350	2580 / 86	295.00
265577	TW-1/70 C-392-392-350-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	392 x 392 x 350	1410 / 86	236.00
265578	TW-1/70 C-402-592-350-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	402 x 592 x 350	2130 / 86	229.00
265586	TW-1/70 C-402-897-350-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	402 x 897 x 350	3220 / 86	389.00
265580	TW-1/70 C-490-592-350-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	490 x 592 x 350	2550 / 86	244.00
265588	TW-1/70 C-490-897-350-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	490 x 897 x 350	3860 / 86	402.00
265582	TW-1/70 C-492-492-350-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	492 x 492 x 350	2120 / 86	244.00
265576	TW-1/70 C-592-287-350-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	592 x 287 x 350	1650 / 86	202.00
265579	TW-1/70 C-592-402-350-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	592 x 402 x 350	2310 / 86	244.00
265581	TW-1/70 C-592-490-350-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	592 x 490 x 350	2810 / 86	257.00
265583	TW-1/70 C-592-592-350-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	592 x 592 x 350	3400 / 86	269.00
265590	TW-1/70 C-592-897-350-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	592 x 897 x 350	5150 / 86	402.00
265585	TW-1/70 C-897-287-350-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	897 x 287 x 350	2470 / 86	316.00
265587	TW-1/70 C-897-402-350-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	897 x 402 x 350	3460 / 86	408.00
265589	TW-1/70 C-897-490-350-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	897 x 490 x 350	4220 / 86	421.00
265591	TW-1/70 C-897-592-350-H-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	897 x 592 x 350	5100 / 86	421.00

Rahmenmaterial: V2A

265592	TW-1/70 C-287-287-350-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	287 x 287 x 350	820 / 86	185.00
265593	TW-1/70 C-287-592-350-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	287 x 592 x 350	1700 / 86	219.00
265602	TW-1/70 C-287-897-350-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	287 x 897 x 350	2580 / 86	325.00
265595	TW-1/70 C-392-392-350-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	392 x 392 x 350	1410 / 86	266.00
265596	TW-1/70 C-402-592-350-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	402 x 592 x 350	2130 / 86	259.00
265604	TW-1/70 C-402-897-350-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	402 x 897 x 350	3220 / 86	419.00
265598	TW-1/70 C-490-592-350-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	490 x 592 x 350	2550 / 86	274.00
265606	TW-1/70 C-490-897-350-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	490 x 897 x 350	3860 / 86	432.00
265600	TW-1/70 C-492-492-350-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	492 x 492 x 350	2120 / 86	274.00
265594	TW-1/70 C-592-287-350-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	592 x 287 x 350	1650 / 86	232.00
265597	TW-1/70 C-592-402-350-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	592 x 402 x 350	2310 / 86	274.00
265599	TW-1/70 C-592-490-350-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	592 x 490 x 350	2810 / 86	287.00
265601	TW-1/70 C-592-592-350-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	592 x 592 x 350	3400 / 86	299.00
265608	TW-1/70 C-592-897-350-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	592 x 897 x 350	5150 / 86	432.00
265603	TW-1/70 C-897-287-350-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	897 x 287 x 350	2470 / 86	346.00
265605	TW-1/70 C-897-402-350-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	897 x 402 x 350	3460 / 86	438.00
265607	TW-1/70 C-897-490-350-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	897 x 490 x 350	4220 / 86	451.00
265609	TW-1/70 C-897-592-350-V2A-EX	ISO ePM ₁ 70%	C	897 x 592 x 350	5100 / 86	451.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.