


Propriétés du produit

- Grâce à la forme ondulée, surface filtrante plus que doublée
- Haute capacité d'accumulation de la poussière
- Fibres synthétiques incassables
- Poches taillées
- Résistance à la température: 80°C

Vos avantages

- Basses pertes de charge initiales
- Augmentation modérée de la perte de charge durant l'utilisation
- Réduction des émissions de CO₂
- Haut rendement constant
- Testé selon ISO 16890
- Conforme aux directives d'hygiène SICC VA104-01
- Montage facile

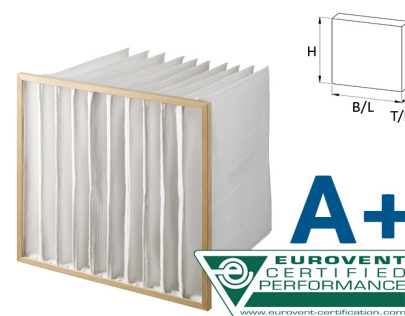

Code pour la désignation

TW-1/90 A+-592x592x500-H

TW	Type de filtre
1/90	Classe de filtration
A+	Classe énergétique
592x592x500	Dinensions
H	Matériau du cadre

Numéro d'article	Désignation	ISO 16890	Classe énerg.	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m ³ /h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois						
270656	TW-1/90 A+-287-287-500-H	ISO ePM1 90%	A+	287 x 287 x 500	820 / 87	101.00
270657	TW-1/90 A+-287-592-500-H	ISO ePM1 90%	A+	287 x 592 x 500	1700 / 87	112.00
270658	TW-1/90 A+-287-897-500-H	ISO ePM1 90%	A+	287 x 897 x 500	2580 / 87	191.00
270659	TW-1/90 A+-392-392-500-H	ISO ePM1 90%	A+	392 x 392 x 500	1350 / 87	152.00
270660	TW-1/90 A+-402-592-500-H	ISO ePM1 90%	A+	402 x 592 x 500	2040 / 87	146.00
270661	TW-1/90 A+-402-897-500-H	ISO ePM1 90%	A+	402 x 897 x 500	3090 / 87	252.00
270662	TW-1/90 A+-490-592-500-H	ISO ePM1 90%	A+	490 x 592 x 500	2720 / 87	154.00
270663	TW-1/90 A+-490-897-500-H	ISO ePM1 90%	A+	490 x 897 x 500	4120 / 87	261.00
270664	TW-1/90 A+-492-492-500-H	ISO ePM1 90%	A+	492 x 492 x 500	2260 / 87	154.00
270665	TW-1/90 A+-592-287-500-H	ISO ePM1 90%	A+	592 x 287 x 500	1650 / 87	119.00
270666	TW-1/90 A+-592-402-500-H	ISO ePM1 90%	A+	592 x 402 x 500	2310 / 87	153.00
270667	TW-1/90 A+-592-490-500-H	ISO ePM1 90%	A+	592 x 490 x 500	2810 / 87	160.00
270668	TW-1/90 A+-592-592-500-H	ISO ePM1 90%	A+	592 x 592 x 500	3400 / 87	174.00
270669	TW-1/90 A+-592-897-500-H	ISO ePM1 90%	A+	592 x 897 x 500	5150 / 87	261.00
270670	TW-1/90 A+-897-287-500-H	ISO ePM1 90%	A+	897 x 287 x 500	2470 / 87	201.00
270671	TW-1/90 A+-897-402-500-H	ISO ePM1 90%	A+	897 x 402 x 500	3460 / 87	261.00
270672	TW-1/90 A+-897-490-500-H	ISO ePM1 90%	A+	897 x 490 x 500	4220 / 87	270.00
270673	TW-1/90 A+-897-592-500-H	ISO ePM1 90%	A+	897 x 592 x 500	5100 / 87	270.00

Matériau du cadre: plastique

270674	TW-1/90 A+-287-287-500-P	ISO ePM1 90%	A+	287 x 287 x 500	820 / 87	101.00
270675	TW-1/90 A+-287-592-500-P	ISO ePM1 90%	A+	287 x 592 x 500	1700 / 87	112.00
270676	TW-1/90 A+-287-897-500-P	ISO ePM1 90%	A+	287 x 897 x 500	2580 / 87	191.00
270677	TW-1/90 A+-392-392-500-P	ISO ePM1 90%	A+	392 x 392 x 500	1350 / 87	152.00
270678	TW-1/90 A+-402-592-500-P	ISO ePM1 90%	A+	402 x 592 x 500	2040 / 87	146.00
270679	TW-1/90 A+-402-897-500-P	ISO ePM1 90%	A+	402 x 897 x 500	3090 / 87	252.00
270680	TW-1/90 A+-490-592-500-P	ISO ePM1 90%	A+	490 x 592 x 500	2720 / 87	154.00
270681	TW-1/90 A+-490-897-500-P	ISO ePM1 90%	A+	490 x 897 x 500	4120 / 87	261.00
270682	TW-1/90 A+-492-492-500-P	ISO ePM1 90%	A+	492 x 492 x 500	2260 / 87	154.00
270683	TW-1/90 A+-592-287-500-P	ISO ePM1 90%	A+	592 x 287 x 500	1650 / 87	119.00
270684	TW-1/90 A+-592-402-500-P	ISO ePM1 90%	A+	592 x 402 x 500	2310 / 87	153.00
270685	TW-1/90 A+-592-490-500-P	ISO ePM1 90%	A+	592 x 490 x 500	2810 / 87	160.00
270686	TW-1/90 A+-592-592-500-P	ISO ePM1 90%	A+	592 x 592 x 500	3400 / 87	174.00
270687	TW-1/90 A+-592-897-500-P	ISO ePM1 90%	A+	592 x 897 x 500	5150 / 87	261.00
270688	TW-1/90 A+-897-287-500-P	ISO ePM1 90%	A+	897 x 287 x 500	2470 / 87	201.00
270689	TW-1/90 A+-897-402-500-P	ISO ePM1 90%	A+	897 x 402 x 500	3460 / 87	261.00
270690	TW-1/90 A+-897-490-500-P	ISO ePM1 90%	A+	897 x 490 x 500	4220 / 87	270.00
270691	TW-1/90 A+-897-592-500-P	ISO ePM1 90%	A+	897 x 592 x 500	5100 / 87	270.00

Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.