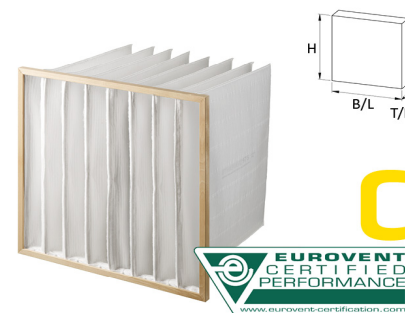


**Propriétés du produit**

- Grâce à la forme ondulée, surface filtrante plus que doublée
- Haute capacité d'accumulation de la poussière
- Fibres synthétiques incassables
- Poches taillées
- Résistance à la température: 80°C

**Vos avantages**

- Basses pertes de charge initiales
- Augmentation modérée de la perte de charge durant l'utilisation
- Réduction des émissions de CO<sub>2</sub>
- Haut rendement constant
- Testé selon ISO 16890
- Conforme aux directives d'hygiène SICC VA104-01
- Montage facile


**Code pour la désignation**
**TW-1/90 C-592x592x350-H**

TW	Type de filtre
1/90	Classe de filtration
C	Classe énergétique
592x592x350	Dinensions
H	Matériau du cadre

Numéro d'article	Désignation	ISO 16890	Classe énerg.	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m <sup>3</sup> /h / Pa	Prix unitaire CHF
<b>Matériau du cadre: bois</b>						
270728	TW-1/90 C-287-287-350-H	ISO ePM1 90%	C	287 x 287 x 350	820 / 116	87.00
270729	TW-1/90 C-287-592-350-H	ISO ePM1 90%	C	287 x 592 x 350	1700 / 116	106.00
270730	TW-1/90 C-287-897-350-H	ISO ePM1 90%	C	287 x 897 x 350	2580 / 116	167.00
270731	TW-1/90 C-392-392-350-H	ISO ePM1 90%	C	392 x 392 x 350	1350 / 116	134.00
270732	TW-1/90 C-402-592-350-H	ISO ePM1 90%	C	402 x 592 x 350	2040 / 116	129.00
270733	TW-1/90 C-402-897-350-H	ISO ePM1 90%	C	402 x 897 x 350	3090 / 116	221.00
270734	TW-1/90 C-490-592-350-H	ISO ePM1 90%	C	490 x 592 x 350	2720 / 116	136.00
270735	TW-1/90 C-490-897-350-H	ISO ePM1 90%	C	490 x 897 x 350	4120 / 116	227.00
270736	TW-1/90 C-492-492-350-H	ISO ePM1 90%	C	492 x 492 x 350	2260 / 116	136.00
270737	TW-1/90 C-592-287-350-H	ISO ePM1 90%	C	592 x 287 x 350	1650 / 116	115.00
270738	TW-1/90 C-592-402-350-H	ISO ePM1 90%	C	592 x 402 x 350	2310 / 116	136.00
270739	TW-1/90 C-592-490-350-H	ISO ePM1 90%	C	592 x 490 x 350	2810 / 116	144.00
270740	TW-1/90 C-592-592-350-H	ISO ePM1 90%	C	592 x 592 x 350	3400 / 116	152.00
270741	TW-1/90 C-592-897-350-H	ISO ePM1 90%	C	592 x 897 x 350	5150 / 116	115.00
270742	TW-1/90 C-897-287-350-H	ISO ePM1 90%	C	897 x 287 x 350	2470 / 116	177.00
270743	TW-1/90 C-897-402-350-H	ISO ePM1 90%	C	897 x 402 x 350	3460 / 116	230.00
270744	TW-1/90 C-897-490-350-H	ISO ePM1 90%	C	897 x 490 x 350	4220 / 116	237.00
270745	TW-1/90 C-897-592-350-H	ISO ePM1 90%	C	897 x 592 x 350	5100 / 116	236.00

**Matériau du cadre: plastique**

270746	TW-1/90 C-287-287-350-P	ISO ePM1 90%	C	287 x 287 x 350	820 / 116	87.00
270747	TW-1/90 C-287-592-350-P	ISO ePM1 90%	C	287 x 592 x 350	1700 / 116	106.00
270748	TW-1/90 C-287-897-350-P	ISO ePM1 90%	C	287 x 897 x 350	2580 / 116	167.00
270749	TW-1/90 C-392-392-350-P	ISO ePM1 90%	C	392 x 392 x 350	1350 / 116	134.00
270750	TW-1/90 C-402-592-350-P	ISO ePM1 90%	C	402 x 592 x 350	2040 / 116	129.00
270751	TW-1/90 C-402-897-350-P	ISO ePM1 90%	C	402 x 897 x 350	3090 / 116	221.00
270752	TW-1/90 C-490-592-350-P	ISO ePM1 90%	C	490 x 592 x 350	2720 / 116	136.00
270753	TW-1/90 C-490-897-350-P	ISO ePM1 90%	C	490 x 897 x 350	4120 / 116	227.00
270754	TW-1/90 C-492-492-350-P	ISO ePM1 90%	C	492 x 492 x 350	2260 / 116	136.00
270755	TW-1/90 C-592-287-350-P	ISO ePM1 90%	C	592 x 287 x 350	1650 / 116	115.00
270756	TW-1/90 C-592-402-350-P	ISO ePM1 90%	C	592 x 402 x 350	2310 / 116	136.00
270757	TW-1/90 C-592-490-350-P	ISO ePM1 90%	C	592 x 490 x 350	2810 / 116	144.00
270758	TW-1/90 C-592-592-350-P	ISO ePM1 90%	C	592 x 592 x 350	3400 / 116	152.00
270759	TW-1/90 C-592-897-350-P	ISO ePM1 90%	C	592 x 897 x 350	5150 / 116	115.00
270760	TW-1/90 C-897-287-350-P	ISO ePM1 90%	C	897 x 287 x 350	2470 / 116	177.00
270761	TW-1/90 C-897-402-350-P	ISO ePM1 90%	C	897 x 402 x 350	3460 / 116	230.00
270762	TW-1/90 C-897-490-350-P	ISO ePM1 90%	C	897 x 490 x 350	4220 / 116	237.00
270763	TW-1/90 C-897-592-350-P	ISO ePM1 90%	C	897 x 592 x 350	5100 / 116	236.00

**Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.**