

6 | Filtres absolus

Propriétés

- Diverses profondeurs standards avec différents profils de cadre, profondeurs spéciales sur demande.
- Disponible dans toutes les tailles.
- Différents joints selon la situation de montage.
- Classes de filtration E10 – U17.
- Avec média en microfibres de verre finement plissé ou membrane PTFE.
- Cadre en plastique, aluminium, bois.
- Résistance à la température : 80 °C, exécution avec cadre en plastique 70 °C, haute température sur demande.

Utilisation

- En tant que filtre terminal très efficace dans toutes les applications en salle blanche ou en tant que filtre intégré dans les caissons/installations de ventilation.



Code pour désignation

MF14-610-610-90-AL-DS/PU-GB/V2A-EX-S

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

MN13-610-610-292-V2A-6V-DS/SI-HT-S

1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8

1 Type de filtre

MF = Mikrofil / MFP = Mikrofil PTFE / MN = Mikro-N

2 Classe de filtration

EN 1822, Norme de test ISO 29463

3 Grandeur

L x H x P, en mm

4 Matériau du cadre

AL = Alu profondeurs standards / A = Alu profondeurs spéciales / ALG = pour joints en gel /
ALC, ALD = Alu profilés spéciaux / H = Bois / V2A = Acier inoxydable / VZ = Galvanisé

5 Disposition des joints

DS = Joint côté air sale / DR = Joint côté air propre / DU = Joint périphérique /
DB = Joint des deux côtés / DE = Joint d'un seul côté

6 Matériau du joint

F = EPDM plat / PU = Mousse PU / FPE = PE plat / H = Demi-cercle EPDM / U = Joint EPDM profilé en U /
GSI = Gel de silicone / SI = Silicone transparent

7 Disposition des grilles de protection

GB/W = des deux côtés, blanc pulvérisé / GB/V2A = des deux côtés, acier inoxydable
GO = Sans grilles de protection

8 Exécution

HT = Haute température (Standard 120 °C) / EX = Exécution ATEX / If = conductible /
tlf = partiellement conductible / S = Exécution spéciale


9 Construction V

Nombre de dièdres


Courbes débit-pression filtres absolus

Grandeur 592 x 592 mm


Mikrofil Cadre Aluminium / P 68, 75, 80 mm

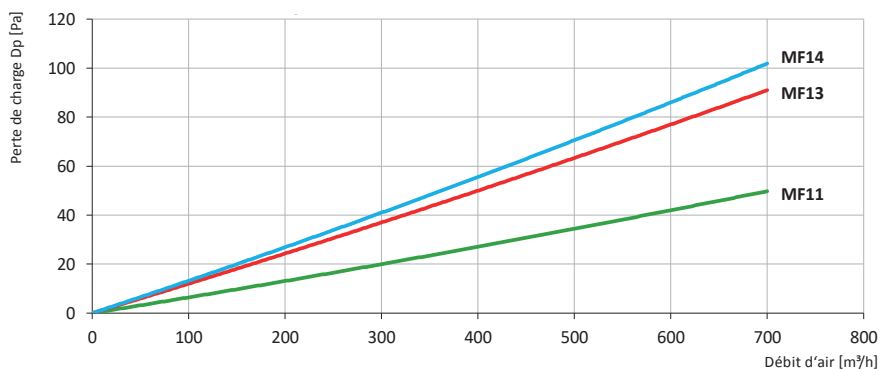


Mikrofil Cadre Aluminium / P 90, 102 mm

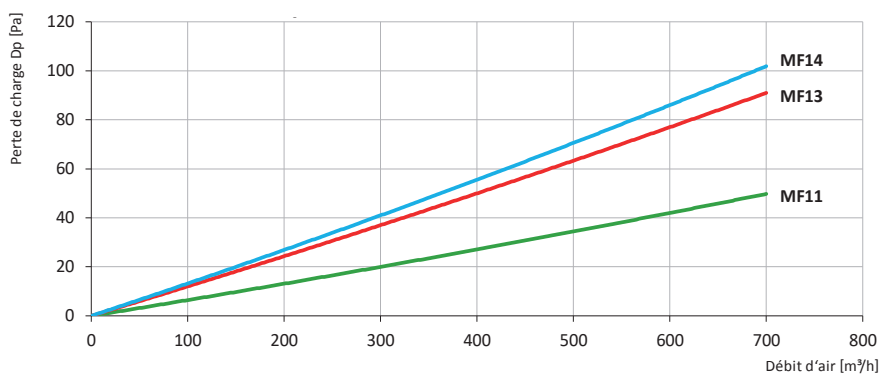

Mikrofil Cadre MDF / P 78 mm

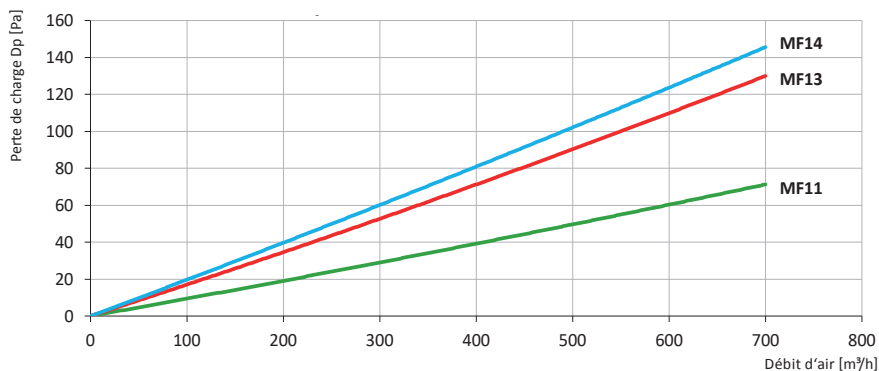


Mikrofil Cadre MDF / P 150 / 292 mm

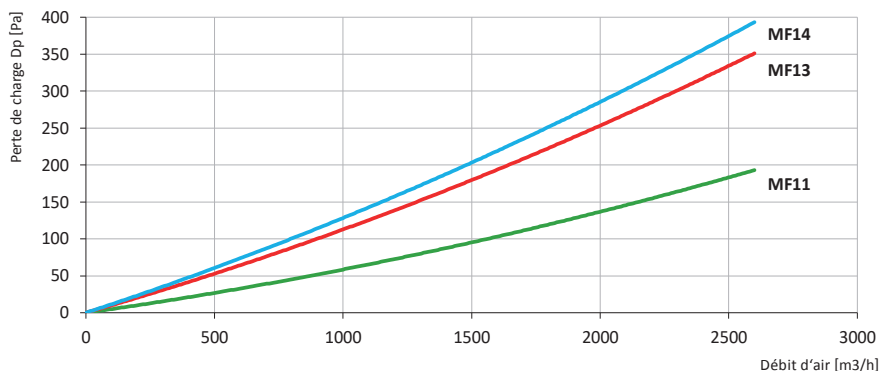


Courbes débit-pression filtres absolus

Grandeur 592 x 592 mm


Mikro-N Cadre Aluminium, Galvanisé, V2A / P 292 mm

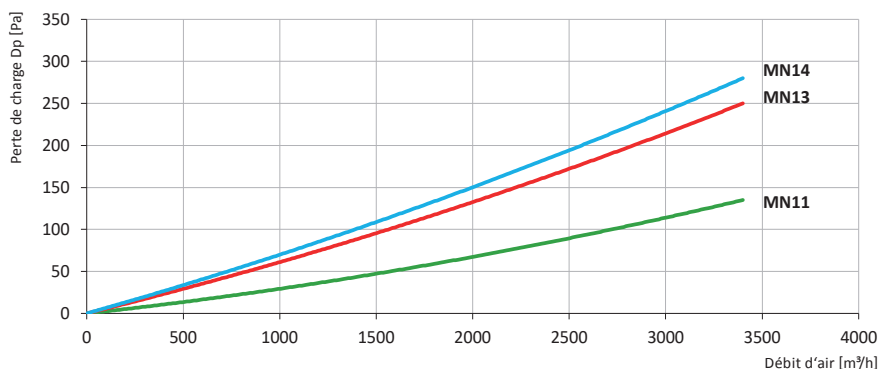


Mikro-N Cadre Aluminium, Galvanisé, V2A / P 292 mm

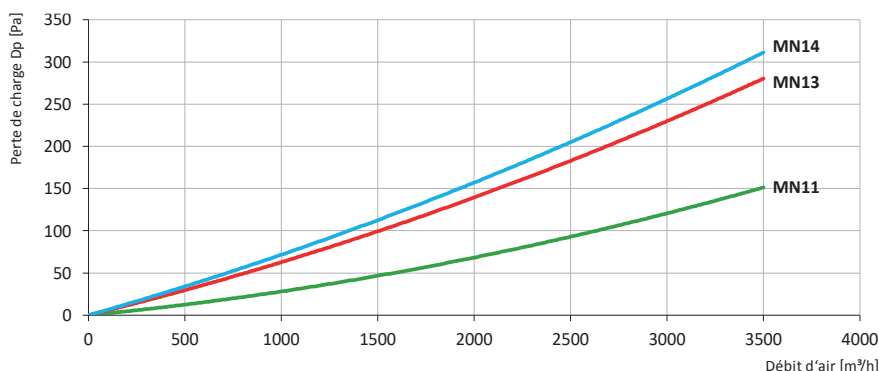

Mikro-N MNH / Cadre Aluminium, Galvanisé, V2A / P 292 mm

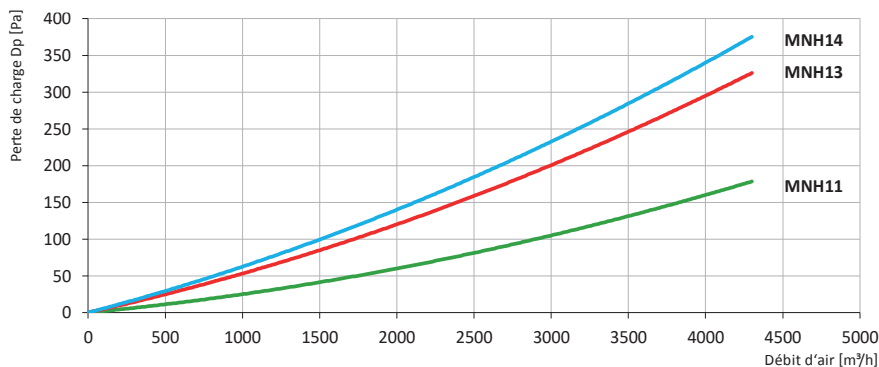


Mikro-N MNH / Cadre MDF / P 292 mm

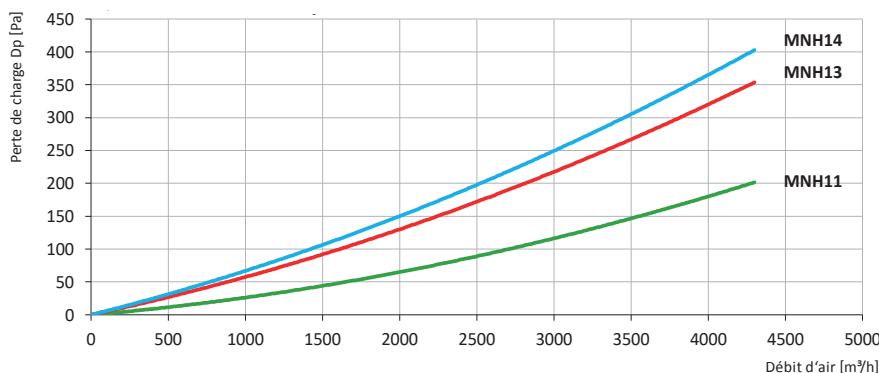


Courbes débit-pression filtres absolus

Grandeur 592 x 592 mm

Turbofil Cadre : plastique

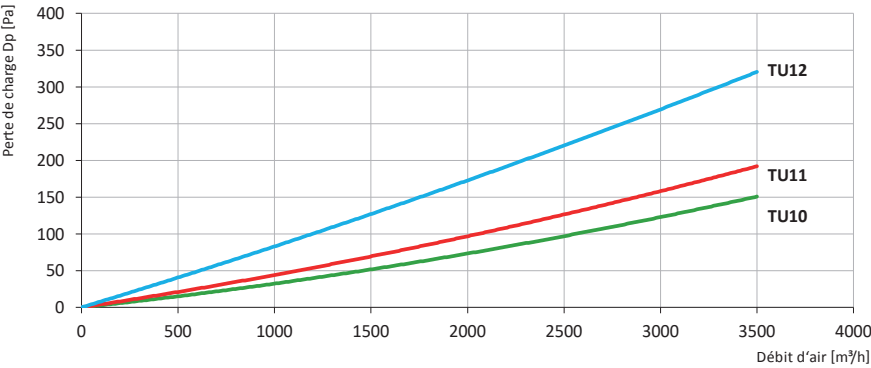


Turbofil Cadre : plastique

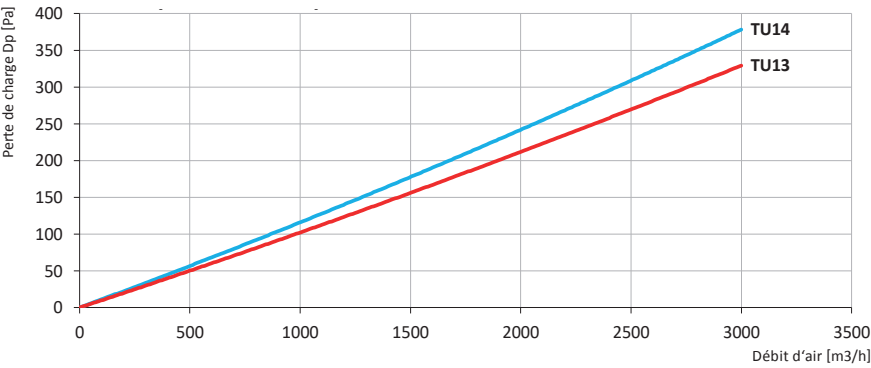


Systèmes de cadres


Toutes les dimensions en mm




Cadre AL
pour joint sec



Cadre ALD
système de logement avec
joint en gel



Cadre ALG
pour joints en gel



Cadre ALC
La rainure peut être remplie
de gel ou être utilisée comme
lame d'étanchéité.

Systèmes de joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité sec

EPDM plat : Utilisation en présence de rainures de contrôle de l'étanchéité.

Demi-cercle PU, mousse sans fin : Utilisation sur des surfaces planes.

Joint en silicone : utilisation en cas de températures élevées ou d'exigences de résistance particulières

Joint d'étanchéité en gel

Utilisation avec système de logement à lames

Gel silicone (standard) : bonne résistance au vieillissement

Gel PU : résistance au vieillissement modérée

Indications :

- Les joints secs sont beaucoup plus résistants que les joints en gel.
- Les joints en gel sont souvent endommagés lors du démontage du filtre et peuvent difficilement être réparés sur place.
- Nous ne recommandons pas les systèmes de logement avec gel, car le gel n'est pas renouvelé lors du remplacement du filtre.
- De manière générale, pour tous les systèmes d'étanchéité, les exigences en matière de précision dimensionnelle du filtre et du système de logement sont élevées. Les solutions économiques entraînent inévitablement des problèmes.

Catégories de filtres pour les classes de salles blanches

Le tableau est à considérer comme une aide à l'orientation


1er niveau de filtre Préfiltre moyen	2ème niveau de filtre Préfiltre pour particules fines	3ème niveau de filtre Filtre absolu	4ème niveau de filtre Filtre absolu	Classe de salle blanche ISO 14644-1
ISO ePM ₁₀ ≥50%	ISO ePM ₁ ≥50%	E10		ISO 9
ISO ePM ₁₀ ≥50%	ISO ePM ₁ ≥50%	E11		ISO 8
ISO ePM ₁₀ ≥50%	ISO ePM ₁ ≥50%	E12		ISO 7
ISO ePM ₁ ≥50%	ISO ePM ₁ ≥80%	H13		ISO 6
ISO ePM ₁ ≥50%	ISO ePM ₁ ≥80%	H14		ISO 5
ISO ePM ₁₀ ≥50%	ISO ePM ₁ ≥50%	E11	U15	ISO 4
ISO ePM ₁ ≥50%	ISO ePM ₁ ≥80%	E11	U16	ISO 3
ISO ePM ₁ ≥50%	ISO ePM ₁ ≥80%	H13	U16	ISO 2
ISO ePM ₁ ≥50%	ISO ePM ₁ ≥80%	H13	U17	ISO 1

Filtres absolus E10 - H14


E11 / P = 68/75/90 mm	7_2_1
E11 / P = 80/102 mm	7_2_2
E11 / P = 78/150/292 mm	7_2_3
H13 / P = 68/75/90 mm	7_4_1
H13 / P = 80/102 mm	7_4_2
H13 / P = 78/150/292 mm	7_4_3
H14 / P = 68/75/90 mm	7_5_1
H14 / P = 80/102 mm	7_5_2
H14 / P = 78/150/292 mm	7_5_3
E10, E11, E12, H13, H14 / P = 292 mm	7_10_1
E11 / P = 292 mm	7_12_1
H13 / P = 292 mm	7_14_1
H14 / P = 292 mm	7_15_1




PROTECTION DES PERSONNES



PROTECTION DES PRODUITS



SALLE BLANCHE




Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 68					
226321	MF11-305-305-68-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 68	135 / 55	1.9	160.00
226322	MF11-305-610-68-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 68	285 / 55	4.1	205.00
226323	MF11-457-457-68-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 68	325 / 55	4.6	239.00
226324	MF11-557-557-68-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 68	500 / 55	7.1	250.00
226325	MF11-610-610-68-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 68	600 / 55	8.6	294.00
226326	MF11-915-610-68-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 68	920 / 55	13.1	366.00
226327	MF11-1220-610-68-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 68	1240 / 55	17.7	431.00
226328	MF11-1220-915-68-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 68	1890 / 55	27.0	646.00
Profondeur: 75					
226329	MF11-305-305-75-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 75	135 / 55	1.9	168.00
226330	MF11-305-610-75-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 75	285 / 55	4.1	217.00
226331	MF11-457-457-75-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 75	325 / 55	4.7	251.00
226332	MF11-557-557-75-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 75	500 / 55	7.1	263.00
226333	MF11-610-610-75-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 75	600 / 55	8.6	310.00
226334	MF11-915-610-75-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 75	920 / 55	13.1	384.00
226335	MF11-1220-610-75-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 75	1240 / 55	17.7	453.00
226336	MF11-1220-915-75-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 75	1890 / 55	27.0	678.00
Profondeur: 90					
226337	MF11-305-305-90-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 90	135 / 40	2.8	193.00
226338	MF11-305-610-90-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 90	285 / 40	5.9	254.00
226339	MF11-457-457-90-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 90	325 / 40	6.7	293.00
226340	MF11-557-557-90-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 90	500 / 40	10.2	309.00
226341	MF11-610-610-90-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 90	600 / 40	12.4	418.00
226342	MF11-915-610-90-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 90	920 / 40	18.9	452.00
226343	MF11-1220-610-90-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 90	1240 / 40	25.4	524.00
226344	MF11-1220-915-90-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 90	1890 / 40	38.9	786.00


Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions




PROTECTION DES PERSONNES



PROTECTION DES PRODUITS



SALLE BLANCHE



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 80					
226345	MF11-305-305-80-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 305 x 80	135 / 55	1.9	214.00
226346	MF11-305-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 610 x 80	285 / 55	4.1	260.00
226347	MF11-457-457-80-ALG-DE/GSI-GB/W	457 x 457 x 80	325 / 55	4.7	301.00
226348	MF11-557-557-80-ALG-DE/GSI-GB/W	557 x 557 x 80	500 / 55	7.1	316.00
226349	MF11-610-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	610 x 610 x 80	600 / 55	8.6	372.00
226350	MF11-915-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	915 x 610 x 80	920 / 55	13.1	463.00
226351	MF11-1220-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 610 x 80	1240 / 55	17.7	545.00
226352	MF11-1220-915-80-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 915 x 80	1890 / 55	27.0	817.00


Profondeur: 102

226353	MF11-305-305-102-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 305 x 102	135 / 40	2.8	227.00
226354	MF11-305-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 610 x 102	285 / 40	5.9	285.00
226355	MF11-457-457-102-ALG-DE/GSI-GB/W	457 x 457 x 102	325 / 40	6.7	331.00
226356	MF11-557-557-102-ALG-DE/GSI-GB/W	557 x 557 x 102	500 / 40	10.2	347.00
226357	MF11-610-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	610 x 610 x 102	600 / 40	12.4	408.00
226358	MF11-915-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	915 x 610 x 102	920 / 40	18.9	508.00
226359	MF11-1220-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 610 x 102	1240 / 40	25.5	593.00
226360	MF11-1220-915-102-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 915 x 102	1890 / 40	38.9	889.00


Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES PERSONNES



PROTECTION DES PRODUITS



SALLE BLANCHE




Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 78					
226444	MF11-305-305-78-H-DE/PU	305 x 305 x 78	115 / 55	1.6	125.00
226445	MF11-305-610-78-H-DE/PU	305 x 610 x 78	255 / 55	3.6	150.00
226446	MF11-457-457-78-H-DE/PU	457 x 457 x 78	295 / 55	4.2	174.00
226447	MF11-557-557-78-H-DE/PU	557 x 557 x 78	460 / 55	6.6	212.00
226448	MF11-610-610-78-H-DE/PU	610 x 610 x 78	560 / 55	8.0	236.00
226449	MF11-915-610-78-H-DE/PU	915 x 610 x 78	865 / 55	12.4	302.00
Profondeur: 150					
226452	MF11-305-305-150-H-DE/PU	305 x 305 x 150	460 / 160	4.0	151.00
226454	MF11-305-610-150-H-DE/PU	305 x 610 x 150	1015 / 160	8.7	176.00
226455	MF11-457-457-150-H-DE/PU	457 x 457 x 150	1180 / 160	10.2	202.00
226456	MF11-557-557-150-H-DE/PU	557 x 557 x 150	1835 / 160	15.8	249.00
226457	MF11-610-610-150-H-DE/PU	610 x 610 x 150	2240 / 160	19.3	275.00
226458	MF11-915-610-150-H-DE/PU	915 x 610 x 150	3465 / 160	29.8	378.00
Profondeur: 292					
226461	MF11-305-305-292-H-DE/PU	305 x 305 x 292	460 / 160	4.0	182.00
226462	MF11-305-610-292-H-DE/PU	305 x 610 x 292	1015 / 160	8.7	218.00
226463	MF11-457-457-292-H-DE/PU	457 x 457 x 292	1180 / 160	10.2	233.00
226464	MF11-557-557-292-H-DE/PU	557 x 557 x 292	1835 / 160	15.8	280.00
226465	MF11-610-610-292-H-DE/PU	610 x 610 x 292	2240 / 160	19.3	348.00
226466	MF11-915-610-292-H-DE/PU	915 x 610 x 292	3465 / 160	29.8	473.00


Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES PERSONNES



PROTECTION DES PRODUITS



SALLE BLANCHE




Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 68					
226361	MF13-305-305-68-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 68	135 / 100	2.1	166.00
226362	MF13-305-610-68-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 68	285 / 100	4.4	217.00
226363	MF13-457-457-68-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 68	325 / 100	5.1	250.00
226364	MF13-557-557-68-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 68	500 / 100	7.7	260.00
226365	MF13-610-610-68-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 68	600 / 100	9.4	305.00
226366	MF13-915-610-68-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 68	920 / 100	14.3	389.00
226367	MF13-1220-610-68-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 68	1240 / 100	19.2	453.00
226368	MF13-1220-915-68-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 68	1890 / 100	29.4	678.00
Profondeur: 75					
226370	MF13-305-305-75-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 75	135 / 100	2.1	174.00
226371	MF13-305-610-75-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 75	285 / 100	4.4	227.00
226372	MF13-457-457-75-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 75	325 / 100	5.1	263.00
226373	MF13-557-557-75-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 75	500 / 100	7.7	274.00
226374	MF13-610-610-75-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 75	600 / 100	9.4	320.00
226375	MF13-915-610-75-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 75	920 / 100	14.3	408.00
226376	MF13-1220-610-75-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 75	1240 / 100	19.2	476.00
226377	MF13-1220-915-75-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 75	1890 / 100	29.4	713.00
Profondeur: 90					
278351	MF13-305-305-90-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 90	135 / 75	3.0	199.00
226380	MF13-305-610-90-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 90	285 / 75	6.4	268.00
226381	MF13-457-457-90-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 90	325 / 75	7.3	309.00
226382	MF13-557-557-90-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 90	500 / 75	11.1	321.00
226383	MF13-610-610-90-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 90	600 / 75	13.5	375.00
226384	MF13-915-610-90-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 90	920 / 75	20.6	479.00
226385	MF13-1220-610-90-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 90	1240 / 75	27.7	550.00
226387	MF13-1220-915-90-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 90	1890 / 75	42.3	825.00


Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions




PROTECTION DES PERSONNES



PROTECTION DES PRODUITS




SALLE BLANCHE



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 80					
226388	MF13-305-305-80-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 305 x 80	135 / 100	2.1	220.00
226389	MF13-305-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 610 x 80	285 / 100	4.4	275.00
226390	MF13-457-457-80-ALG-DE/GSI-GB/W	457 x 457 x 80	325 / 100	5.1	316.00
226391	MF13-557-557-80-ALG-DE/GSI-GB/W	557 x 557 x 80	500 / 100	7.7	329.00
226392	MF13-610-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	610 x 610 x 80	600 / 100	9.4	386.00
226393	MF13-915-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	915 x 610 x 80	920 / 100	14.3	491.00
226394	MF13-1220-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 610 x 80	1240 / 100	19.2	573.00
226395	MF13-1220-915-80-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 915 x 80	1890 / 100	29.4	859.00
Profondeur: 102					
226396	MF13-305-305-102-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 305 x 102	135 / 75	3.0	234.00
226397	MF13-305-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 610 x 102	285 / 75	6.4	301.00
226398	MF13-457-457-102-ALG-DE/GSI-GB/W	457 x 457 x 102	325 / 75	7.3	347.00
226399	MF13-557-557-102-ALG-DE/GSI-GB/W	557 x 557 x 102	500 / 75	11.1	361.00
226400	MF13-610-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	610 x 610 x 102	600 / 75	13.5	423.00
226401	MF13-915-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	915 x 610 x 102	920 / 75	20.6	539.00
226402	MF13-1220-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 610 x 102	1240 / 75	27.7	623.00
226403	MF13-1220-915-102-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 915 x 102	1890 / 75	42.3	933.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES PERSONNES

PROTECTION DES PRODUITS

SALLE BLANCHE




Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 78					
226469	MF13-305-305-78-H-DE/PU	305 x 305 x 78	115 / 100	1.8	143.00
226470	MF13-305-610-78-H-DE/PU	305 x 610 x 78	250 / 100	4.0	169.00
226471	MF13-457-457-78-H-DE/PU	457 x 457 x 78	290 / 100	4.6	195.00
226472	MF13-557-557-78-H-DE/PU	557 x 557 x 78	460 / 100	7.1	233.00
226473	MF13-610-610-78-H-DE/PU	610 x 610 x 78	560 / 100	8.7	259.00
226474	MF13-915-610-78-H-DE/PU	915 x 610 x 78	860 / 100	13.5	322.00
Profondeur: 150					
226477	MF13-305-305-150-H-DE/PU	305 x 305 x 150	460 / 290	4.0	166.00
226478	MF13-305-610-150-H-DE/PU	305 x 610 x 150	1010 / 290	8.7	192.00
226479	MF13-457-457-150-H-DE/PU	457 x 457 x 150	1180 / 290	10.2	218.00
226480	MF13-557-557-150-H-DE/PU	557 x 557 x 150	1830 / 290	15.8	259.00
226481	MF13-610-610-150-H-DE/PU	610 x 610 x 150	2240 / 290	19.3	290.00
278013	MF13-915-610-150-H-DE/PU	915 x 610 x 150	3460 / 290	29.8	394.00
Profondeur: 292					
226485	MF13-305-305-292-H-DE/PU	305 x 305 x 292	460 / 290	4.0	197.00
226486	MF13-305-610-292-H-DE/PU	305 x 610 x 292	1010 / 290	8.7	233.00
226487	MF13-457-457-292-H-DE/PU	457 x 457 x 292	1180 / 290	10.2	249.00
226488	MF13-557-557-292-H-DE/PU	557 x 557 x 292	1830 / 290	15.8	301.00
226489	MF13-610-610-292-H-DE/PU	610 x 610 x 292	2240 / 290	19.3	365.00
226490	MF13-915-610-292-H-DE/PU	915 x 610 x 292	3460 / 290	29.8	490.00


Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES PERSONNES



PROTECTION DES PRODUITS



SALLE BLANCHE




Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 68					
226404	MF14-305-305-68-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 68	135 / 115	2.1	171.00
226405	MF14-305-610-68-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 68	285 / 115	4.4	222.00
226406	MF14-457-457-68-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 68	325 / 115	5.1	255.00
226407	MF14-557-557-68-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 68	500 / 115	7.7	266.00
226408	MF14-610-610-68-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 68	600 / 115	9.4	311.00
226409	MF14-915-610-68-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 68	920 / 115	14.3	399.00
226410	MF14-1220-610-68-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 68	1240 / 115	19.2	463.00
226411	MF14-1220-915-68-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 68	1890 / 115	29.4	700.00
Profondeur: 75					
226412	MF14-305-305-75-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 75	135 / 115	2.1	181.00
226413	MF14-305-610-75-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 75	285 / 115	4.4	233.00
226414	MF14-457-457-75-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 75	325 / 115	5.1	269.00
226415	MF14-557-557-75-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 75	500 / 115	7.8	280.00
226416	MF14-610-610-75-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 75	600 / 115	9.4	327.00
226417	MF14-915-610-75-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 75	920 / 115	14.3	419.00
226418	MF14-1220-610-75-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 75	1240 / 115	19.2	487.00
226419	MF14-1220-915-75-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 75	1890 / 115	29.4	735.00
Profondeur: 90					
226420	MF14-305-305-90-AL-DE/PU-GB/W	305 x 305 x 90	135 / 85	3.0	205.00
226421	MF14-305-610-90-AL-DE/PU-GB/W	305 x 610 x 90	285 / 85	6.4	274.00
226422	MF14-457-457-90-AL-DE/PU-GB/W	457 x 457 x 90	325 / 85	7.3	315.00
226423	MF14-557-557-90-AL-DE/PU-GB/W	557 x 557 x 90	500 / 85	11.1	329.00
226424	MF14-610-610-90-AL-DE/PU-GB/W	610 x 610 x 90	600 / 85	13.5	383.00
226425	MF14-915-610-90-AL-DE/PU-GB/W	915 x 610 x 90	920 / 85	20.6	492.00
226426	MF14-1220-610-90-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 610 x 90	1240 / 85	27.7	564.00
226427	MF14-1220-915-90-AL-DE/PU-GB/W	1220 x 915 x 90	1890 / 85	42.3	851.00


Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions




PROTECTION DES PERSONNES



PROTECTION DES PRODUITS



SALLE BLANCHE




Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 80					
226428	MF14-305-305-80-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 305 x 80	135 / 115	2.1	227.00
226429	MF14-305-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 610 x 80	285 / 115	4.4	281.00
226430	MF14-457-457-80-ALG-DE/GSI-GB/W	457 x 457 x 80	325 / 115	5.1	322.00
226431	MF14-557-557-80-ALG-DE/GSI-GB/W	557 x 557 x 80	500 / 115	7.7	337.00
226432	MF14-610-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	610 x 610 x 80	600 / 115	9.4	393.00
226433	MF14-915-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	915 x 610 x 80	920 / 115	14.3	505.00
226434	MF14-1220-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 610 x 80	1240 / 115	19.2	586.00
226435	MF14-1220-915-80-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 915 x 80	1890 / 115	29.4	885.00
Profondeur: 102					
226436	MF14-305-305-102-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 305 x 102	135 / 85	3.0	242.00
226437	MF14-305-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	305 x 610 x 102	285 / 85	6.4	308.00
226438	MF14-457-457-102-ALG-DE/GSI-GB/W	457 x 457 x 102	325 / 85	7.3	354.00
226439	MF14-557-557-102-ALG-DE/GSI-GB/W	557 x 557 x 102	500 / 85	11.1	369.00
226440	MF14-610-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	610 x 610 x 102	600 / 85	13.5	431.00
226441	MF14-915-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	915 x 610 x 102	920 / 85	20.6	554.00
203590	MF14-1220-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 610 x 102	1240 / 85	27.7	637.00
226443	MF14-1220-915-102-ALG-DE/GSI-GB/W	1220 x 915 x 102	1890 / 85	42.3	963.00


Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES PERSONNES



PROTECTION DES PRODUITS




SALLE BLANCHE



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Profondeur: 78					
226493	MF14-305-305-78-H-DE/PU	305 x 305 x 78	115 / 115	1.8	150.00
226494	MF14-305-610-78-H-DE/PU	305 x 610 x 78	255 / 115	4.0	175.00
226495	MF14-457-457-78-H-DE/PU	457 x 457 x 78	295 / 115	4.6	201.00
226496	MF14-557-557-78-H-DE/PU	557 x 557 x 78	460 / 115	7.1	247.00
226497	MF14-610-610-78-H-DE/PU	610 x 610 x 78	560 / 115	8.7	265.00
226498	MF14-915-610-78-H-DE/PU	915 x 610 x 78	865 / 115	13.5	328.00
Profondeur: 150					
226501	MF14-305-305-150-H-DE/PU	305 x 305 x 150	460 / 325	4.0	171.00
226502	MF14-305-610-150-H-DE/PU	305 x 610 x 150	1015 / 325	8.7	202.00
226503	MF14-457-457-150-H-DE/PU	457 x 457 x 150	1180 / 325	10.2	223.00
226504	MF14-557-557-150-H-DE/PU	557 x 557 x 150	1835 / 325	15.8	275.00
226505	MF14-610-610-150-H-DE/PU	610 x 610 x 150	2240 / 325	19.3	295.00
226506	MF14-915-610-150-H-DE/PU	915 x 610 x 150	3465 / 325	29.8	399.00
Profondeur: 292					
226509	MF14-305-305-292-H-DE/PU	305 x 305 x 292	460 / 325	4.0	207.00
226510	MF14-305-610-292-H-DE/PU	305 x 610 x 292	1015 / 325	8.7	239.00
226511	MF14-457-457-292-H-DE/PU	457 x 457 x 292	1180 / 325	10.2	299.00
226512	MF14-557-557-292-H-DE/PU	557 x 557 x 292	1835 / 325	15.8	316.00
226513	MF14-610-610-292-H-DE/PU	610 x 610 x 292	2240 / 325	19.3	376.00
226514	MF14-915-610-292-H-DE/PU	915 x 610 x 292	3465 / 325	29.8	501.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES
PERSONNES


PROTECTION DES
PRODUITS

SALLE BLANCHE



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
Classe de Filtration: E10					
248987	TU10-592-287-292-P-4V	592 x 287 x 292	1440 / 145	7.0	120.00
248988	TU10-592-402-292-P-4V	592 x 402 x 292	2180 / 145	10.6	171.00
248991	TU10-592-490-292-P-4V	592 x 490 x 292	2750 / 145	13.4	197.00
248569	TU10-592-592-292-P-4V	592 x 592 x 292	3400 / 145	16.6	207.00
Classe de Filtration: E11					
249050	TU11-592-287-292-P-4V	592 x 287 x 292	1440 / 185	7.0	130.00
249069	TU11-592-402-292-P-4V	592 x 402 x 292	2180 / 185	10.6	192.00
249084	TU11-592-490-292-P-4V	592 x 490 x 292	2750 / 185	13.4	218.00
249001	TU11-592-592-292-P-4V	592 x 592 x 292	3400 / 185	16.6	228.00
Classe de Filtration: E12					
249085	TU12-592-287-292-P-4V	592 x 287 x 292	1440 / 310	7.0	156.00
249086	TU12-592-402-292-P-4V	592 x 402 x 292	2180 / 310	10.6	223.00
249095	TU12-592-490-292-P-4V	592 x 490 x 292	2750 / 310	13.4	254.00
248944	TU12-592-592-292-P-4V	592 x 592 x 292	3400 / 310	16.6	270.00
Classe de Filtration: H13					
206981	TU13-592-287-292-P-4V	592 x 287 x 292	1190 / 305	7.7	222.00
208010	TU13-592-402-292-P-4V	592 x 402 x 292	1800 / 305	11.7	268.00
239090	TU13-592-490-292-P-4V	592 x 490 x 292	2260 / 305	14.7	306.00
206980	TU13-592-592-292-P-4V	592 x 592 x 292	2800 / 305	18.2	318.00
Classe de Filtration: H14					
228776	TU14-592-287-292-P-4V	592 x 287 x 292	1190 / 350	7.7	301.00
208736	TU14-592-402-292-P-4V	592 x 402 x 292	1800 / 350	11.7	352.00
245633	TU14-592-490-292-P-4V	592 x 490 x 292	2260 / 350	14.7	409.00
237209	TU14-592-592-292-P-4V	592 x 592 x 292	2800 / 350	18.2	435.00

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES PERSONNES

PROTECTION DES PRODUITS

SALLE BLANCHE



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
------------------	-------------	-------------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Matériau du cadre: V2A

230782	MN11-305-305-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	800 / 135	7.3	404.00
230783	MN11-305-610-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1650 / 135	15.0	466.00
230784	MN11-420-610-292-V2A-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2350 / 135	20.0	590.00
230785	MN11-610-610-292-V2A-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 135	29.9	663.00
230794	MNH11-305-305-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	900 / 160	8.6	417.00
230795	MNH11-305-610-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1900 / 160	17.6	497.00
230796	MNH11-420-610-292-V2A-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2700 / 160	23.5	632.00
230797	MNH11-610-610-292-V2A-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 160	35.2	715.00

Matériau du cadre: bois

230758	MN11-305-305-292-H-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	700 / 145	6.7	373.00
230759	MN11-305-610-292-H-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1550 / 145	14.4	456.00
230760	MN11-420-610-292-H-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2250 / 145	19.2	570.00
230761	MN11-610-610-292-H-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 145	28.7	673.00
230770	MNH11-305-305-292-H-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	850 / 180	7.8	414.00
230771	MNH11-305-610-292-H-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1850 / 180	16.9	528.00
230772	MNH11-420-610-292-H-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2700 / 180	22.5	642.00
230773	MNH11-610-610-292-H-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 180	33.8	777.00

Matériau du cadre: galvanisé


230806	MN11-305-305-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	800 / 135	7.3	290.00
230807	MN11-305-610-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1650 / 135	15.0	373.00
230808	MN11-420-610-292-VZ-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2350 / 135	19.9	497.00
230809	MN11-610-610-292-VZ-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 135	29.9	570.00
230818	MNH11-305-305-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	900 / 160	8.6	321.00
230819	MNH11-305-610-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1900 / 160	17.6	404.00
230820	MNH11-420-610-292-VZ-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2700 / 160	23.5	539.00
230821	MNH11-610-610-292-VZ-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 160	35.2	621.00

Matériau du cadre: plastique

230830	MN11-305-610-292-P-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1700 / 165	20.0	456.00
230831	MN11-610-610-292-P-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 165	40.0	673.00

MNH: pour des débits plus élevés

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions


PROTECTION DES
PERSONNES

PROTECTION DES
PRODUITS

SALLE BLANCHE



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
---------------------	-------------	-------------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Matériau du cadre: V2A

216568	MN13-305-305-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	800 / 250	7.3	414.00
230787	MN13-305-610-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1700 / 250	15.0	518.00
230788	MN13-420-610-292-V2A-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2300 / 250	20.0	663.00
230789	MN13-610-610-292-V2A-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 250	30.0	735.00
230798	MNH13-305-305-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	950 / 295	8.6	456.00
230799	MNH13-305-610-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1950 / 295	17.6	570.00
230800	MNH13-420-610-292-V2A-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2700 / 295	23.5	735.00
230801	MNH13-610-610-292-V2A-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 295	35.2	818.00

Matériau du cadre: bois

230762	MN13-305-305-292-H-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	750 / 270	6.7	414.00
230763	MN13-305-610-292-H-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1600 / 270	14.4	508.00
230764	MN13-420-610-292-H-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2300 / 270	19.2	642.00
230765	MN13-610-610-292-H-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 270	28.7	746.00
230774	MNH13-305-305-292-H-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	850 / 320	7.9	466.00
230775	MNH13-305-610-292-H-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1850 / 320	16.9	611.00
230776	MNH13-420-610-292-H-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2650 / 320	22.5	756.00
230777	MNH13-610-610-292-H-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 320	33.8	880.00

Matériau du cadre: galvanisé


230810	MN13-305-305-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	800 / 250	7.3	332.00
230811	MN13-305-610-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1700 / 250	15.0	425.00
230812	MN13-420-610-292-VZ-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2300 / 250	20.0	570.00
230813	MN13-610-610-292-VZ-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 250	30.0	642.00
230822	MNH13-305-305-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	950 / 295	8.6	373.00
230823	MNH13-305-610-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1950 / 295	17.6	477.00
230824	MNH13-420-610-292-VZ-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2700 / 295	23.5	642.00
230825	MNH13-610-610-292-VZ-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 295	35.2	725.00

MNH: pour des débits plus élevés


Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions



PROTECTION DES PERSONNES



PROTECTION DES PRODUITS



SALLE BLANCHE



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m³/h / Pa	Surface filtrante m²	Prix unitaire CHF
------------------	-------------	-------------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Matériau du cadre: V2A

230790	MN14-305-305-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	800 / 285	7.3	570.00
230791	MN14-305-610-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1650 / 285	15.0	715.00
230792	MN14-420-610-292-V2A-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2300 / 285	20.0	860.00
230793	MN14-610-610-292-V2A-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 285	30.0	963.00
230802	MNH14-305-305-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	950 / 330	8.6	611.00
230803	MNH14-305-610-292-V2A-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1950 / 330	17.6	766.00
230804	MNH14-420-610-292-V2A-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2700 / 330	23.5	932.00
230805	MNH14-610-610-292-V2A-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 330	35.2	1'046.00

Matériau du cadre: bois

230766	MN14-305-305-292-H-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	750 / 305	6.7	497.00
230767	MN14-305-610-292-H-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1600 / 305	14.4	580.00
230768	MN14-420-610-292-H-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2250 / 305	19.2	715.00
230769	MN14-610-610-292-H-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 305	28.7	891.00
230778	MNH14-305-305-292-H-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	900 / 360	7.9	549.00
230779	MNH14-305-610-292-H-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1900 / 360	16.9	673.00
230780	MNH14-420-610-292-H-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2700 / 360	22.5	849.00
230781	MNH14-610-610-292-H-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 360	33.8	1'025.00

Matériau du cadre: galvanisé

230814	MN14-305-305-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	800 / 285	7.3	383.00
230815	MN14-305-610-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1650 / 285	15.0	539.00
230816	MN14-420-610-292-VZ-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2300 / 285	20.0	642.00
230817	MN14-610-610-292-VZ-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	3400 / 285	29.9	756.00
230826	MNH14-305-305-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 305 x 292	950 / 330	8.6	425.00
230827	MNH14-305-610-292-VZ-3V-DE/PU	305 x 610 x 292	1950 / 330	17.6	590.00
230828	MNH14-420-610-292-VZ-4V-DE/PU	420 x 610 x 292	2700 / 330	23.5	715.00
230829	MNH14-610-610-292-VZ-6V-DE/PU	610 x 610 x 292	4000 / 330	35.2	839.00

MNH: pour des débits plus élevés

Disponible en toutes dimensions. Tolérances : www.unifil.ch/fr/downloads/#tolerances-de-dimensions