

Produkteigenschaften

- 2.5-fache Filterfläche dank Wellenform
- Hohe Staubspeicherkapazität
- Synthetische, bruchsfähige Fasern
- Taillierte Taschen
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

- **Tiefster Energieverbrauch mit 995 kWh/a**
- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Flache Druckverlustanstiege über die Betriebszeit
- Reduktion CO₂-Ausstoss
- Konstant hohe Wirkungsgrade
- Geprüft nach ISO 16890
- Konform mit Hygienerichtlinie SWKI VA104-01
- Einfache Montage



Filterschlüssel

TW-1/90 A+-592x592x600-H

TW	Filtertyp
1/90	Filterklasse
A+	Energieklasse
592x592x600	Abmessungen
H	Rahmenmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	ISO 16890	Energie- klasse	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Preis pro Stück CHF
----------	-------------	-----------	--------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Rahmenmaterial: Holz

270620	TW-1/90 A+-287-287-600-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	287 x 287 x 600	820 / 77	105.00
270621	TW-1/90 A+-287-592-600-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	287 x 592 x 600	1700 / 77	117.00
270622	TW-1/90 A+-287-897-600-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	287 x 897 x 600	2580 / 77	199.00
270623	TW-1/90 A+-392-392-600-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	392 x 392 x 600	1350 / 77	158.00
270624	TW-1/90 A+-402-592-600-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	402 x 592 x 600	2040 / 77	152.00
270625	TW-1/90 A+-402-897-600-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	402 x 897 x 600	3090 / 77	262.00
270626	TW-1/90 A+-490-592-600-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	490 x 592 x 600	2720 / 77	160.00
270627	TW-1/90 A+-490-897-600-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	490 x 897 x 600	4120 / 77	271.00
270628	TW-1/90 A+-492-492-600-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	492 x 492 x 600	2260 / 77	160.00
270629	TW-1/90 A+-592-287-600-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	592 x 287 x 600	1650 / 77	124.00
270630	TW-1/90 A+-592-402-600-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	592 x 402 x 600	2310 / 77	159.00
270631	TW-1/90 A+-592-490-600-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	592 x 490 x 600	2810 / 77	166.00
270632	TW-1/90 A+-592-592-600-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	592 x 592 x 600	3400 / 77	181.00
270633	TW-1/90 A+-592-897-600-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	592 x 897 x 600	5150 / 77	271.00
270634	TW-1/90 A+-897-287-600-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	897 x 287 x 600	2470 / 77	209.00
270635	TW-1/90 A+-897-402-600-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	897 x 402 x 600	3460 / 77	271.00
270636	TW-1/90 A+-897-490-600-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	897 x 490 x 600	4220 / 77	281.00
270637	TW-1/90 A+-897-592-600-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	897 x 592 x 600	5100 / 77	281.00

Rahmenmaterial: Kunststoff

270638	TW-1/90 A+-287-287-600-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	287 x 287 x 600	820 / 77	105.00
270639	TW-1/90 A+-287-592-600-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	287 x 592 x 600	1700 / 77	117.00
270640	TW-1/90 A+-287-897-600-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	287 x 897 x 600	2580 / 77	199.00
270641	TW-1/90 A+-392-392-600-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	392 x 392 x 600	1350 / 77	158.00
270642	TW-1/90 A+-402-592-600-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	402 x 592 x 600	2040 / 77	152.00
270643	TW-1/90 A+-402-897-600-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	402 x 897 x 600	3090 / 77	262.00
270644	TW-1/90 A+-490-592-600-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	490 x 592 x 600	2720 / 77	160.00
270645	TW-1/90 A+-490-897-600-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	490 x 897 x 600	4120 / 77	271.00
270646	TW-1/90 A+-492-492-600-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	492 x 492 x 600	2260 / 77	160.00
270647	TW-1/90 A+-592-287-600-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	592 x 287 x 600	1650 / 77	124.00
270648	TW-1/90 A+-592-402-600-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	592 x 402 x 600	2310 / 77	159.00
270649	TW-1/90 A+-592-490-600-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	592 x 490 x 600	2810 / 77	166.00
270650	TW-1/90 A+-592-592-600-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	592 x 592 x 600	3400 / 77	181.00
270651	TW-1/90 A+-592-897-600-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	592 x 897 x 600	5150 / 77	271.00
270652	TW-1/90 A+-897-287-600-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	897 x 287 x 600	2470 / 77	209.00
270653	TW-1/90 A+-897-402-600-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	897 x 402 x 600	3460 / 77	271.00
270654	TW-1/90 A+-897-490-600-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	897 x 490 x 600	4220 / 77	281.00
270655	TW-1/90 A+-897-592-600-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	897 x 592 x 600	5100 / 77	281.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- 2.5-fache Filterfläche dank Wellenform
- Hohe Staubspeicherfähigkeit
- Synthetische, bruchssichere Fasern
- Taillierte Taschen
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Flache Druckverlustanstiege über die Betriebszeit
- Reduktion CO₂-Ausstoss
- Konstant hohe Wirkungsgrade
- Geprüft nach ISO 16890
- Konform mit Hygienerichtlinie SWKI VA104-01
- Einfache Montage



Filterschlüssel

TW-1/90 A+-592x592x500-H

TW	Filtertyp
1/90	Filterklasse
A+	Energieklasse
592x592x500	Abmessungen
H	Rahmenmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	ISO 16890	Energie- klasse	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m ³ /h / Pa	Preis pro Stück CHF
Rahmenmaterial: Holz						
270656	TW-1/90 A+-287-287-500-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	287 x 287 x 500	820 / 87	101.00
270657	TW-1/90 A+-287-592-500-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	287 x 592 x 500	1700 / 87	112.00
270658	TW-1/90 A+-287-897-500-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	287 x 897 x 500	2580 / 87	191.00
270659	TW-1/90 A+-392-392-500-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	392 x 392 x 500	1350 / 87	152.00
270660	TW-1/90 A+-402-592-500-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	402 x 592 x 500	2040 / 87	146.00
270661	TW-1/90 A+-402-897-500-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	402 x 897 x 500	3090 / 87	252.00
270662	TW-1/90 A+-490-592-500-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	490 x 592 x 500	2720 / 87	154.00
270663	TW-1/90 A+-490-897-500-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	490 x 897 x 500	4120 / 87	261.00
270664	TW-1/90 A+-492-492-500-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	492 x 492 x 500	2260 / 87	154.00
270665	TW-1/90 A+-592-287-500-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	592 x 287 x 500	1650 / 87	119.00
270666	TW-1/90 A+-592-402-500-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	592 x 402 x 500	2310 / 87	153.00
270667	TW-1/90 A+-592-490-500-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	592 x 490 x 500	2810 / 87	160.00
270668	TW-1/90 A+-592-592-500-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	592 x 592 x 500	3400 / 87	174.00
270669	TW-1/90 A+-592-897-500-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	592 x 897 x 500	5150 / 87	261.00
270670	TW-1/90 A+-897-287-500-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	897 x 287 x 500	2470 / 87	201.00
270671	TW-1/90 A+-897-402-500-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	897 x 402 x 500	3460 / 87	261.00
270672	TW-1/90 A+-897-490-500-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	897 x 490 x 500	4220 / 87	270.00
270673	TW-1/90 A+-897-592-500-H	ISO ePM ₁ 90%	A+	897 x 592 x 500	5100 / 87	270.00

Rahmenmaterial: Kunststoff

270674	TW-1/90 A+-287-287-500-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	287 x 287 x 500	820 / 87	101.00
270675	TW-1/90 A+-287-592-500-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	287 x 592 x 500	1700 / 87	112.00
270676	TW-1/90 A+-287-897-500-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	287 x 897 x 500	2580 / 87	191.00
270677	TW-1/90 A+-392-392-500-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	392 x 392 x 500	1350 / 87	152.00
270678	TW-1/90 A+-402-592-500-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	402 x 592 x 500	2040 / 87	146.00
270679	TW-1/90 A+-402-897-500-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	402 x 897 x 500	3090 / 87	252.00
270680	TW-1/90 A+-490-592-500-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	490 x 592 x 500	2720 / 87	154.00
270681	TW-1/90 A+-490-897-500-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	490 x 897 x 500	4120 / 87	261.00
270682	TW-1/90 A+-492-492-500-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	492 x 492 x 500	2260 / 87	154.00
270683	TW-1/90 A+-592-287-500-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	592 x 287 x 500	1650 / 87	119.00
270684	TW-1/90 A+-592-402-500-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	592 x 402 x 500	2310 / 87	153.00
270685	TW-1/90 A+-592-490-500-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	592 x 490 x 500	2810 / 87	160.00
270686	TW-1/90 A+-592-592-500-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	592 x 592 x 500	3400 / 87	174.00
270687	TW-1/90 A+-592-897-500-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	592 x 897 x 500	5150 / 87	261.00
270688	TW-1/90 A+-897-287-500-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	897 x 287 x 500	2470 / 87	201.00
270689	TW-1/90 A+-897-402-500-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	897 x 402 x 500	3460 / 87	261.00
270690	TW-1/90 A+-897-490-500-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	897 x 490 x 500	4220 / 87	270.00
270691	TW-1/90 A+-897-592-500-P	ISO ePM ₁ 90%	A+	897 x 592 x 500	5100 / 87	270.00


Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- 2.5-fache Filterfläche dank Wellenform
- Hohe Staubspeicherfähigkeit
- Synthetische, bruchsichere Fasern
- Taillierte Taschen
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Flache Druckverlustanstiege über die Betriebszeit
- Reduktion CO₂-Ausstoss
- Konstant hohe Wirkungsgrade
- Geprüft nach ISO 16890
- Konform mit Hygienerichtlinie SWKI VA104-01
- Einfache Montage

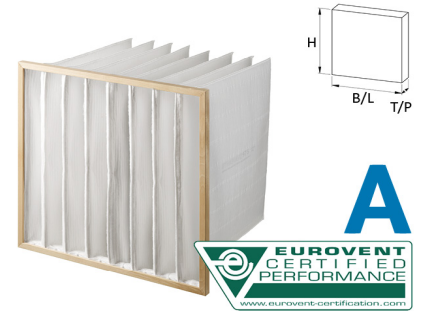

Filterschlüssel

TW-1/90 A-592x592x450-H

TW	Filtertyp
1/90	Filterklasse
A	Energieklasse
592x592x450	Abmessungen
H	Rahmenmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	ISO 16890	Energie- klasse	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m ³ /h / Pa	Preis pro Stück CHF
----------	-------------	-----------	--------------------	--------------------------------	---	---------------------------

Rahmenmaterial: Holz

270692	TW-1/90 A-287-287-450-H	ISO ePM ₁ 90%	A	287 x 287 x 450	820 / 93	90.00
270693	TW-1/90 A-287-592-450-H	ISO ePM ₁ 90%	A	287 x 592 x 450	1700 / 93	111.00
270694	TW-1/90 A-287-897-450-H	ISO ePM ₁ 90%	A	287 x 897 x 450	2580 / 93	176.00
270695	TW-1/90 A-392-392-450-H	ISO ePM ₁ 90%	A	392 x 392 x 450	1350 / 93	141.00
270696	TW-1/90 A-402-592-450-H	ISO ePM ₁ 90%	A	402 x 592 x 450	2040 / 93	134.00
270697	TW-1/90 A-402-897-450-H	ISO ePM ₁ 90%	A	402 x 897 x 450	3090 / 93	230.00
270698	TW-1/90 A-490-592-450-H	ISO ePM ₁ 90%	A	490 x 592 x 450	2720 / 93	143.00
270699	TW-1/90 A-490-897-450-H	ISO ePM ₁ 90%	A	490 x 897 x 450	4120 / 93	237.00
270700	TW-1/90 A-492-492-450-H	ISO ePM ₁ 90%	A	492 x 492 x 450	2260 / 93	143.00
270701	TW-1/90 A-592-287-450-H	ISO ePM ₁ 90%	A	592 x 287 x 450	1650 / 93	118.00
270702	TW-1/90 A-592-402-450-H	ISO ePM ₁ 90%	A	592 x 402 x 450	2310 / 93	142.00
270703	TW-1/90 A-592-490-450-H	ISO ePM ₁ 90%	A	592 x 490 x 450	2810 / 93	150.00
270704	TW-1/90 A-592-592-450-H	ISO ePM ₁ 90%	A	592 x 592 x 450	3400 / 93	159.00
270705	TW-1/90 A-592-897-450-H	ISO ePM ₁ 90%	A	592 x 897 x 450	5150 / 93	237.00
270706	TW-1/90 A-897-287-450-H	ISO ePM ₁ 90%	A	897 x 287 x 450	2470 / 93	185.00
270707	TW-1/90 A-897-402-450-H	ISO ePM ₁ 90%	A	897 x 402 x 450	3460 / 93	239.00
270708	TW-1/90 A-897-490-450-H	ISO ePM ₁ 90%	A	897 x 490 x 450	4220 / 93	248.00
270709	TW-1/90 A-897-592-450-H	ISO ePM ₁ 90%	A	897 x 592 x 450	5100 / 93	248.00

Rahmenmaterial: Kunststoff

270710	TW-1/90 A-287-287-450-P	ISO ePM ₁ 90%	A	287 x 287 x 450	820 / 93	90.00
270711	TW-1/90 A-287-592-450-P	ISO ePM ₁ 90%	A	287 x 592 x 450	1700 / 93	111.00
270712	TW-1/90 A-287-897-450-P	ISO ePM ₁ 90%	A	287 x 897 x 450	2580 / 93	176.00
270713	TW-1/90 A-392-392-450-P	ISO ePM ₁ 90%	A	392 x 392 x 450	1350 / 93	141.00
270714	TW-1/90 A-402-592-450-P	ISO ePM ₁ 90%	A	402 x 592 x 450	2040 / 93	134.00
270715	TW-1/90 A-402-897-450-P	ISO ePM ₁ 90%	A	402 x 897 x 450	3090 / 93	230.00
270716	TW-1/90 A-490-592-450-P	ISO ePM ₁ 90%	A	490 x 592 x 450	2720 / 93	143.00
270717	TW-1/90 A-490-897-450-P	ISO ePM ₁ 90%	A	490 x 897 x 450	4120 / 93	237.00
270718	TW-1/90 A-492-492-450-P	ISO ePM ₁ 90%	A	492 x 492 x 450	2260 / 93	143.00
270719	TW-1/90 A-592-287-450-P	ISO ePM ₁ 90%	A	592 x 287 x 450	1650 / 93	118.00
270720	TW-1/90 A-592-402-450-P	ISO ePM ₁ 90%	A	592 x 402 x 450	2310 / 93	142.00
270721	TW-1/90 A-592-490-450-P	ISO ePM ₁ 90%	A	592 x 490 x 450	2810 / 93	150.00
270722	TW-1/90 A-592-592-450-P	ISO ePM ₁ 90%	A	592 x 592 x 450	3400 / 93	159.00
270723	TW-1/90 A-592-897-450-P	ISO ePM ₁ 90%	A	592 x 897 x 450	5150 / 93	237.00
270724	TW-1/90 A-897-287-450-P	ISO ePM ₁ 90%	A	897 x 287 x 450	2470 / 93	185.00
270725	TW-1/90 A-897-402-450-P	ISO ePM ₁ 90%	A	897 x 402 x 450	3460 / 93	239.00
270726	TW-1/90 A-897-490-450-P	ISO ePM ₁ 90%	A	897 x 490 x 450	4220 / 93	248.00
270727	TW-1/90 A-897-592-450-P	ISO ePM ₁ 90%	A	897 x 592 x 450	5100 / 93	248.00


Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- 2.5-fache Filterfläche dank Wellenform
- Hohe Staubspeicherfähigkeit
- Synthetische, bruchssichere Fasern
- Taillierte Taschen
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Flache Druckverlustanstiege über die Betriebszeit
- Reduktion CO₂-Ausstoss
- Konstant hohe Wirkungsgrade
- Geprüft nach ISO 16890
- Konform mit Hygienerichtlinie SWKI VA104-01
- Einfache Montage

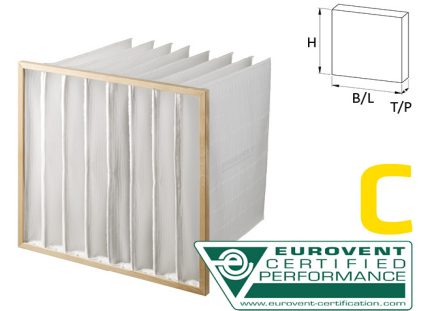

Filterschlüssel

TW-1/90 C-592x592x350-H

TW	Filtertyp
1/90	Filterklasse
C	Energieklasse
592x592x350	Abmessungen
H	Rahmenmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	ISO 16890	Energie- klasse	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Preis pro Stück CHF
Rahmenmaterial: Holz						
270728	TW-1/90 C-287-287-350-H	ISO ePM ₁ 90%	C	287 x 287 x 350	820 / 116	87.00
270729	TW-1/90 C-287-592-350-H	ISO ePM ₁ 90%	C	287 x 592 x 350	1700 / 116	106.00
270730	TW-1/90 C-287-897-350-H	ISO ePM ₁ 90%	C	287 x 897 x 350	2580 / 116	167.00
270731	TW-1/90 C-392-392-350-H	ISO ePM ₁ 90%	C	392 x 392 x 350	1350 / 116	134.00
270732	TW-1/90 C-402-592-350-H	ISO ePM ₁ 90%	C	402 x 592 x 350	2040 / 116	129.00
270733	TW-1/90 C-402-897-350-H	ISO ePM ₁ 90%	C	402 x 897 x 350	3090 / 116	221.00
270734	TW-1/90 C-490-592-350-H	ISO ePM ₁ 90%	C	490 x 592 x 350	2720 / 116	136.00
270735	TW-1/90 C-490-897-350-H	ISO ePM ₁ 90%	C	490 x 897 x 350	4120 / 116	227.00
270736	TW-1/90 C-492-492-350-H	ISO ePM ₁ 90%	C	492 x 492 x 350	2260 / 116	136.00
270737	TW-1/90 C-592-287-350-H	ISO ePM ₁ 90%	C	592 x 287 x 350	1650 / 116	115.00
270738	TW-1/90 C-592-402-350-H	ISO ePM ₁ 90%	C	592 x 402 x 350	2310 / 116	136.00
270739	TW-1/90 C-592-490-350-H	ISO ePM ₁ 90%	C	592 x 490 x 350	2810 / 116	144.00
270740	TW-1/90 C-592-592-350-H	ISO ePM ₁ 90%	C	592 x 592 x 350	3400 / 116	152.00
270741	TW-1/90 C-592-897-350-H	ISO ePM ₁ 90%	C	592 x 897 x 350	5150 / 116	115.00
270742	TW-1/90 C-897-287-350-H	ISO ePM ₁ 90%	C	897 x 287 x 350	2470 / 116	177.00
270743	TW-1/90 C-897-402-350-H	ISO ePM ₁ 90%	C	897 x 402 x 350	3460 / 116	230.00
270744	TW-1/90 C-897-490-350-H	ISO ePM ₁ 90%	C	897 x 490 x 350	4220 / 116	237.00
270745	TW-1/90 C-897-592-350-H	ISO ePM ₁ 90%	C	897 x 592 x 350	5100 / 116	236.00
Rahmenmaterial: Kunststoff						
270746	TW-1/90 C-287-287-350-P	ISO ePM ₁ 90%	C	287 x 287 x 350	820 / 116	87.00
270747	TW-1/90 C-287-592-350-P	ISO ePM ₁ 90%	C	287 x 592 x 350	1700 / 116	106.00
270748	TW-1/90 C-287-897-350-P	ISO ePM ₁ 90%	C	287 x 897 x 350	2580 / 116	167.00
270749	TW-1/90 C-392-392-350-P	ISO ePM ₁ 90%	C	392 x 392 x 350	1350 / 116	134.00
270750	TW-1/90 C-402-592-350-P	ISO ePM ₁ 90%	C	402 x 592 x 350	2040 / 116	129.00
270751	TW-1/90 C-402-897-350-P	ISO ePM ₁ 90%	C	402 x 897 x 350	3090 / 116	221.00
270752	TW-1/90 C-490-592-350-P	ISO ePM ₁ 90%	C	490 x 592 x 350	2720 / 116	136.00
270753	TW-1/90 C-490-897-350-P	ISO ePM ₁ 90%	C	490 x 897 x 350	4120 / 116	227.00
270754	TW-1/90 C-492-492-350-P	ISO ePM ₁ 90%	C	492 x 492 x 350	2260 / 116	136.00
270755	TW-1/90 C-592-287-350-P	ISO ePM ₁ 90%	C	592 x 287 x 350	1650 / 116	115.00
270756	TW-1/90 C-592-402-350-P	ISO ePM ₁ 90%	C	592 x 402 x 350	2310 / 116	136.00
270757	TW-1/90 C-592-490-350-P	ISO ePM ₁ 90%	C	592 x 490 x 350	2810 / 116	144.00
270758	TW-1/90 C-592-592-350-P	ISO ePM ₁ 90%	C	592 x 592 x 350	3400 / 116	152.00
270759	TW-1/90 C-592-897-350-P	ISO ePM ₁ 90%	C	592 x 897 x 350	5150 / 116	115.00
270760	TW-1/90 C-897-287-350-P	ISO ePM ₁ 90%	C	897 x 287 x 350	2470 / 116	177.00
270761	TW-1/90 C-897-402-350-P	ISO ePM ₁ 90%	C	897 x 402 x 350	3460 / 116	230.00
270762	TW-1/90 C-897-490-350-P	ISO ePM ₁ 90%	C	897 x 490 x 350	4220 / 116	237.00
270763	TW-1/90 C-897-592-350-P	ISO ePM ₁ 90%	C	897 x 592 x 350	5100 / 116	236.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.