


Ausführung

- Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahl
- Revisionsdeckel mit Schnellverschluss
- U-Profilsschne für Filterführung
- Schnelle und einfache Wartung
- Beidseitig Anschlussprofil (30 mm)
- Standardlängen 530/800 mm
- Anschluss eines Stutzen möglich
- Rostfreie Ausführung V2A erhältlich
- Konus auf Anfrage

Anwendung

- Für den Einbau von Grob- und Feinstaubfilter der Klassen G4 - F7

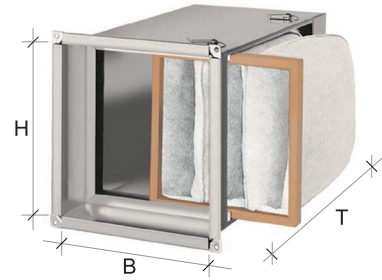


Gehäuseschlüssel

SA-K-1-R
1 121314

- 1 Typ
- 2 Ausführung Tiefe
- 3 Gehäusenummer
- 4 Position Revisionsdeckel

Gehäuse Nr.	Bezeichnung Ausführung K T = 530 mm	Bezeichnung Ausführung G T = 800 mm	Anzahl Filter und Grösse	Luftmenge m ³ /h	Innenmass B x H in mm	
<input type="checkbox"/>	1	SA-K-1-L/R/O/U	SA-G-1-L/R/O/U	1 x 305/2	820	305 x 305
<input type="checkbox"/>	2	SA-K-2-L/R/O/U	SA-G-2-L/R/O/U	1 x 305-Q	1650	610 x 305
<input type="checkbox"/>	2	SA-K-2-L/R/O/U	SA-G-2-L/R/O/U	1 x 305	1700	305 x 610
<input type="checkbox"/>	3	SA-K-3-L/R/O/U	SA-G-3-L/R/O/U	1 x 420-Q	2310	610 x 420
<input type="checkbox"/>	3	SA-K-3-L/R/O/U	SA-G-3-L/R/O/U	1 x 420	2040	420 x 610
<input type="checkbox"/>	4	SA-K-4-L/R/O/U	SA-G-4-L/R/O/U	1 x 510	2260	510 x 510
<input type="checkbox"/>	5	SA-K-5-L/R/O/U	SA-G-5-L/R/O/U	1 x 508-Q	2810	610 x 508
<input type="checkbox"/>	5	SA-K-5-L/R/O/U	SA-G-5-L/R/O/U	1 x 508	2720	508 x 610
<input type="checkbox"/>	6	SA-K-6-L/R/O/U	SA-G-6-L/R/O/U	1 x 610	3400	610 x 610
<input type="checkbox"/>	7	SA-K-7-L/R/O/U	SA-G-7-L/R/O/U	1 x 915-Q	2470	915 x 305
<input type="checkbox"/>	7	SA-K-7-L/R/O/U	SA-G-7-L/R/O/U	1 x 915	2580	305 x 915
<input type="checkbox"/>	8	SA-K-8-L/R/O/U	SA-G-8-L/R/O/U	1 x 961-Q	5100	915 x 610
<input type="checkbox"/>	8	SA-K-8-L/R/O/U	SA-G-8-L/R/O/U	1 x 961	5150	610 x 915
<input type="checkbox"/>	9	SA-K-9-L/R/O/U	SA-G-9-L/R/O/U	2 x 610	6800	1220 x 610
<input type="checkbox"/>	10	SA-K-10-L/R/O/U	SA-G-10-L/R/O/U	1 x 410	1350	410 x 410

Position Revisionsdeckel:



L = links
R = rechts
O = oben
U = unten

Achtung:

Bei Bestellung unbedingt die Position des Revisionsdeckels angeben!

Preise auf Anfrage.

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.