


Produkteigenschaften

- Einwegkassette mit stabilem Kunststoffrahmen
- Mit plissiertem C1-Aktivkohlemedium
- Tiefe Druckverluste
- Entsorgungsfreundlich
- Passend in alle Aufnahmerahmen

Empfohlener Enddruckverlust:
Anfangsdruckverlust bei entsprechender
Luftmenge x 2, max. jedoch Anfangs-
druckverlust + 100 Pa

Anwendung

- Geruchsfiltration für die Zuluft (Büros, Labors usw.) und die Abluft (Küchen)
- Kohlentyp C1
- Ideale Betriebstemperatur 40°C
- Relative Luftfeuchte 45 – 75%
- Vorfiltration notwendig
- Dichter Einbau des Filters vorsehen (Anpressung auf Dichtung)
- Bei hohen Gaskonzentrationen sind die angegebenen Volumenströme zu halbieren
- Fragen Sie uns an für die Adsorption von speziellen Gasen

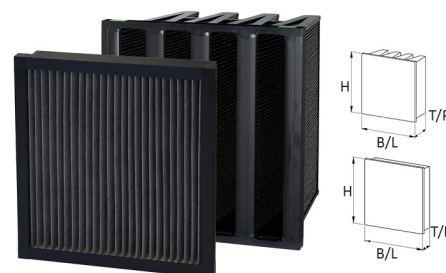

Filterschlüssel

AKT-305-300-P-2V

1 | 2 | 3 | 4 | 5

- 1 Filtertyp
- 2 Grösse
- 3 Tiefe
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Anzahl V

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Tiefe 100 mm					
243736	AKT-305-100-P-0V	287 x 592 x 100	720 / 45	1.3	210.00
243738	AKT-305/2-100-P-0V	287 x 287 x 100	310 / 45	0.5	160.00
247858	AKT-410-100-P-0V	392 x 392 x 100	660 / 45	1.2	290.00
252742	AKT-420-100-P-0V	402 x 592 x 100	1090 / 45	2.0	240.00
256955	AKT-508-100-P-0V	490 x 592 x 100	1370 / 45	2.5	280.00
256957	AKT-510-100-P-0V	492 x 492 x 100	1120 / 45	2.0	310.00
256989	AKT-610-100-P-0V	592 x 592 x 100	1700 / 45	3.1	310.00
256972	AKT-915-100-P-0V	897 x 287 x 100	1140 / 45	2.1	310.00
256976	AKT-941-100-P-0V	897 x 402 x 100	1720 / 45	3.2	400.00
256980	AKT-951-100-P-0V	897 x 490 x 100	2160 / 45	4.0	400.00
256988	AKT-961-100-P-0V	897 x 592 x 100	2680 / 45	5.0	430.00
Tiefe 292 mm					
111499	AKT-305-292-P-4V	592 x 287 x 292	1440 / 60	2.8	490.00
249070	AKT-305/2-292-P-2V	287 x 287 x 292	650 / 60	1.2	370.00
248339	AKT-410-292-P-3V	392 x 392 x 292	1480 / 60	2.8	670.00
201152	AKT-420-292-P-4V	592 x 402 x 292	2180 / 60	4.2	540.00
201151	AKT-508-292-P-4V	592 x 490 x 292	2750 / 60	5.2	640.00
249071	AKT-510-292-P-3V	492 x 492 x 292	1960 / 60	3.7	700.00
111500	AKT-610-292-P-4V	592 x 592 x 292	3400 / 60	6.5	700.00
249072	AKT-915-292-P-2V	287 x 897 x 292	2610 / 60	5.0	700.00
249073	AKT-941-292-P-3V	402 x 897 x 292	3910 / 60	7.5	920.00
249074	AKT-951-292-P-3V	490 x 897 x 292	3910 / 60	7.5	920.00
245625	AKT-961-292-P-4V	592 x 897 x 292	5360 / 60	10.2	970.00


Produkteigenschaften

- Einwegkassette mit stabilem Kunststoffrahmen
- Mit plissiertem Aktivkohlemedium
- Integrierter Vorfilter
- Tiefe Druckverluste
- Entsorgungsfreundlich
- Passend in alle Aufnahmerahmen

Empfohlener Enddruckverlust:
Anfangsdruckverlust bei entsprechender Luftmenge x 2, max. jedoch Anfangsdruckverlust + 100 Pa

Anwendung

- Geruchsfiltration für die Zuluft (Büros, Labors usw.) und die Abluft (Küchen)
- Kohlentyp C1
- Ideale Betriebstemperatur 40°C
- Relative Luftfeuchte 45 – 75%
- Geringer Platzbedarf durch Kombination Aktivkohle mit Vorfilter
- Dichter Einbau des Filters vorsehen (Anpressung auf Dichtung)
- Bei hohen Gaskonzentrationen sind die angegebenen Volumenströme zu halbieren
- Fragen Sie uns an für die Adsorption von speziellen Gasen

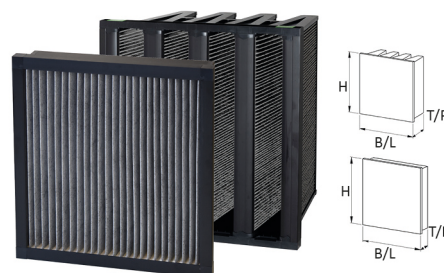

Filterschlüssel

AKT7-305-300-P-2V
1 | 2 | 3 | 4 | 5

- 1 Filtertyp
- 2 Grösse
- 3 Tiefe
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Anzahl V

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Tiefe 100 mm					
252481	AKT7-305-100-P-0V	287 x 592 x 100	720 / 45	1.3	250.00
247881	AKT7-305/2-100-P-0V	287 x 287 x 100	310 / 45	0.5	190.00
256946	AKT7-410-100-P-0V	392 x 392 x 100	660 / 45	1.2	340.00
256950	AKT7-420-100-P-0V	402 x 592 x 100	1090 / 45	2.0	270.00
256953	AKT7-508-100-P-0V	490 x 592 x 100	1370 / 45	2.5	320.00
255233	AKT7-510-100-P-0V	492 x 492 x 100	1120 / 45	2.0	350.00
252480	AKT7-610-100-P-0V	592 x 592 x 100	1700 / 45	3.1	350.00
256971	AKT7-915-100-P-0V	897 x 287 x 100	1140 / 45	2.1	350.00
256974	AKT7-941-100-P-0V	897 x 402 x 100	1720 / 45	3.2	470.00
256977	AKT7-951-100-P-0V	897 x 490 x 100	2160 / 45	4.0	470.00
256987	AKT7-961-100-P-0V	897 x 592 x 100	2680 / 45	5.0	490.00
Tiefe 292 mm					
201156	AKT7-305-292-P-4V	592 x 287 x 292	1440 / 60	2.8	570.00
249075	AKT7-305/2-292-P-2V	287 x 287 x 292	650 / 60	1.2	430.00
249076	AKT7-410-292-P-3V	392 x 392 x 292	1480 / 60	2.8	770.00
201155	AKT7-420-292-P-4V	592 x 402 x 292	2180 / 60	4.2	620.00
201154	AKT7-508-292-P-4V	592 x 490 x 292	2750 / 60	5.2	730.00
249077	AKT7-510-292-P-3V	492 x 492 x 292	1960 / 60	3.7	800.00
201153	AKT7-610-292-P-4V	592 x 592 x 292	3400 / 60	6.5	800.00
249078	AKT7-915-292-P-2V	287 x 897 x 292	2610 / 60	5.0	800.00
249079	AKT7-941-292-P-3V	402 x 897 x 292	3910 / 60	7.5	1070.00
248713	AKT7-951-292-P-3V	490 x 897 x 292	3910 / 60	7.5	1070.00
245627	AKT7-961-292-P-4V	592 x 897 x 292	5360 / 60	10.2	1120.00