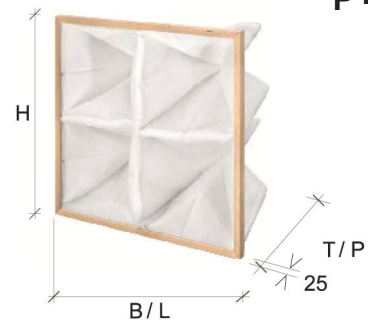


Propriétés du produit

- Média en fibres synthétiques incassables
- Capuchons autoportants
- Très haute capacité d'absorption
- Résistance à la température: 80°C


Vos avantages

- Basses pertes de charge initiales
- Longues durées de vie
- Montage facile
- Facilement éliminable


Code pour désignation

 PO6-610-H-4H
 1 | 2 | 3 | 4 | 5

- 1 Type de filtre
- 2 Classe de filtration
- 3 Grandeur
- 4 Matériau du cadre
- 5 Nombre de capuchons



Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P (mm)	Débit d'air / Perte de charge init. (m³/h / Pa)	Surface filtrante (m²)	Prix unitaire (CHF)
Cadre en bois					
204746	PO6-305-H-2H	287 x 592 x 340	1350 / 75	0.6	62.00
204747	PO6-305/2-H-1H	287 x 287 x 340	680 / 75	0.3	50.00
204750	PO6-410-H-4H	392 x 392 x 340	1800 / 75	0.8	89.00
204745	PO6-420-H-4H	402 x 592 x 340	2480 / 75	1.0	84.00
204744	PO6-508-H-4H	490 x 592 x 340	2480 / 75	1.1	89.00
204749	PO6-510-H-4H	492 x 492 x 340	2250 / 75	1.0	89.00
204743	PO6-610-H-4H	592 x 592 x 340	2700 / 75	1.2	93.00
204748	PO6-915-H-3H	287 x 897 x 340	2030 / 75	0.9	98.00
206525	PO6-941-H-6H	402 x 897 x 340	3380 / 75	1.5	125.00
205465	PO6-951-H-6H	490 x 897 x 340	3600 / 75	1.6	129.00
206306	PO6-961-H-6H	592 x 897 x 340	4050 / 75	1.8	143.00
Cadre en plastique					
204738	PO6-305-P-2H	287 x 592 x 340	1350 / 75	0.6	62.00
204739	PO6-305/2-P-1H	287 x 287 x 340	680 / 75	0.3	50.00
204742	PO6-410-P-4H	392 x 392 x 340	1800 / 75	0.8	89.00
204737	PO6-420-P-4H	402 x 592 x 340	2250 / 75	1.0	84.00
204736	PO6-508-P-4H	490 x 592 x 340	2480 / 75	1.1	89.00
204741	PO6-510-P-4H	492 x 492 x 340	2250 / 75	1.0	89.00
204735	PO6-610-P-4H	592 x 592 x 340	2700 / 75	1.2	93.00
204740	PO6-915-P-3H	287 x 897 x 340	2030 / 75	0.9	98.00
231676	PO6-941-P-6H	402 x 897 x 340	3380 / 75	1.5	125.00
231514	PO6-951-P-6H	490 x 897 x 340	3600 / 75	1.6	129.00
231512	PO6-961-P-6H	592 x 897 x 340	4050 / 75	1.8	143.00

Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.