


Exécution

- Caisson stable en acier galvanisé
- Couverture de révision à fermeture rapide
- Pour le montage d'un dispositif d'application excentrique, cadres de fixation ou filtres à charbon actif
- Raccord Metu des deux côtés (30 mm)
- Montage d'un raccordement possible
- Livrable en exécution inoxydable V2A
- Exécution V avec compartiment pour préfiltre
- Cône sur demande

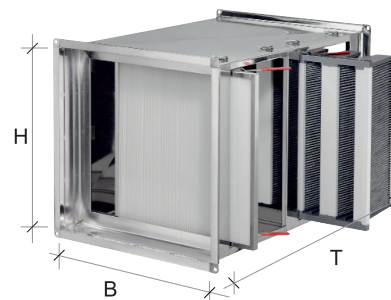

Application

- Pour le montage de filtres des classes ePM1 ≥ 50% - E10

Code pour désignation

SB-K-1-R
1 121314

- 1 Type
- 2 Exécution selon profondeur
- 3 Numéro du caisson
- 4 Position du couvercle de révision

Numéro du caisson	Désignation Exécution K T = 530 mm	Désignation Exécution G T = 800 mm	Désignation Exécution V T = 1250 mm	Nombre et grandeur de filtres	Débit d'air m³/h	Dimensions intérieures B x H en mm	
<input type="checkbox"/>	1	SB-K-1-L/R/O/U	SB-G-1-L/R/O/U	SB-V-1-L/R/O/U	1 x 305/2	820	347 x 347
<input type="checkbox"/>	2	SB-K-2-L/R/O/U	SB-G-2-L/R/O/U	SB-V-2-L/R/O/U	1 x 305-Q	1650	652 x 347
<input type="checkbox"/>	2	SB-K-2-L/R/O/U	SB-G-2-L/R/O/U	SB-V-2-L/R/O/U	1 x 305	1700	347 x 652
<input type="checkbox"/>	3	SB-K-3-L/R/O/U	SB-G-3-L/R/O/U	SB-V-3-L/R/O/U	1 x 420-Q	2310	652 x 462
<input type="checkbox"/>	3	SB-K-3-L/R/O/U	SB-G-3-L/R/O/U	SB-V-3-L/R/O/U	1 x 420	2040	462 x 652
<input type="checkbox"/>	4	SB-K-4-L/R/O/U	SB-G-4-L/R/O/U	SB-V-4-L/R/O/U	1 x 510	2260	552 x 552
<input type="checkbox"/>	5	SB-K-5-L/R/O/U	SB-G-5-L/R/O/U	SB-V-5-L/R/O/U	1 x 508-Q	2810	652 x 552
<input type="checkbox"/>	5	SB-K-5-L/R/O/U	SB-G-5-L/R/O/U	SB-V-5-L/R/O/U	1 x 508	2720	552 x 652
<input type="checkbox"/>	6	SB-K-6-L/R/O/U	SB-G-6-L/R/O/U	SB-V-6-L/R/O/U	1 x 610	3400	652 x 652
<input type="checkbox"/>	7	SB-K-7-L/R/O/U	SB-G-7-L/R/O/U	SB-V-7-L/R/O/U	1 x 915-Q	2470	957 x 347
<input type="checkbox"/>	7	SB-K-7-L/R/O/U	SB-G-7-L/R/O/U	SB-V-7-L/R/O/U	1 x 915	2580	347 x 957
<input type="checkbox"/>	8	SB-K-8-L/R/O/U	SB-G-8-L/R/O/U	SB-V-8-L/R/O/U	1 x 961-Q	5100	957 x 652
<input type="checkbox"/>	8	SB-K-8-L/R/O/U	SB-G-8-L/R/O/U	SB-V-8-L/R/O/U	1 x 961	5150	652 x 957
<input type="checkbox"/>	9	SB-K-9-L/R/O/U	SB-G-9-L/R/O/U	SB-V-9-L/R/O/U	2 x 610	6800	1262 x 652
<input type="checkbox"/>	10	SB-K-10-L/R/O/U	SB-G-10-L/R/O/U	SB-V-10-L/R/O/U	1 x 410	1350	452 x 452


Position du couvercle de révision:

Attention:

Indiquer impérativement la position du couvercle de révision à la commande!

Prix sur demande.

Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.



L = gauche
R = droite
O = dessus
U = dessous